

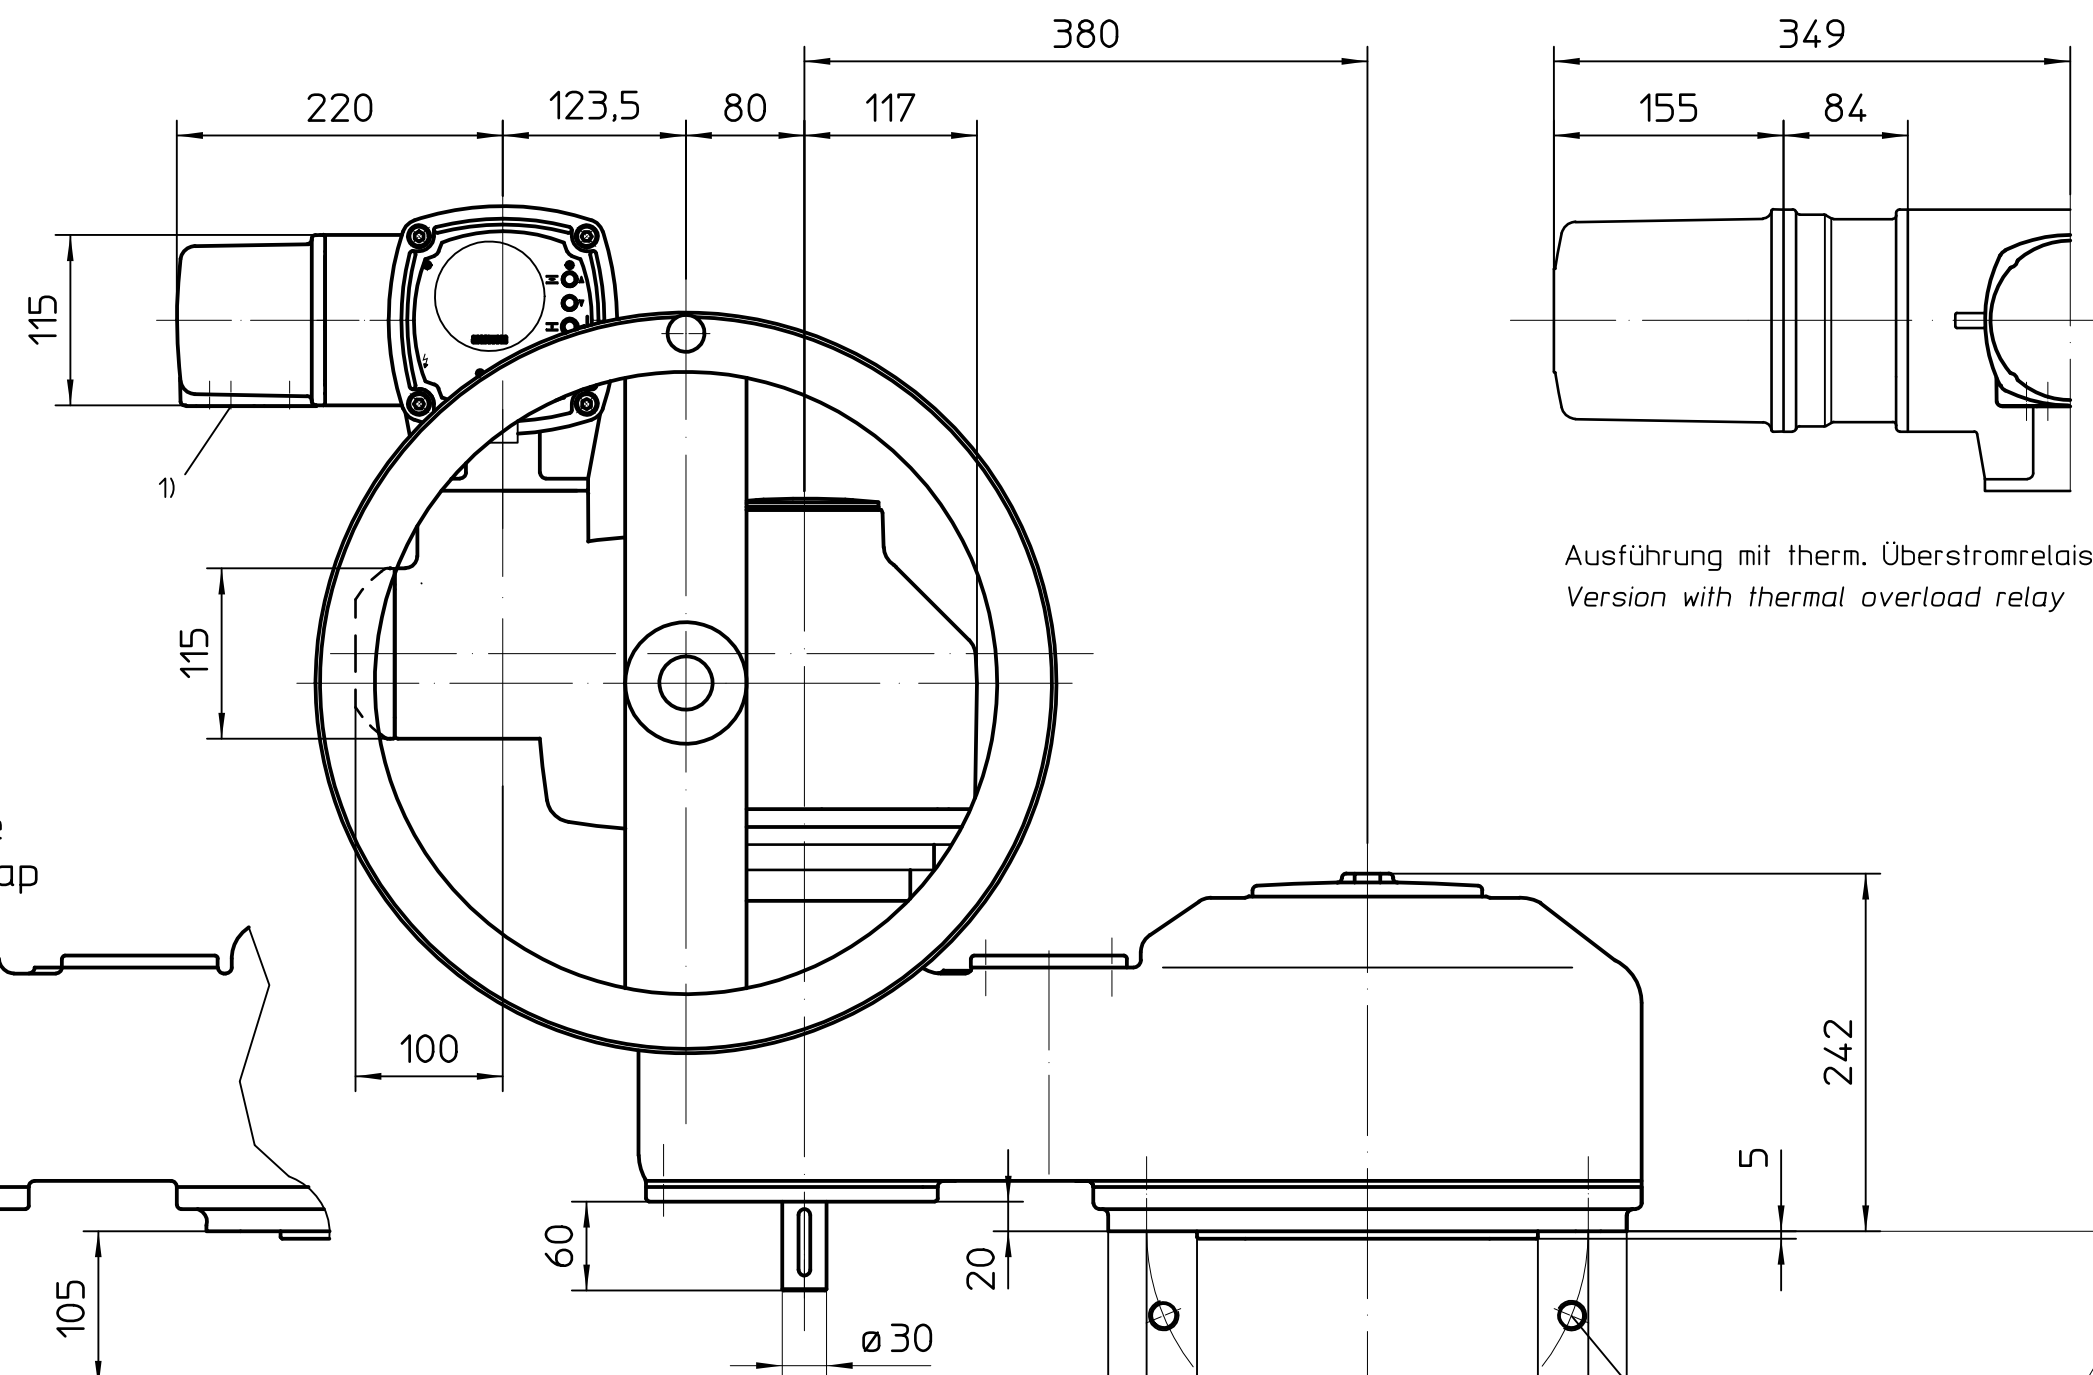
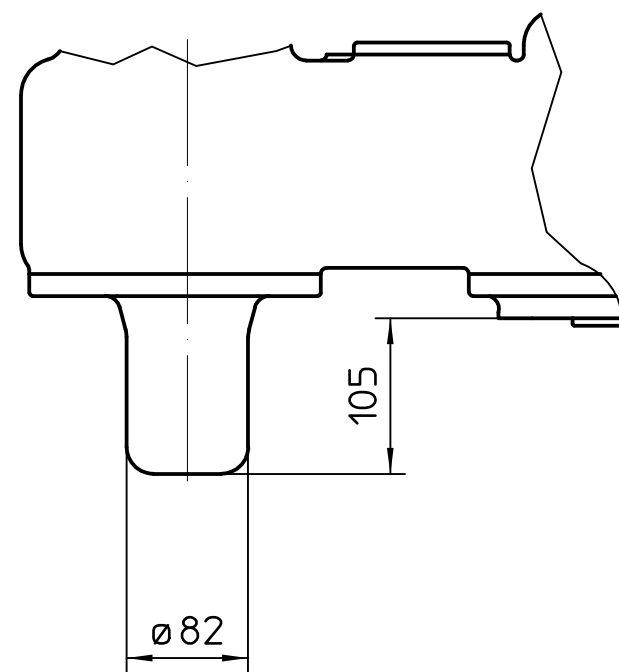


Alle Maße in mm
All dimensions in mm


Schutzkappe
Protective cap

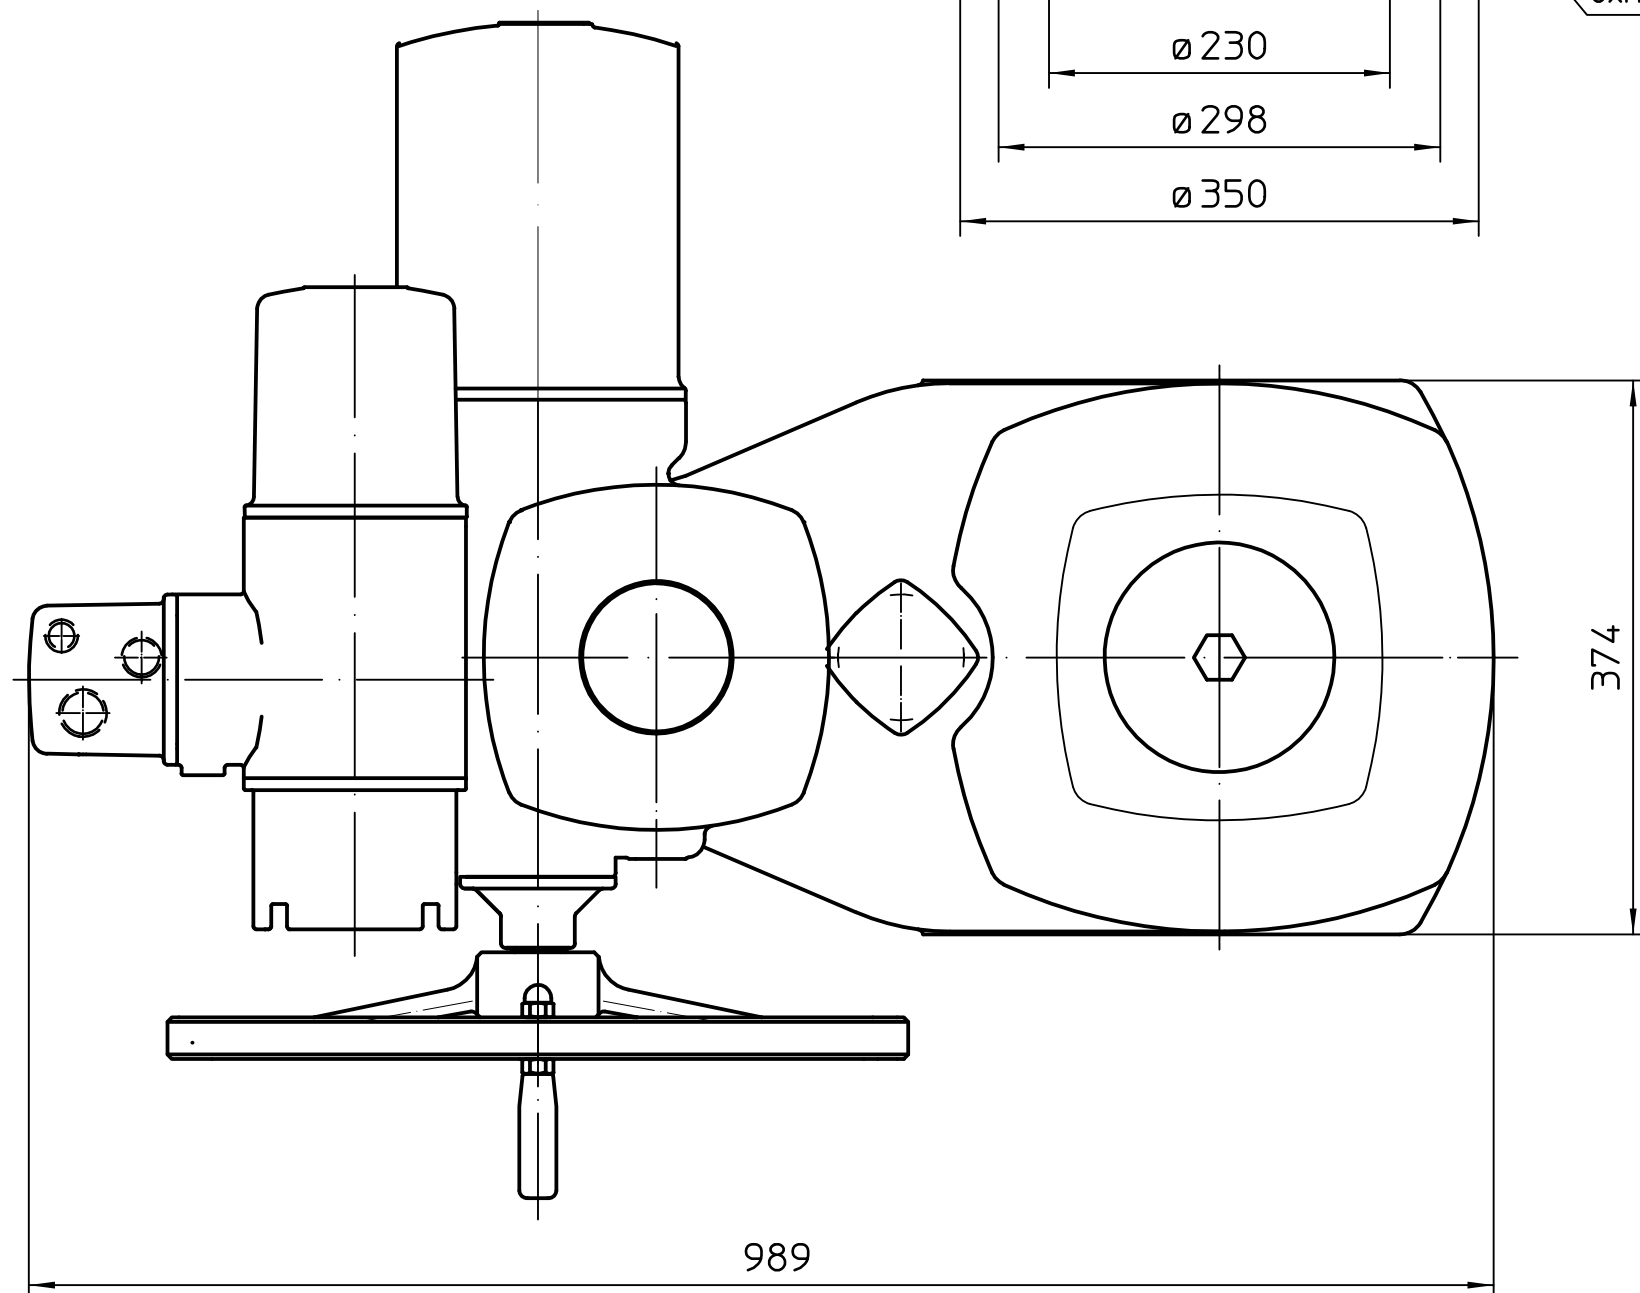

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

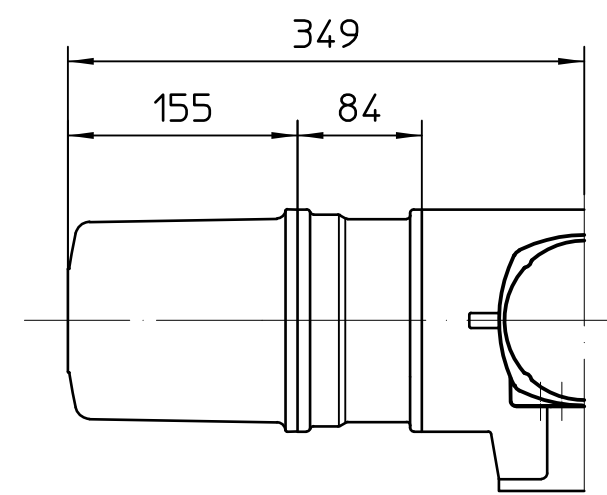

Unterkannte Getriebe
= Abtrieb B,C,E
Base of gearbox
= Output drive B,C,E

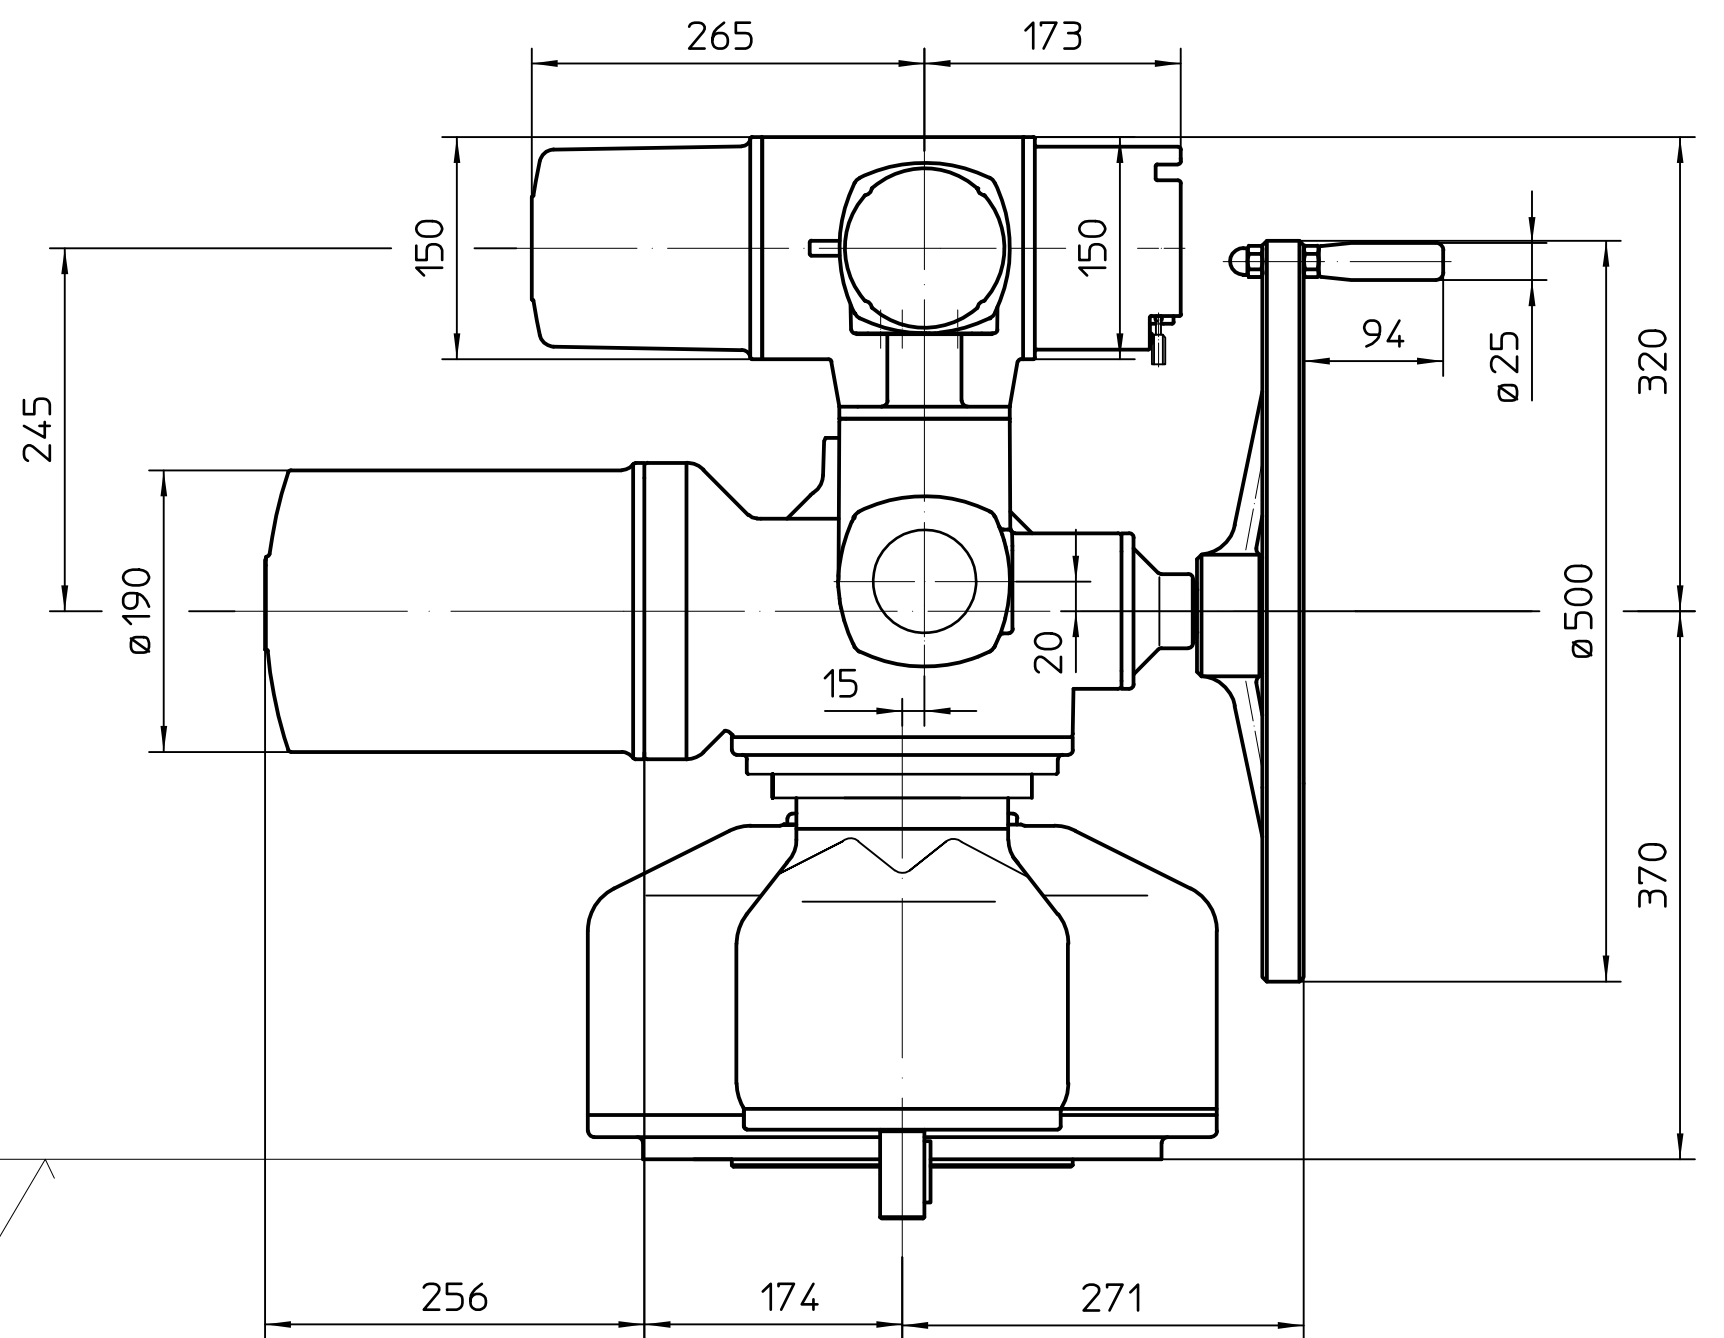

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5						
						Datum	Name		SA(R)16.2-AC2-GST30.1			
					Bearb.	2012-02-02	Altmann					
					Gepr.	2012-02-16	Duffner					
					Freig.	2012-02-16	Altmann					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U2.3637	
	Zust.	Änderung	Datum	Name							Blatt- Nr. 1	
											Anz. 1	