
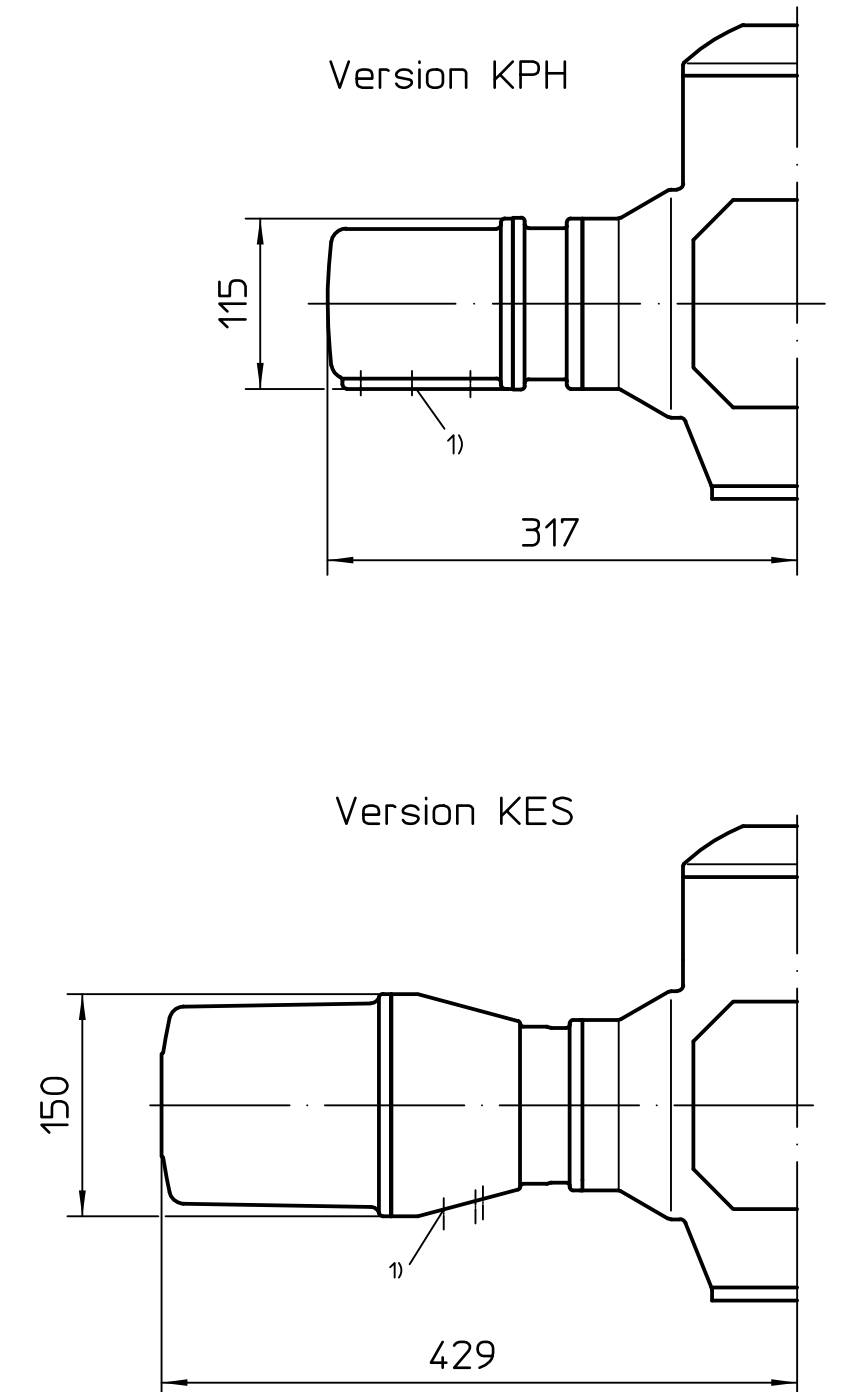
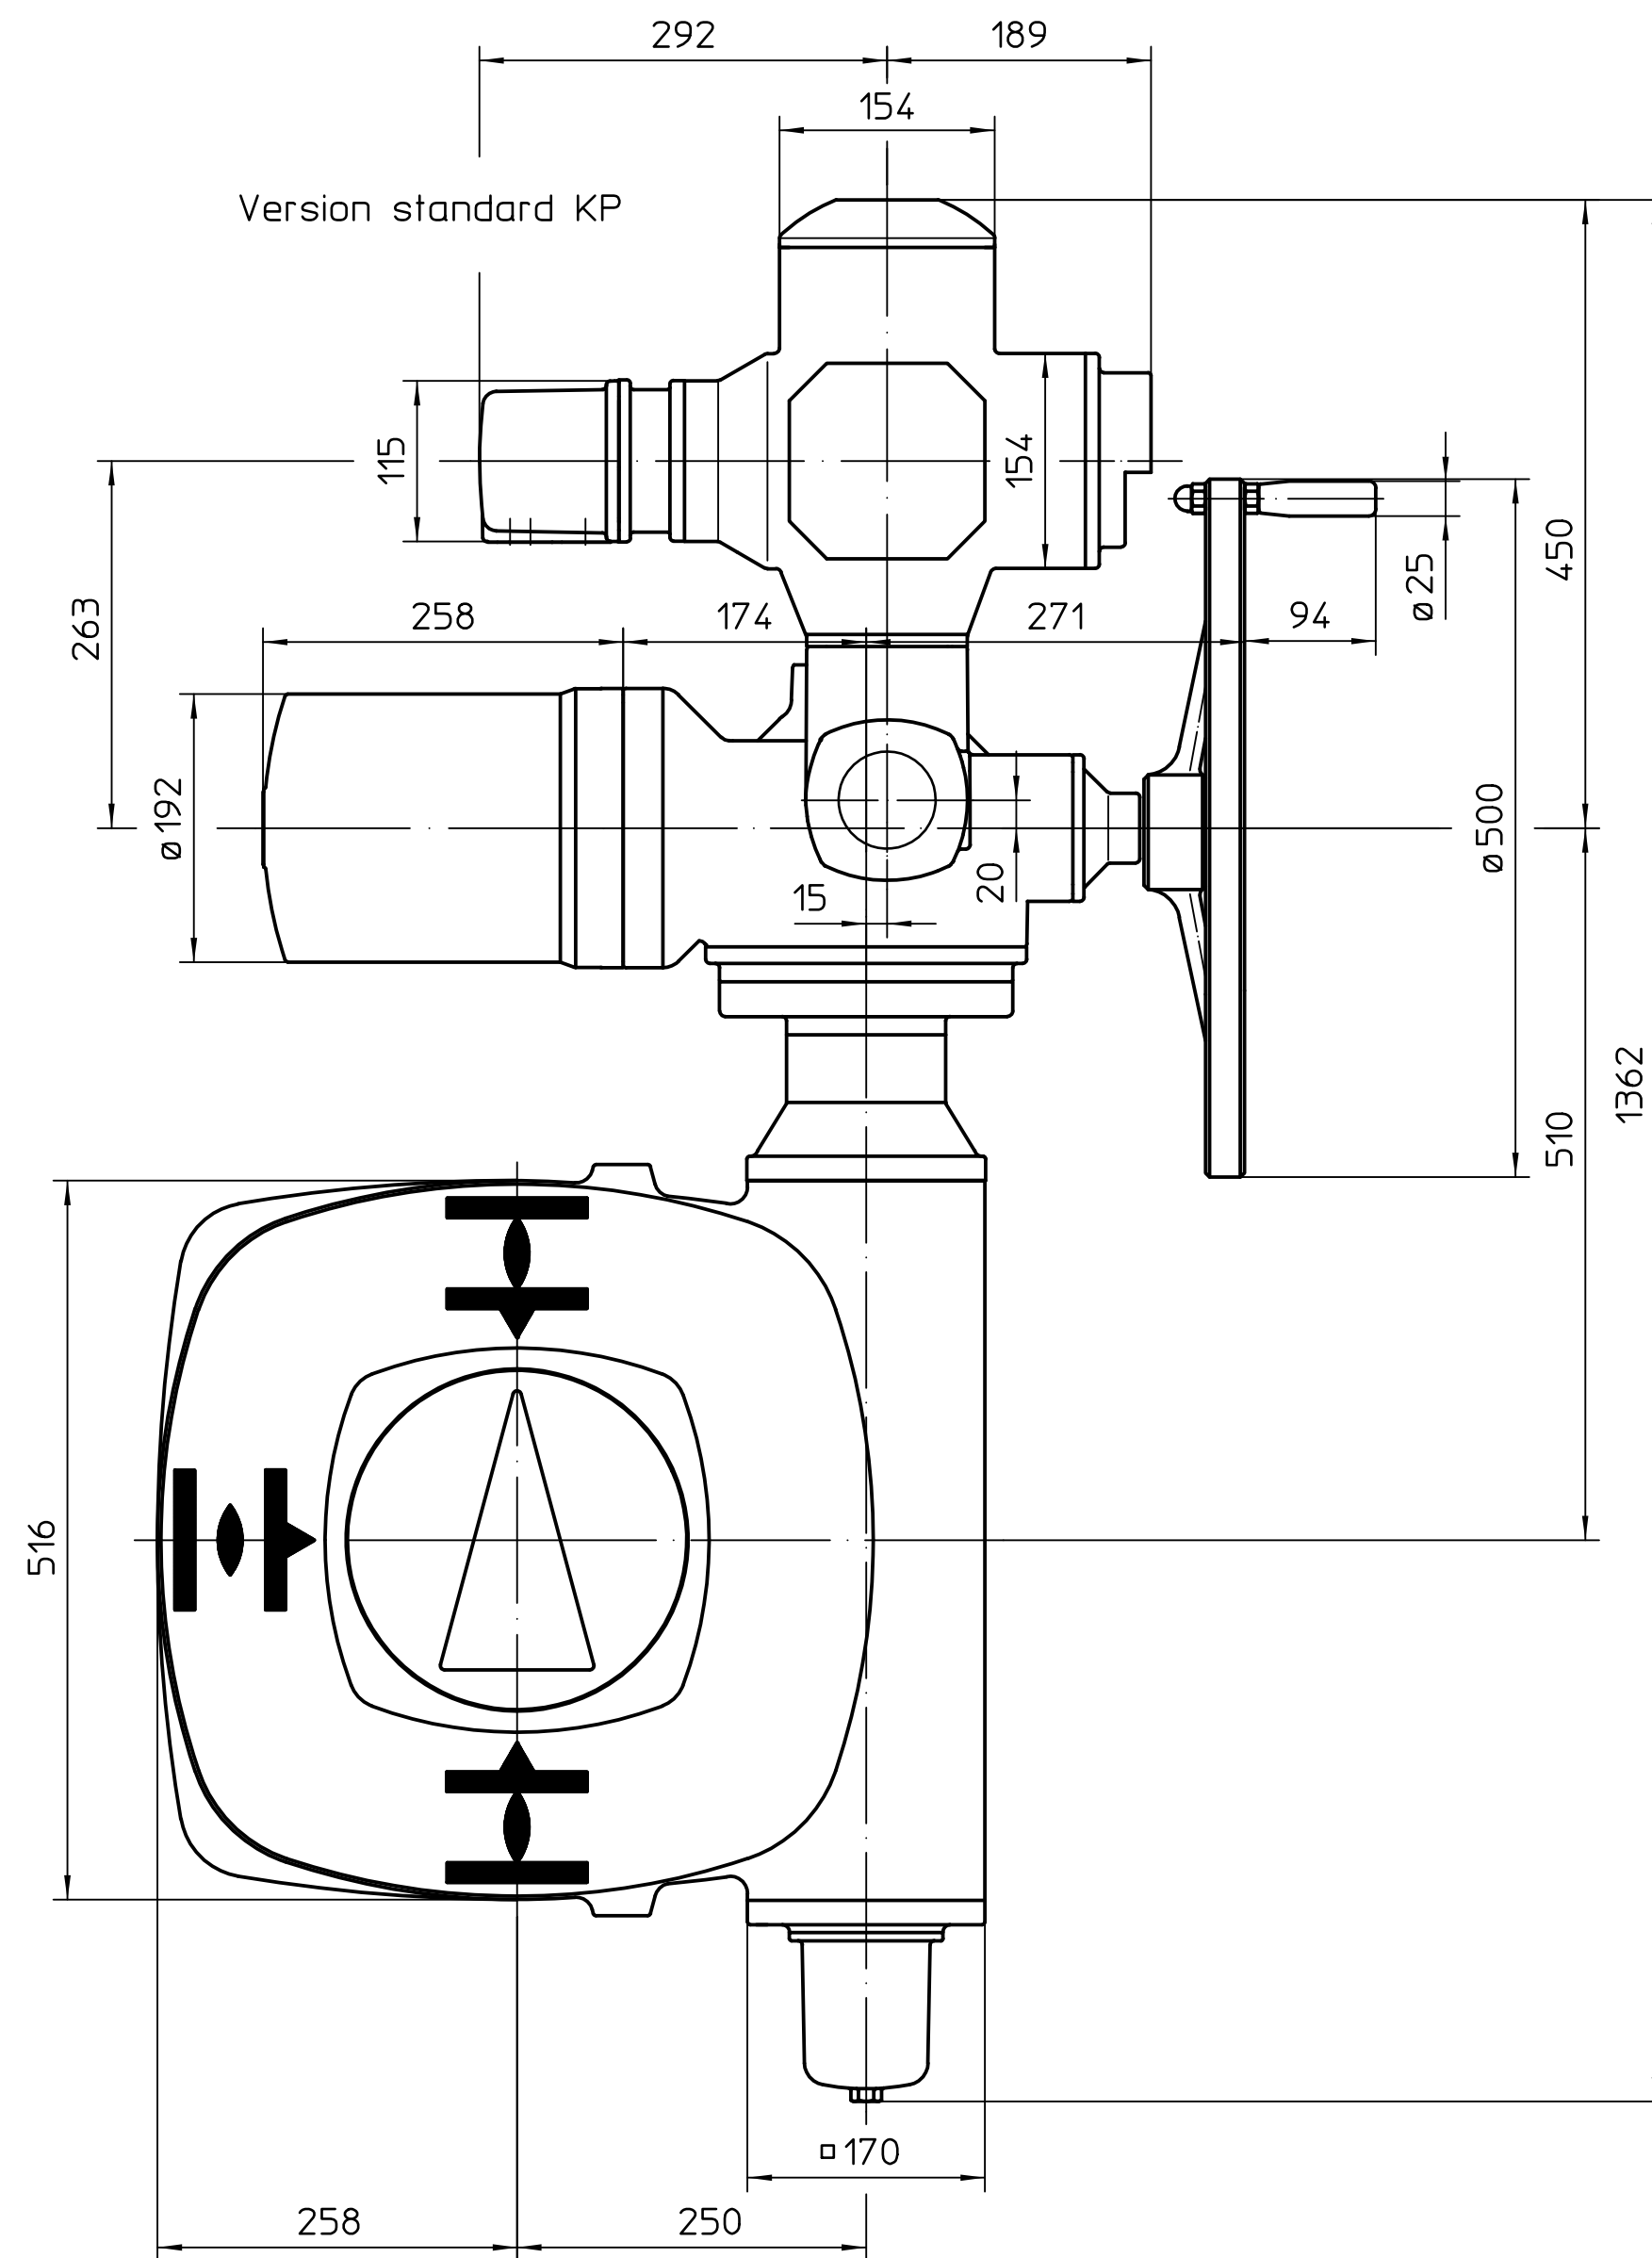


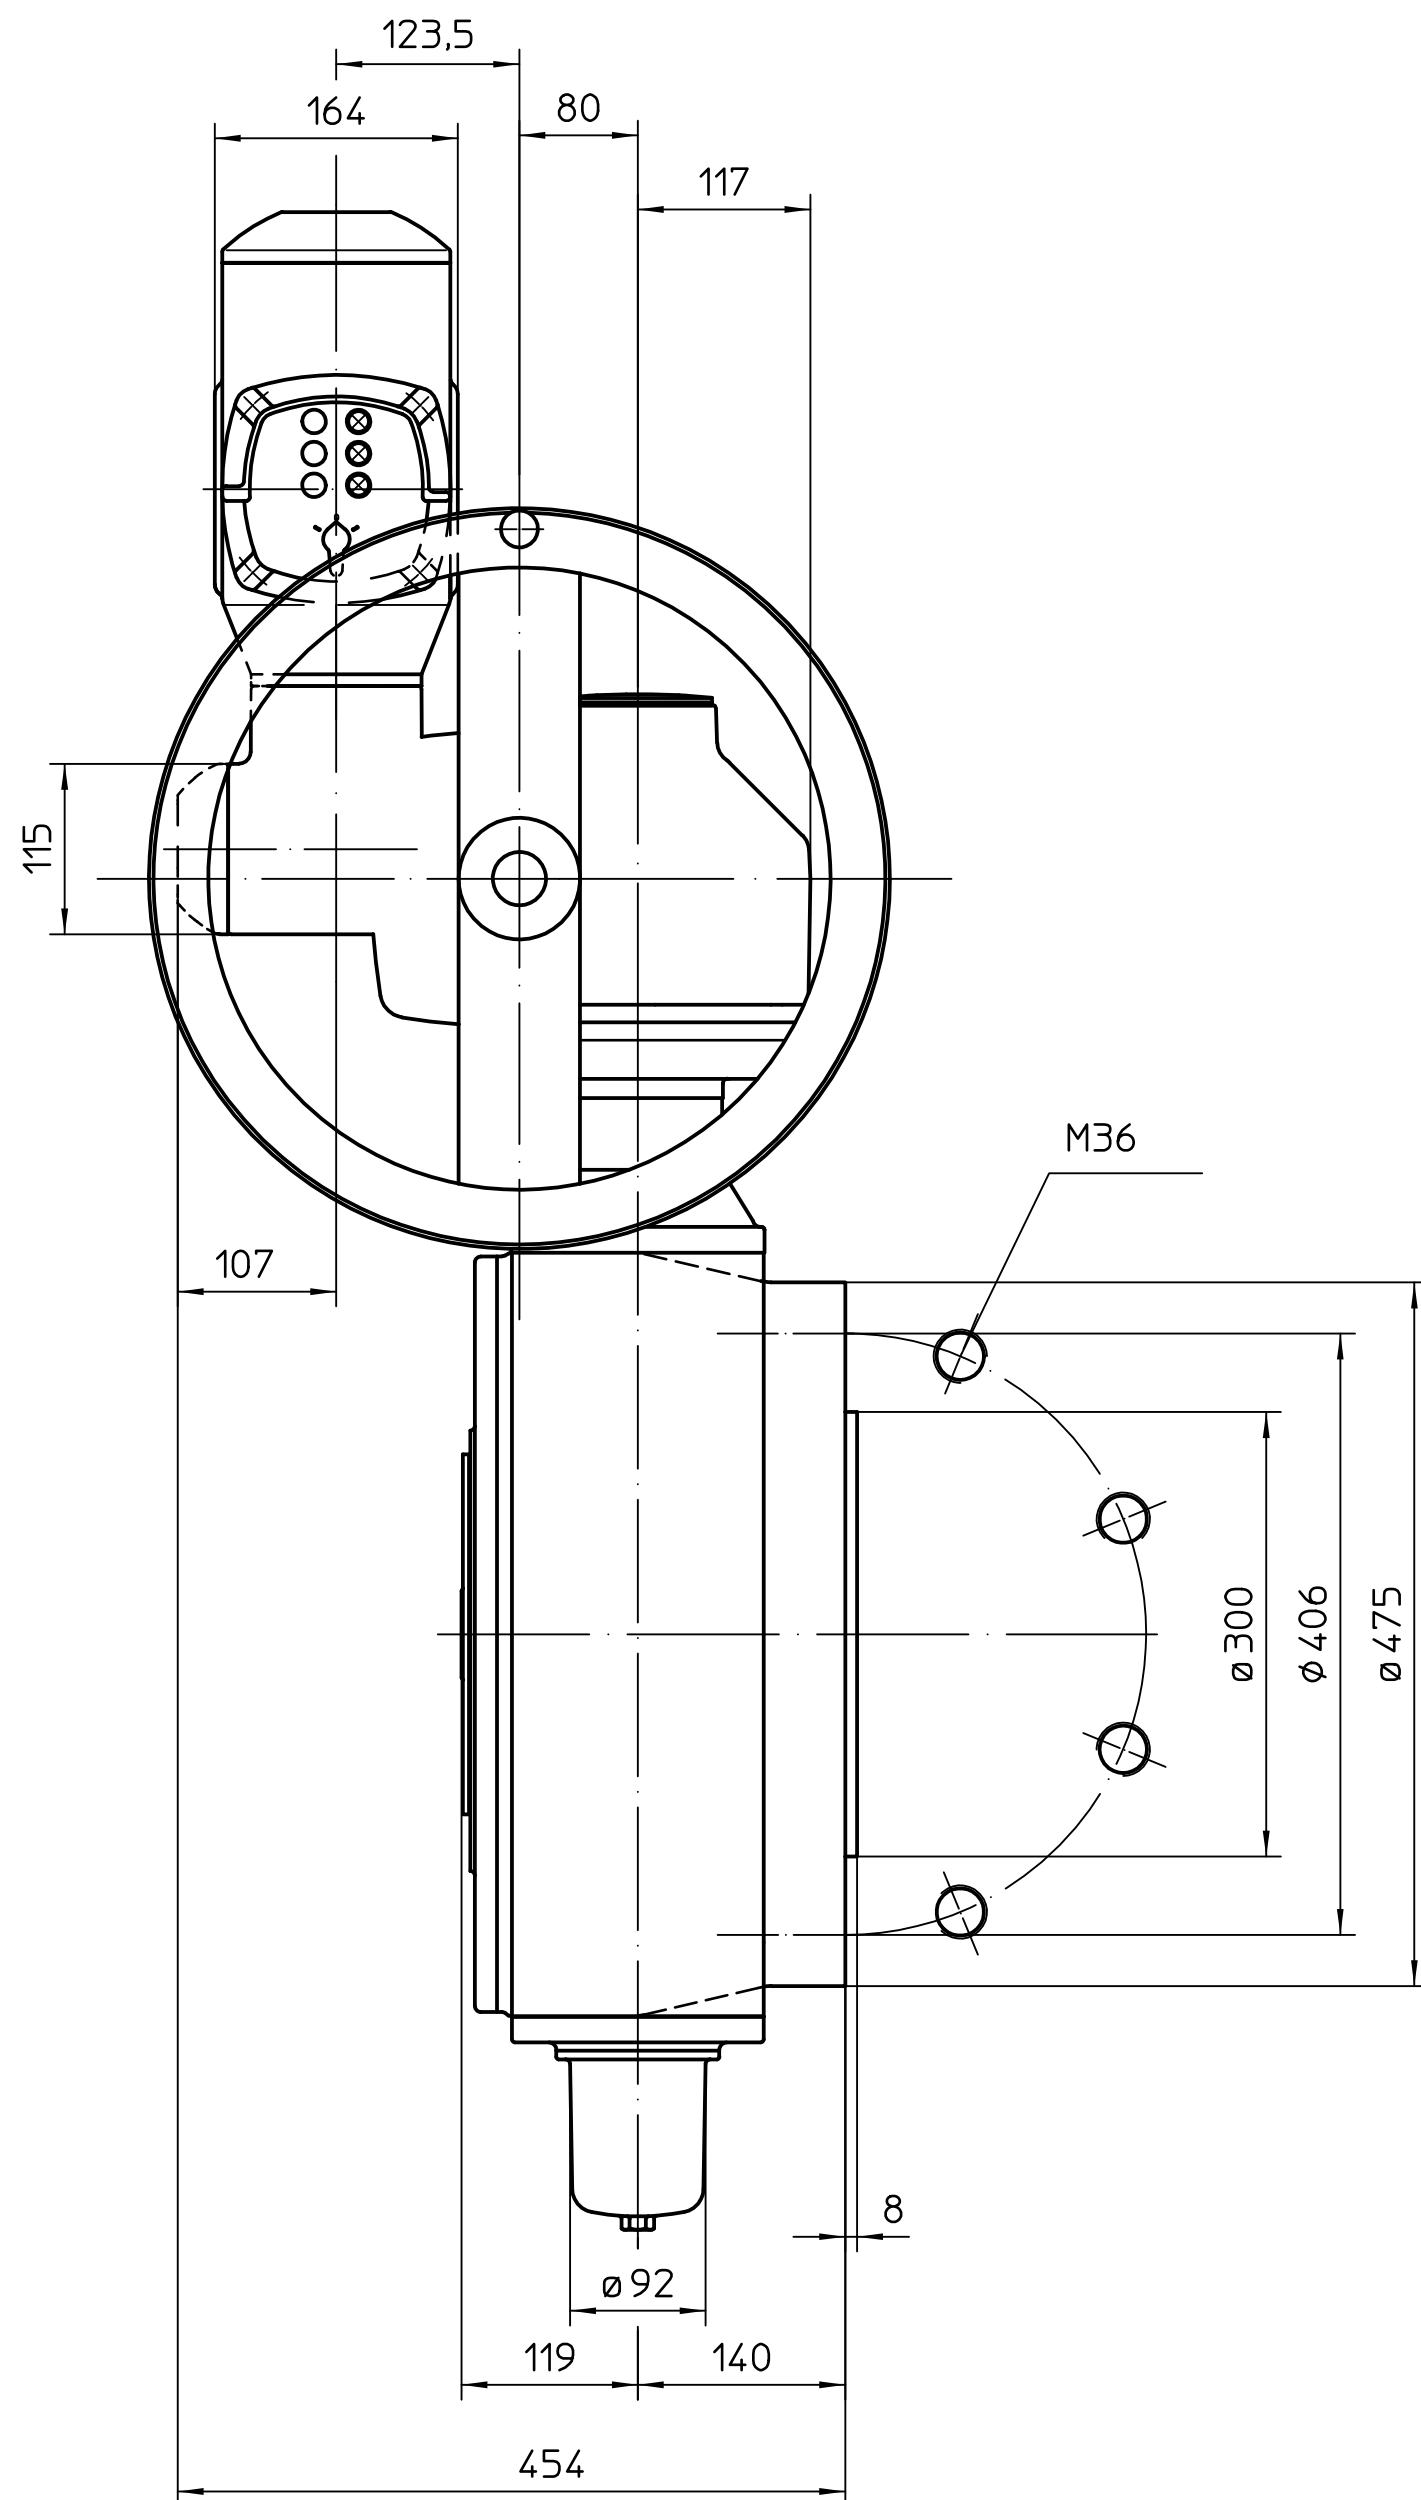

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riesler GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex16.2-AM -GS250.3-F40-RR-RL			
				Édité	2019-01-18	Goltsev					
				Testé	2019-01-25	Duffner					
				Approuvé	2019-01-28	Goltsev					
				AUMA Riesler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.3810			
01	032/2019	2019-01-18	Gol								
Etat	Révision	Date	Nom					Page 1			
								Qté 1			
								52:1			