

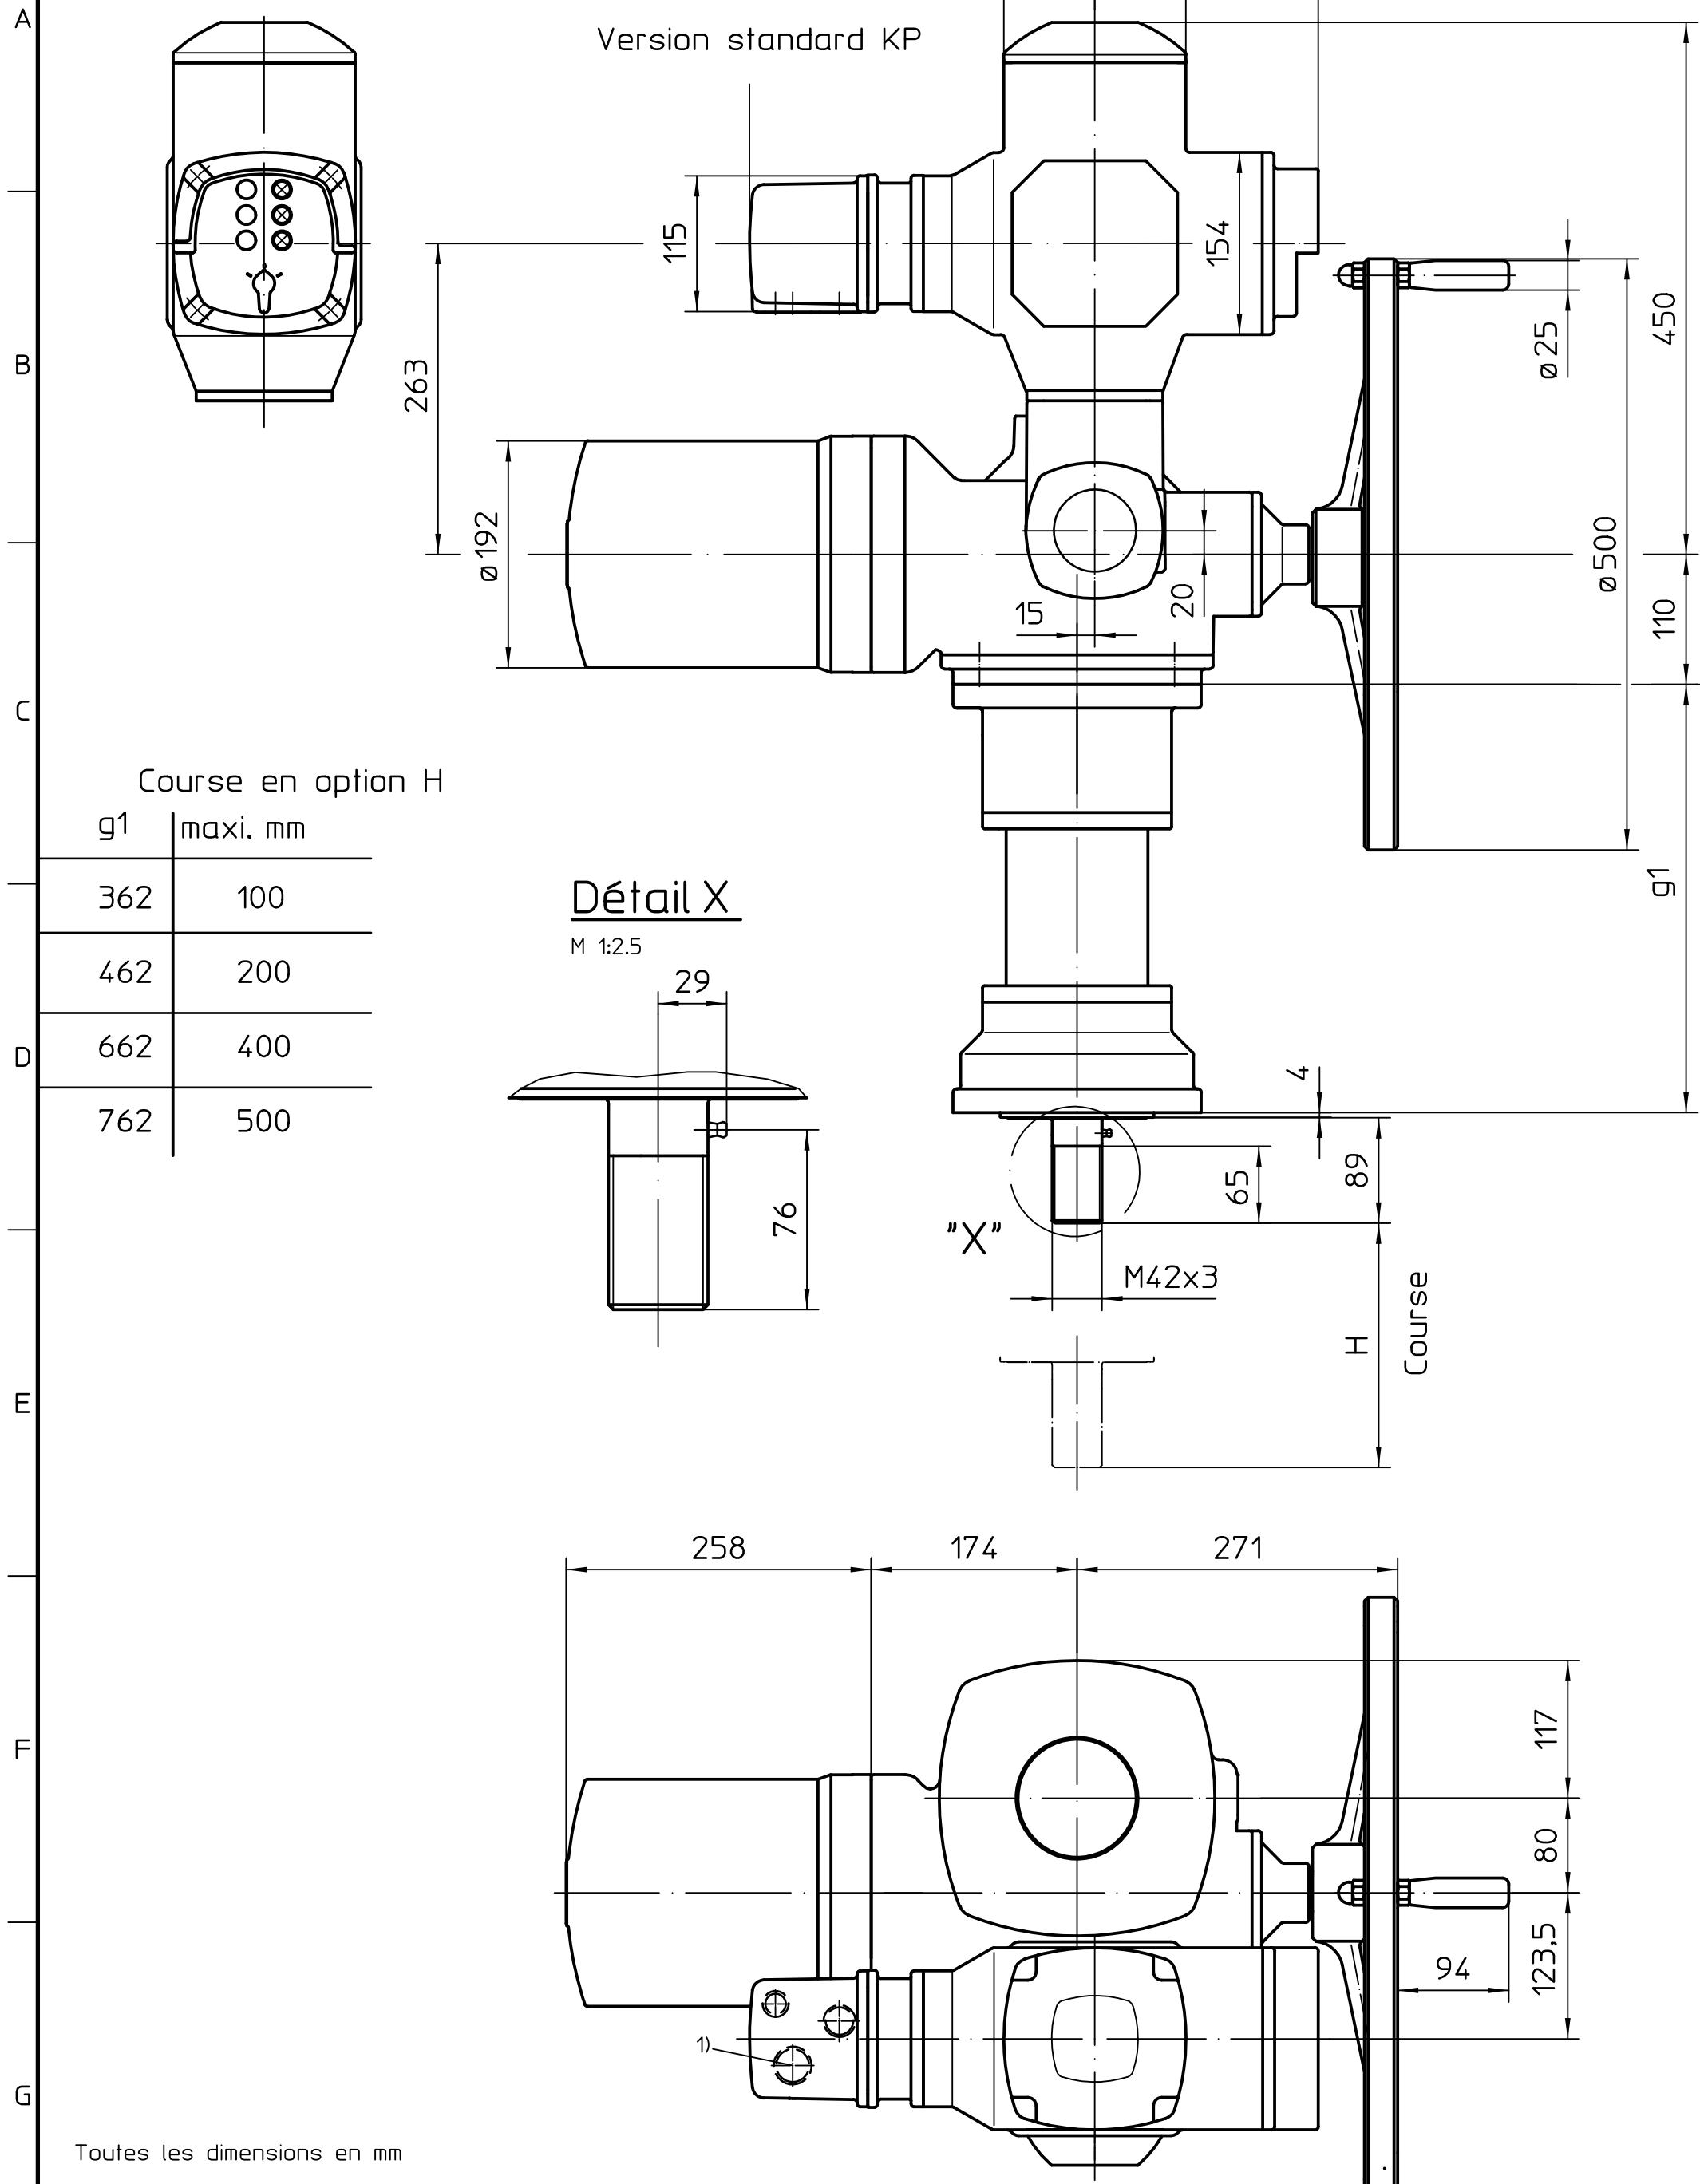
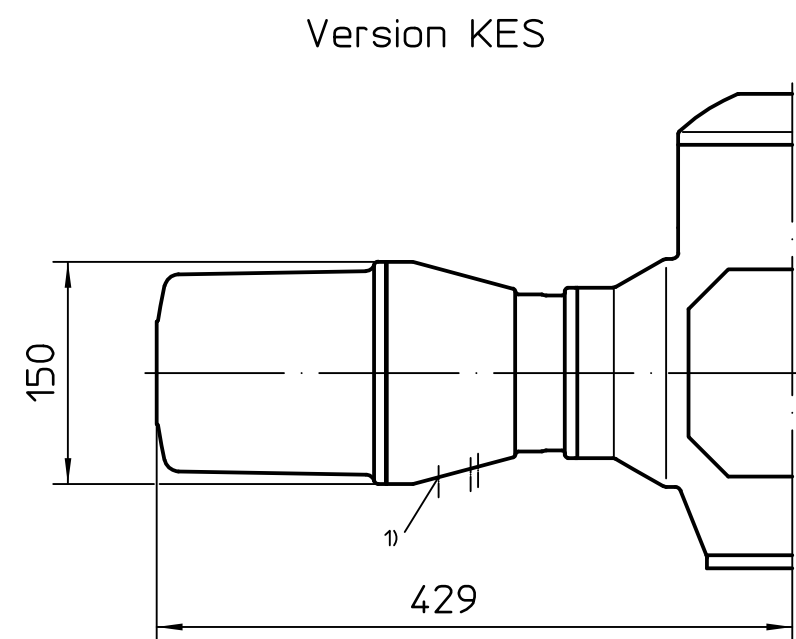
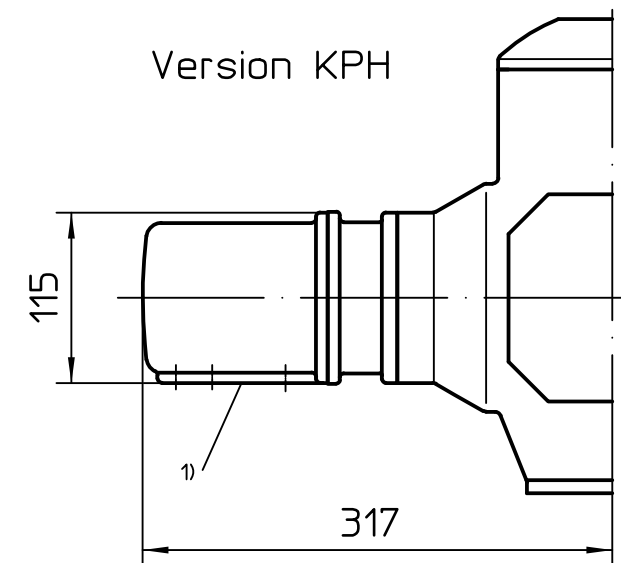


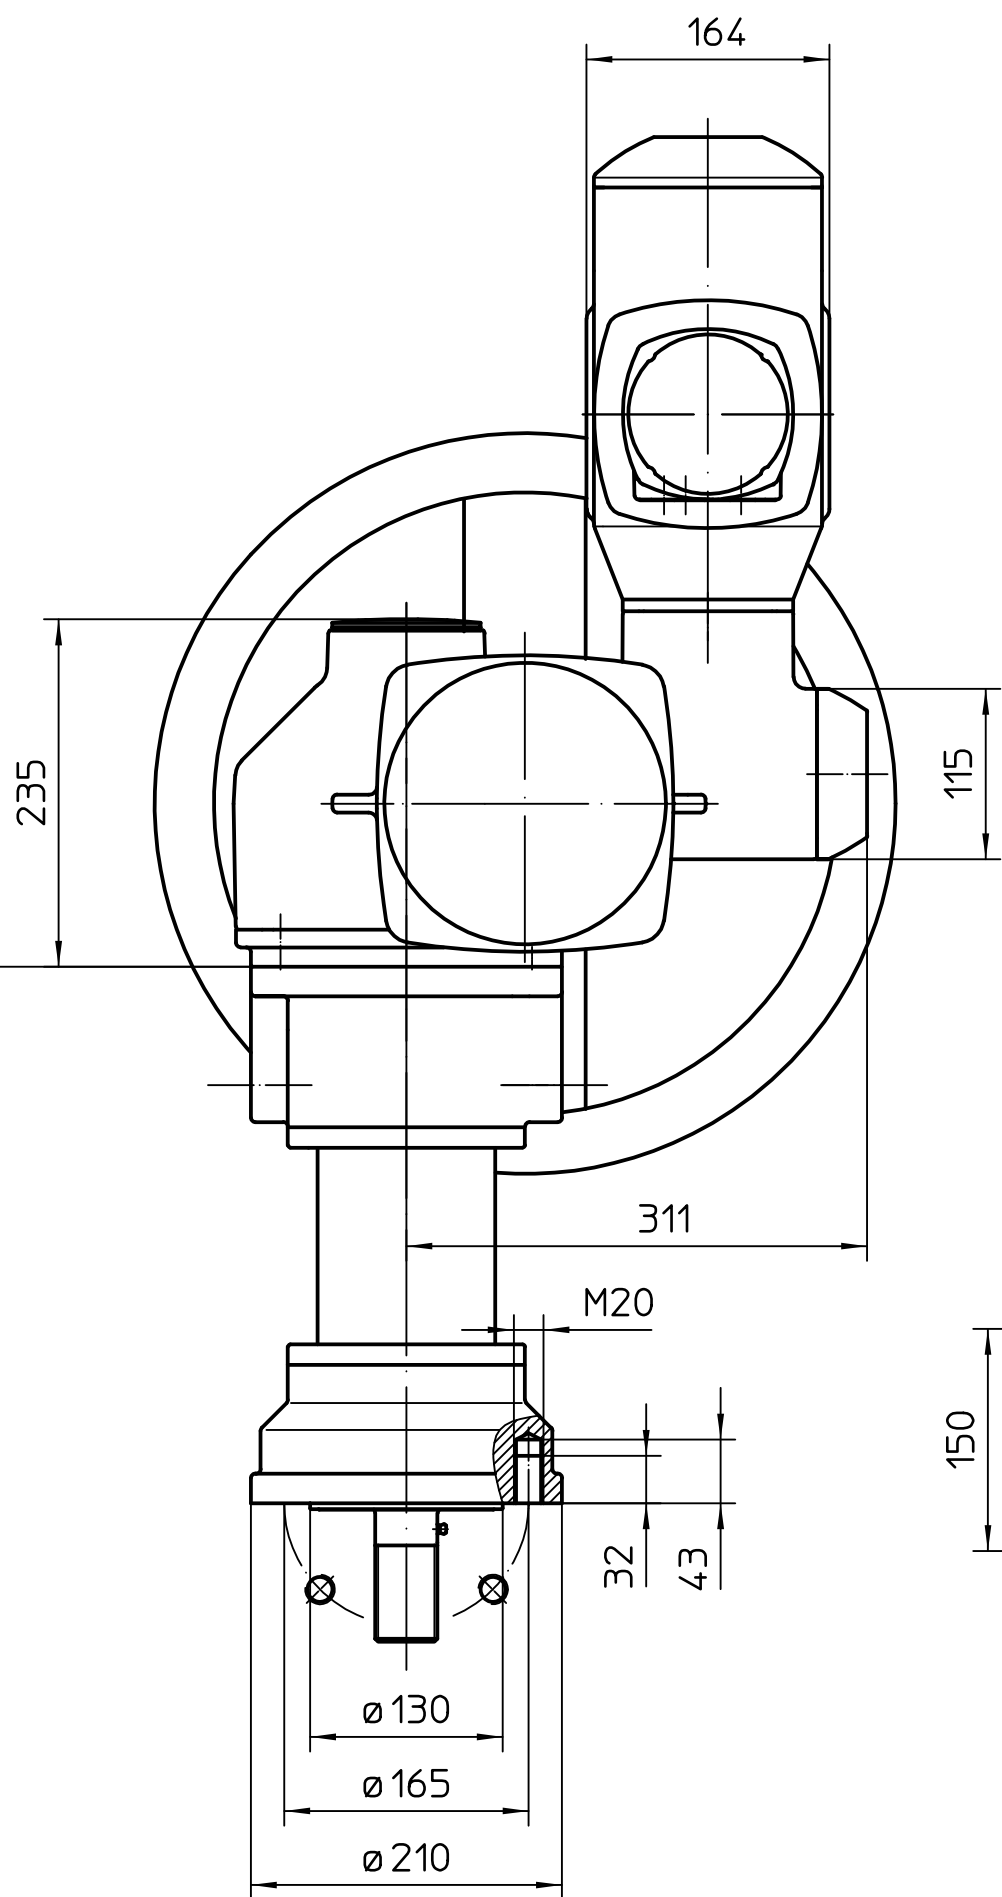

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente



1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SA(R)Ex16.2-AM-LE200.1			
					Edité	2019-02-13	Goltsev					
					Testé	2019-02-15	Duffner					
					Approuvé	2019-02-15	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.3947	
01	032/2019	2019-02-13	Gol								Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom								Qté 1	