


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

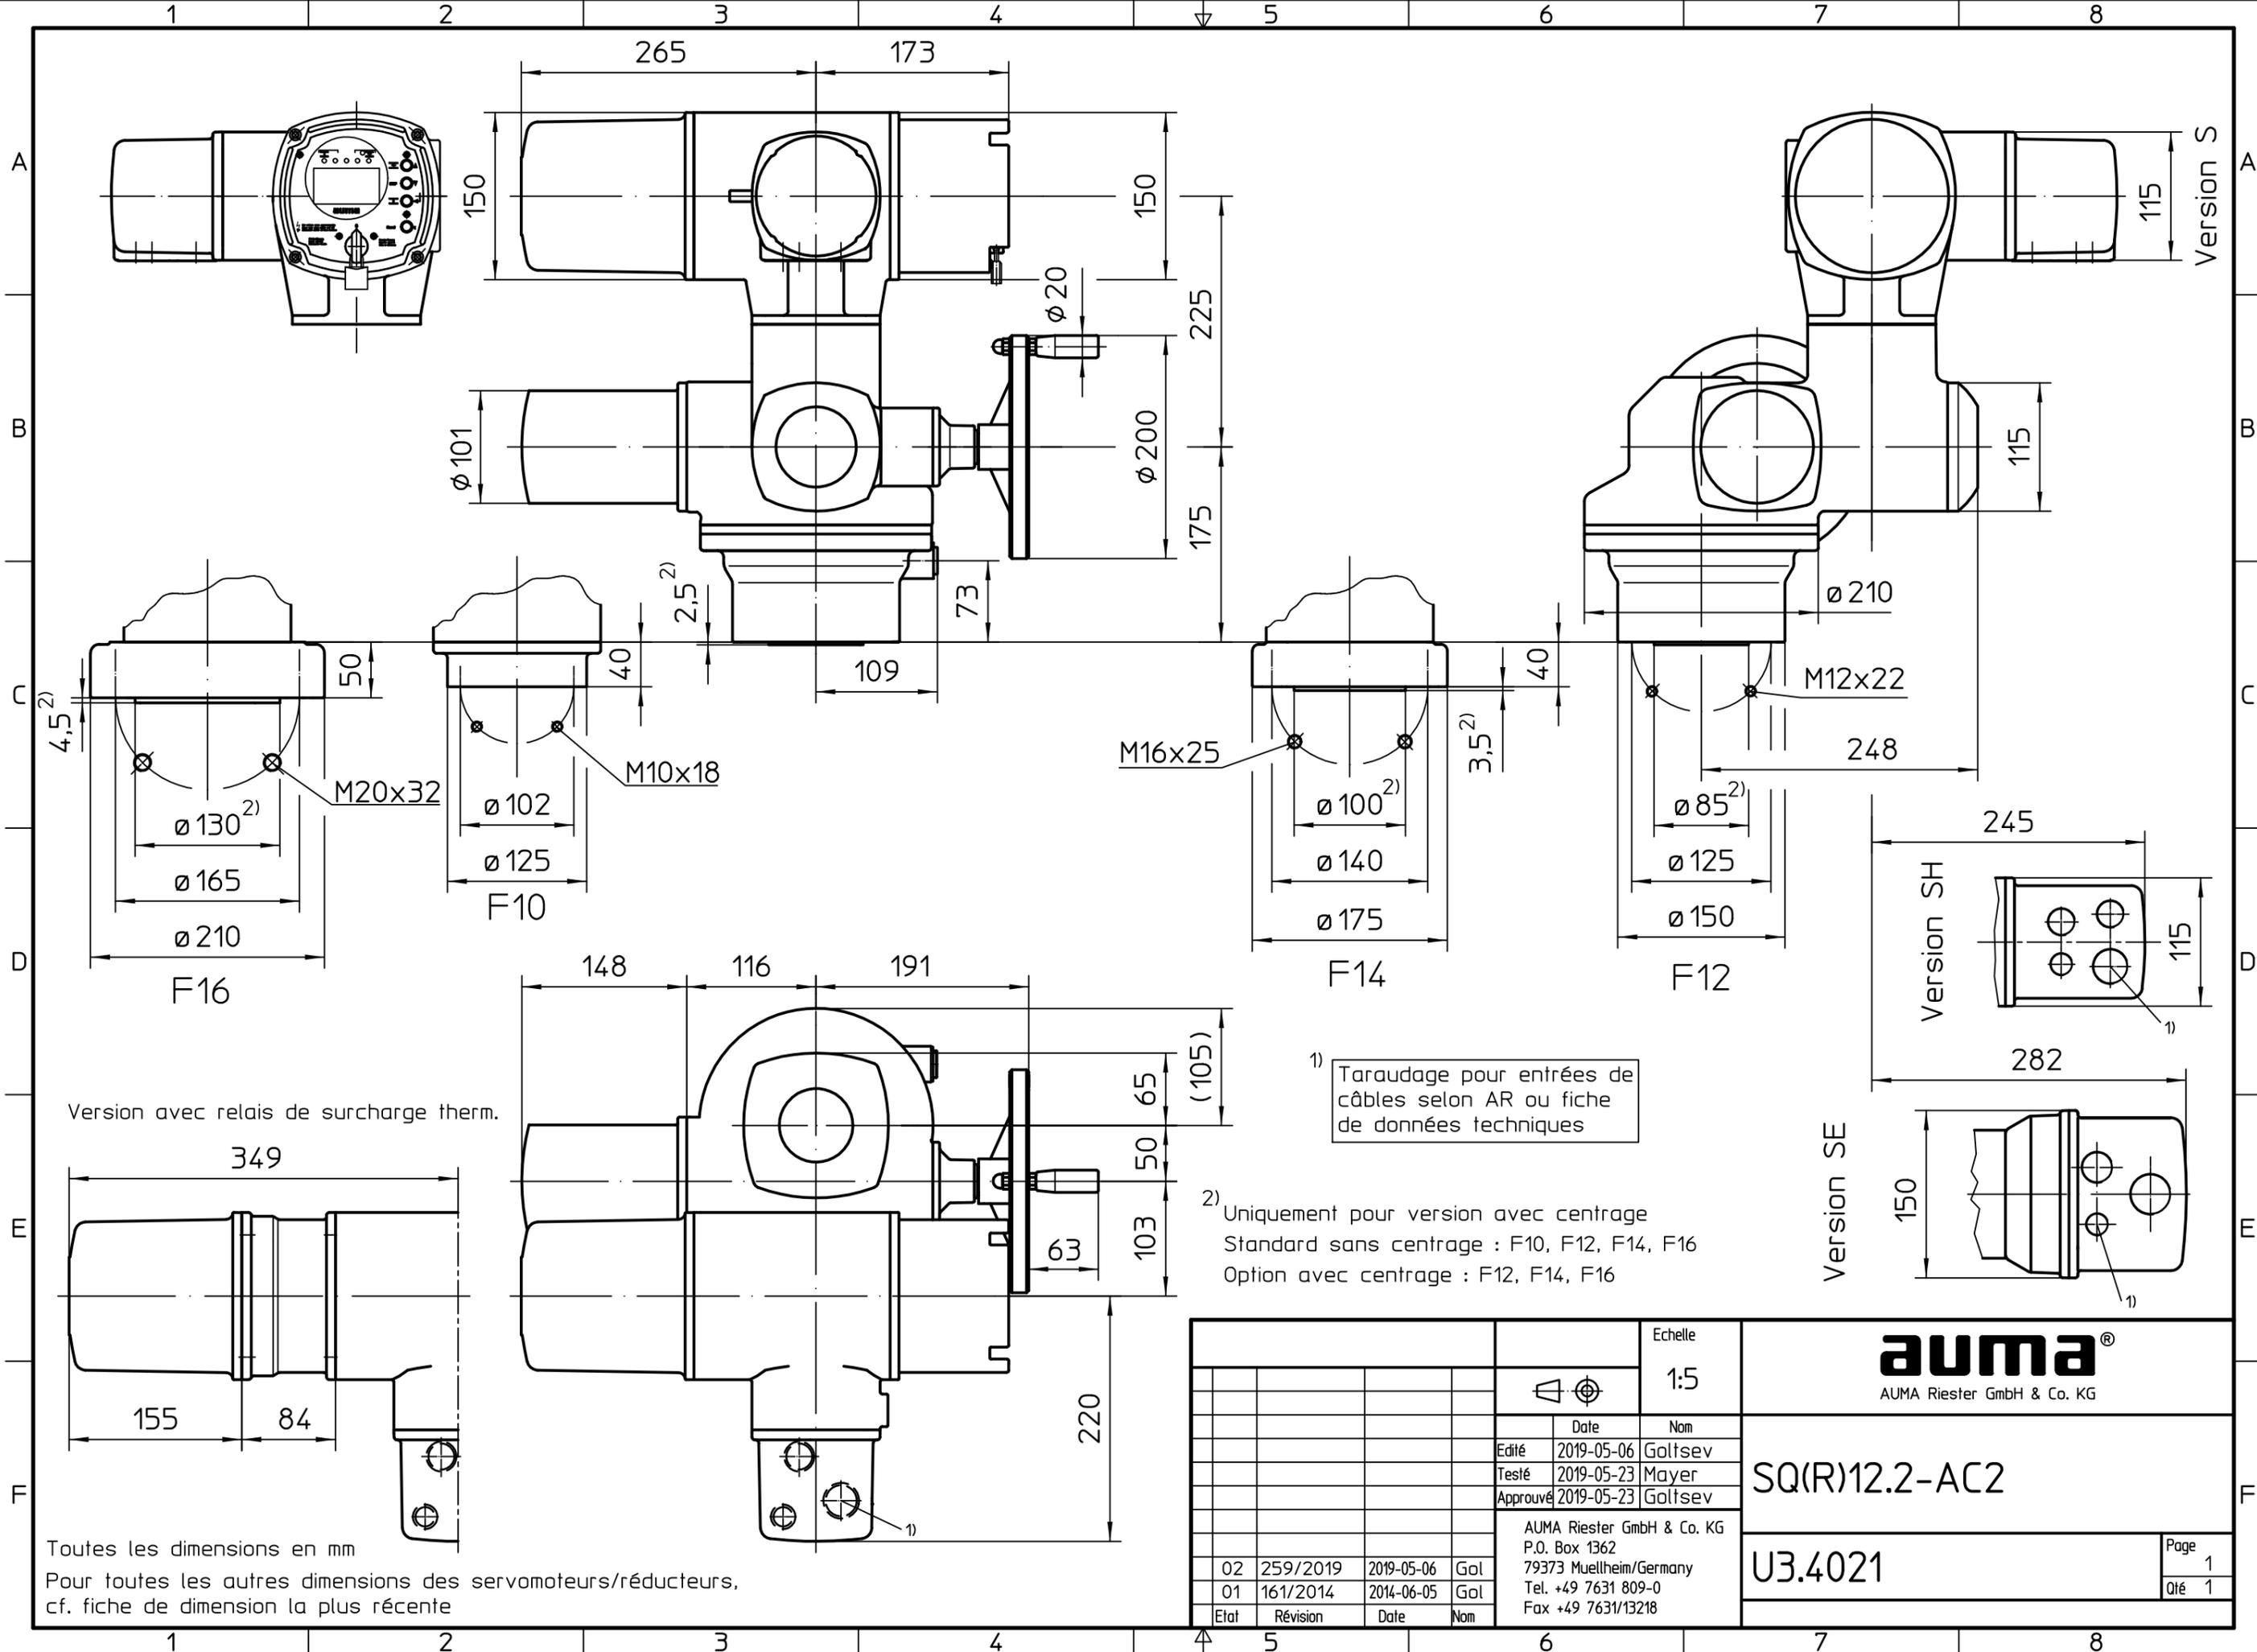

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16

Etat	Révision	Date	Nom
02	259/2019	2019-05-06	Gol
01	161/2014	2014-06-05	Gol

Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG
Date	Nom	
Edité	2019-05-06 Goltsev	
Testé	2019-05-23 Mayer	
Approuvé	2019-05-23 Goltsev	SQ(R)12.2-AC2
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U3.4021 Page 1 Qté 1

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente