

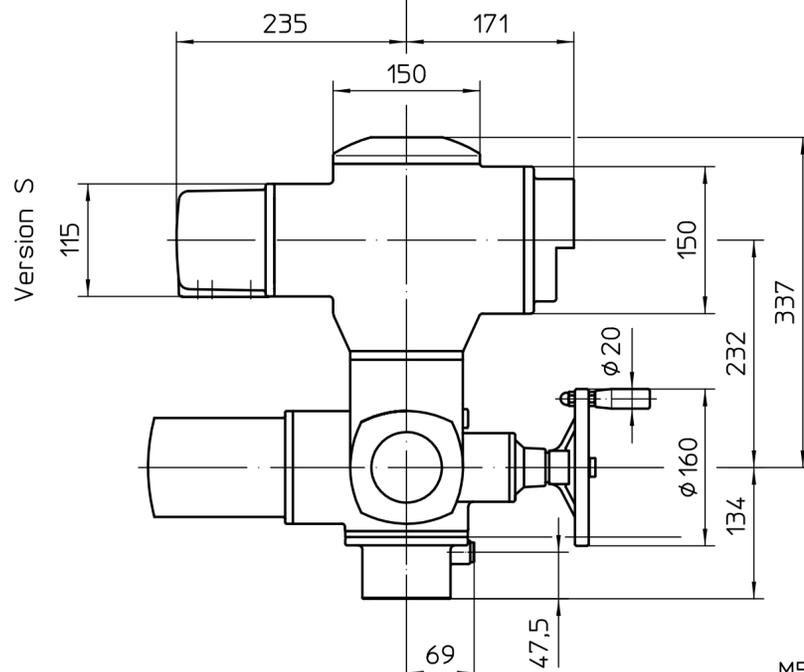

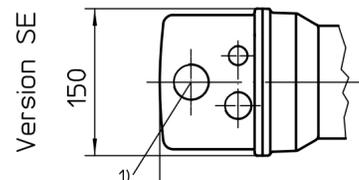


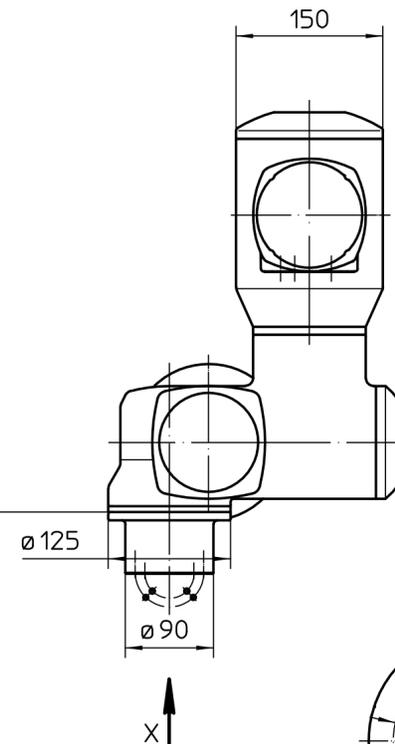


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

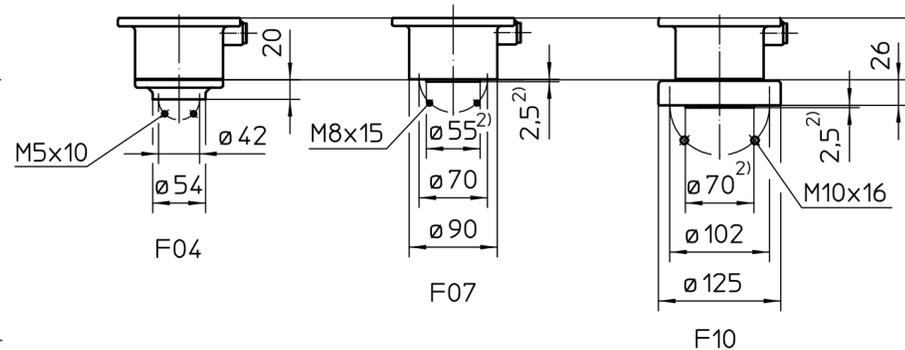

F05/F07

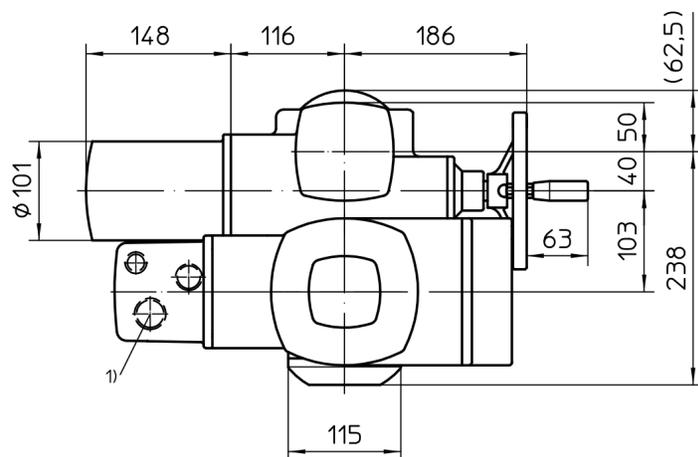

²⁾Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
 Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

¹⁾ Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

				Echelle 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date	Nom		
				Edité	2019-04-25	Goltsev	
				Testé	2019-05-20	Mayer	
				Approuvé	2019-05-20	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
02	259/2019	2019-04-25	Gal				
01	161/2014	2014-06-05	Gal				
Etat	Révision	Date	Nom				
SQ(R)05.2/SQ(R)07.2 -AM							Page 1
U2.4043							Qté 1