
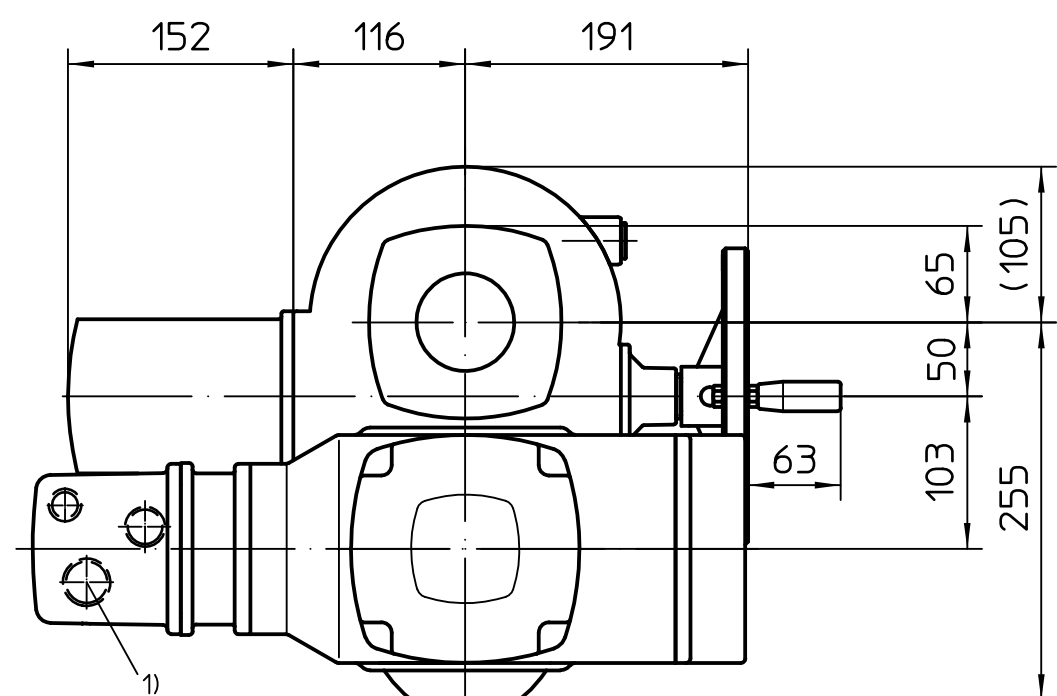
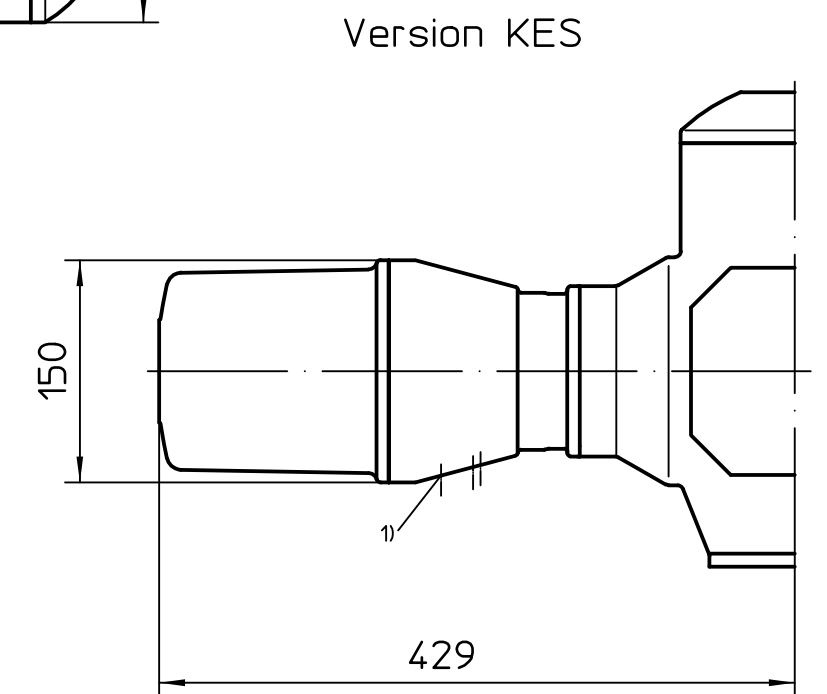
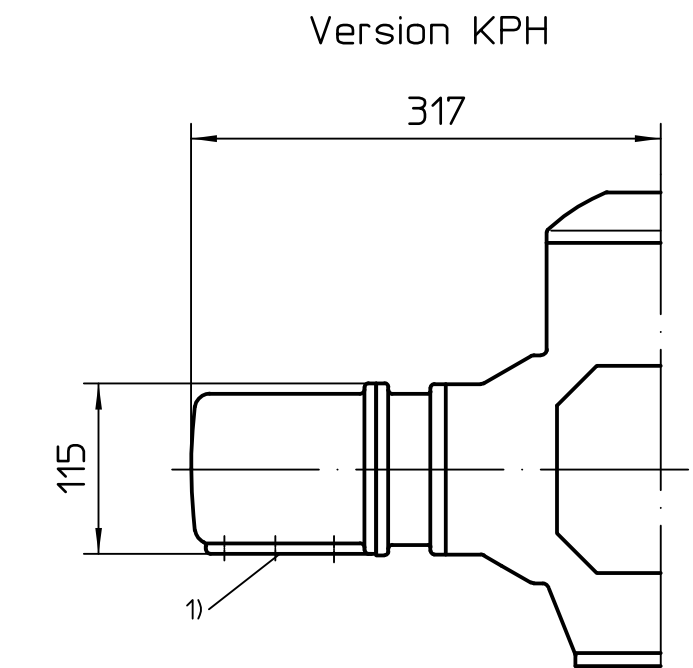
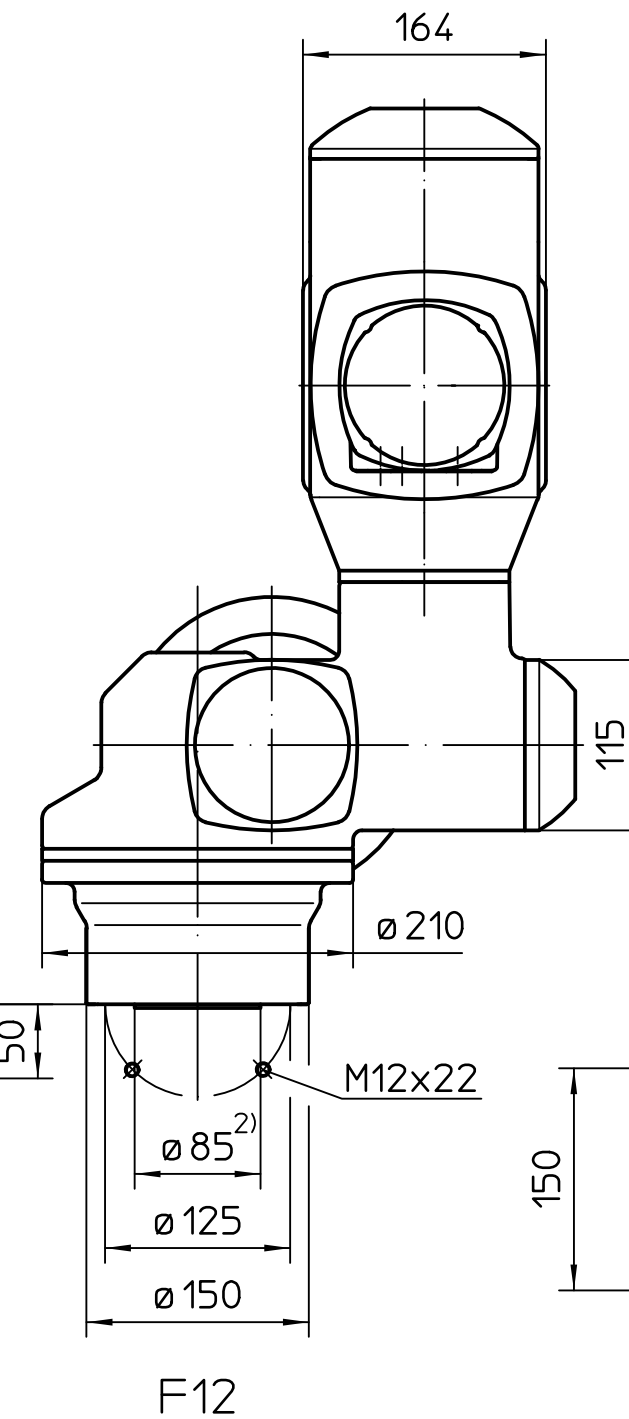
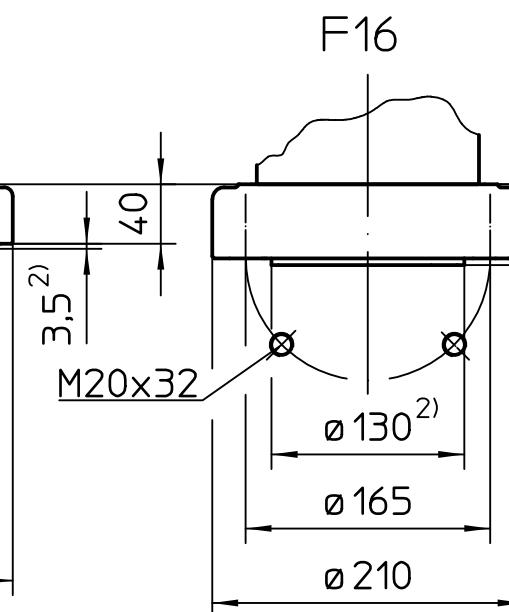
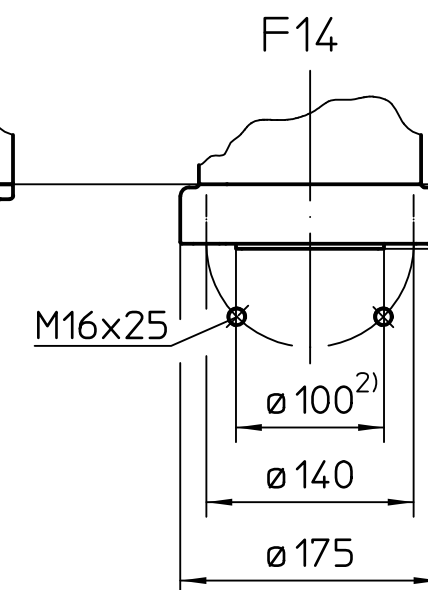
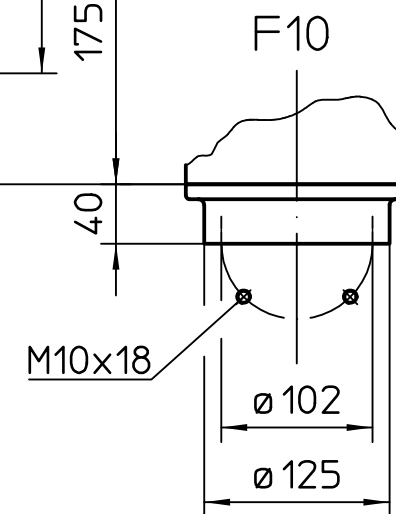
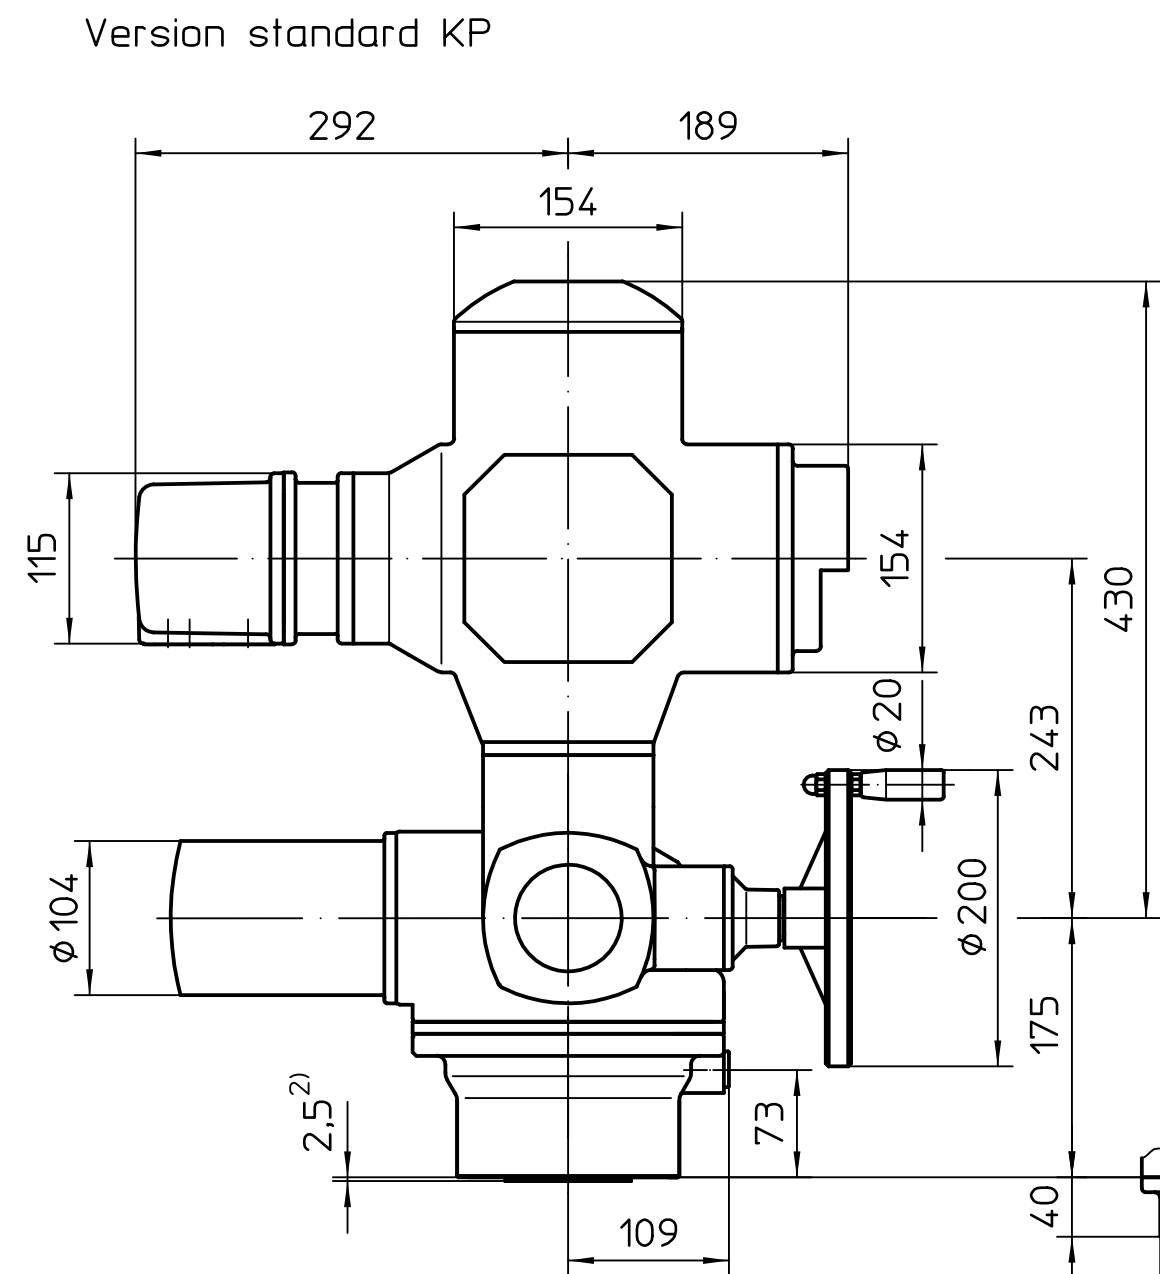


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

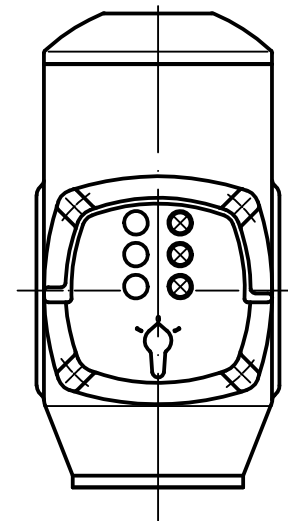

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG
						1:5			
					Date	Nom			
				Edité	2019-05-06	Goltsev			
				Testé	2019-05-23	Mayer			
				Approuvé	2019-05-23	Goltsev			
04	259/2019	2019-05-06	Gol	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
03	823/2018	2018-12-03	Gol						
02	745/2014	2014-10-29	Gol						
01	161/2014	2014-06-05	Gol						
Etat	Révision	Date	Nom					U2.4181	
								Page 1	
								Qté 1	