
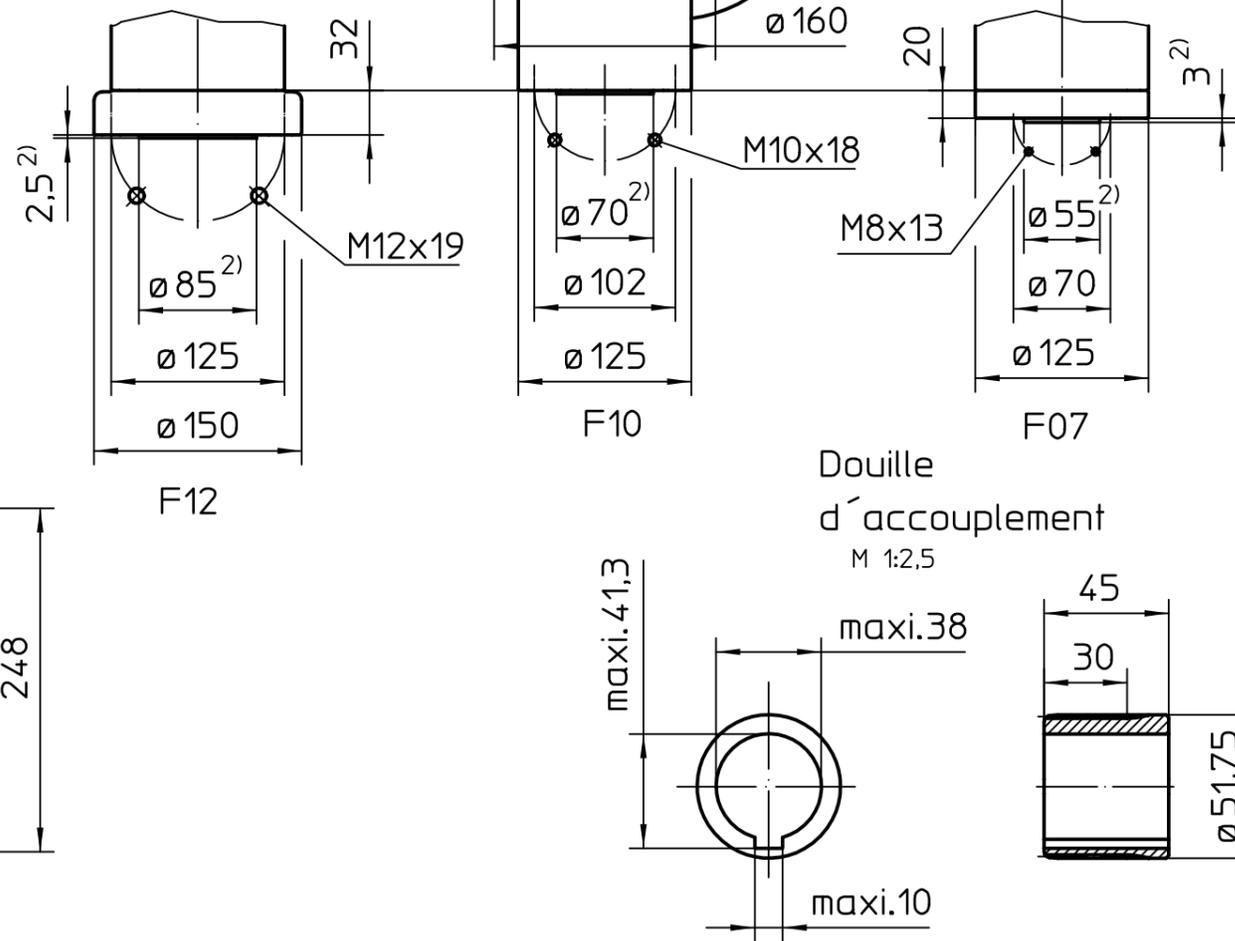


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

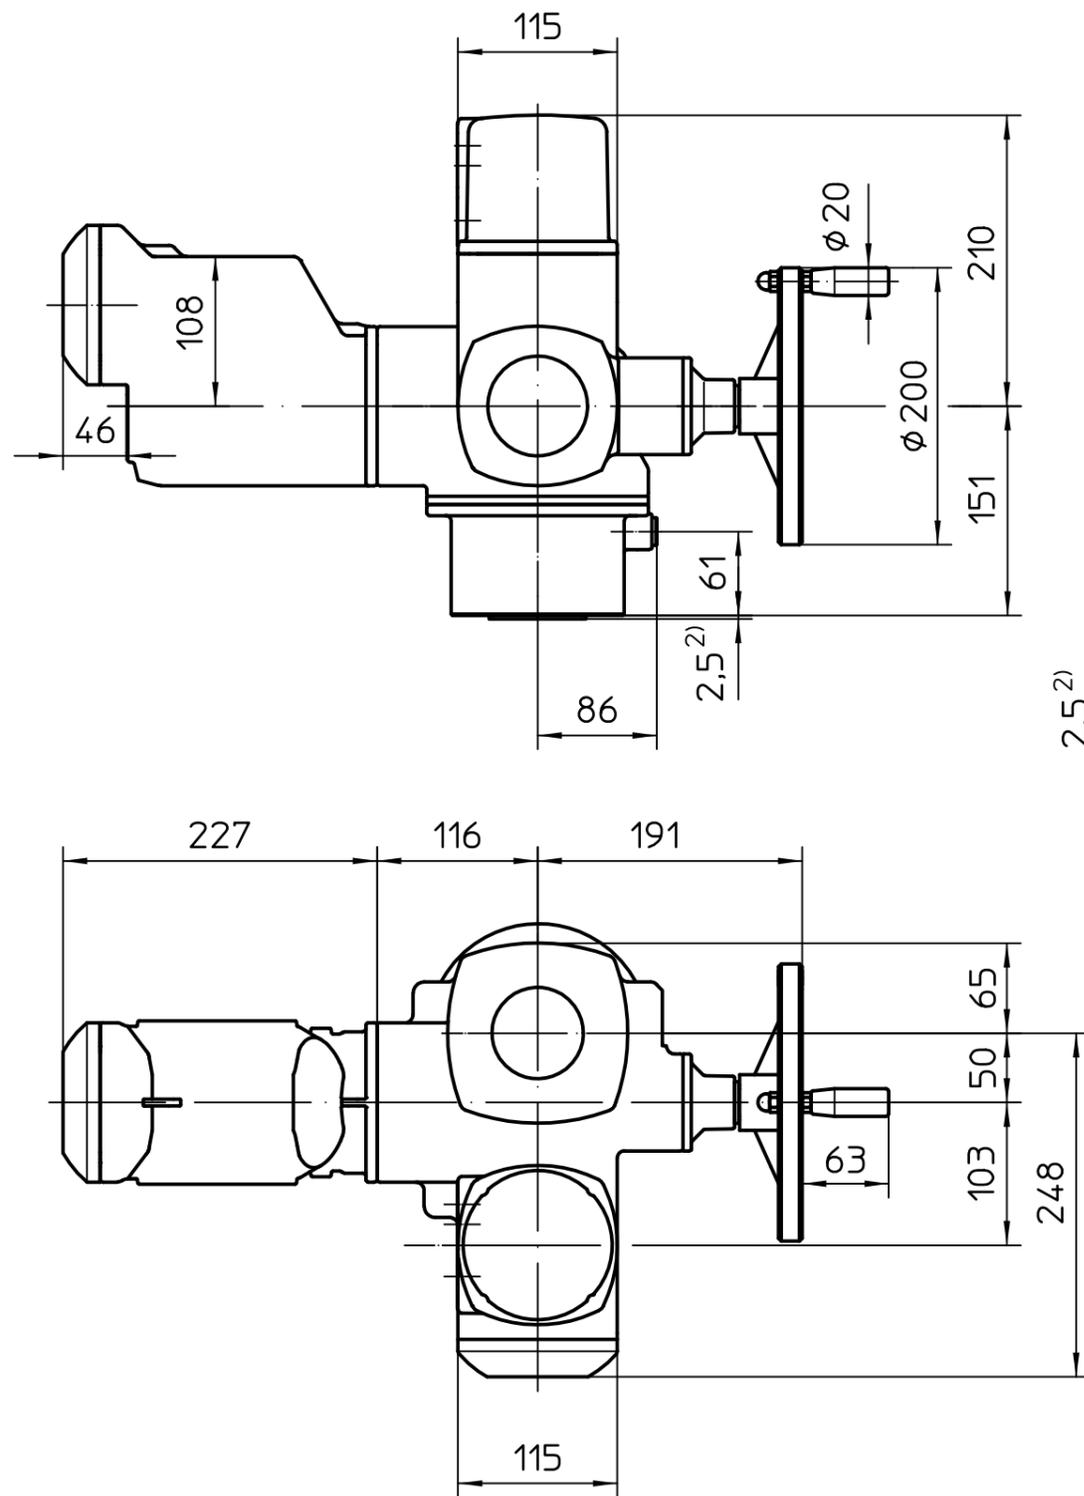

Version S

Version SH

Version SE

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F07, F10, F12
Option avec centrage : F07, F10, F12

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle	
				1:5	
				Date	Nom
				Edité 2019-05-15	Goltsev
				Testé 2019-07-03	Mayer
				Approuvé 2019-07-03	Goltsev
				AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				P.O. Box 1362	
				79373 Muellheim/Germany	
				Tel. +49 7631 809-0	
				Fax +49 7631/13218	
01	259/2019	2019-05-15	Gol		
Etat	Révision	Date	Nom		

auma [®]	
AUMA Riester GmbH & Co. KG	
SQ(R)10.2-1ph-Motor	
U3.4242	Page 1
VW/SW63.2	Qté 1