
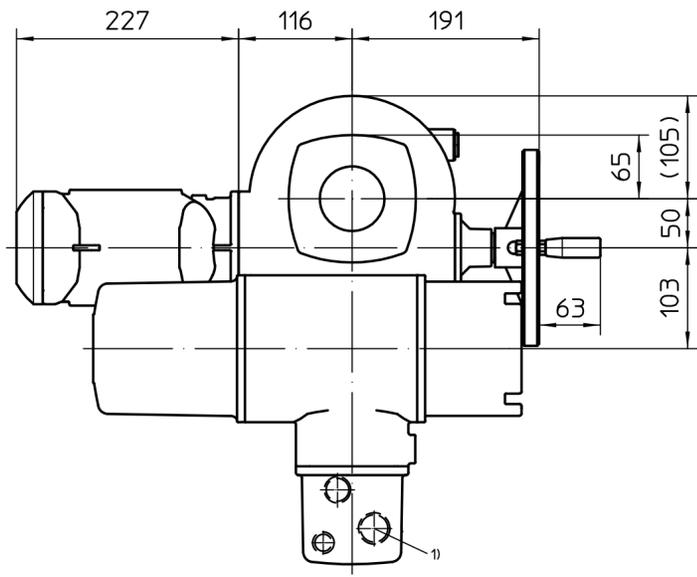


Version avec relais de surcharge therm.

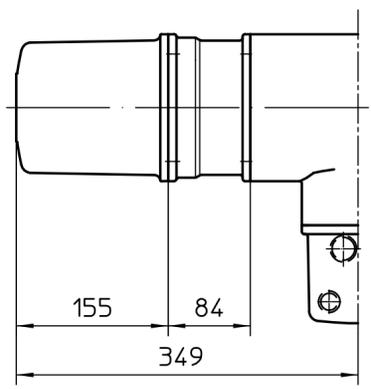

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
 cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
 Standard sans centrage : F10, F12, F14, F16
 Option avec centrage : F12, F14, F16

				Echelle 1:5		 auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date			
				Nom		SQ(R)12.2-AC2 -1ph-Motor U2.4405	
				Date			
				Nom			
				Date		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218	
				Date			
				Date			
				Date			
				Date		Page 1 Qté 1	
				Date			
				Date		VW/SW63.2	