
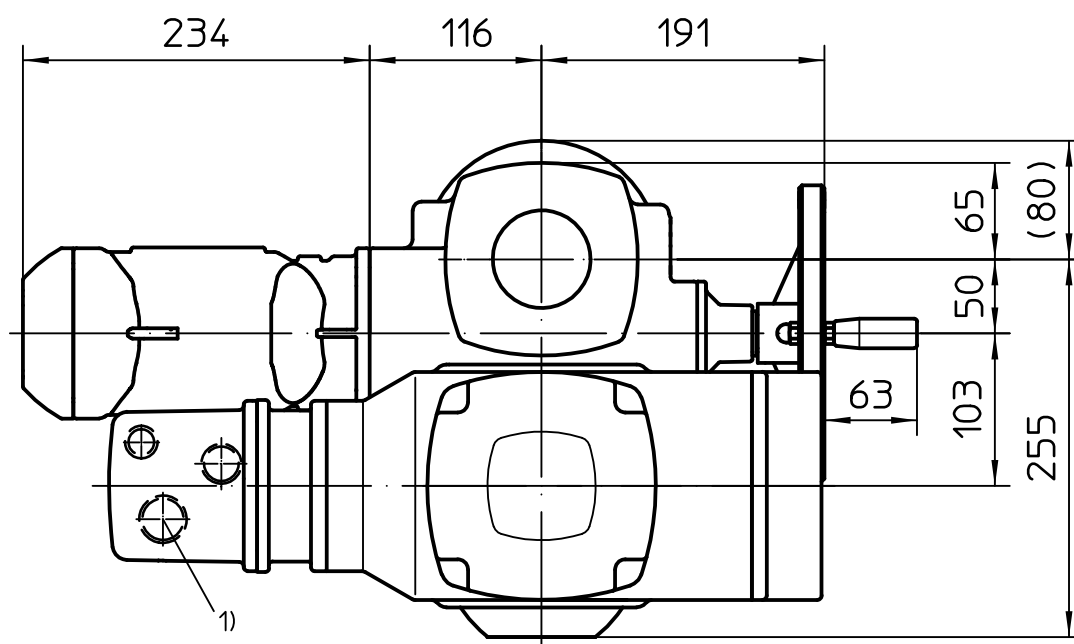



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G



Version standard KP

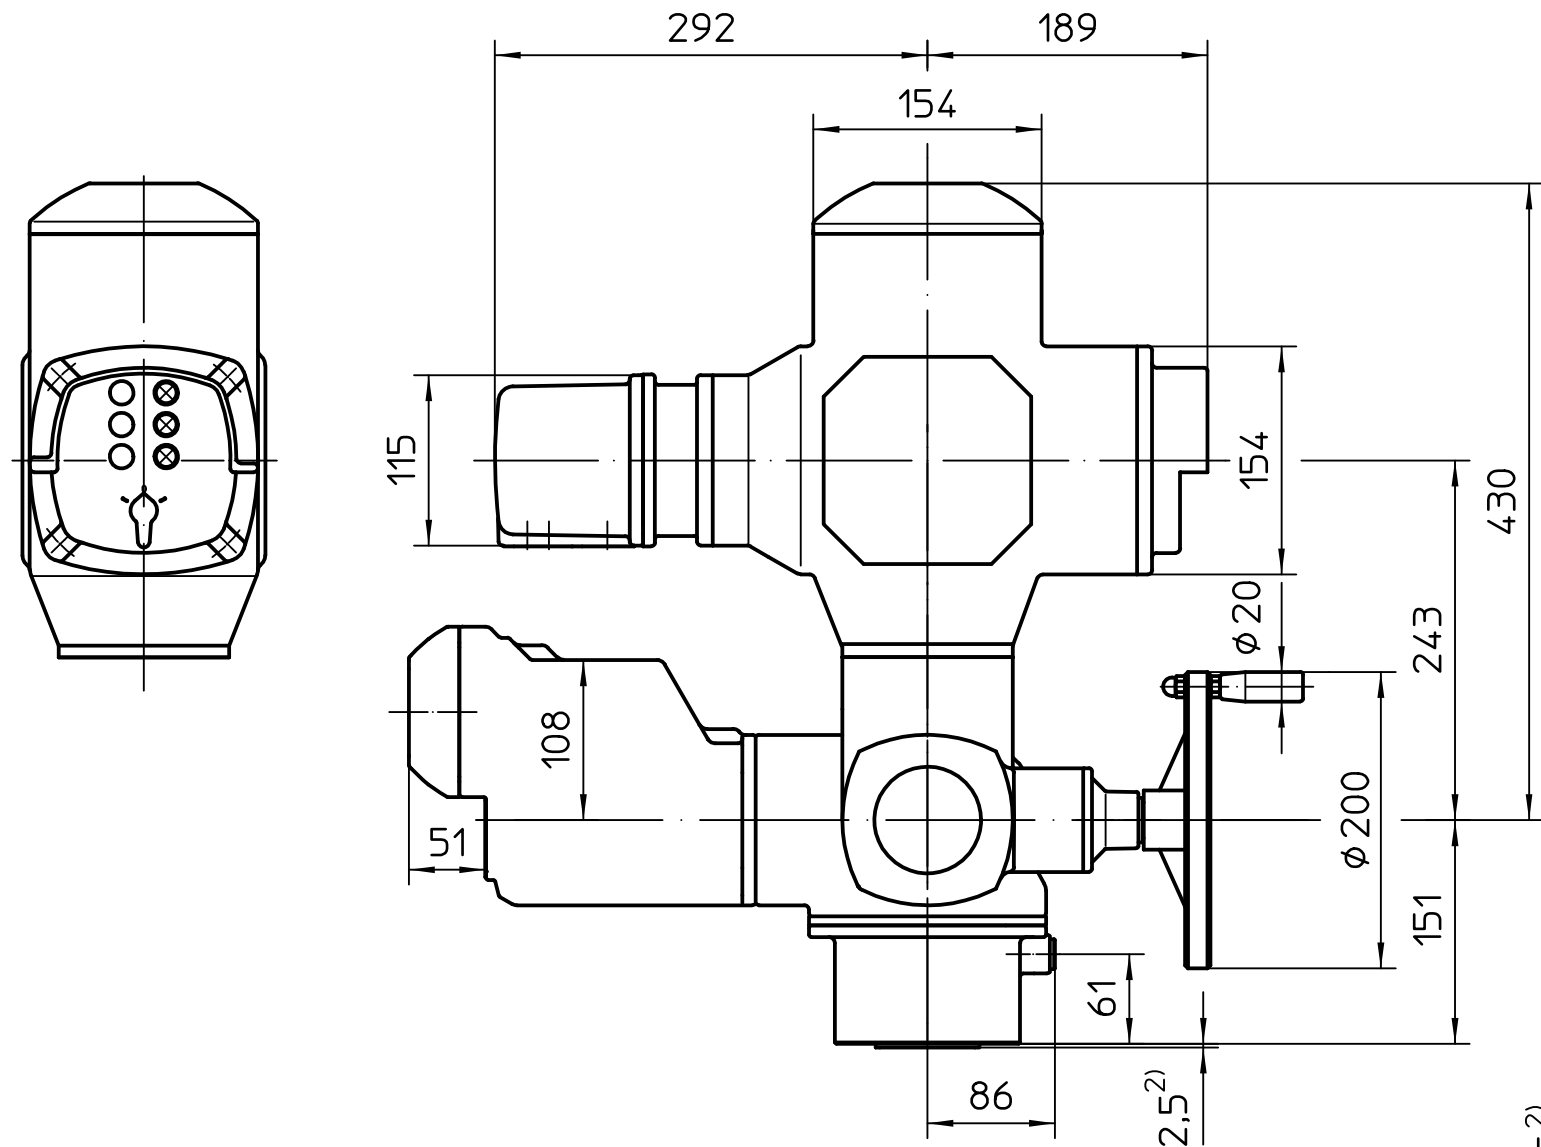

Version KPH

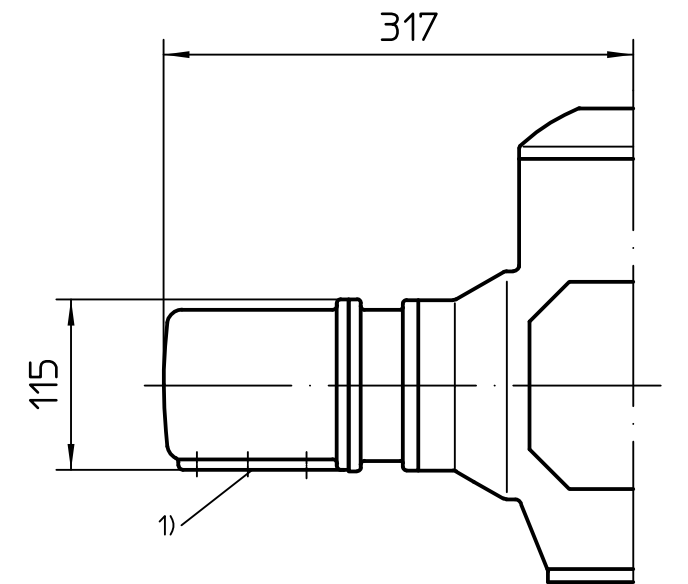

Version KES

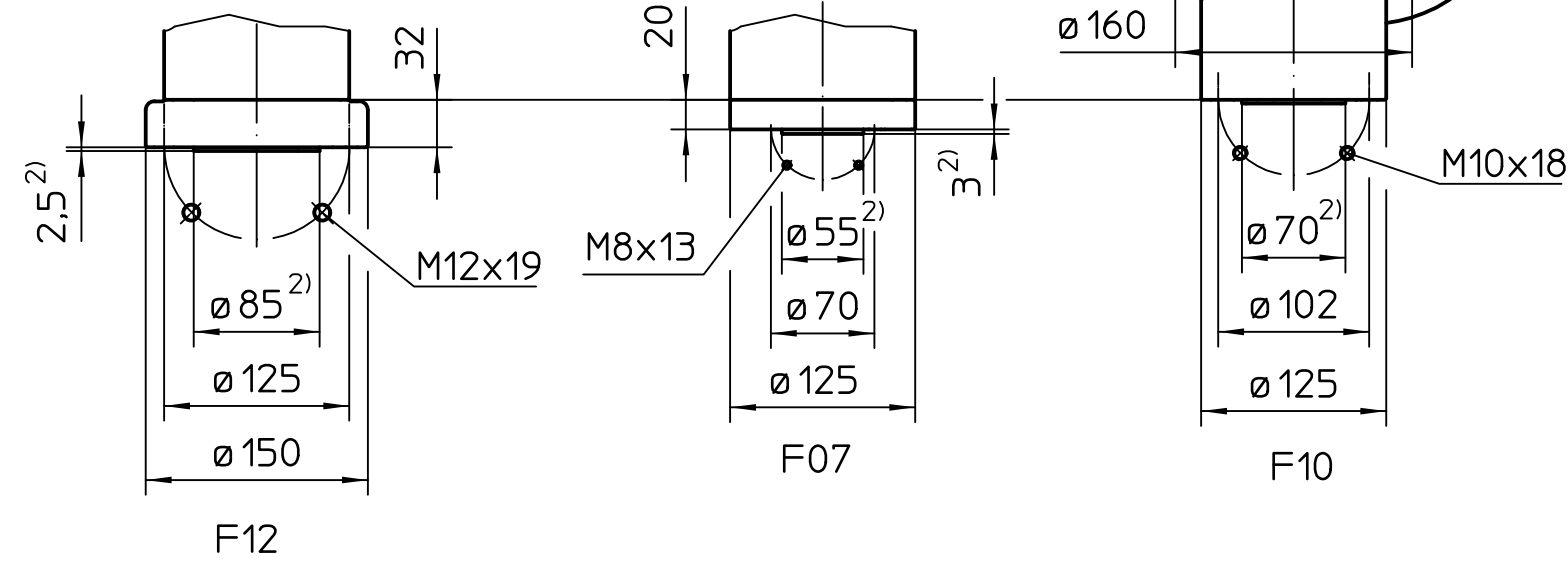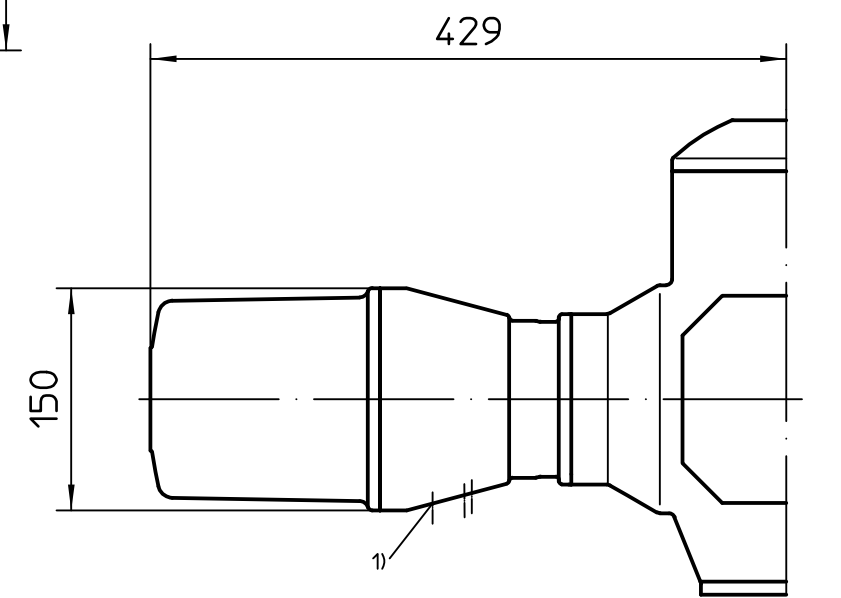

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F07, F10, F12
Option avec centrage : F07, F10, F12
Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom		SQ(R)Ex10.2-AM-1ph	
					Edité	2019-05-15	Goltsev		
					Testé	2019-07-03	Mayer		
					Approuvé	2019-07-03	Goltsev		
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U2.4770	
02	259/2019	2019-05-15	Gol					Page	1
01	823/2018	2018-12-03	Gol					Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom				VW/SW63.2	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10