




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

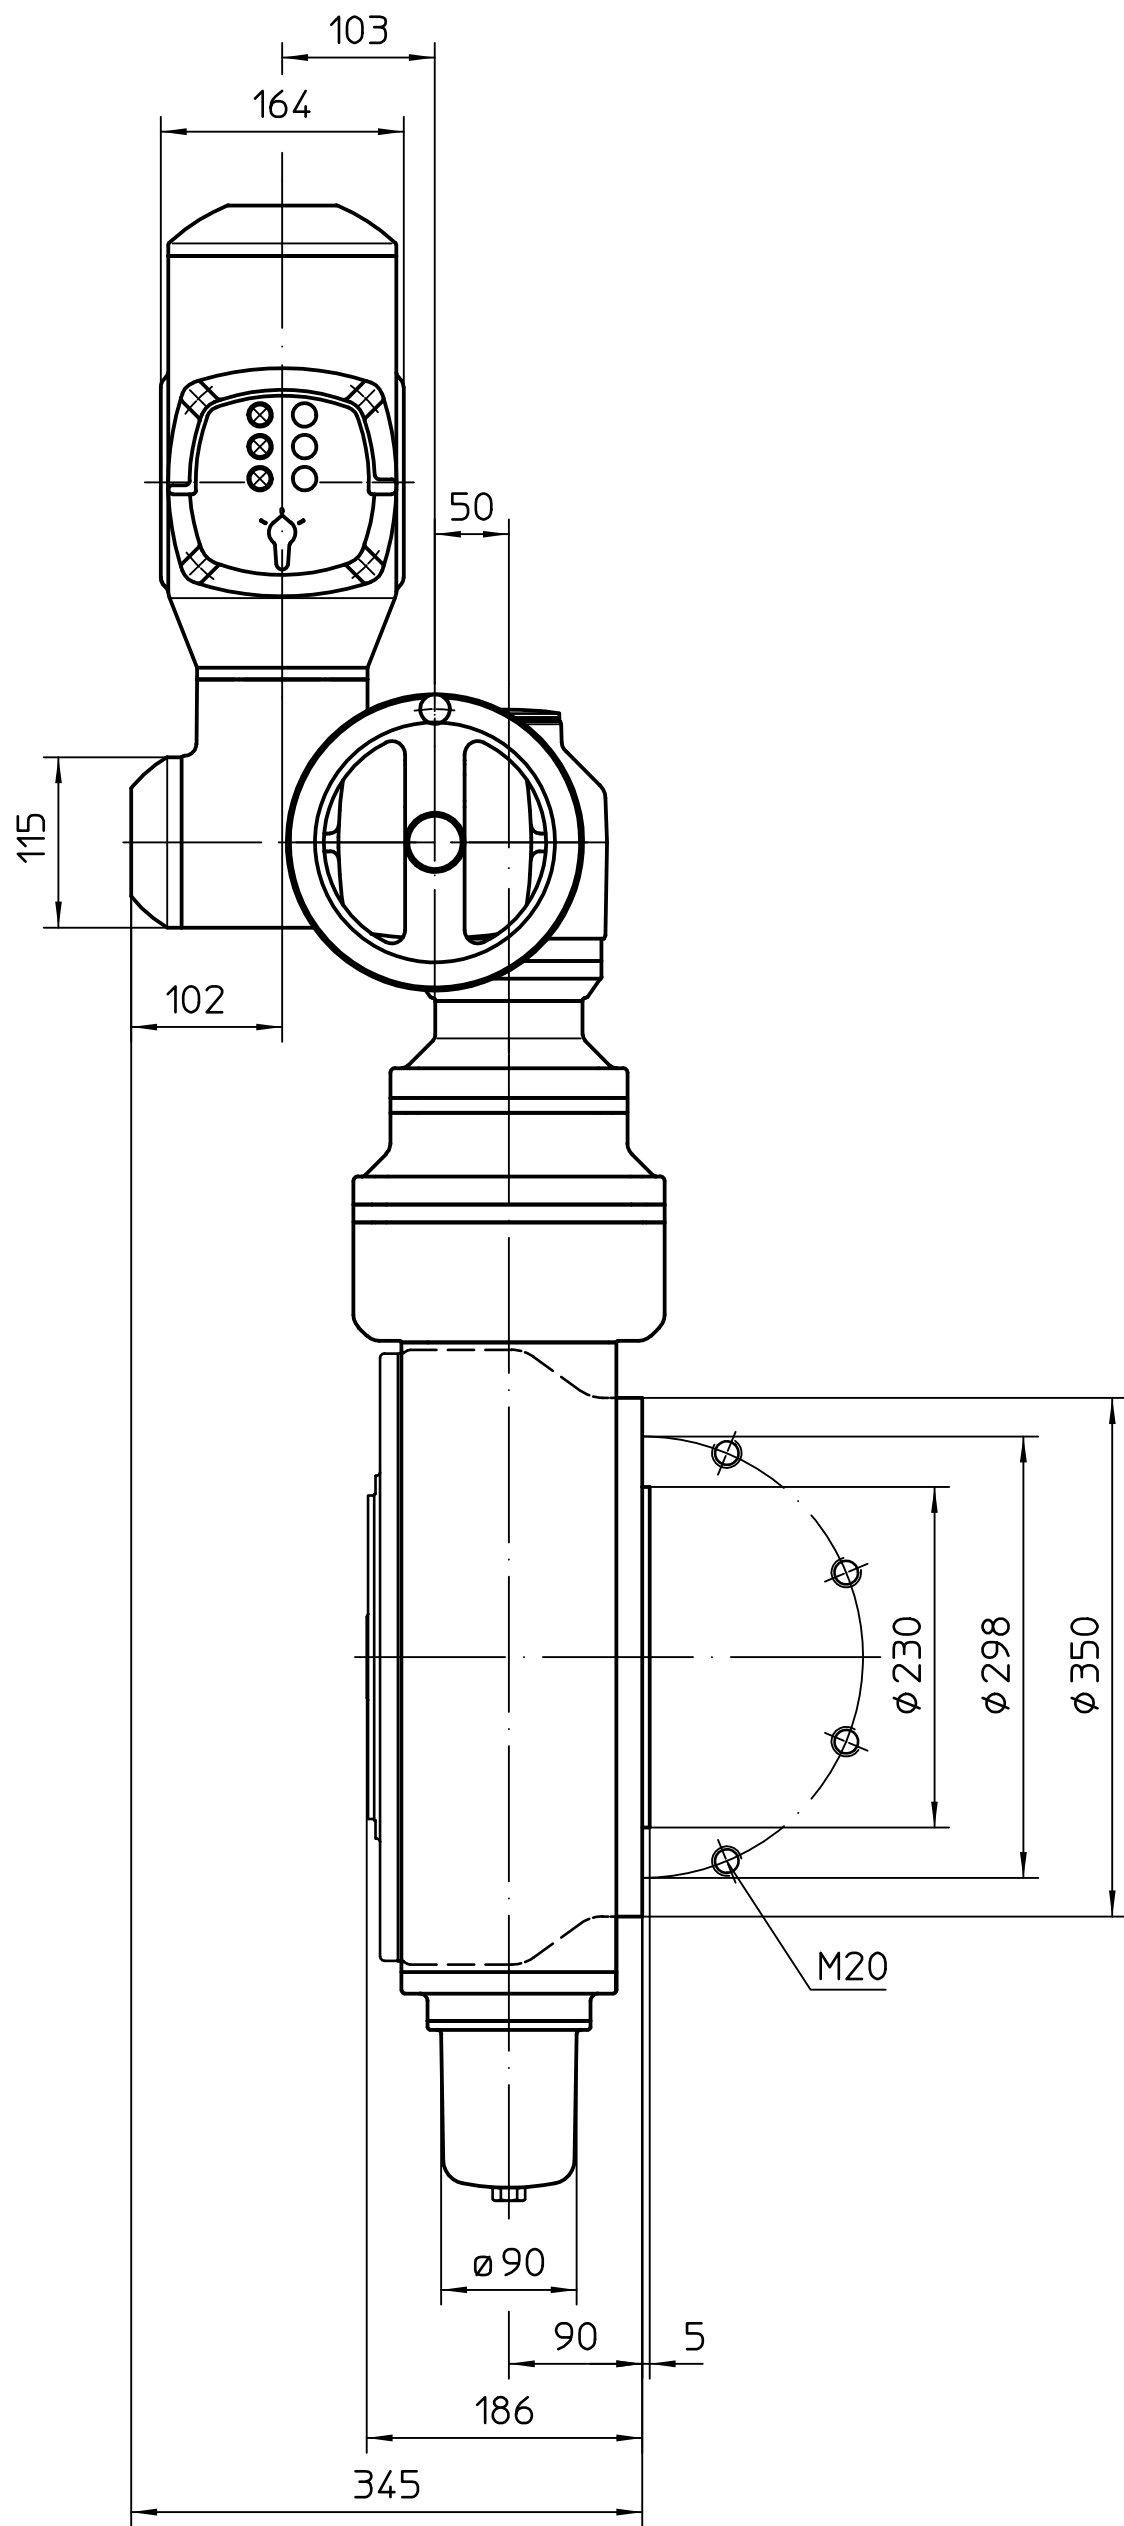


Option bride plane

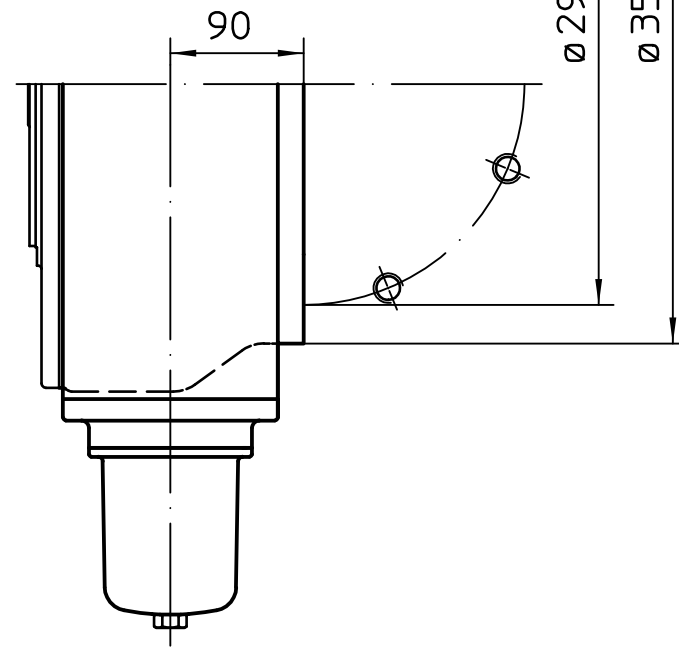


Version standard KP

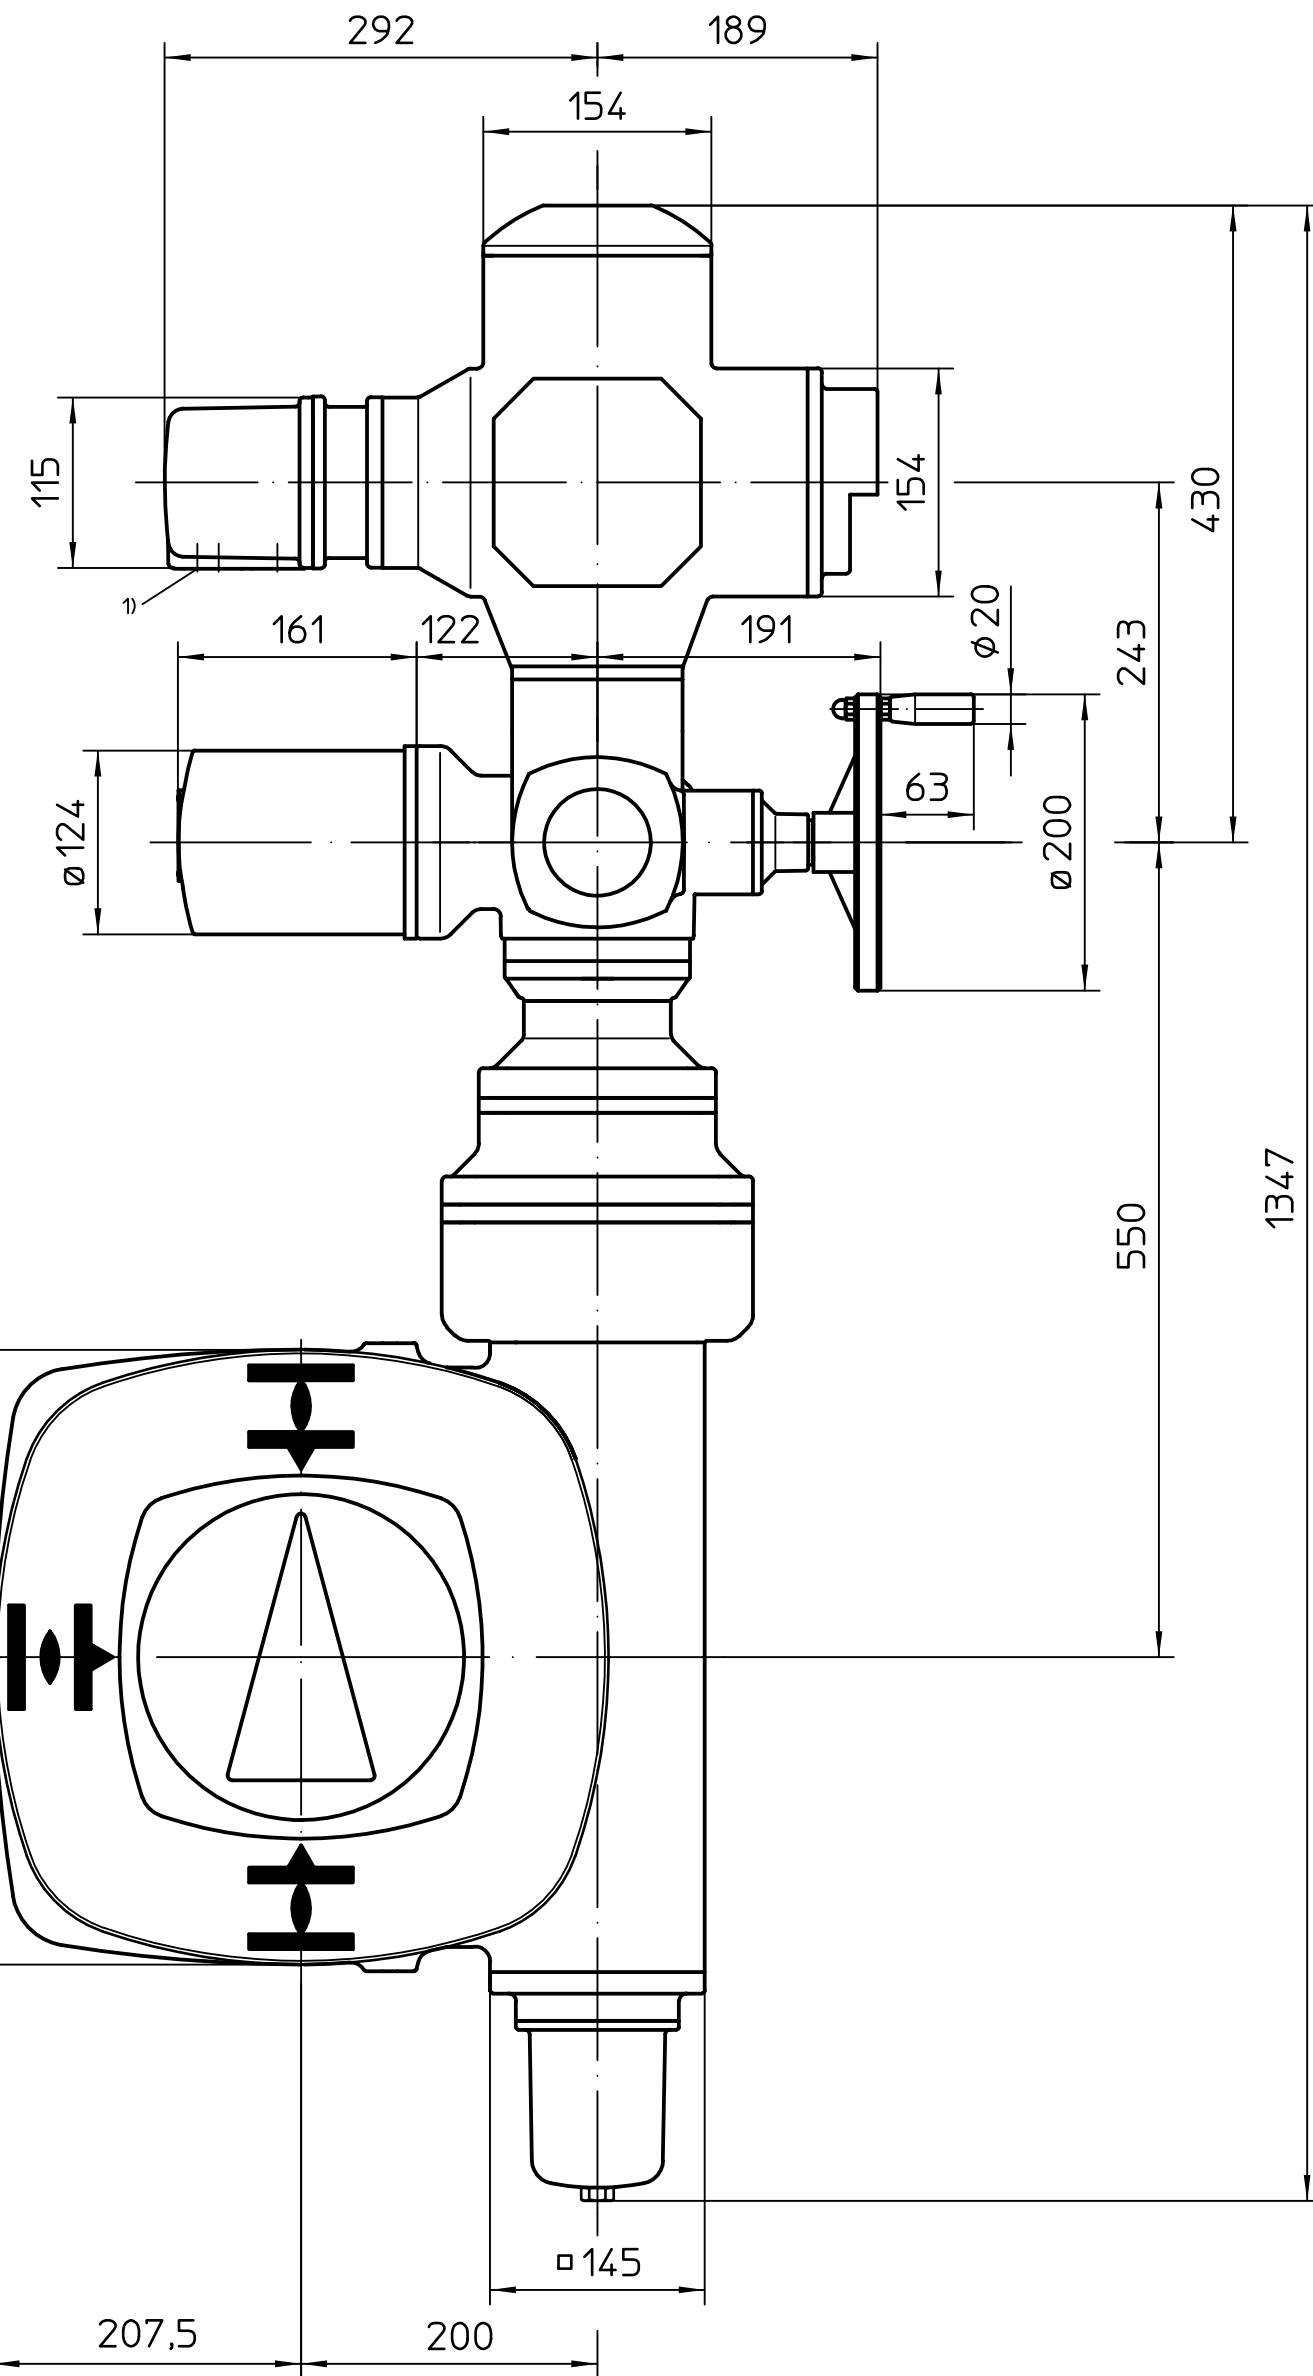

Version KPH

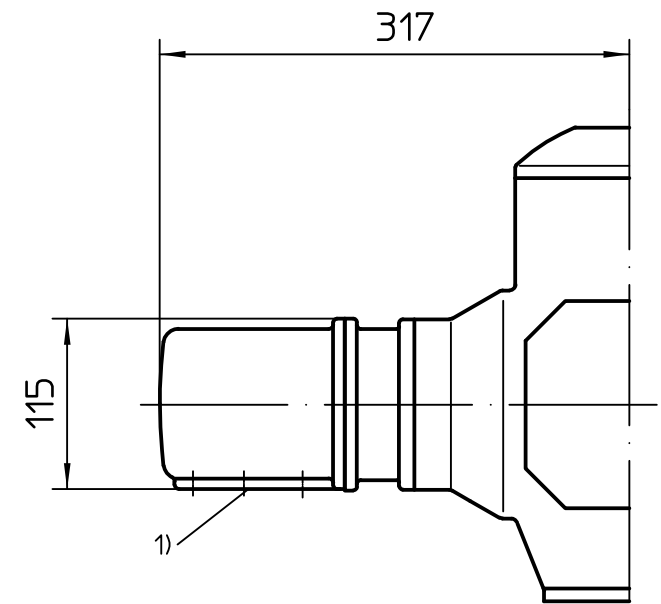

Version KES

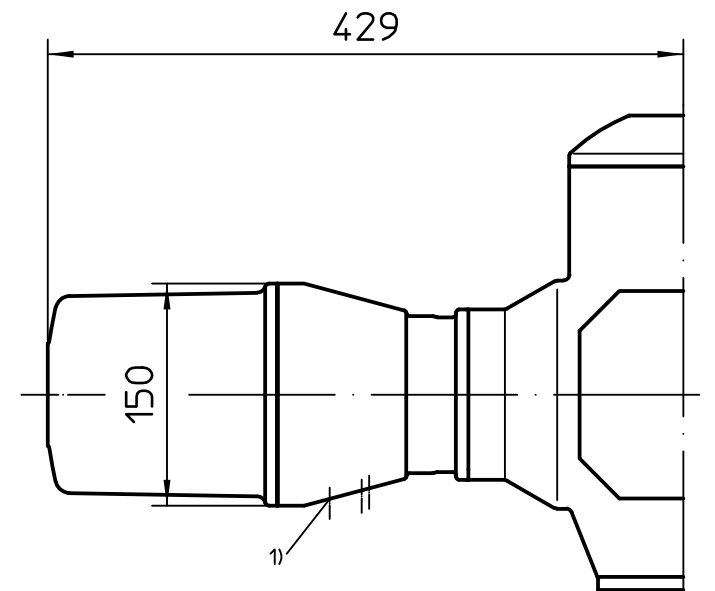

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taroudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Echelle 1:5			
					Date	Nom	SA(R)Ex10.2-AM -GS200.3-F30-RR-RL
					Edité 2019-01-17	Goltsev	
					Testé 2019-01-25	Duffner	
					Approuvé 2019-01-28	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			