
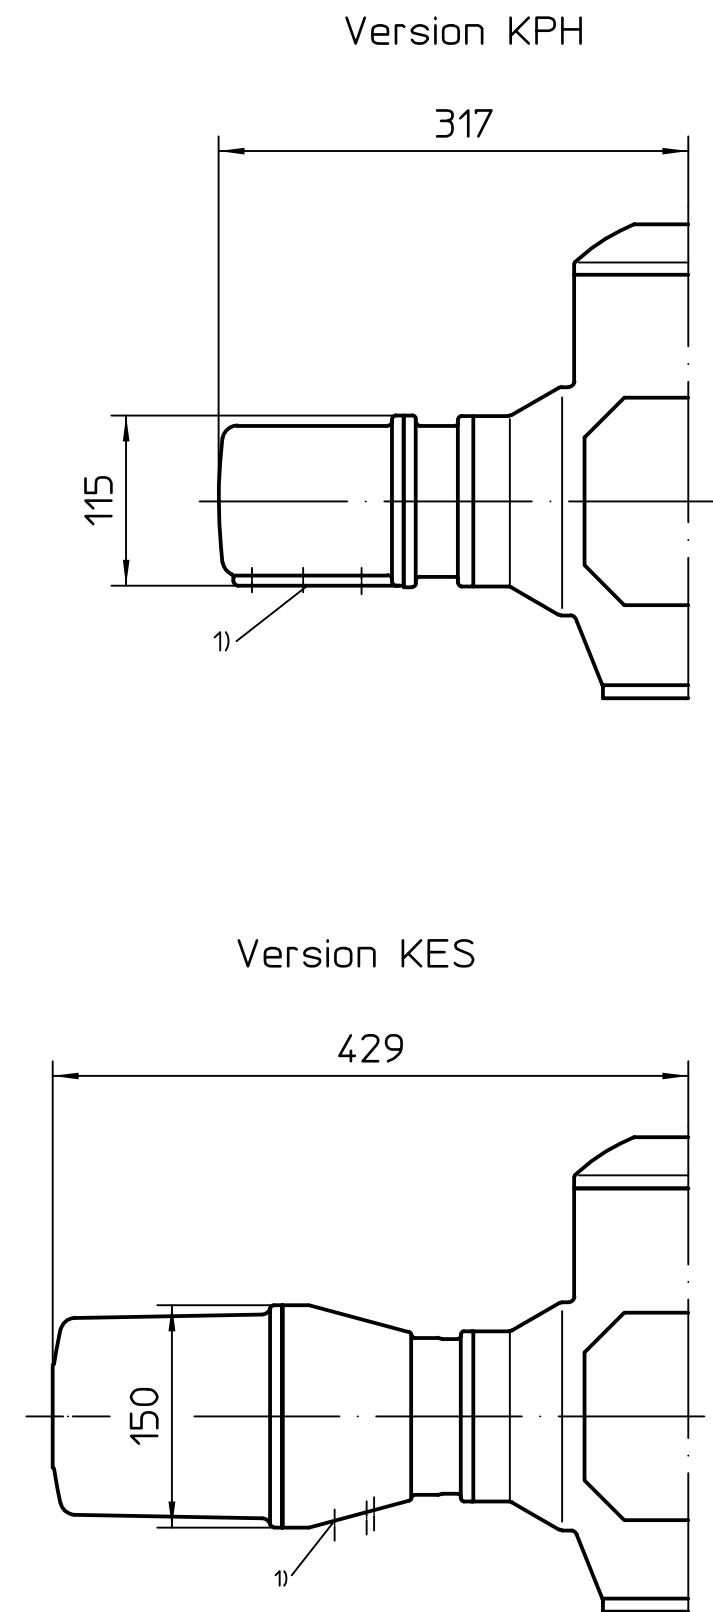
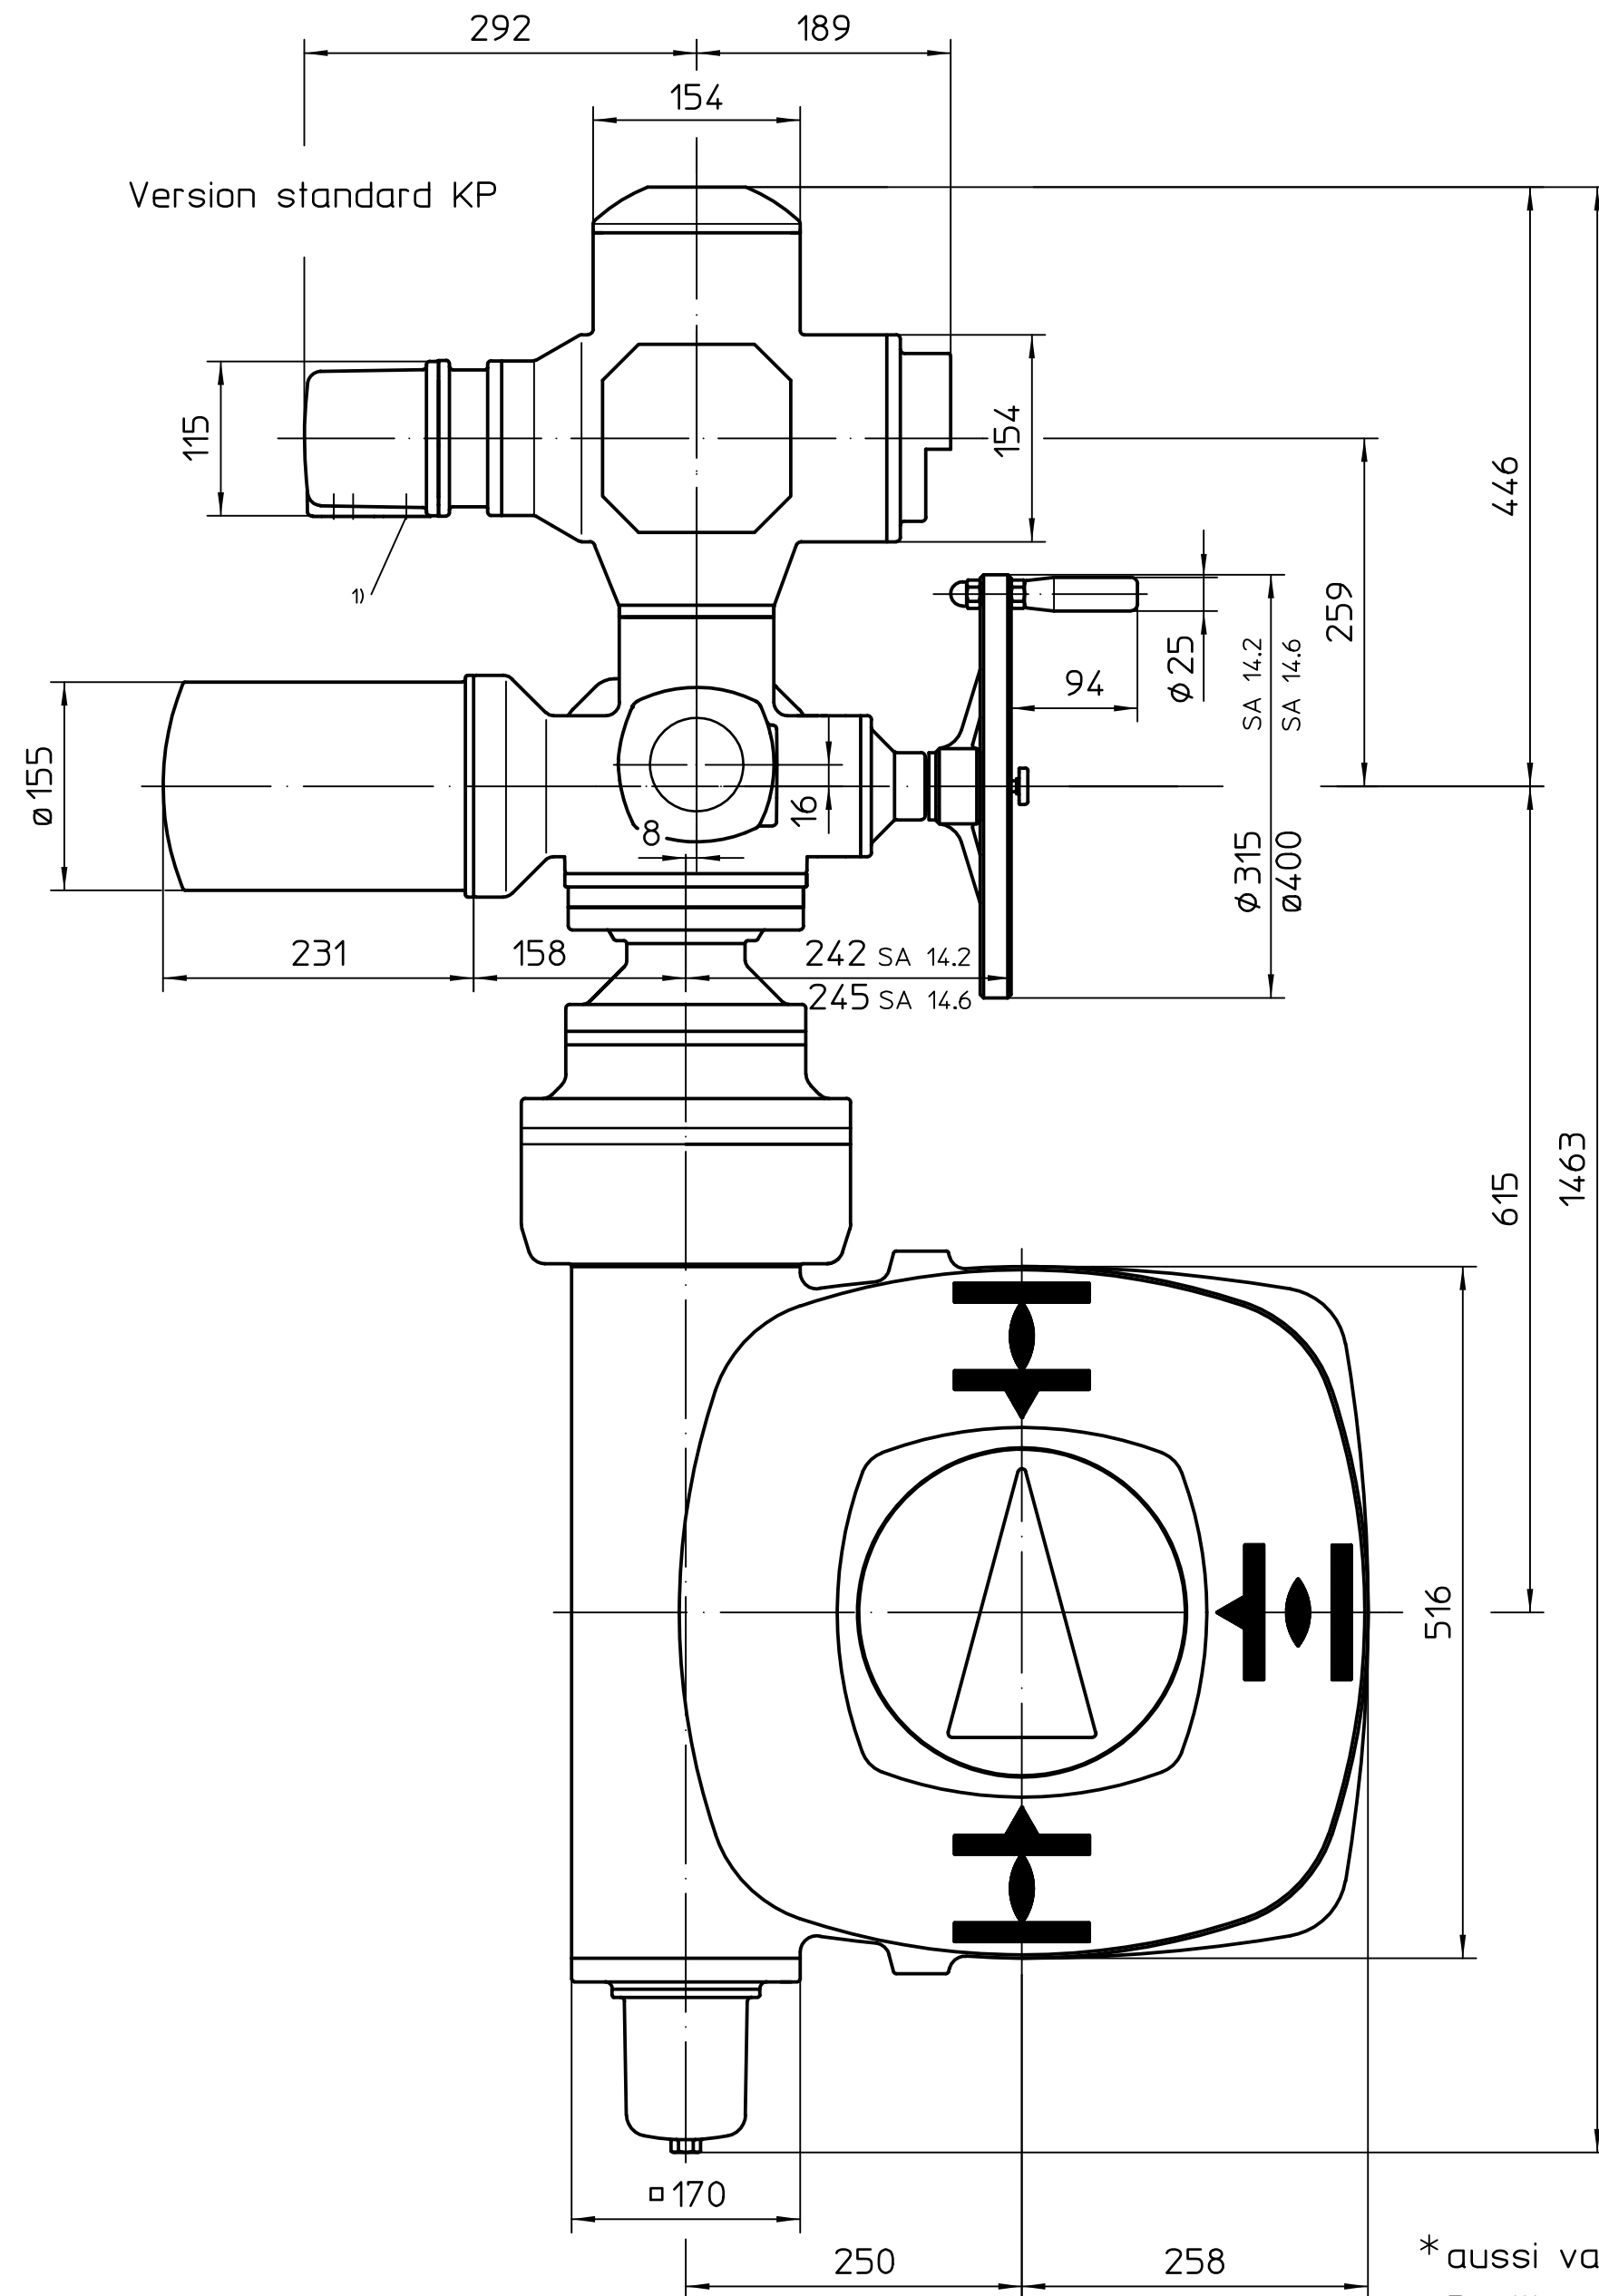


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

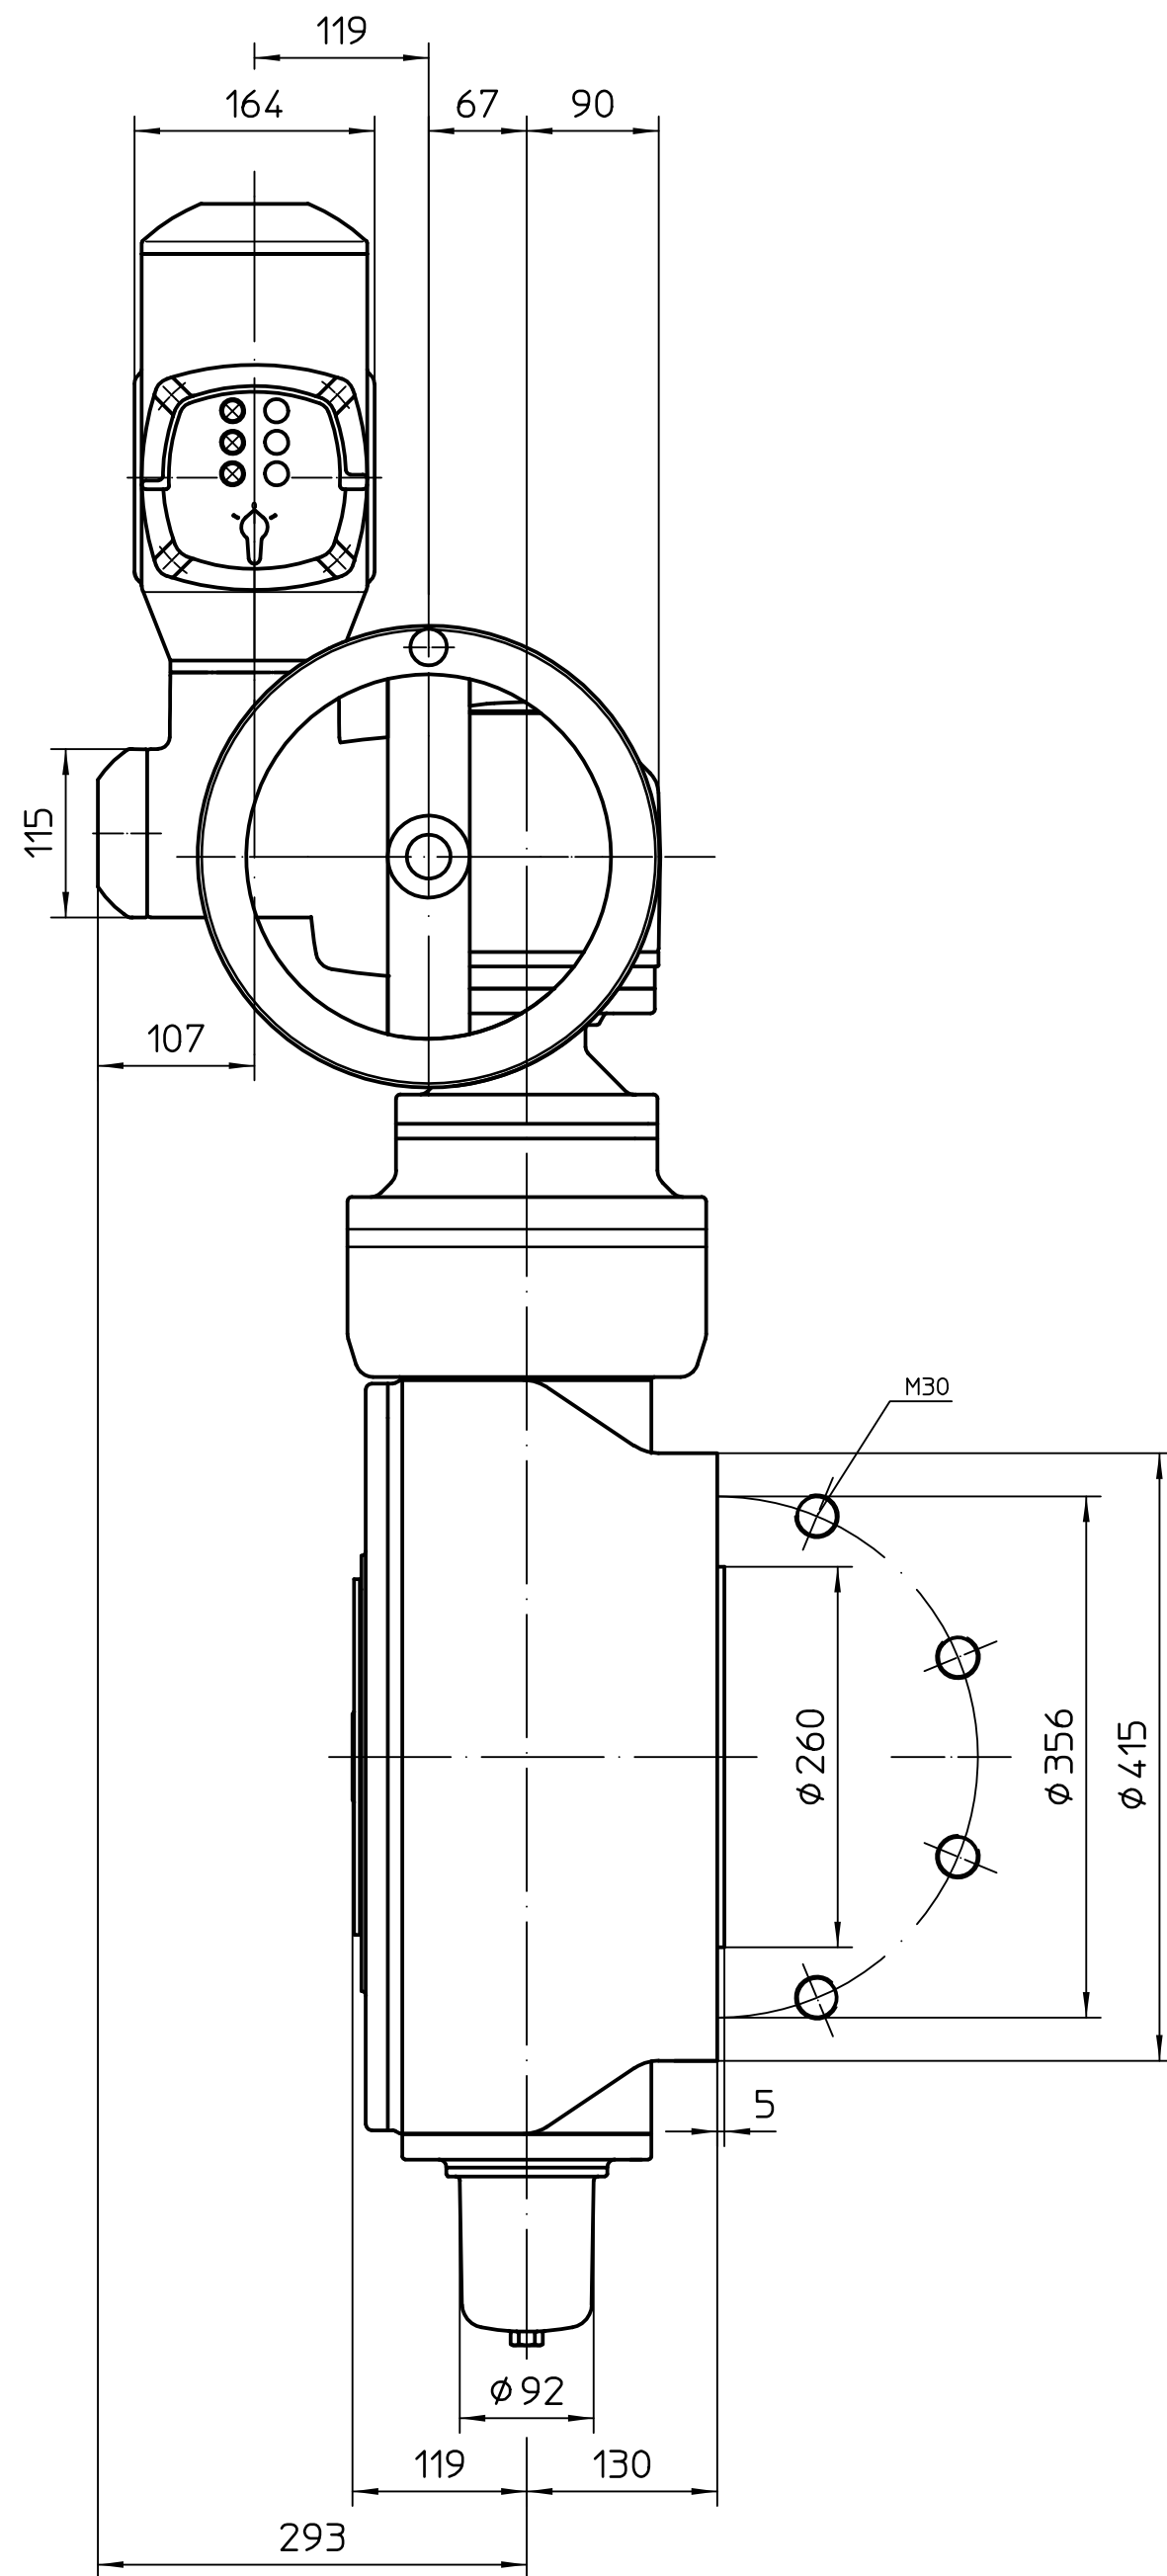


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AM -GS250.3-F35-LL-LR			
				Edité	2019-01-18	Goltsev					
				Testé	2019-01-25	Duffner					
				Approuvé	2019-01-28	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.5366	
	01	032/2019	2019-01-18	Gol				Page 1			
	Etat	Révision	Date	Nom				Qté 1			
								* - SAEx14.6 - 848:1			