

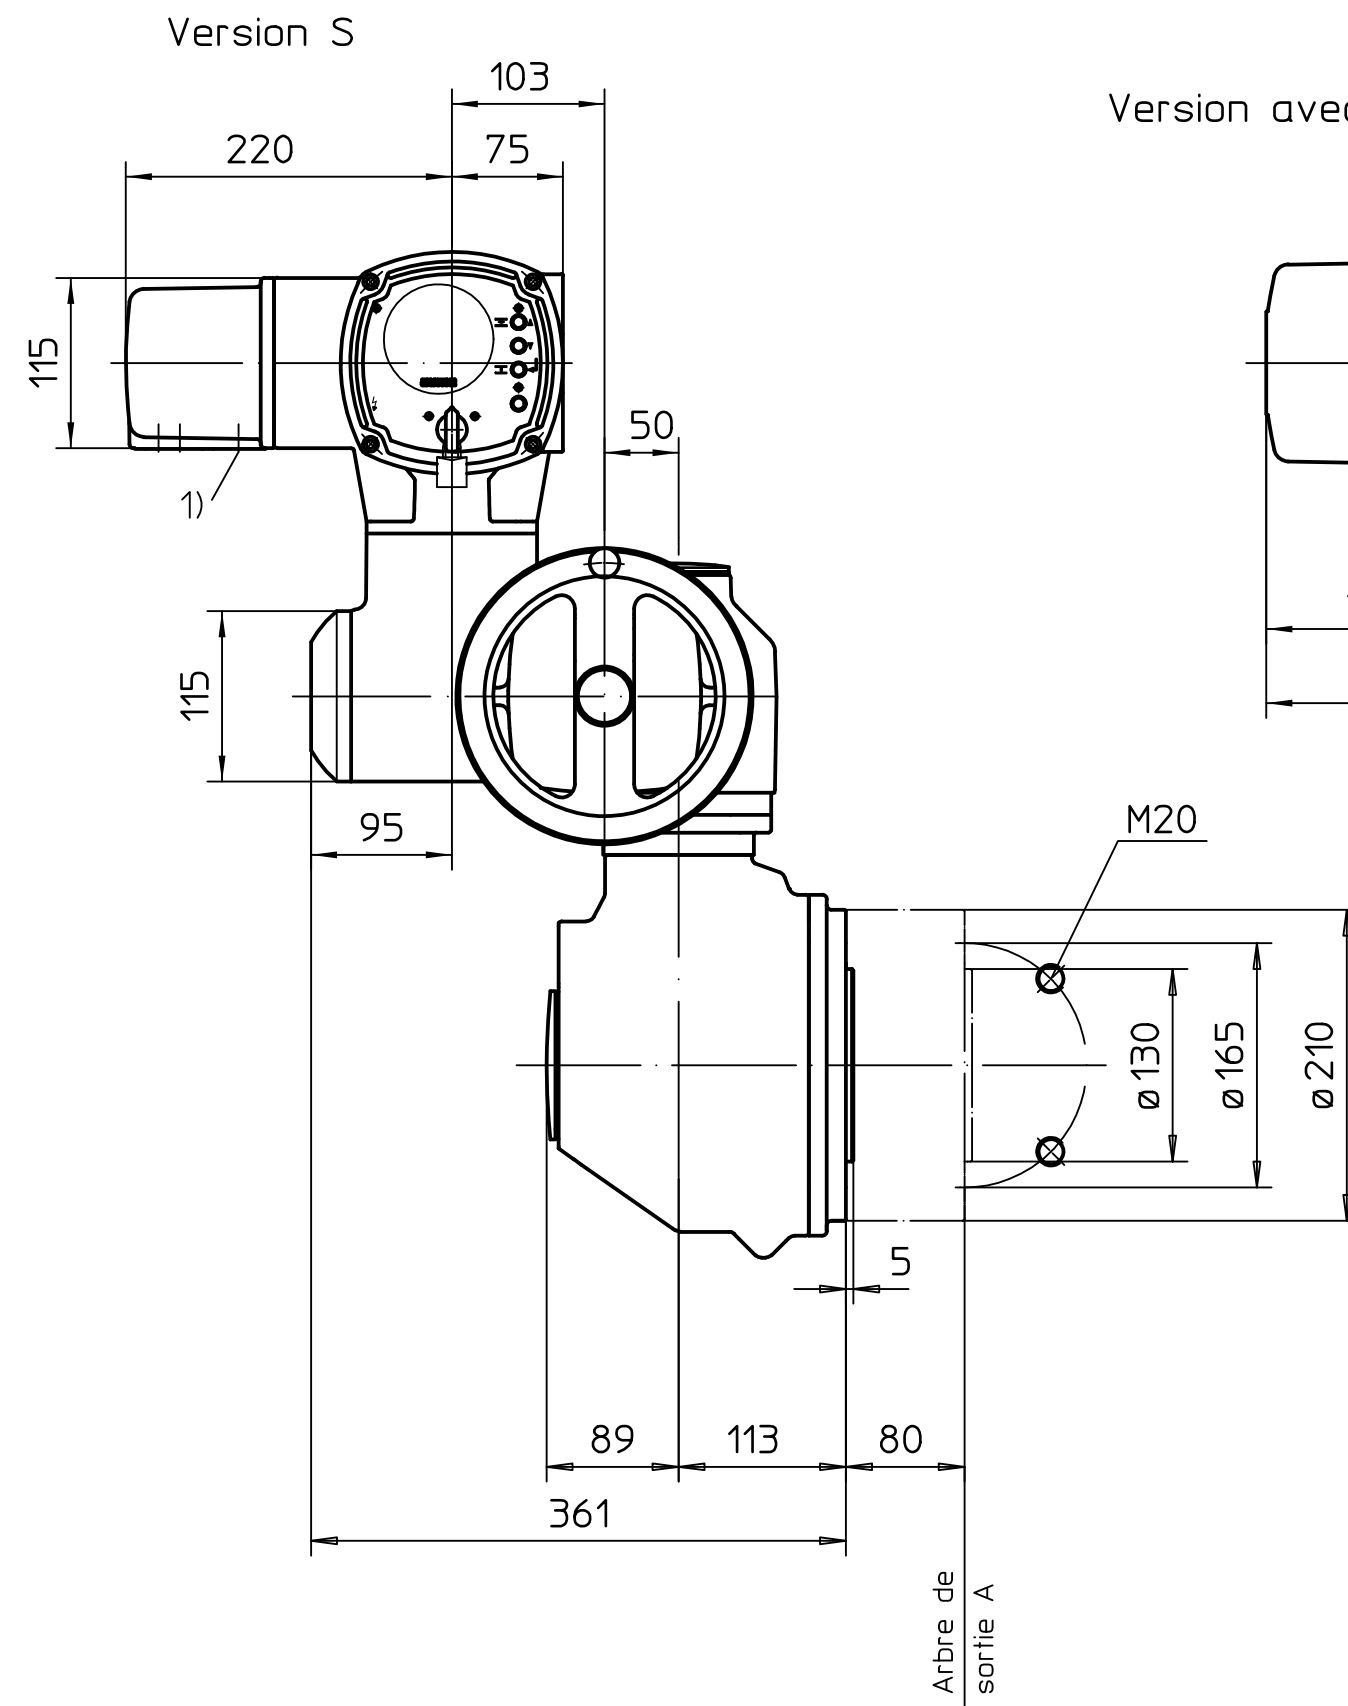
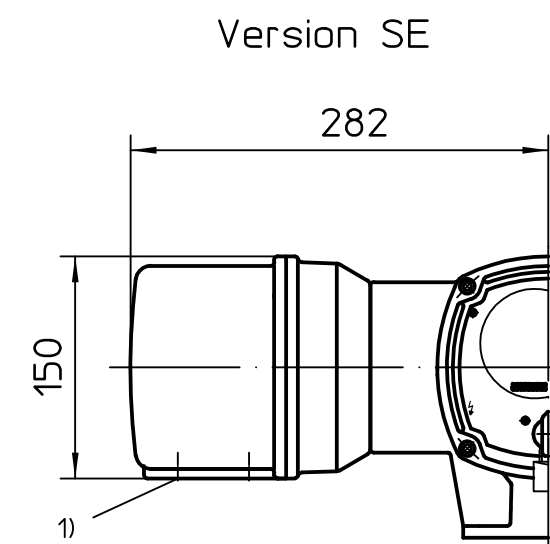
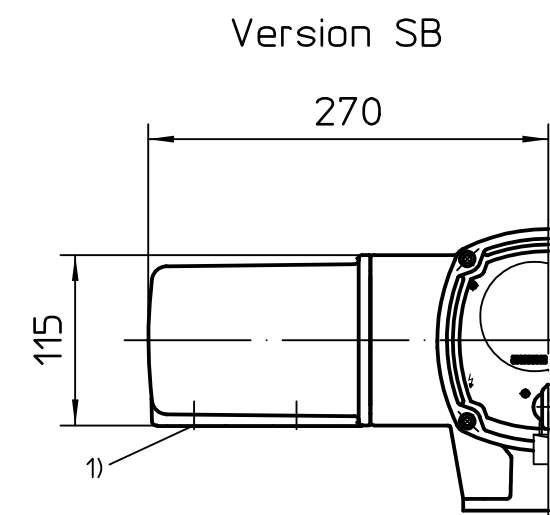
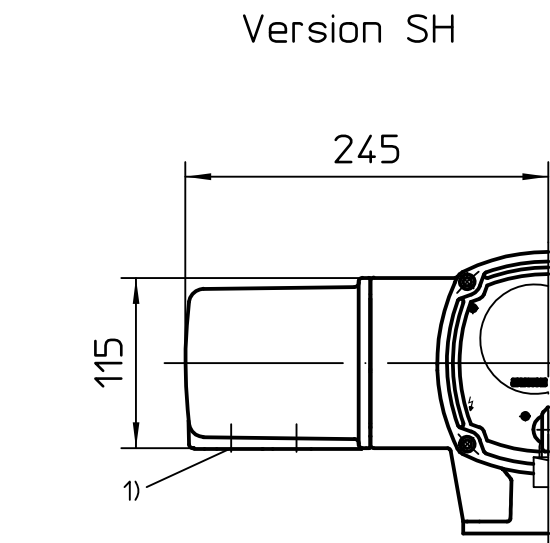


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

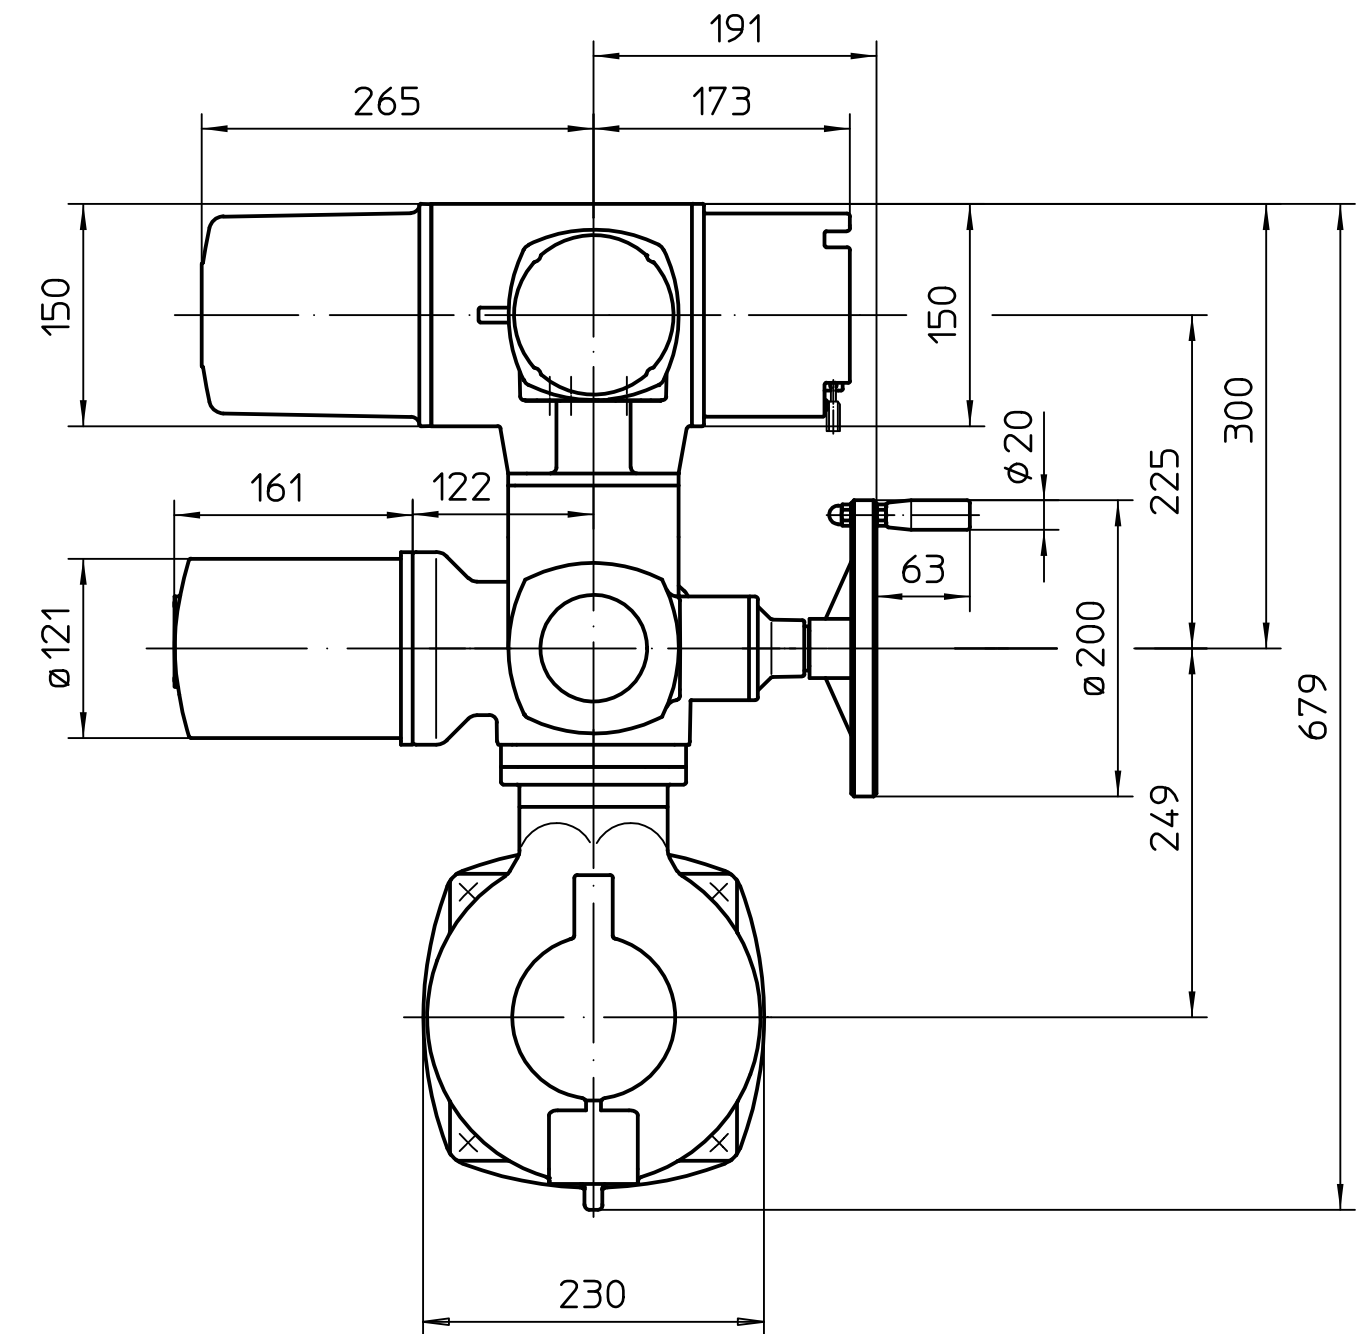

Version avec relais de surcharge therm.

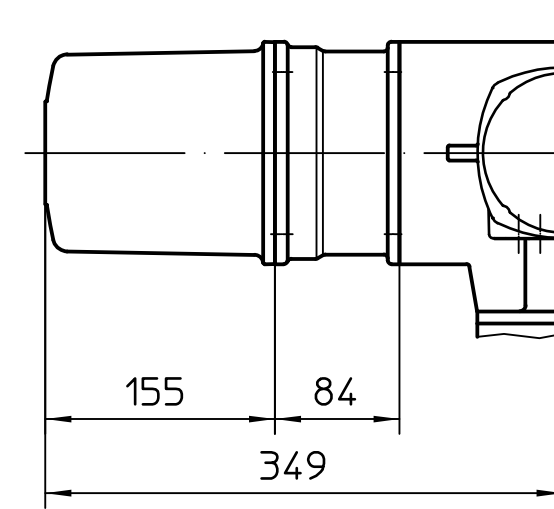

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)10.2-AC2 -GK16.2			
				Edité	2018-04-11	Goltsev					
				Testé	2018-04-11	Mayer					
				Approuvé	2018-04-11	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.5650	
										Page	1
										Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom								