



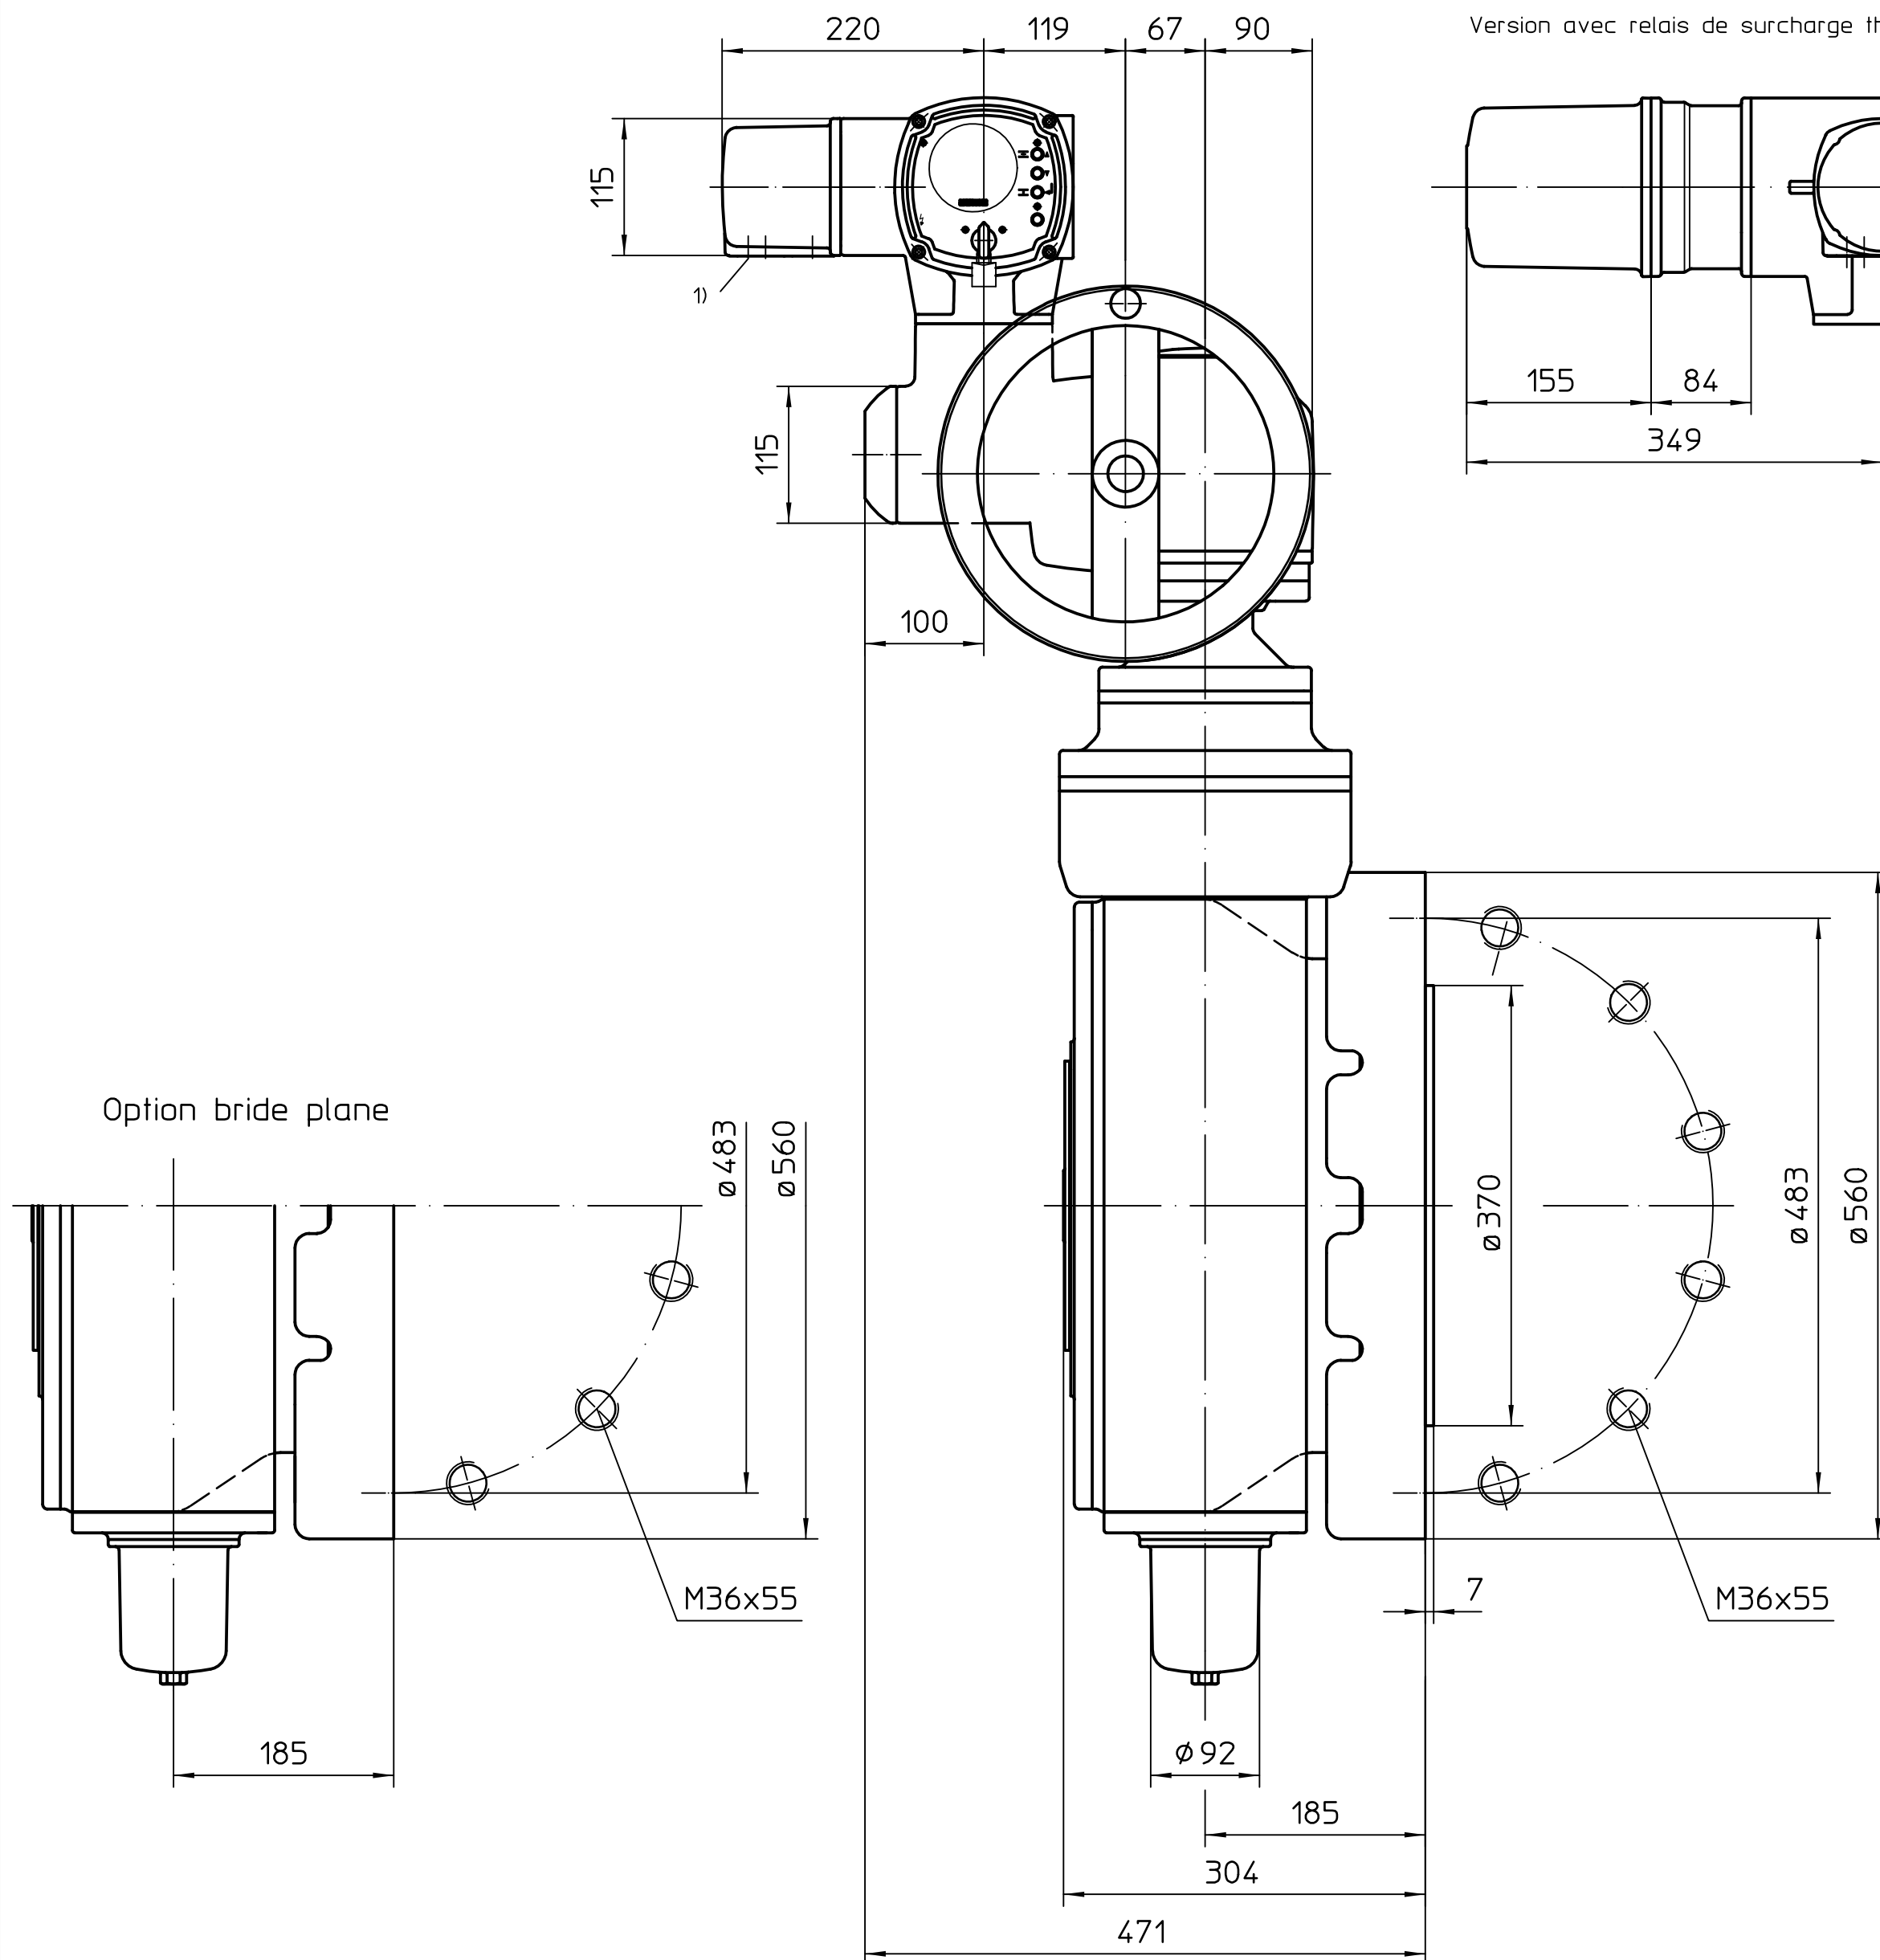


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

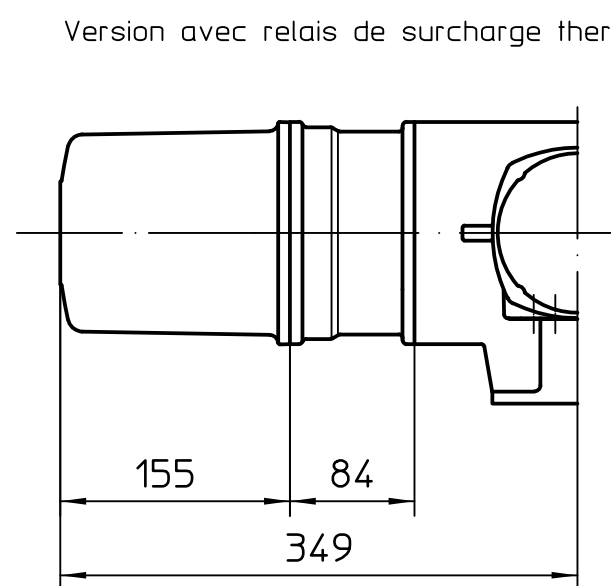

Version avec relais de surcharge therm.

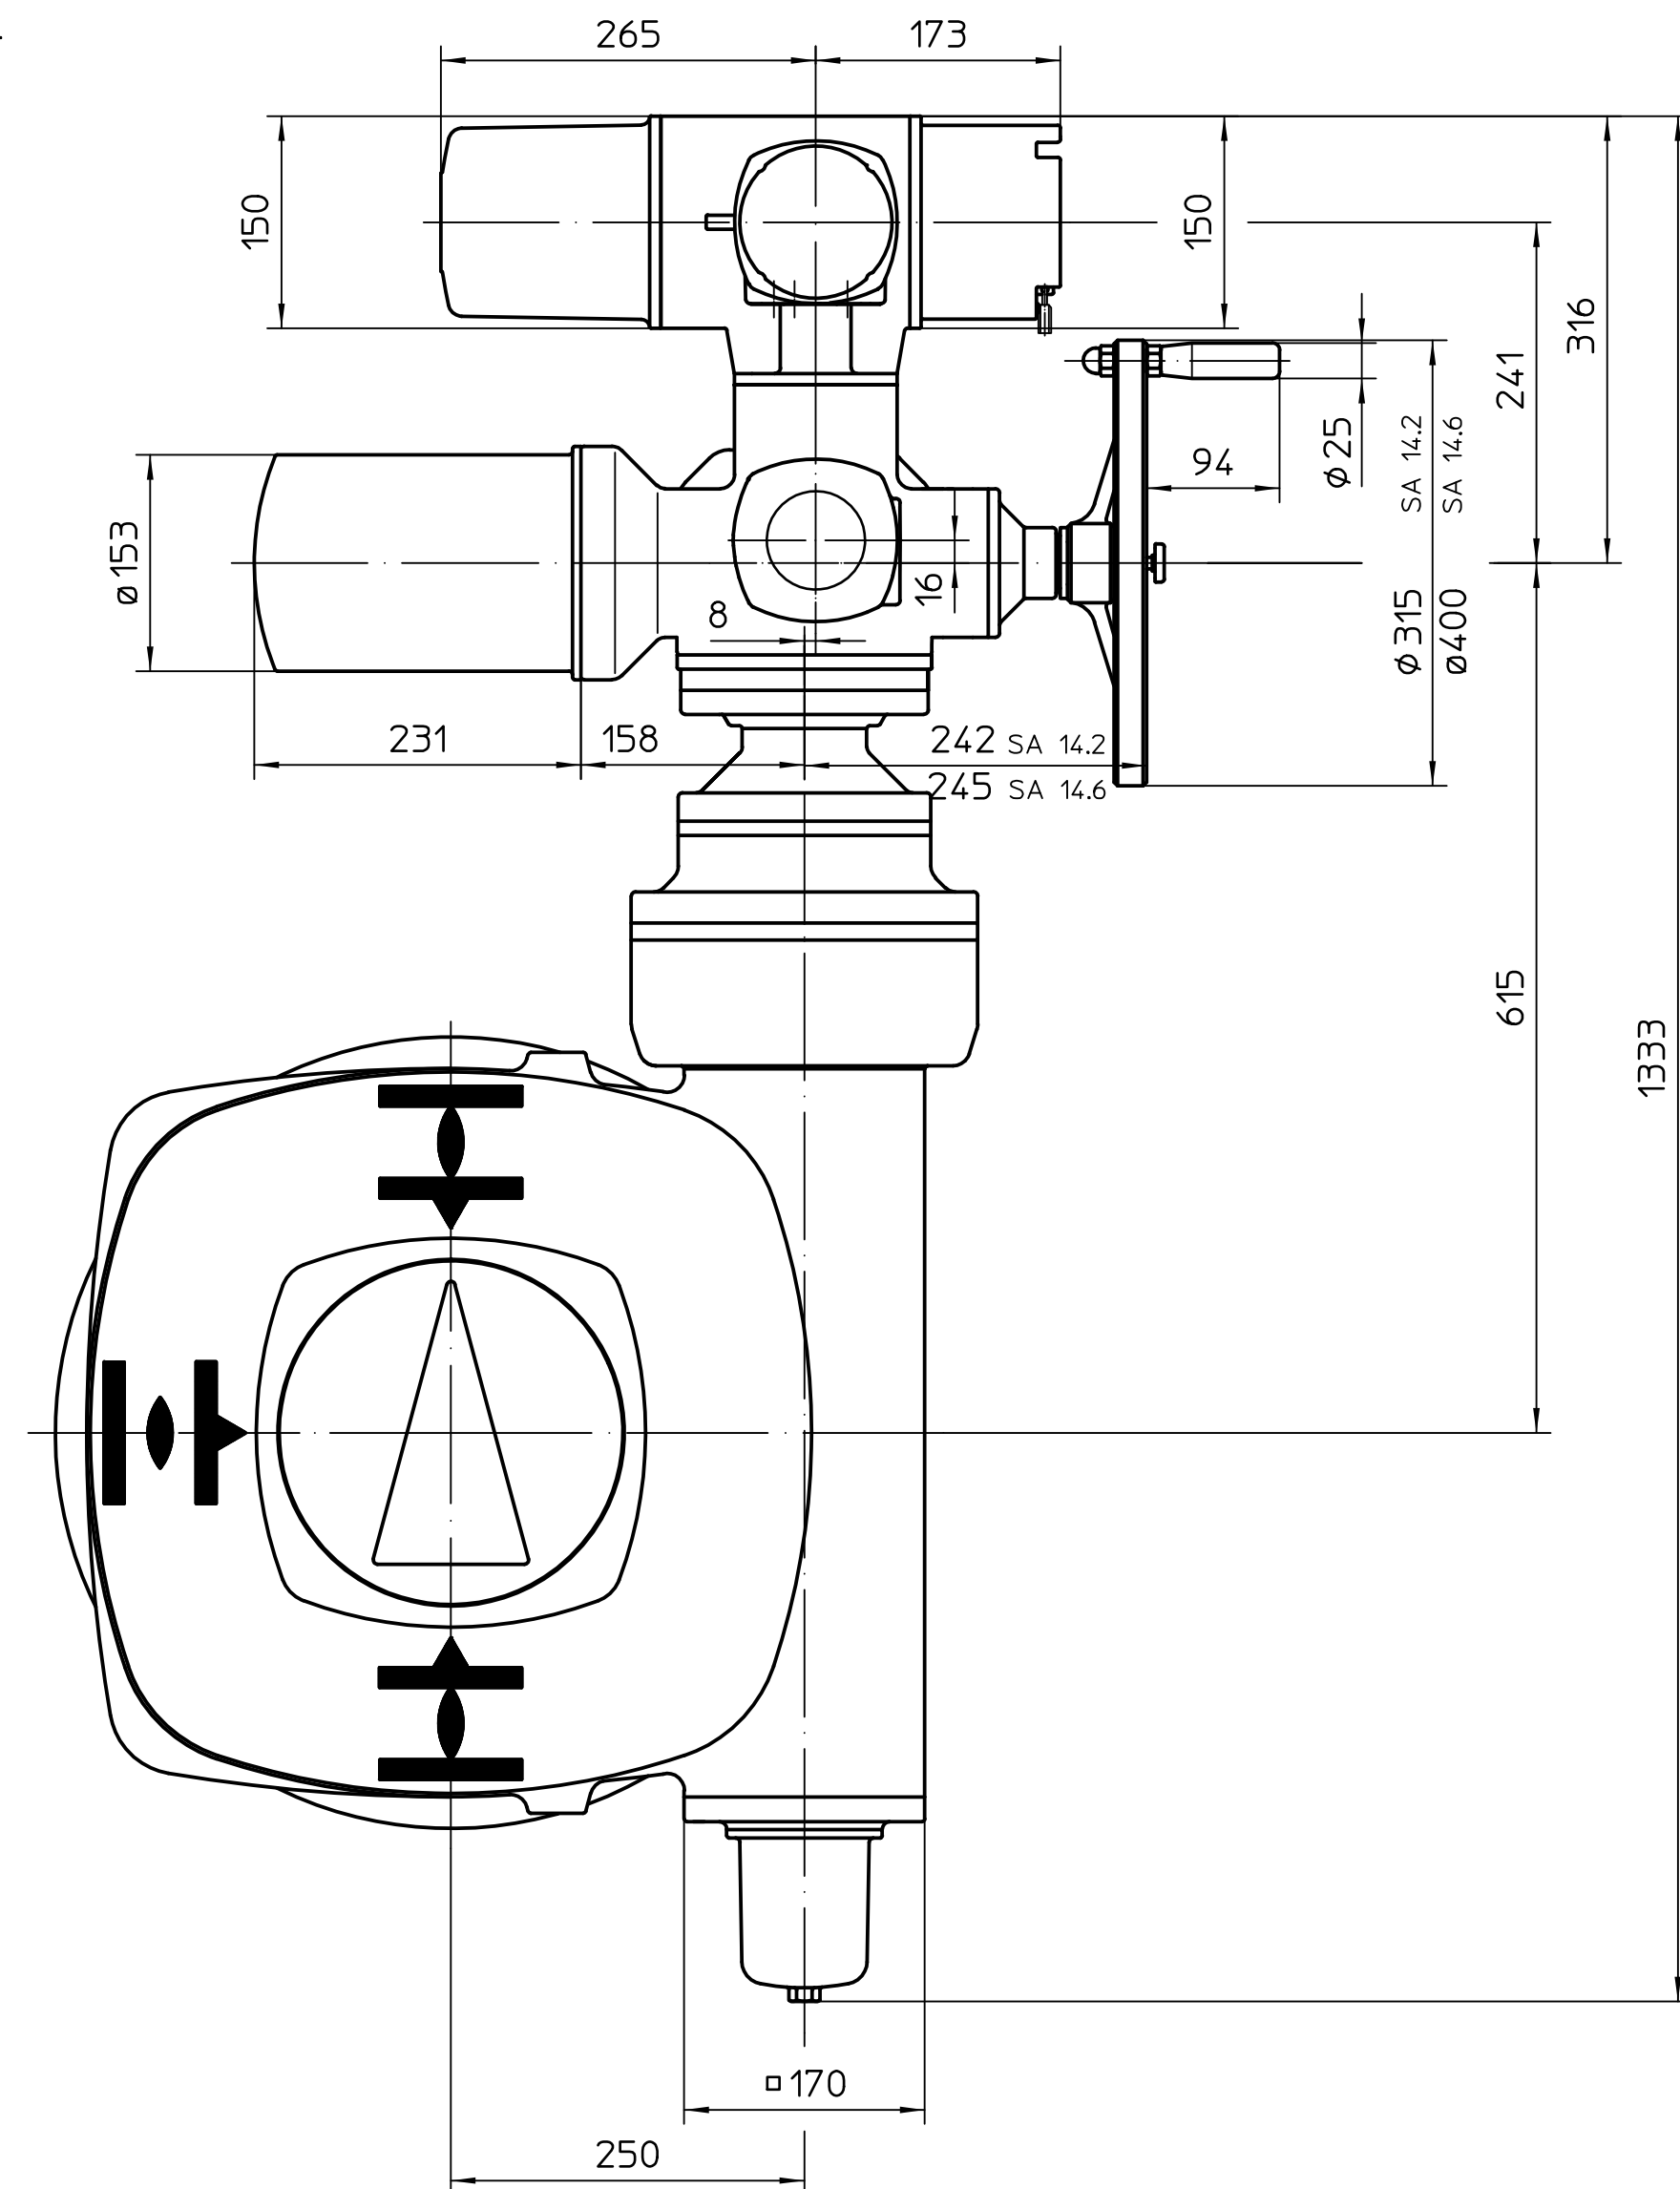

* aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
								SA(R)14.2-AC2 -GS250.3-F48-RR-RL			
					Date	Nom					
				Edité	2018-07-11	Goltsev					
				Testé	2018-07-16	Duffner					
				Approuvé	2018-07-16	Goltsev		U2.5763			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
								Page 1			
								dté 1			
	Etat	Révision	Date	Nom		* - SA14.6 - 848:1					