




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KPH



Version standard KP



Version KES

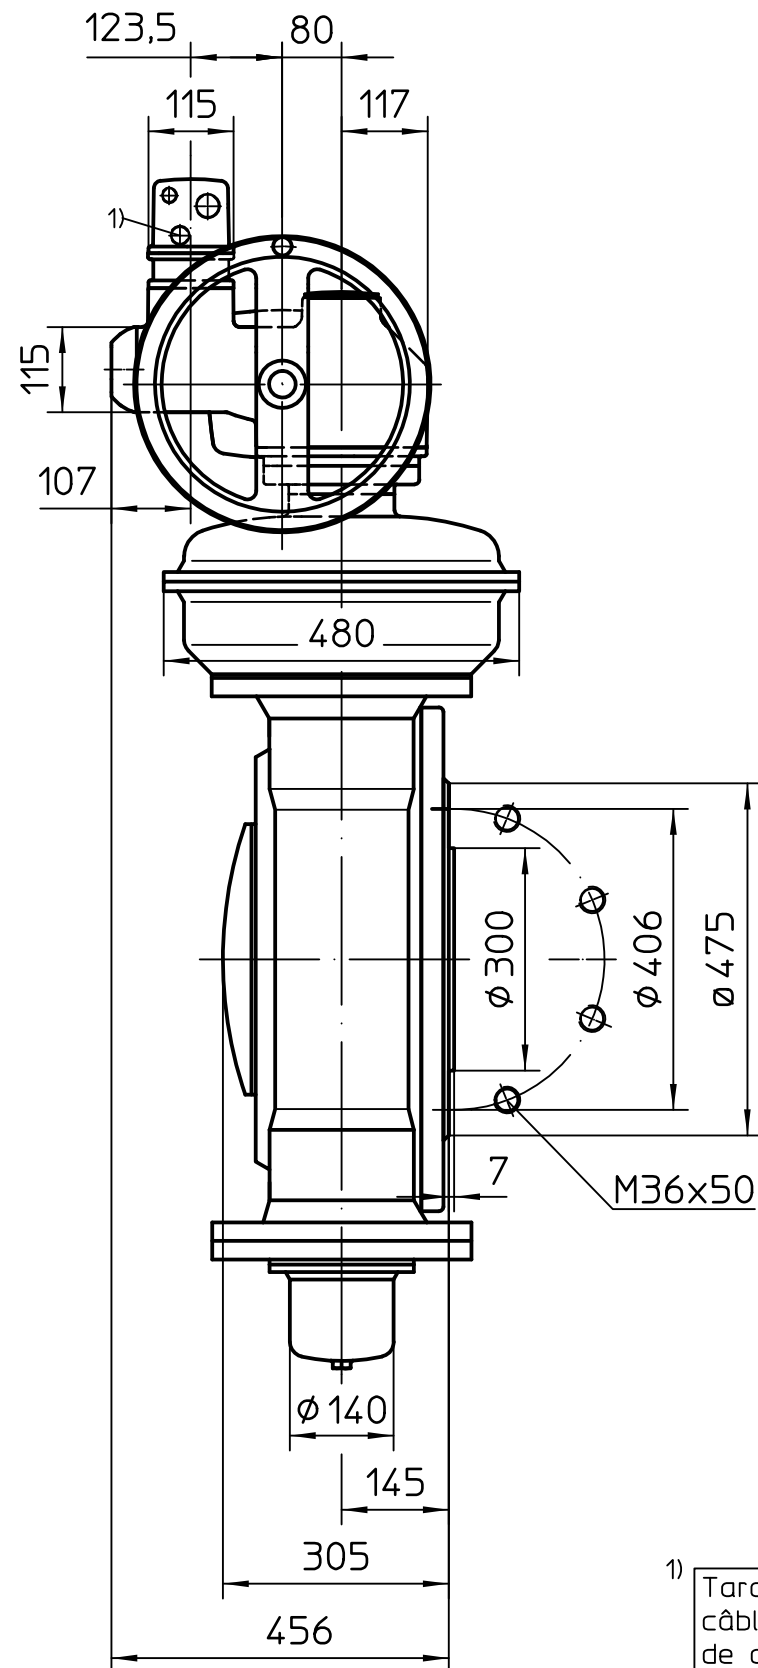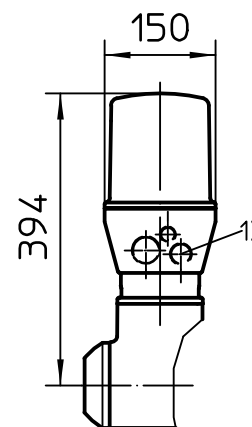

Option bride plane

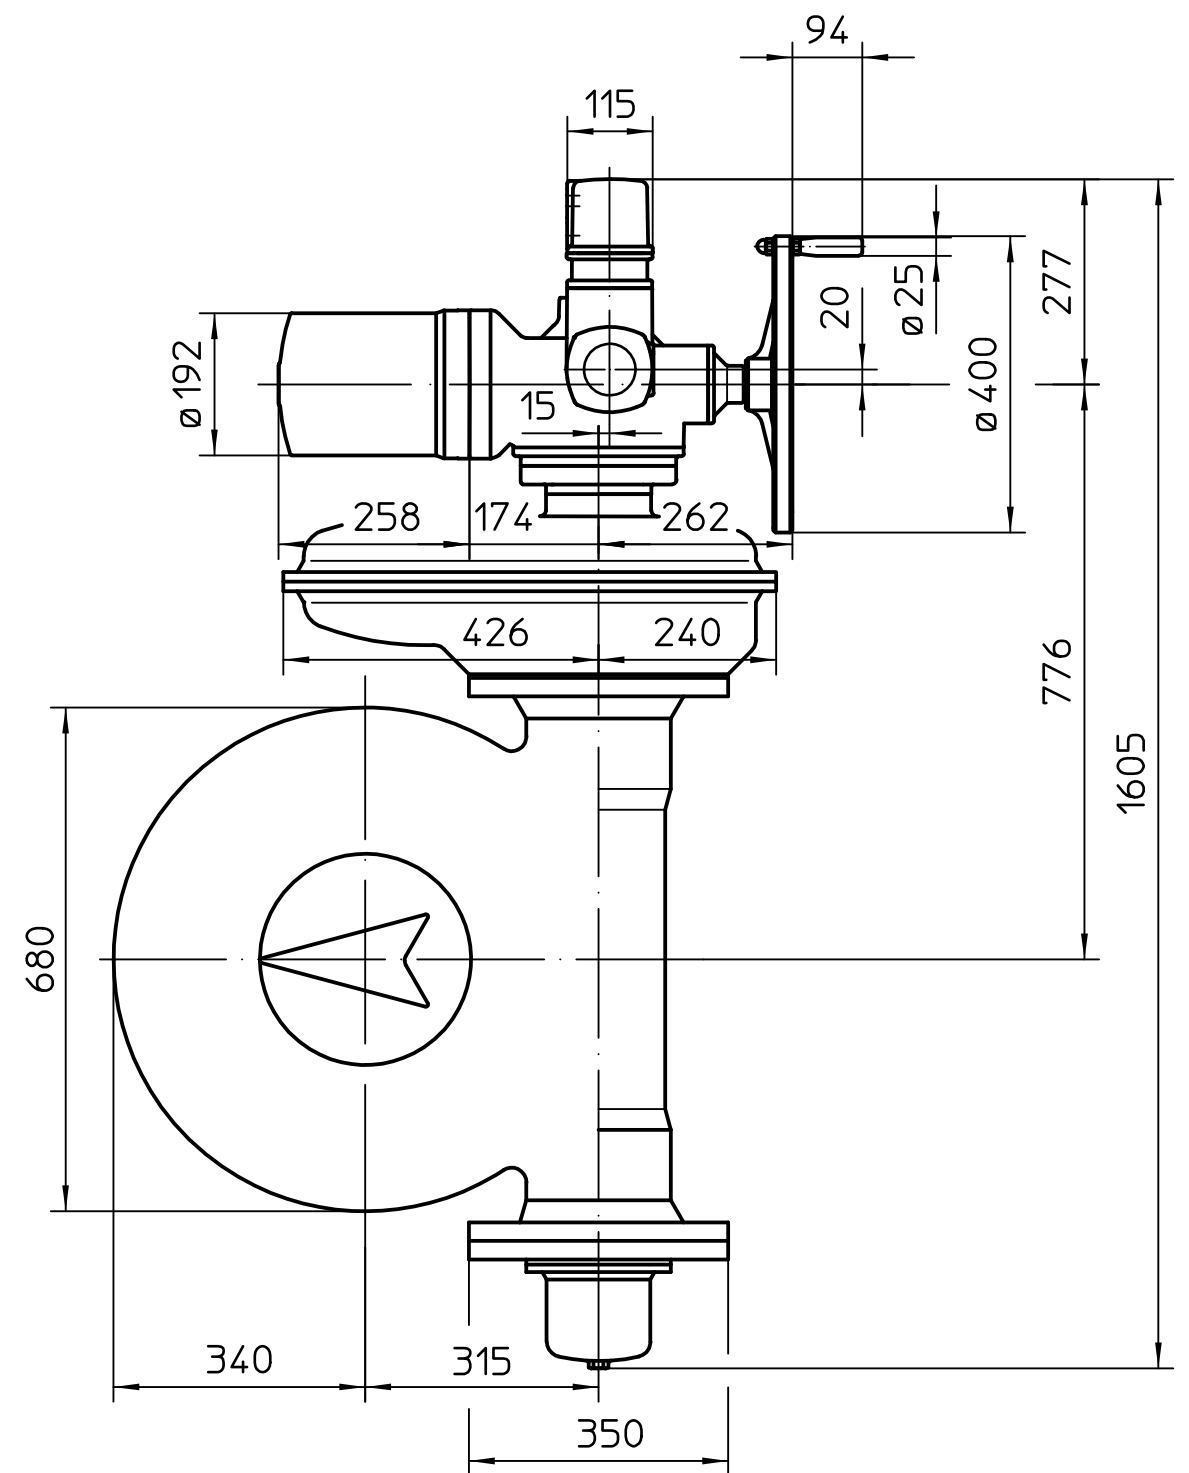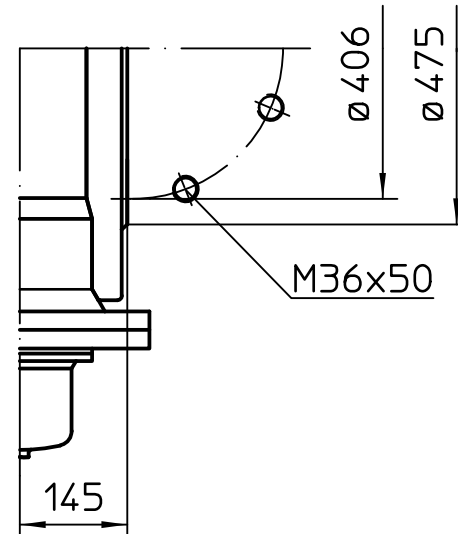

Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:10							
						Date	Nom		SA(R)Ex16.2-AHR400 -GS315-GZ-RR-RL					
					Edité	2018-09-18	Goltsev							
					Testé	2018-09-19	Duffner							
					Approuvé	2018-09-19	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.5822			Page	1
													Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom										