


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d’auteur.

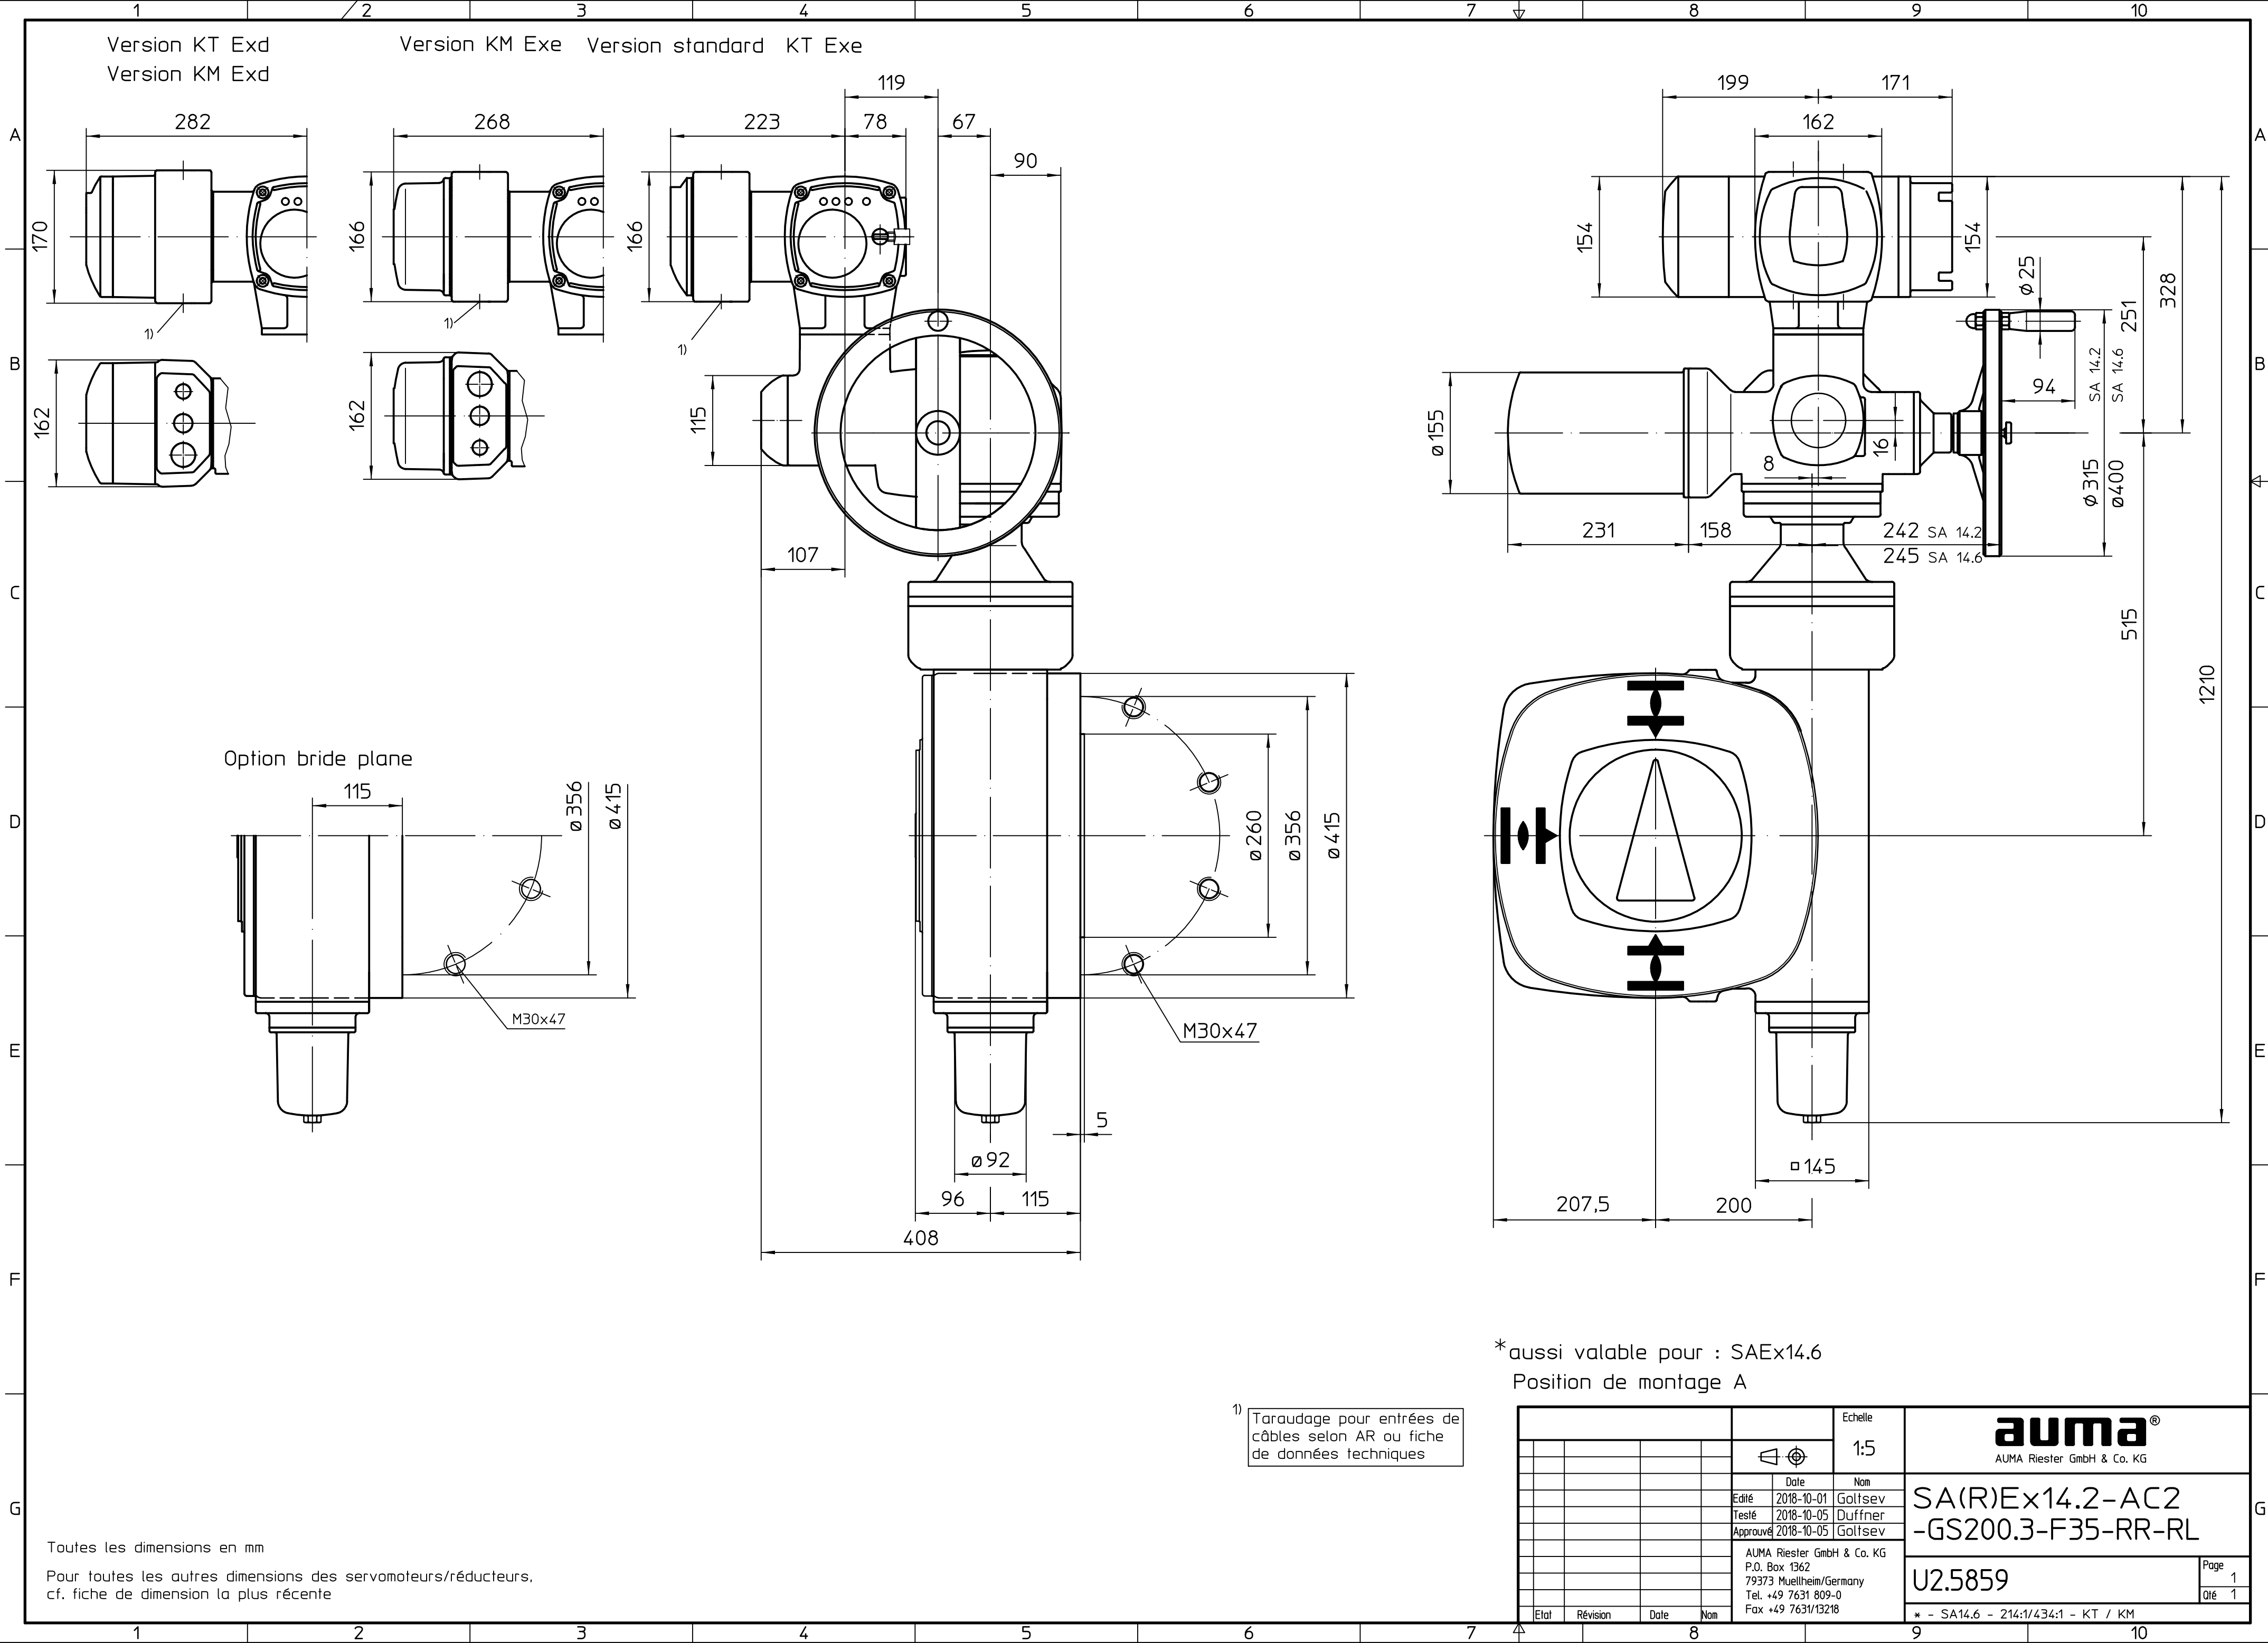

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5		
							SA(R)Ex14.2-AC2 -GS200.3-F35-RR-RL	
							U2.5859	
							Page 1	
							Qté 1	
							* - SA14.6 - 214:1/434:1 - KT / KM	