

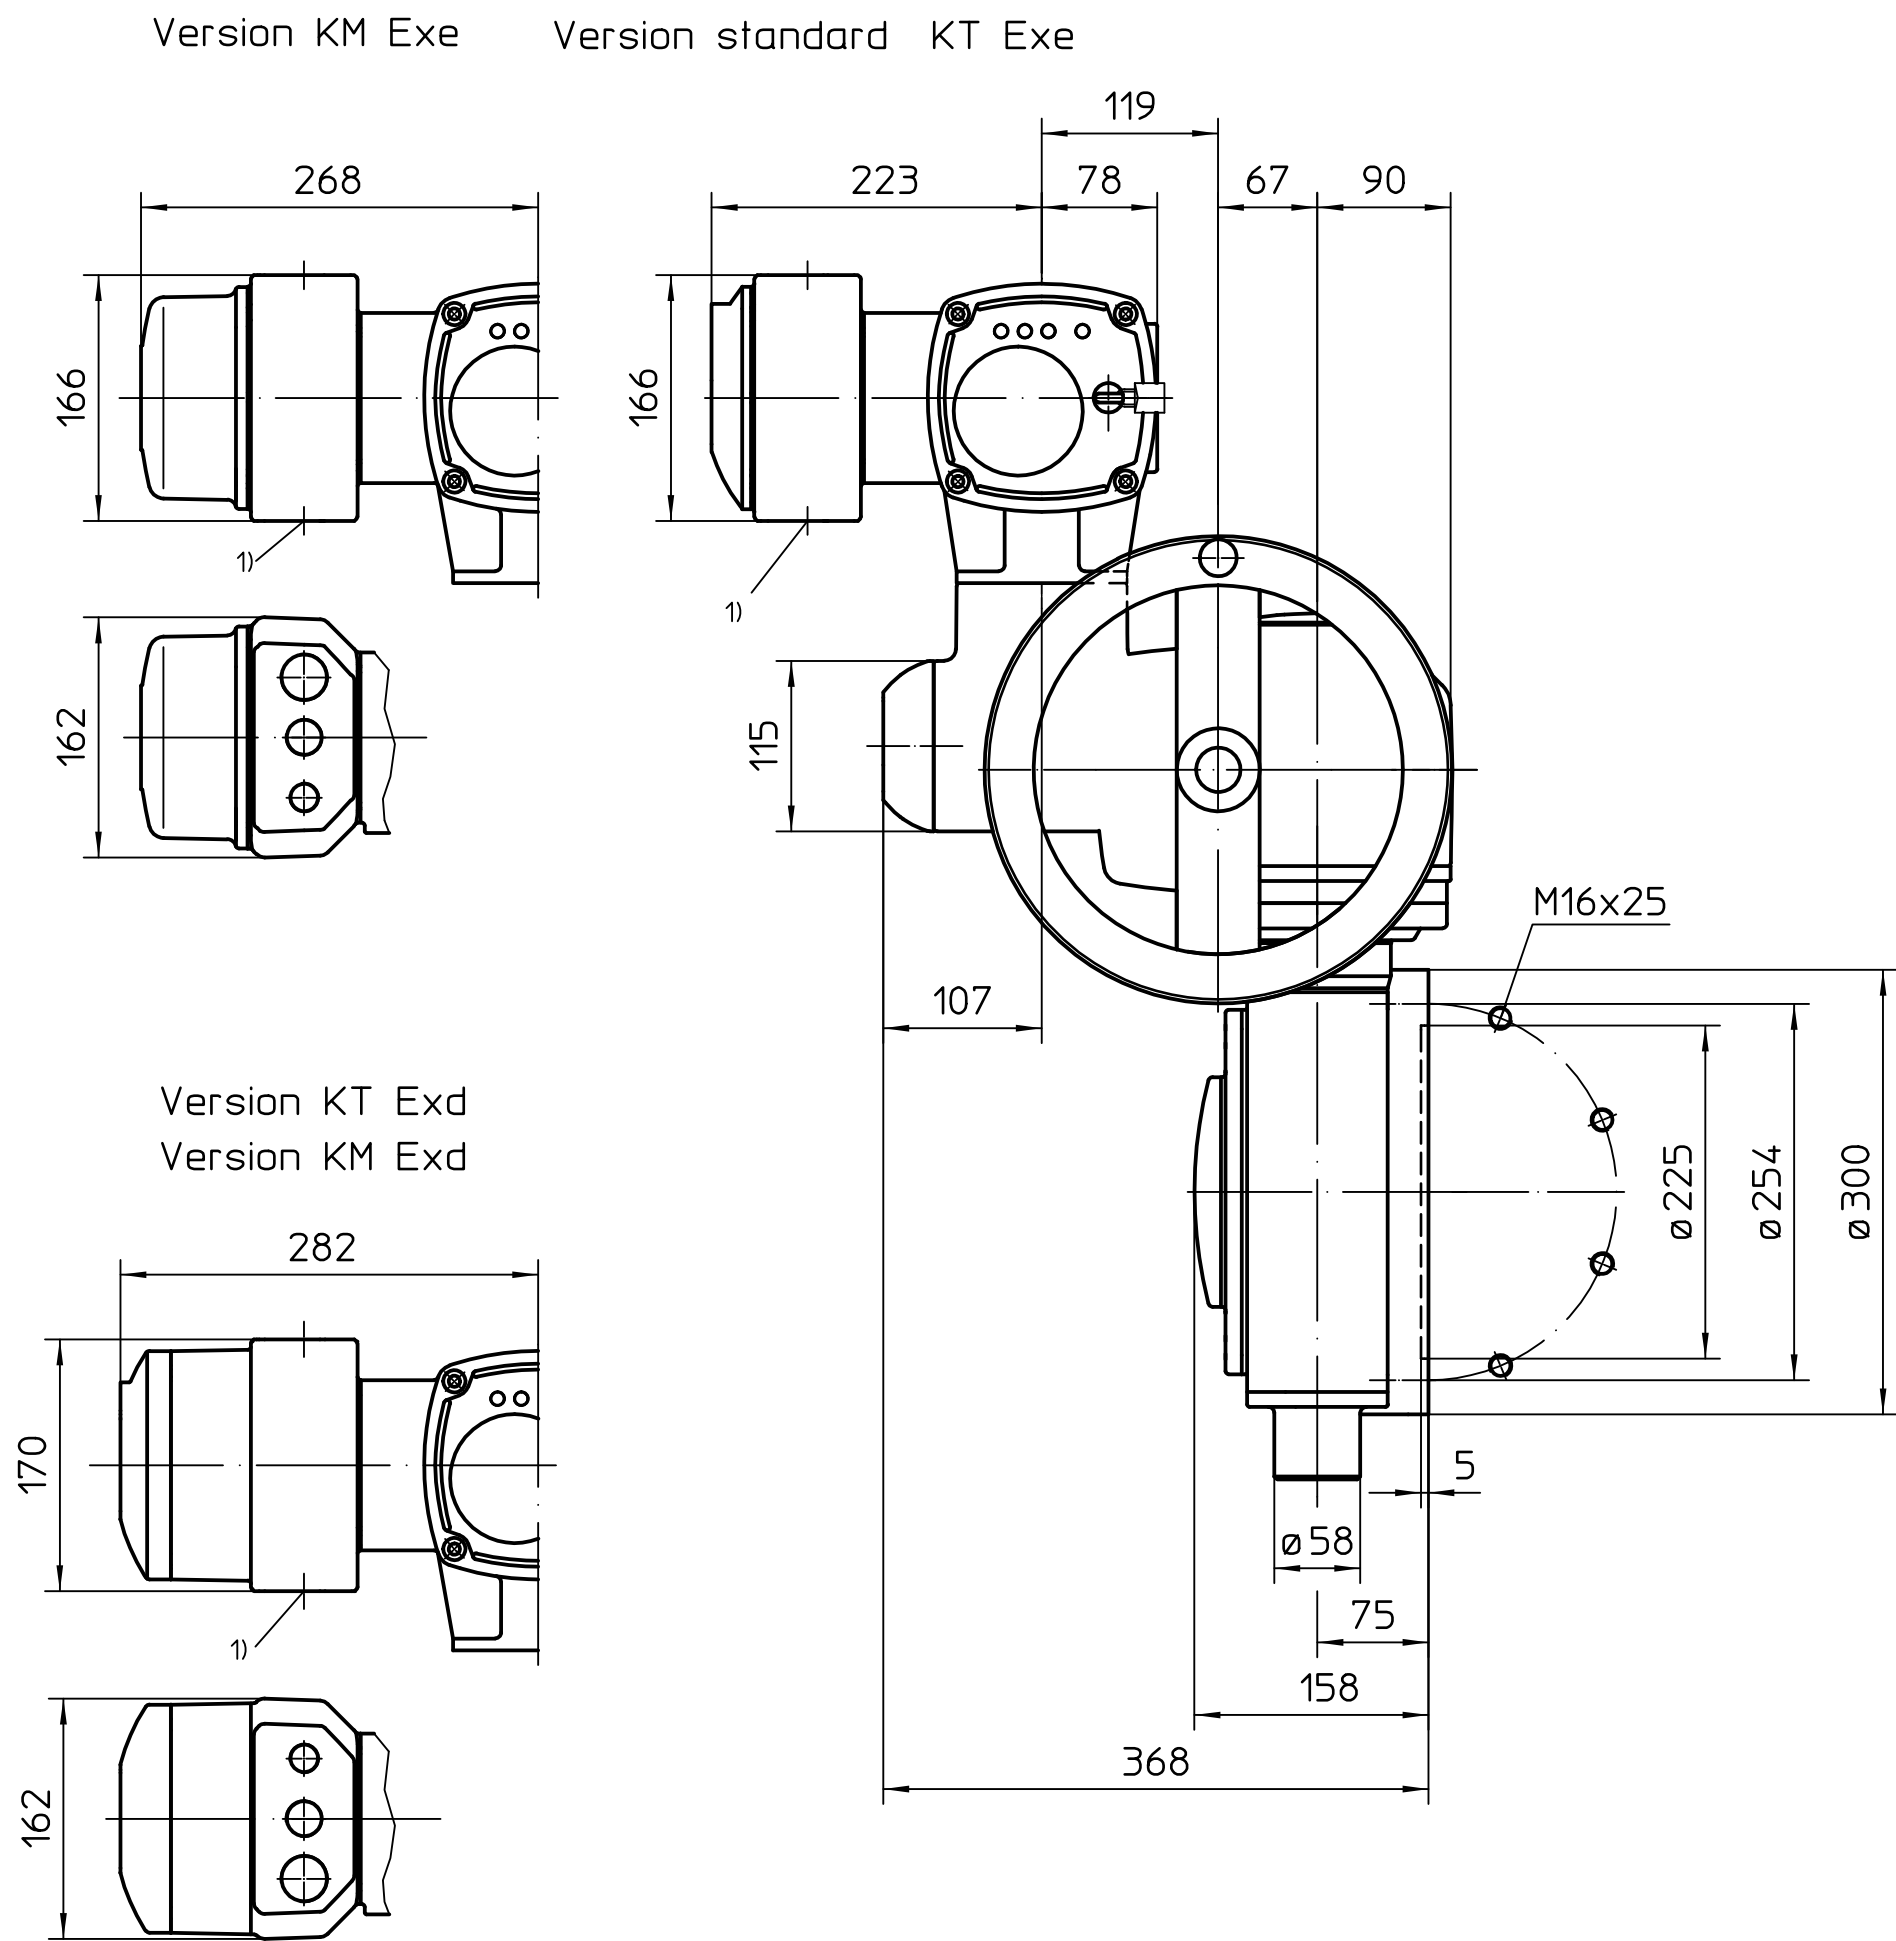


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

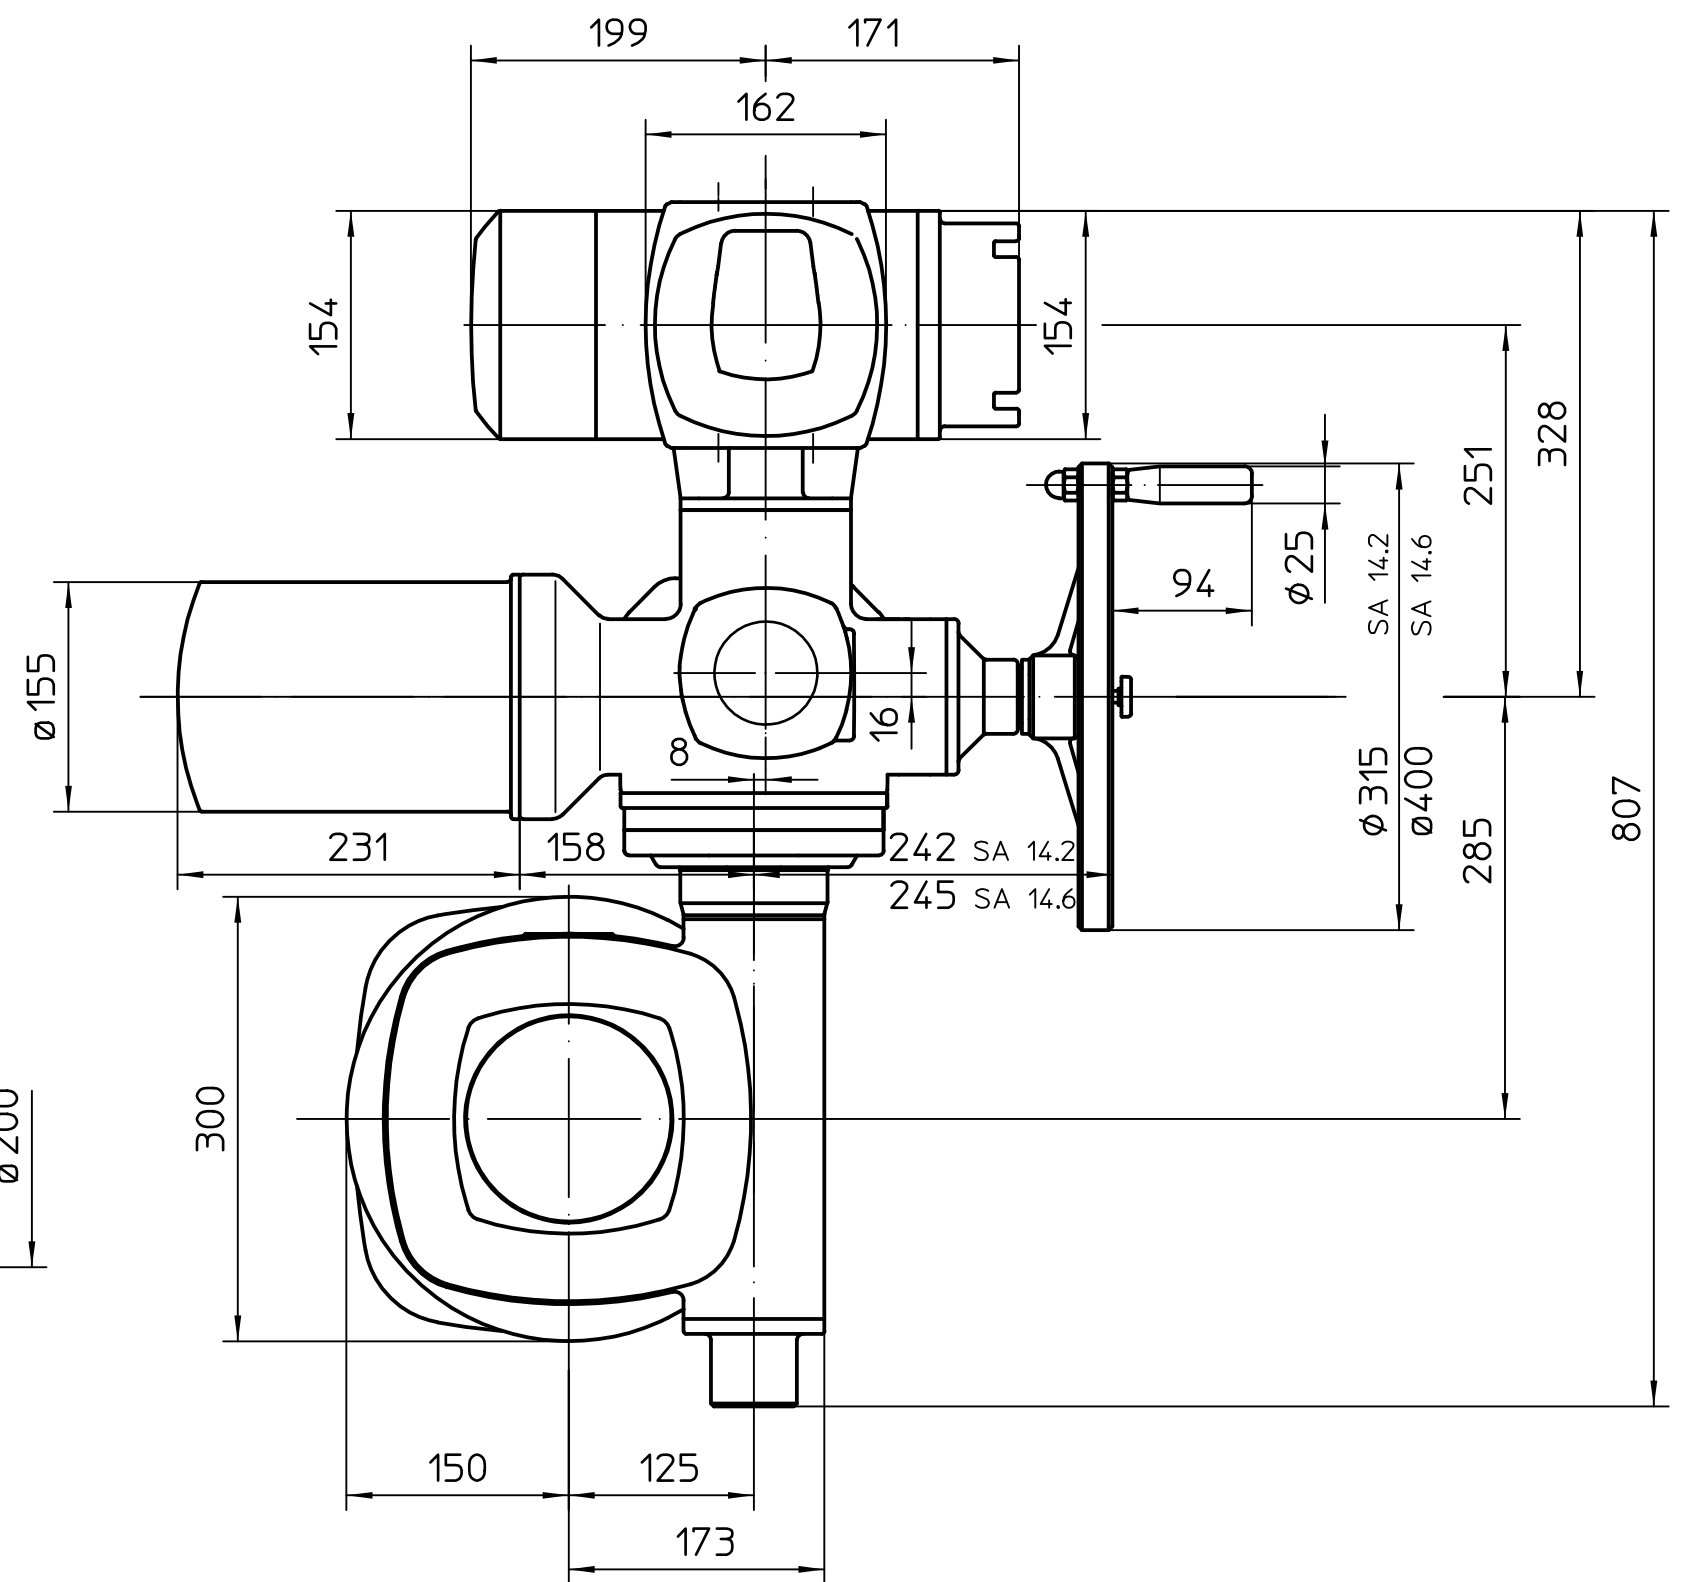

Option Y

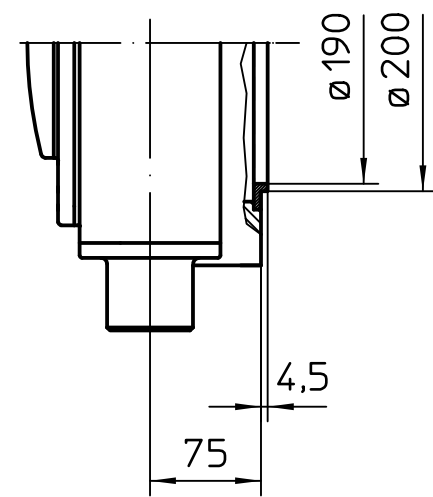

*aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AC2 -GS125.3-F25-RR-RL				
				Edité	2018-11-12	Goltsev						
				Testé	2018-11-13	Duffner						
				Approuvé	2018-11-13	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.5920		
										Page	1	
										Qté	1	
	Etat	Révision	Date	Nom							* - SAEx14.6 - 52:1 - KT / KM	