



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




A
B
C
D
E
F
G

Version KM Exe



Version standard KT Exe

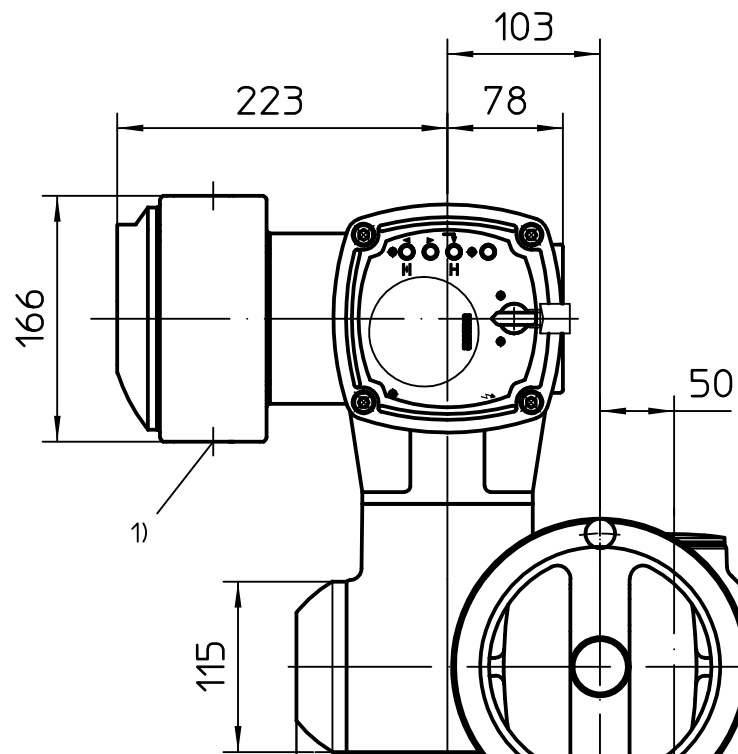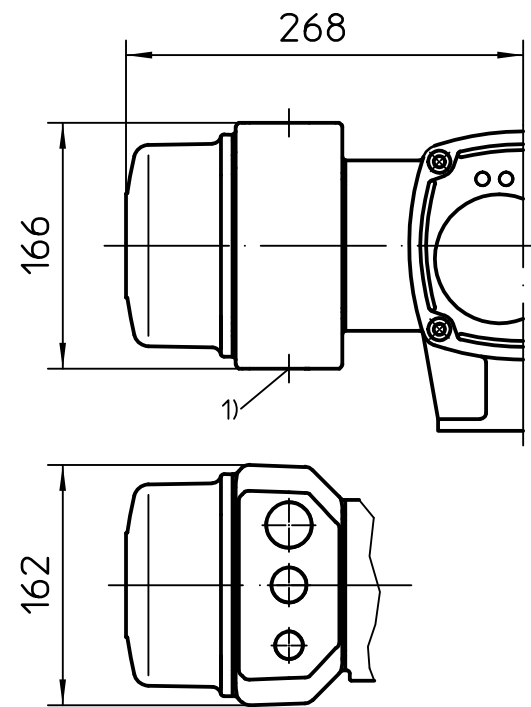

Version KT Exd
Version KM Exd

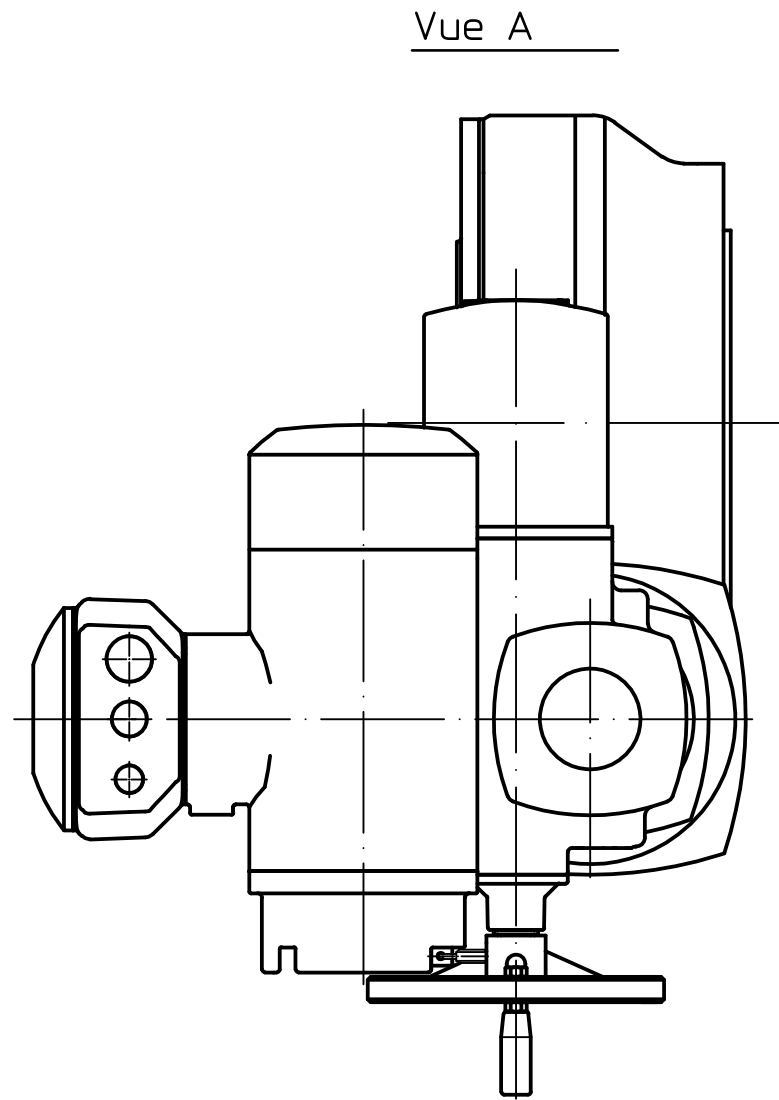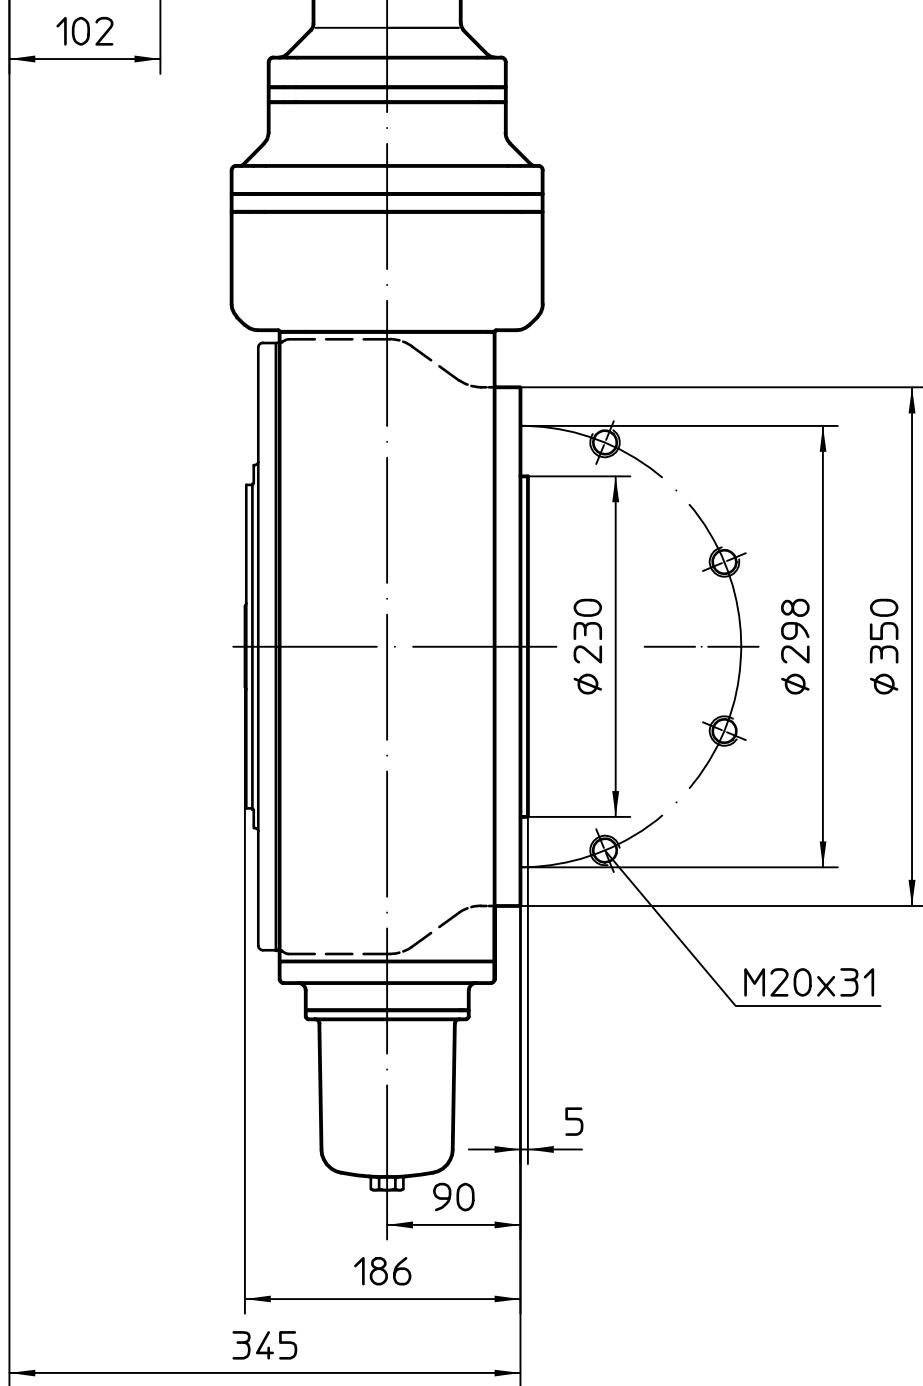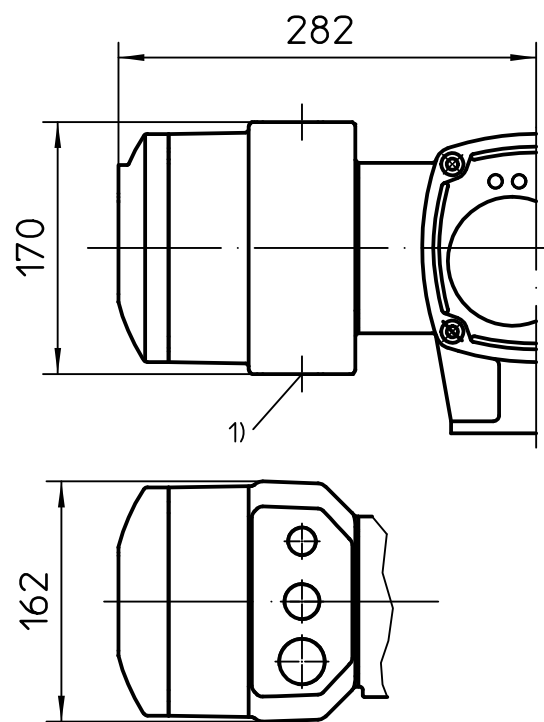

Option bride plane

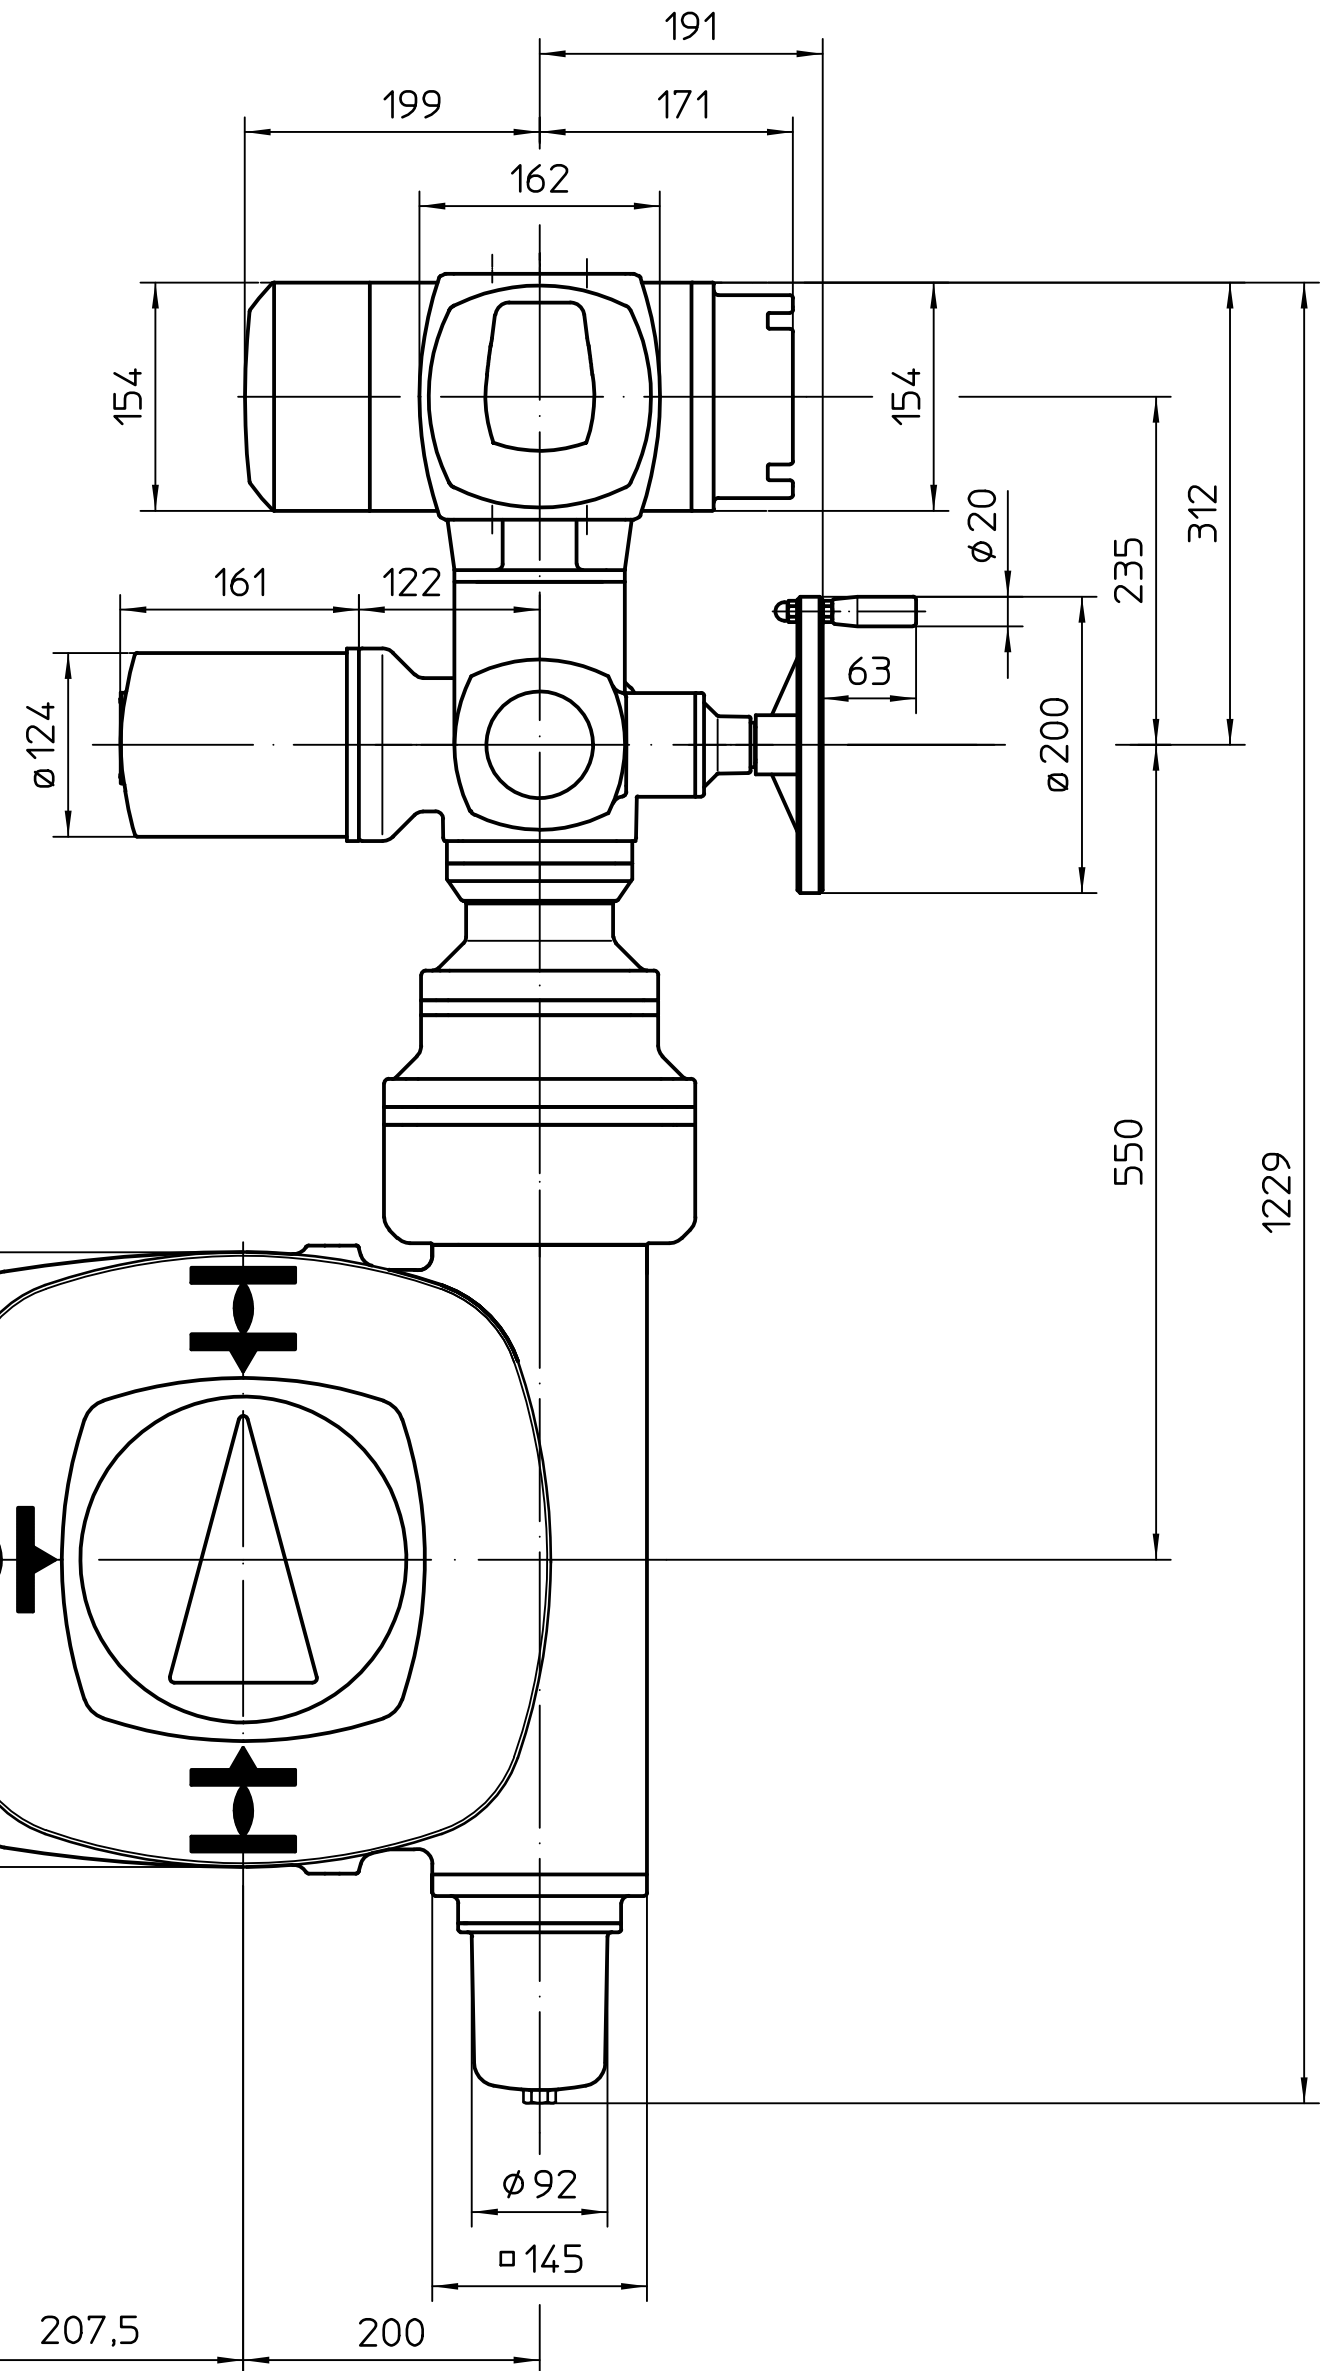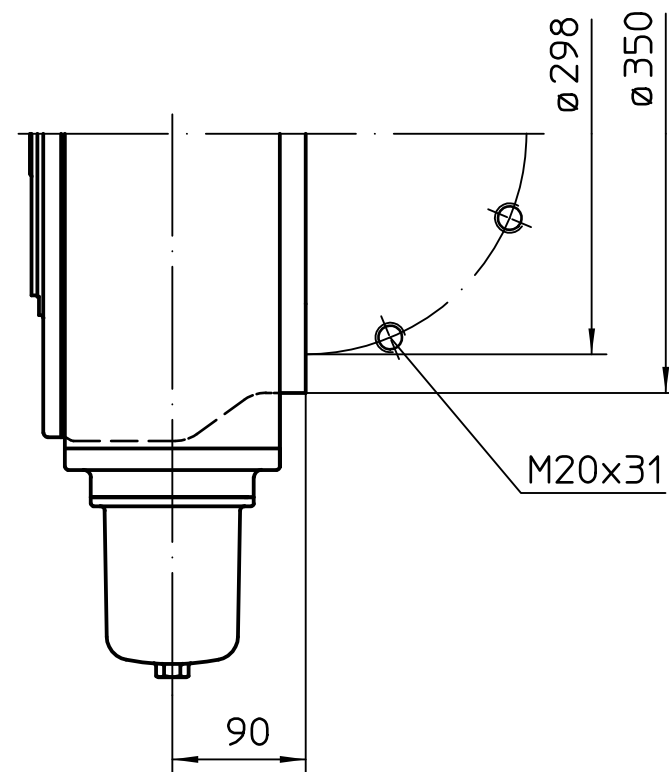

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AC2 -GS200.3-F30-RR-RL			
				Édité	2018-11-26	Goltsev					
				Testé	2018-11-28	Duffner					
				Approuvé	2018-11-28	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.5939	
										Page	1
										Qté	1
										864:1 / 1752:1 - KT / KM	
	Etat	Révision	Date	Nom							

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente