



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

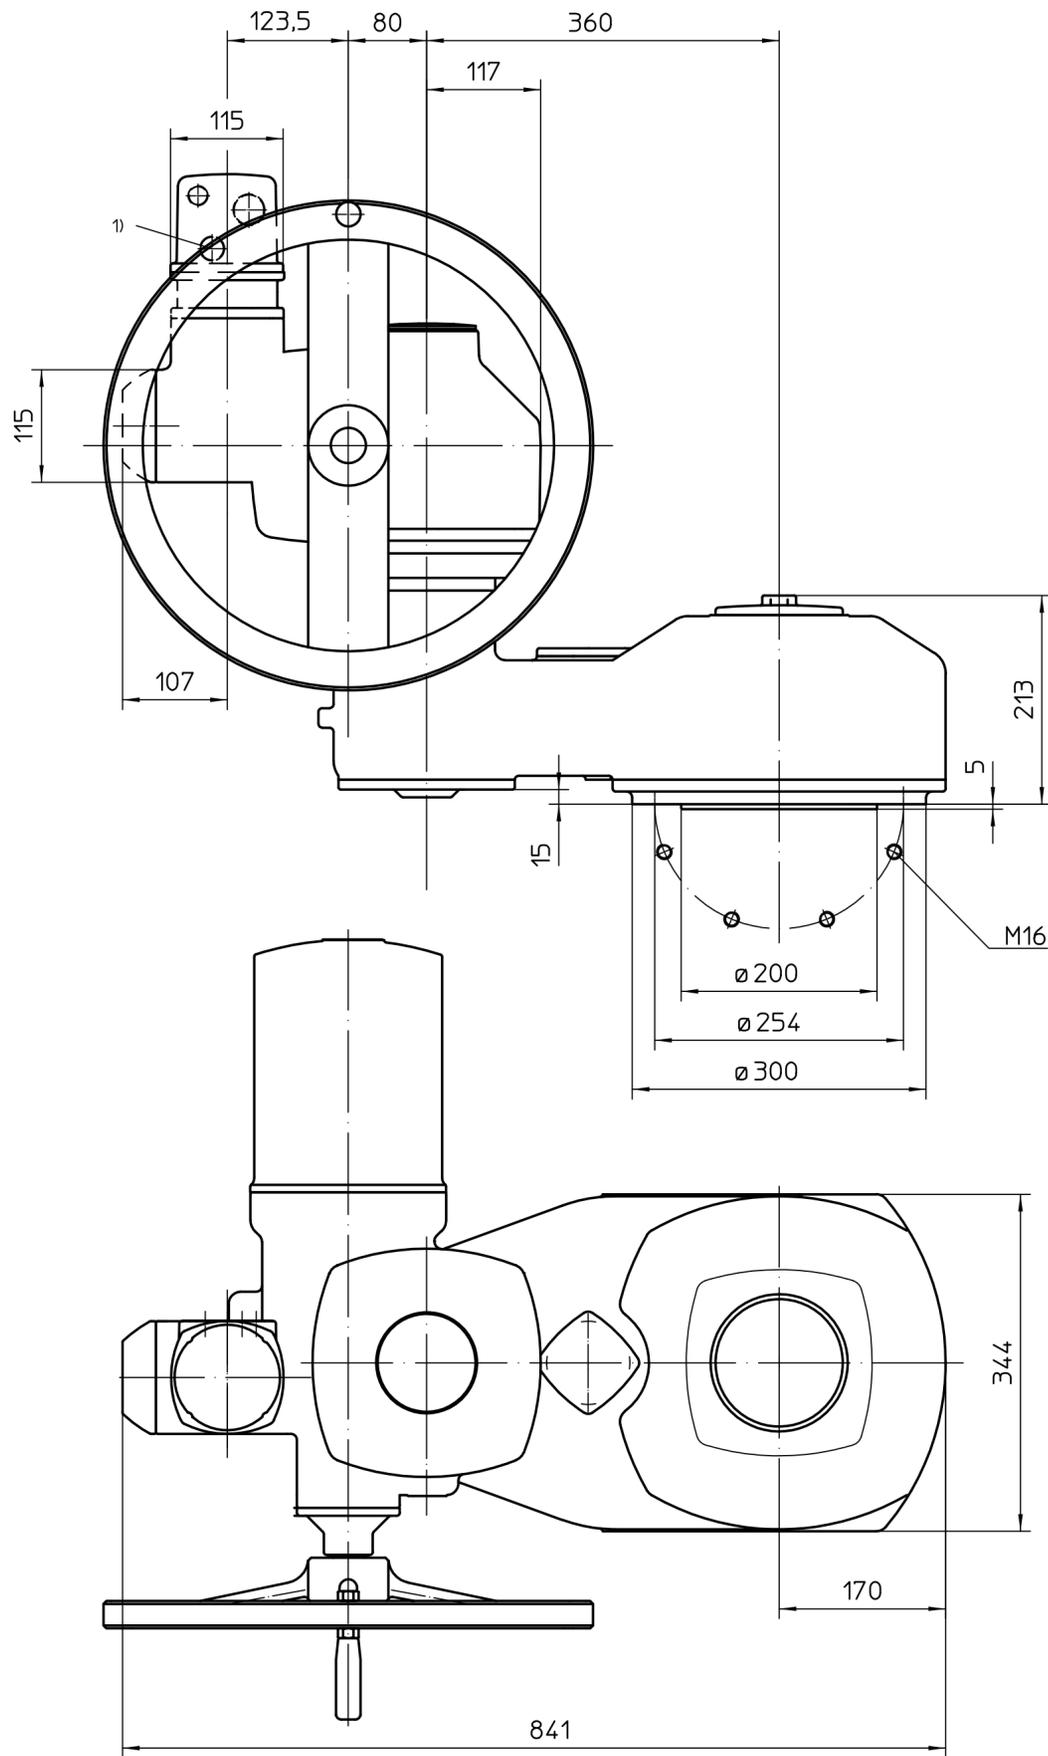


M16 Bord inférieur GST = Arbre de sortie B.C.E


Version standard KP

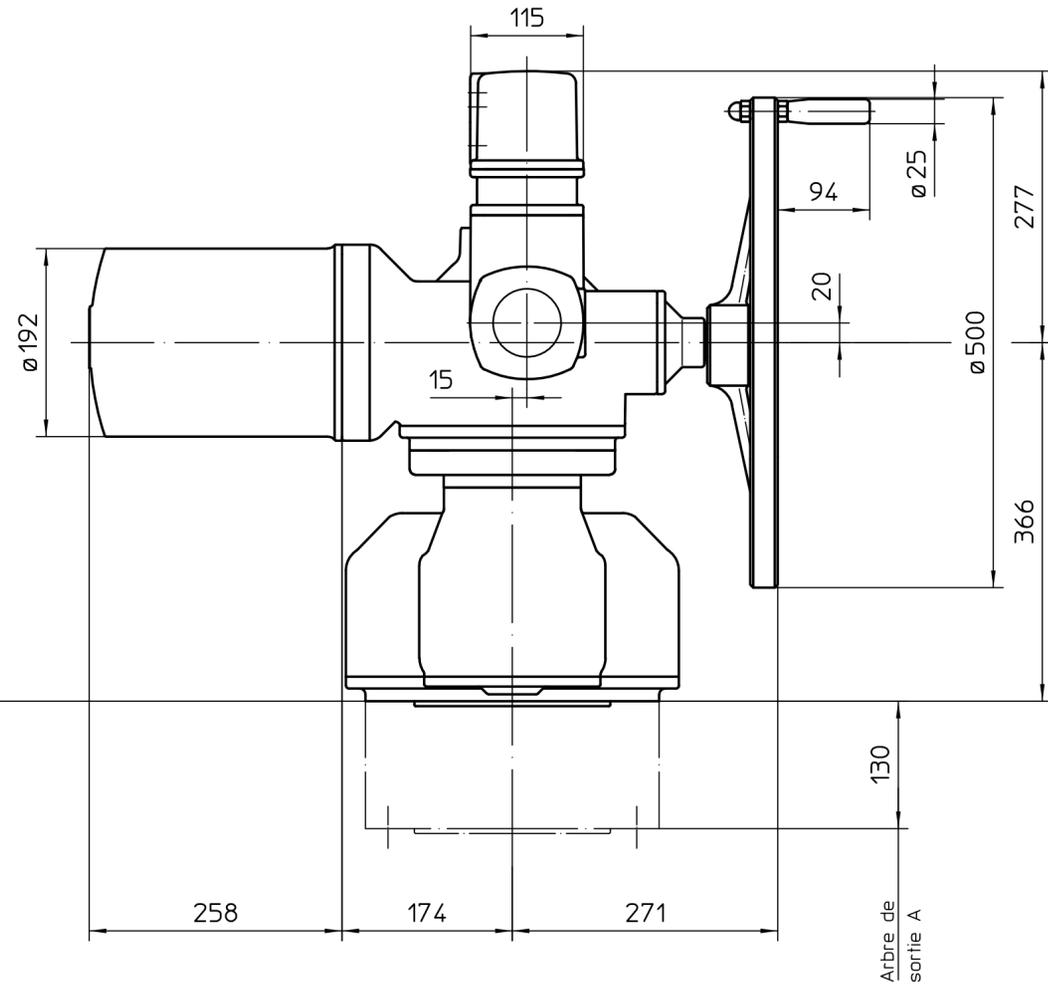



Version KPH

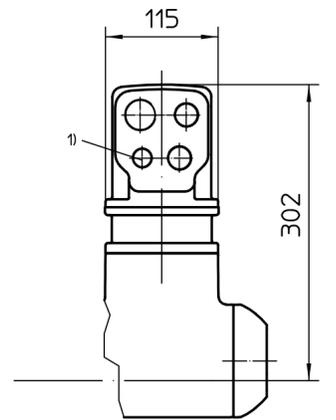


Version KES

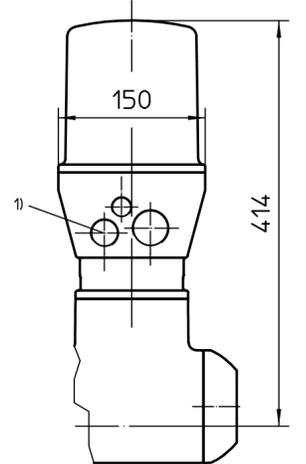

Version avec deuxième bout d'arbre

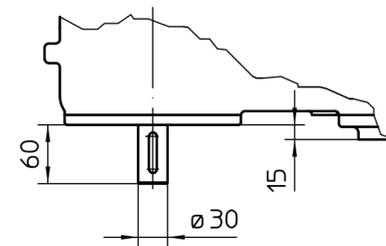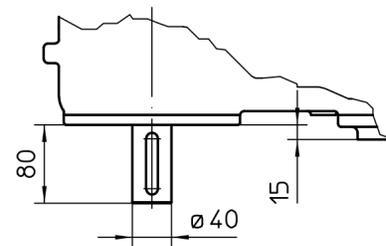

Version avec capot de protection

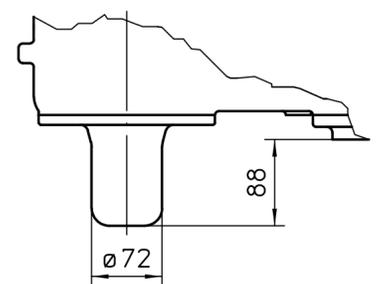

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm  
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,  
 cf. fiche de dimension la plus récente

		Echelle		<b>auma</b> AUMA Riester GmbH & Co. KG
		1:5		
		Date	Nom	
Edité	2018-12-10	Goltsev		
Testé	2018-12-11	Mayer		
Approuvé	2018-12-11	Goltsev		
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				<b>SA(R)Ex16.2-GST25.1</b>
Etat	Révision	Date	Nom	U2.5957
				Page 1 Qté 1