
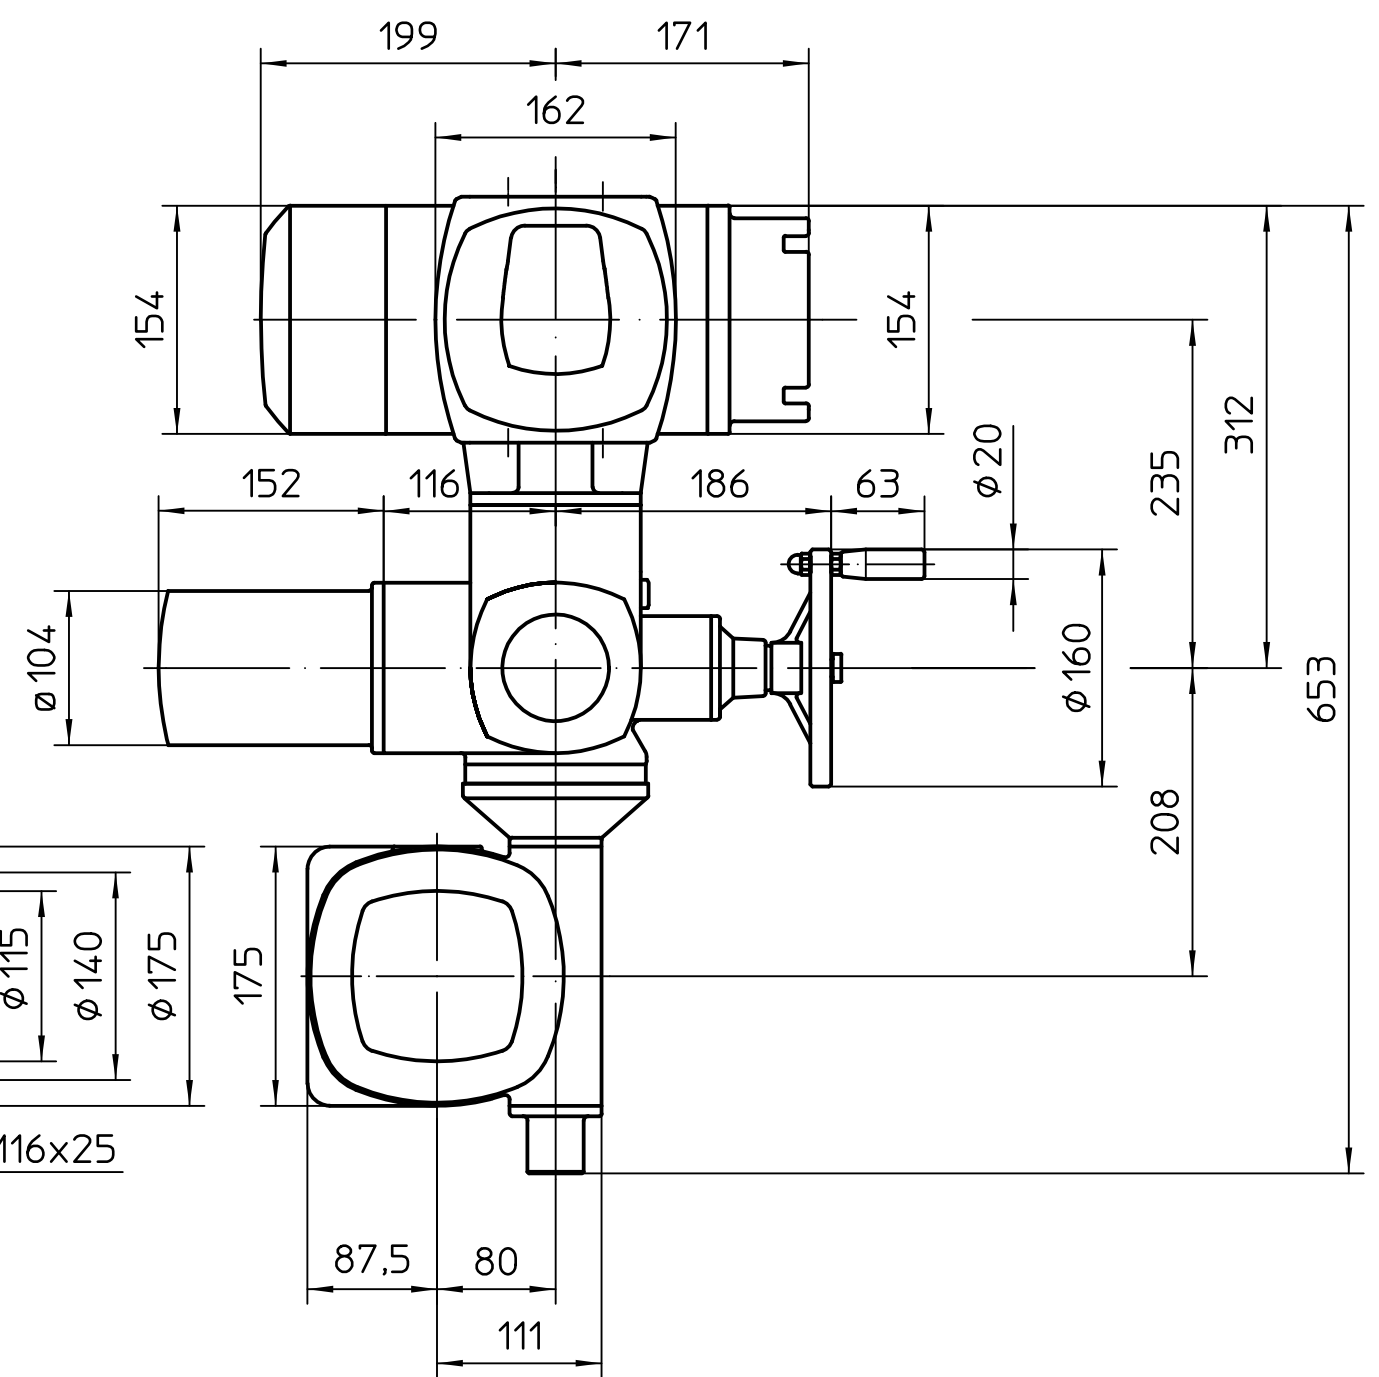
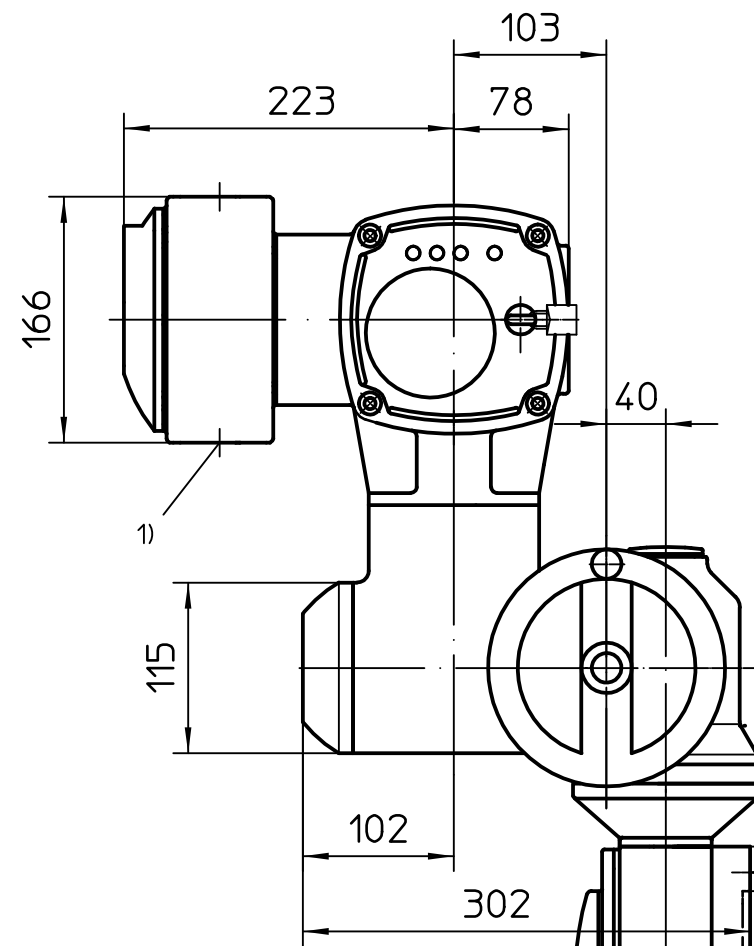



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KM Exe


Version standard KT Exe

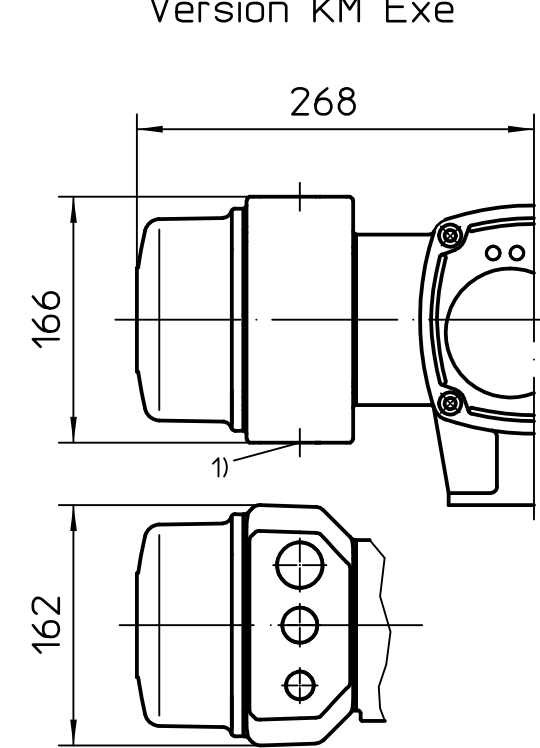

Version KT Exd
Version KM Exd

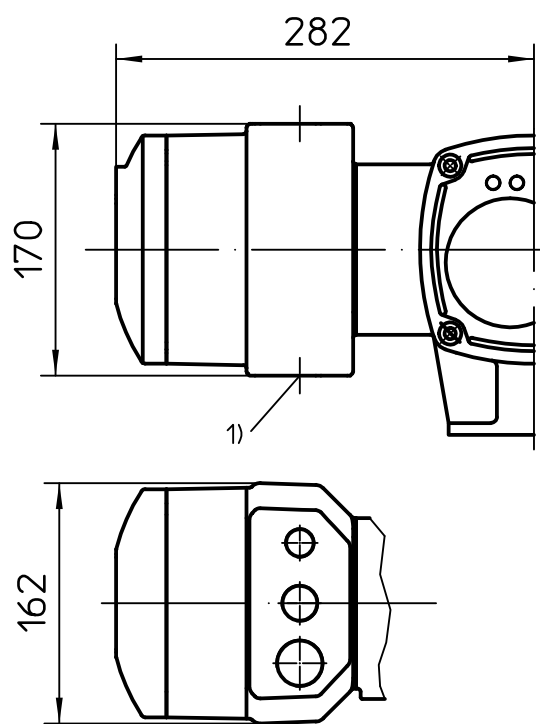

Option Y
(M 1:2,5)

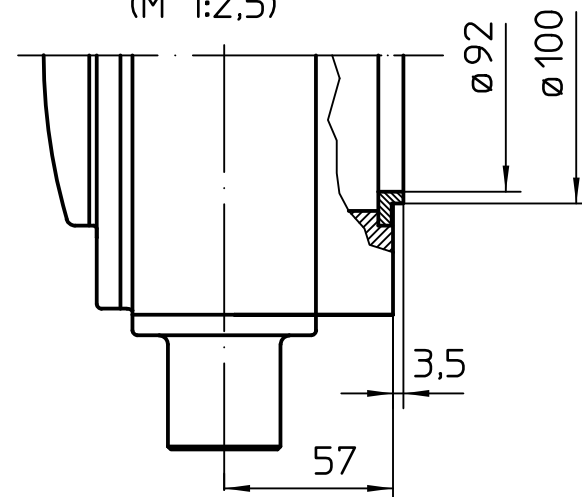

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAE07.6
Position de montage A

							Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5			
							Date	Nom	SA(R)Ex07.2-AC2 -GS80.3-F14-RR-RL	
						Edité	2018-12-19	Goltsev		
						Testé	2018-12-19	Duffner		
						Approuvé	2018-12-19	Goltsev		
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.5965	
									Page	1
									Qté	1
									* SAE07.2 - 53:1 / 82:1 - KT / KM	