



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KM Exe

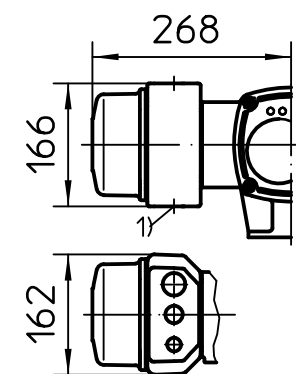


Version KT Exd
Version KM Exd

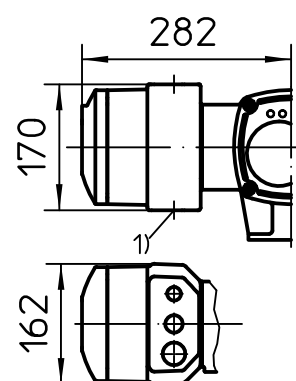

Version standard KT Exe

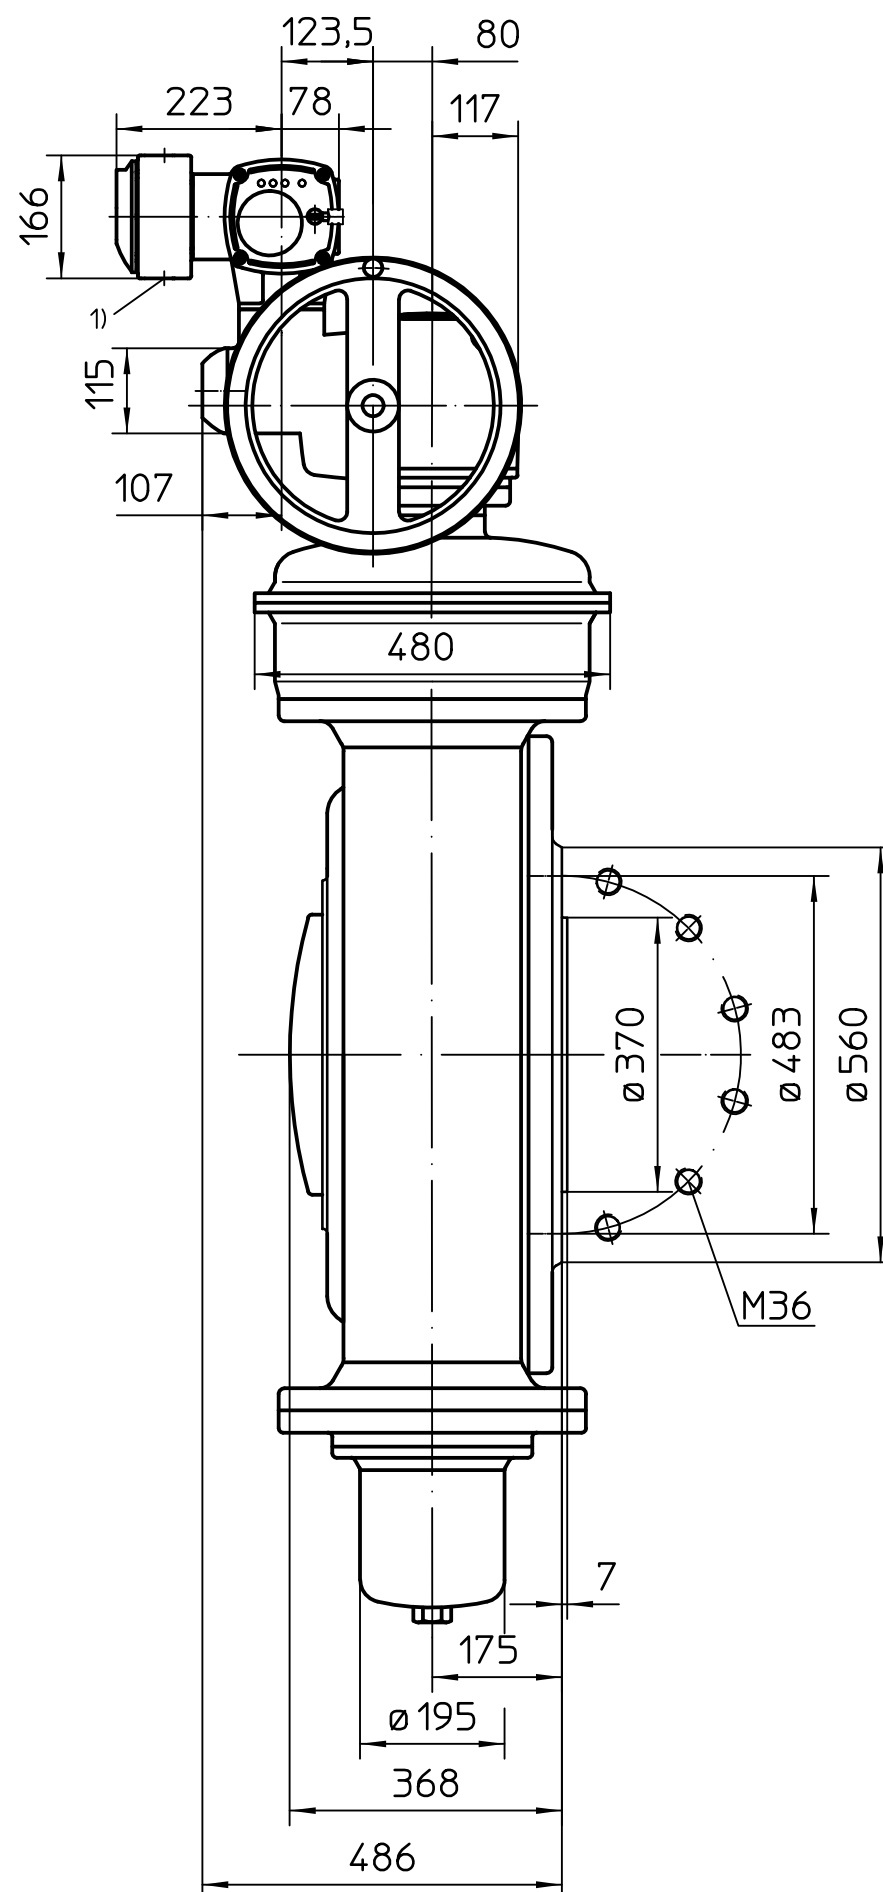

Position de montage A

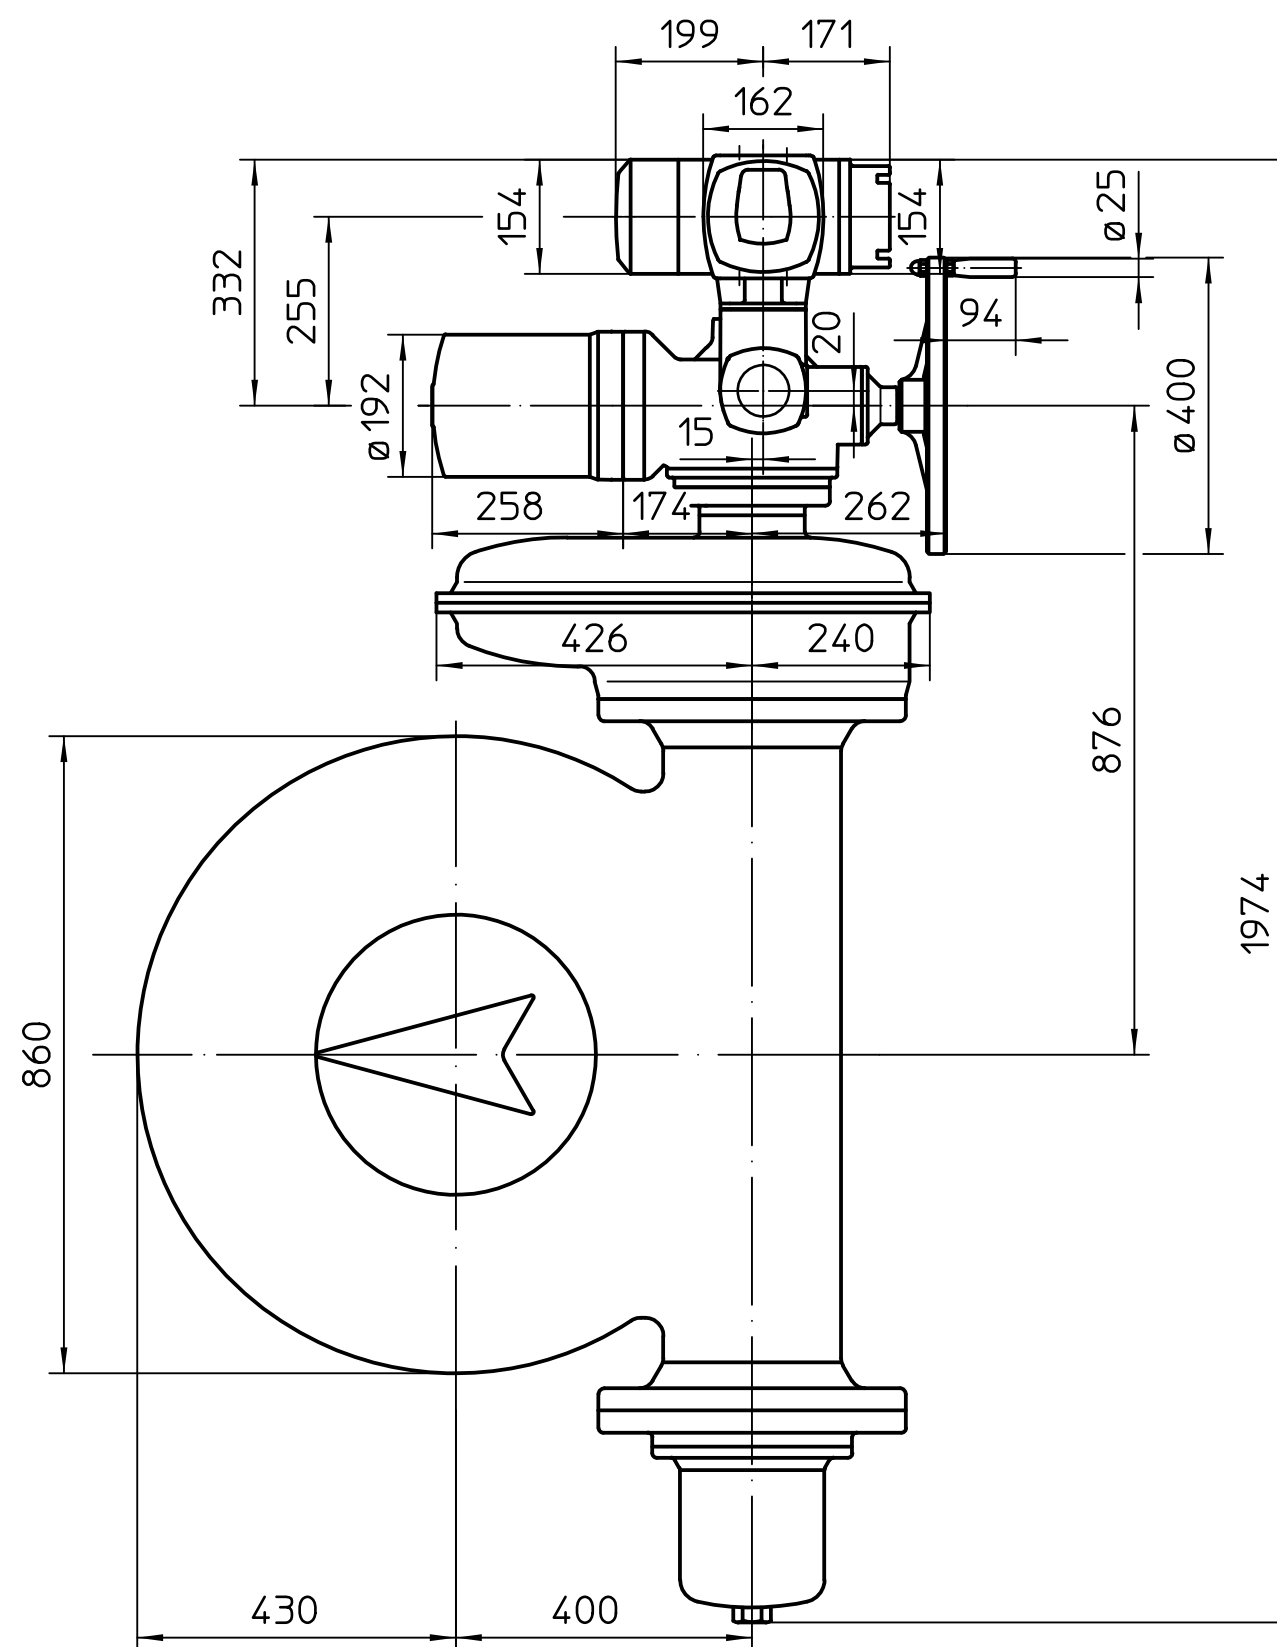

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
							1:10		SA(R)Ex16.2-AC2-AHR400 -GS400-GZ35.1-RR							
						Date	Nom									
					Edité	2019-01-09	Goltsev									
					Testé	2019-01-11	Duffner									
					Approuvé	2019-01-11	Goltsev									
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							U3.5980			Page 1	
															Qté 1	