



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Version standard KP

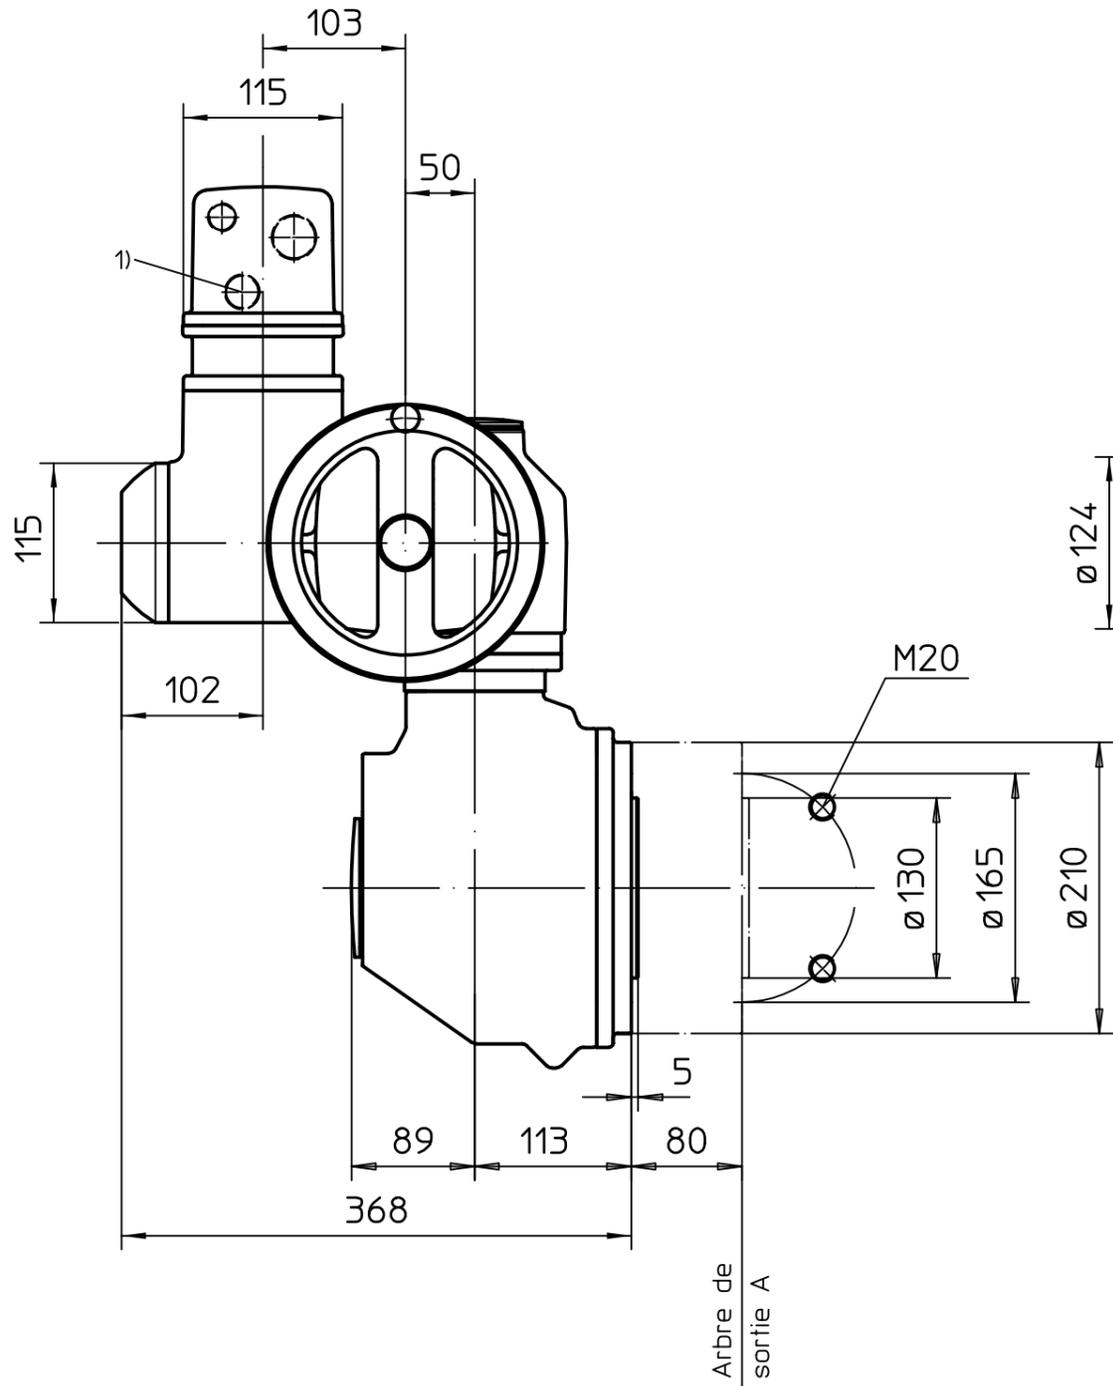

Version KPH

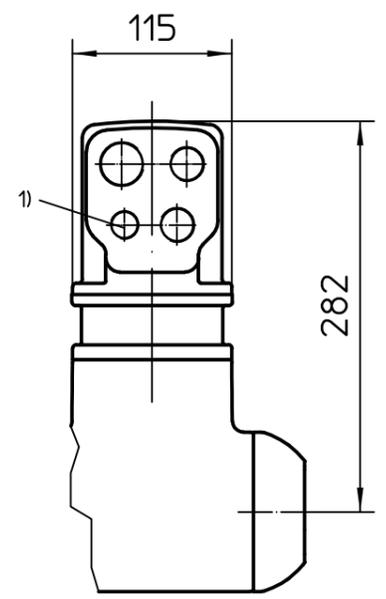

Version KES

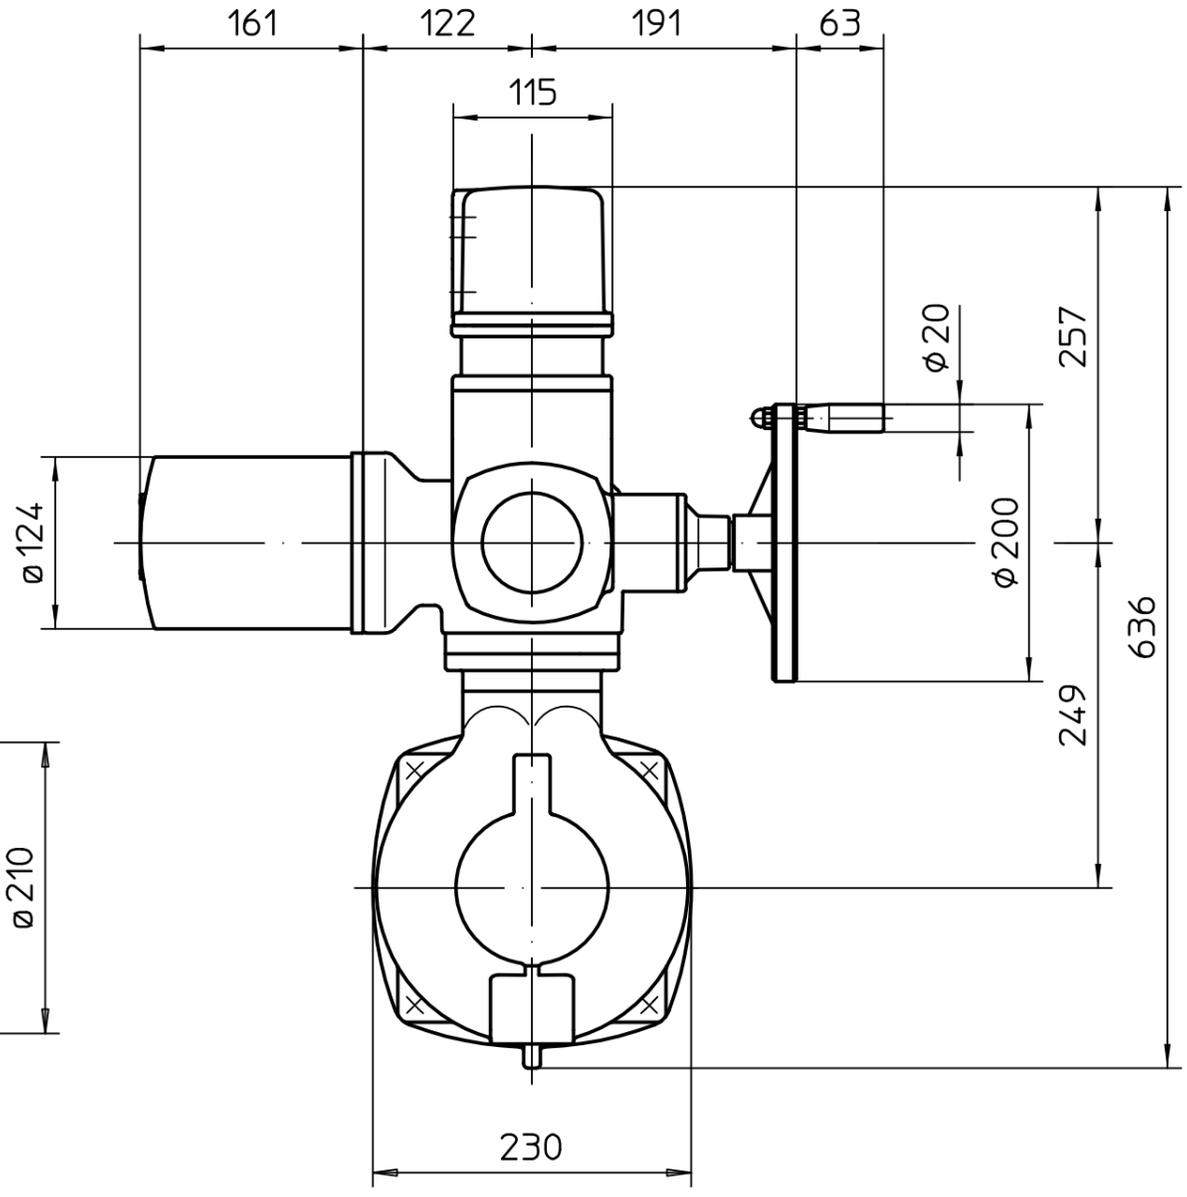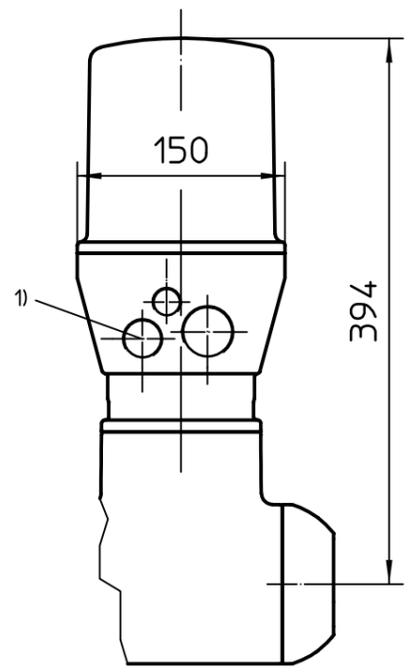

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
 Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

		Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
	Date	Nom		SA(R)Ex10.2-GK16.2	
Edité	2019-01-21	Goltsev			
Testé	2019-01-22	Duffner			
Approuvé	2019-01-22	Goltsev		U3.5994	
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom	Qté	1