



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


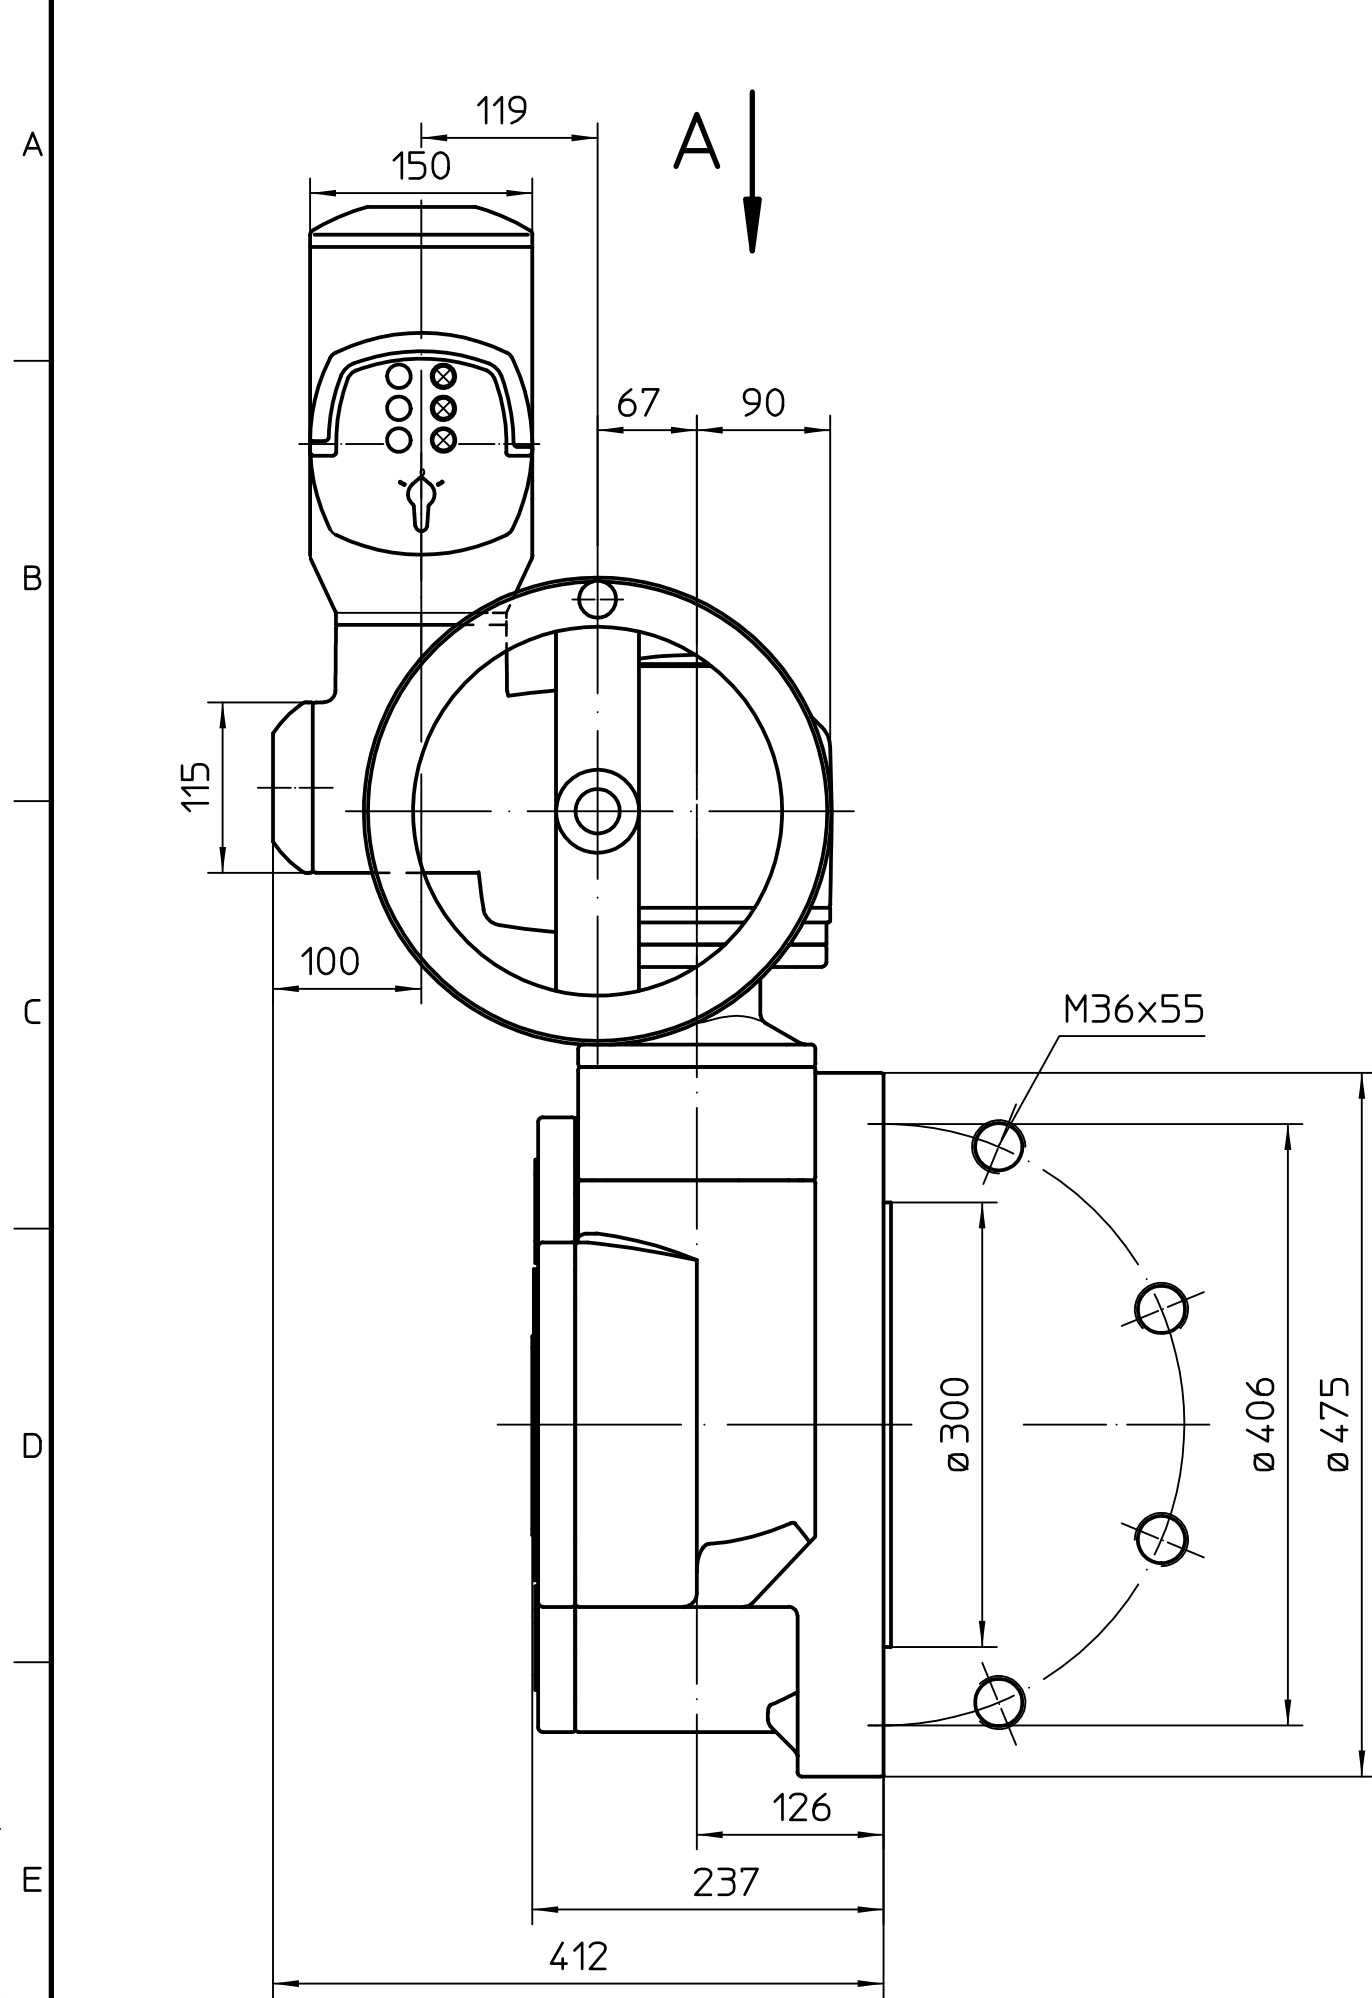


Option bride plane

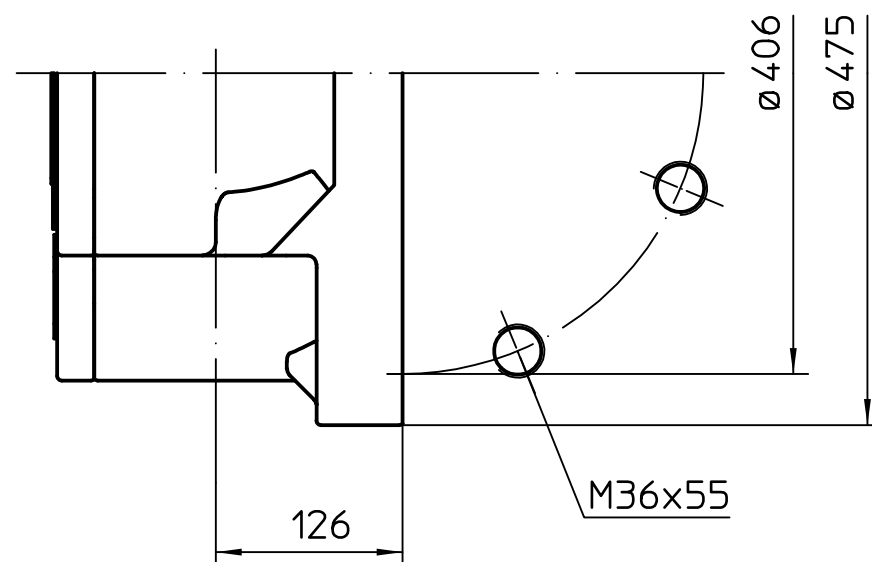

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

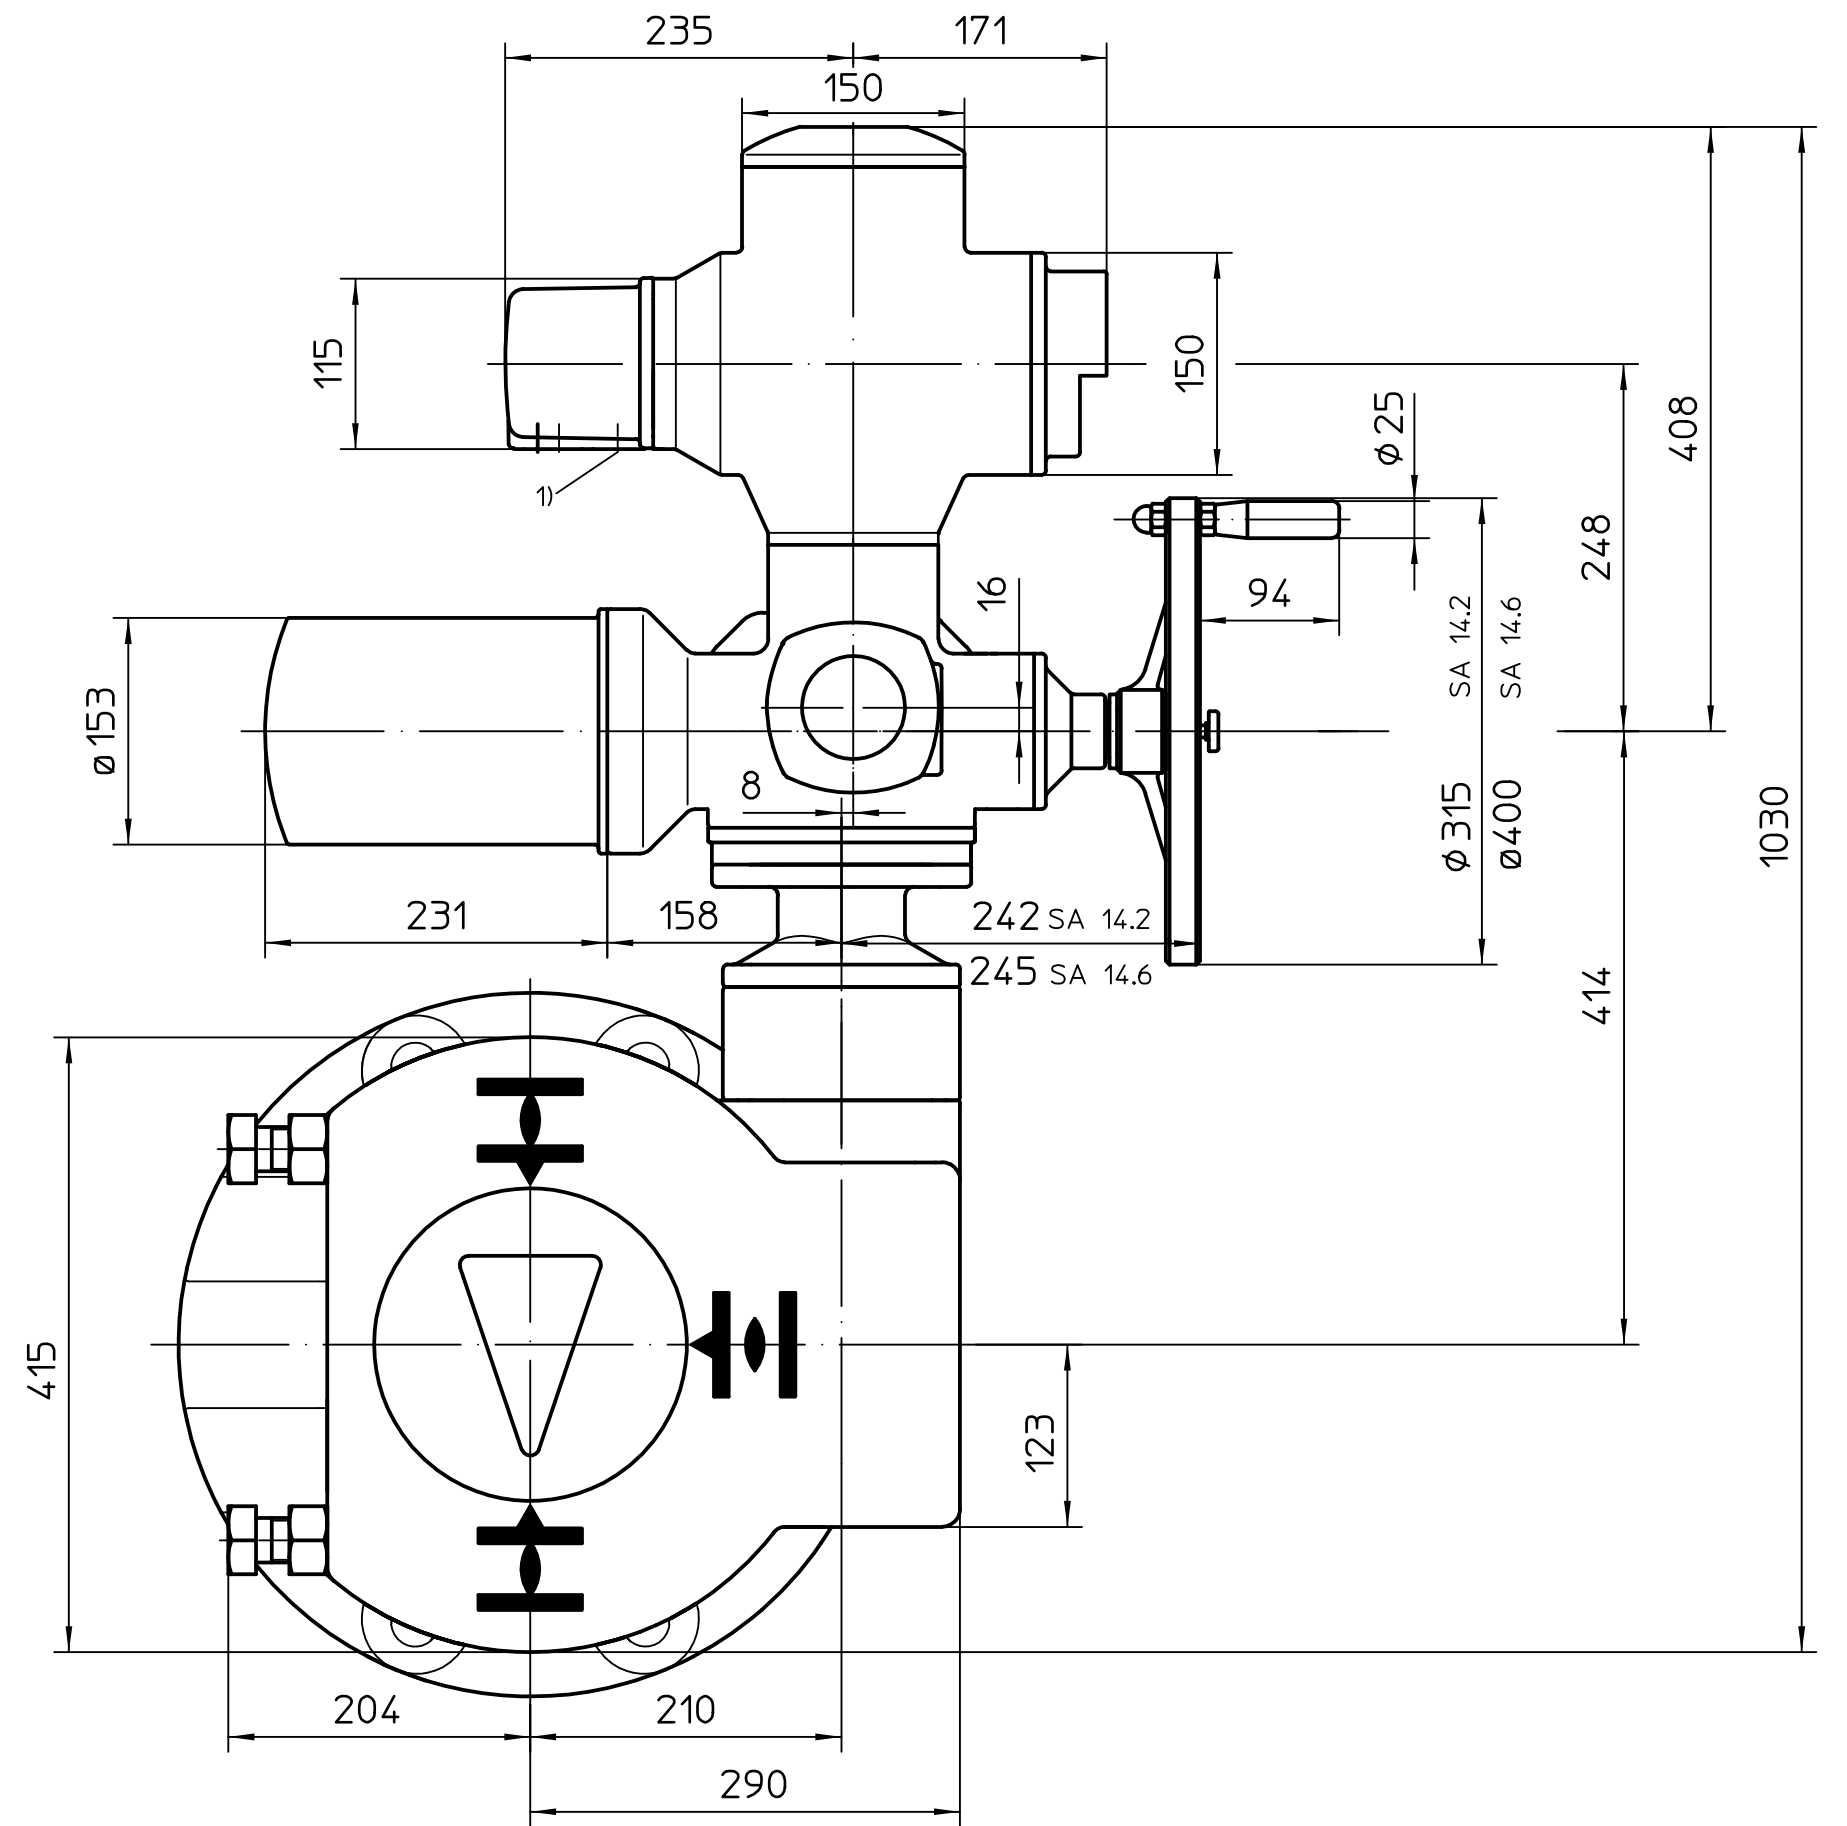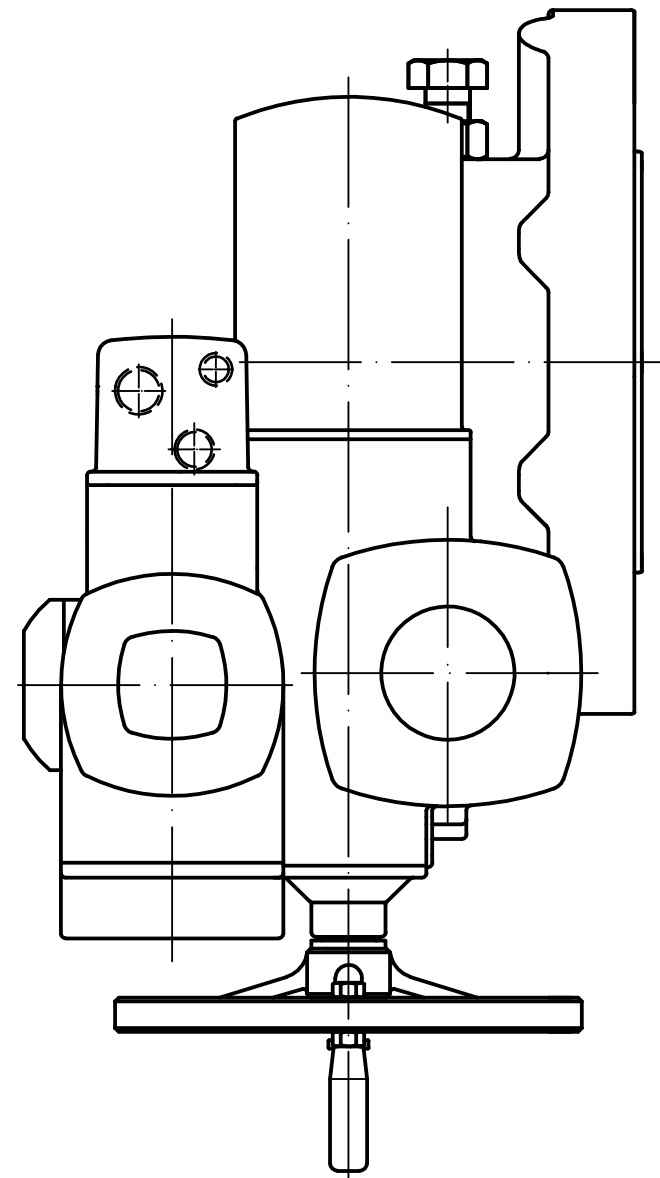

* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SA(R)14.2-AM -GQB200.1-F40-RR-RL			
						Édité	2019-04-02 Goltsev					
						Testé	2019-04-04 Mayer					
						Approuvé	2019-04-04 Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.6055		Page 1
										* - SA14.6 - 552:1 / 864:1		Qté 1
Etat		Révision		Date		Nom						