
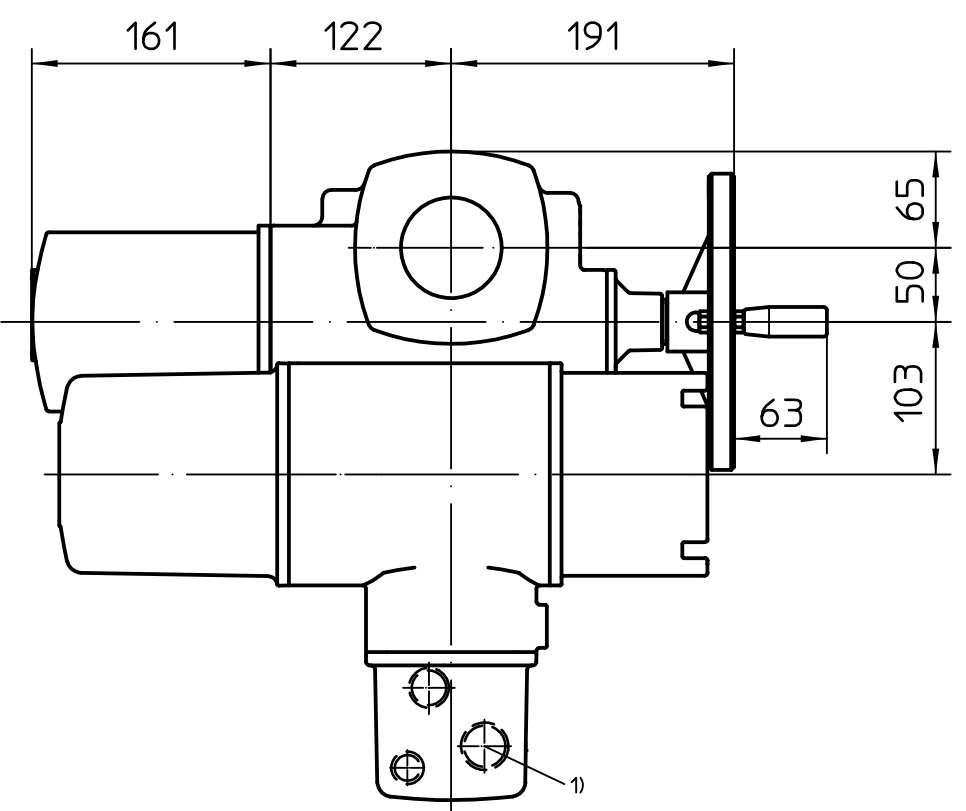
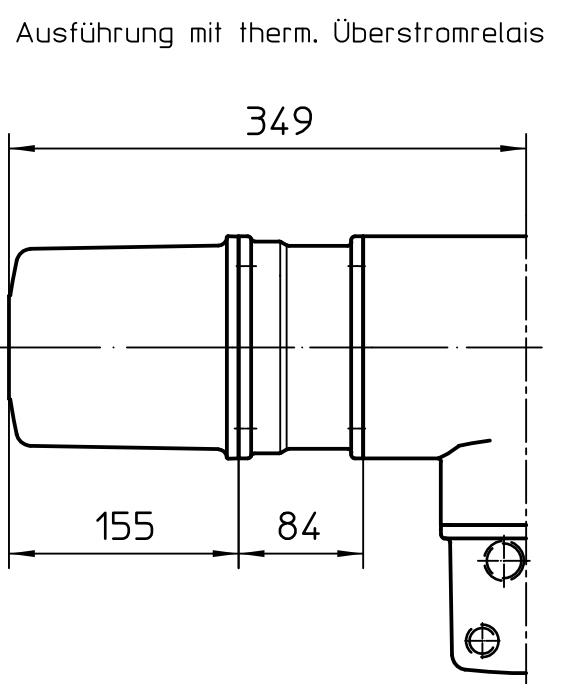
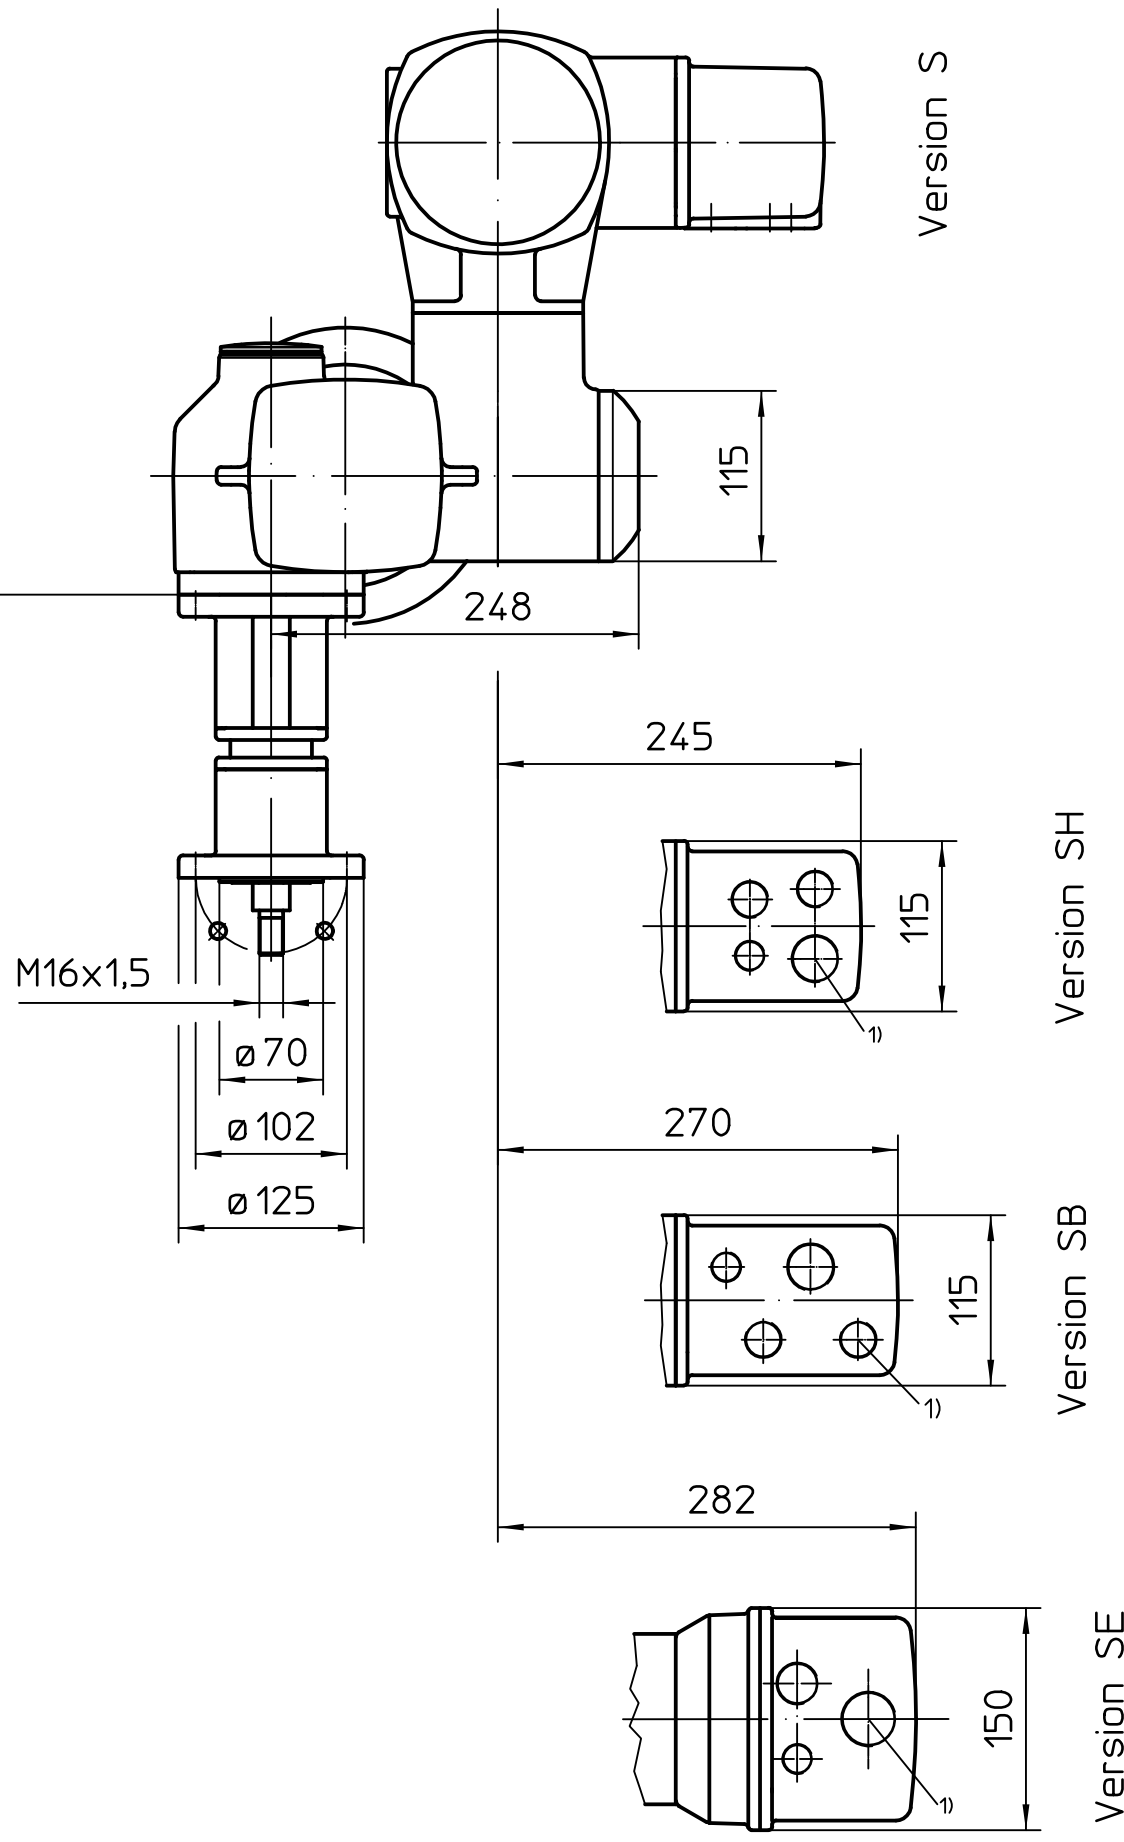
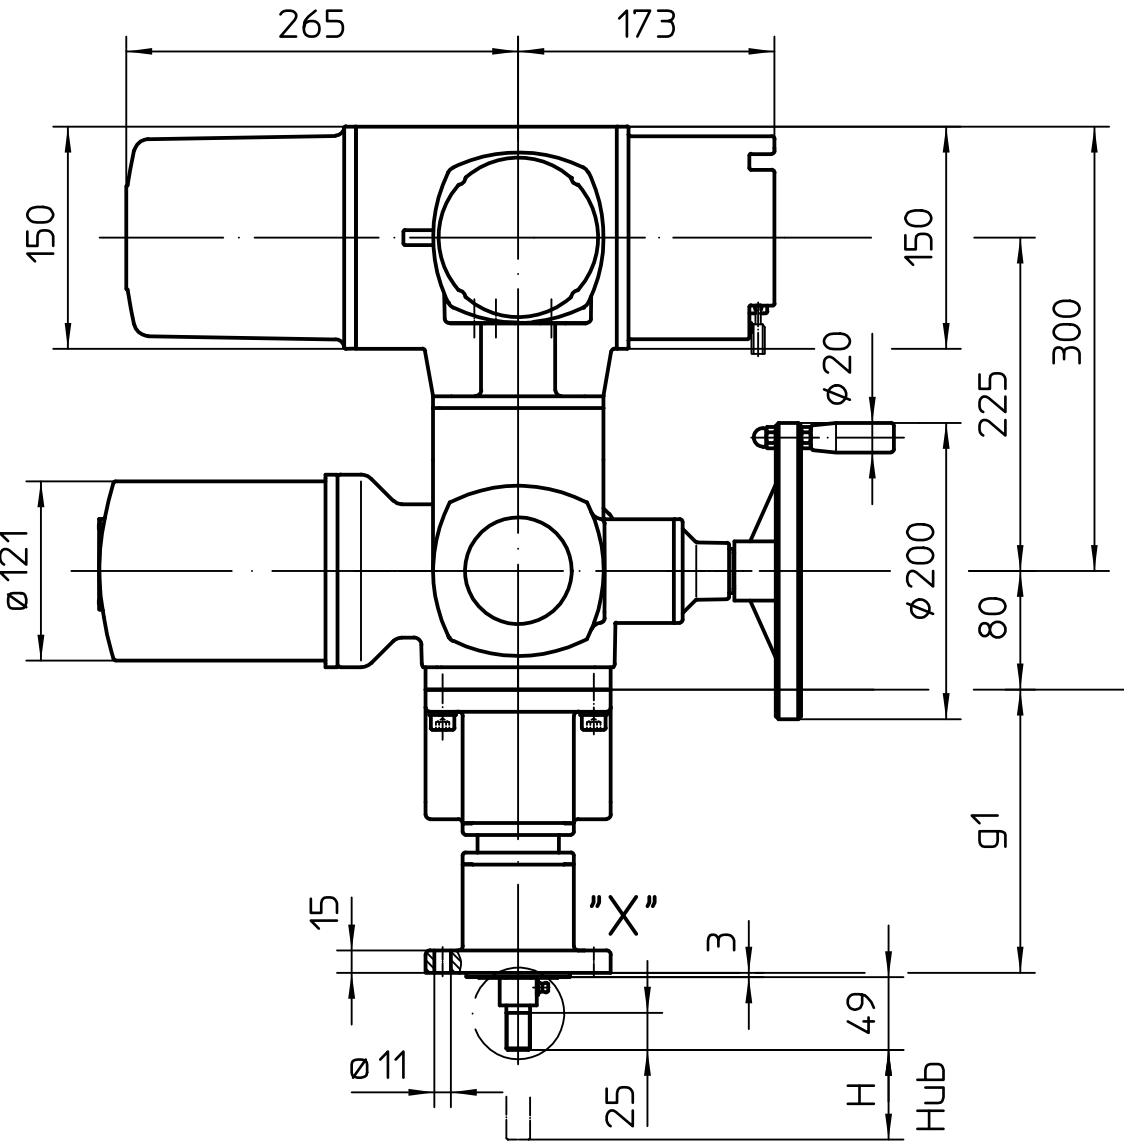
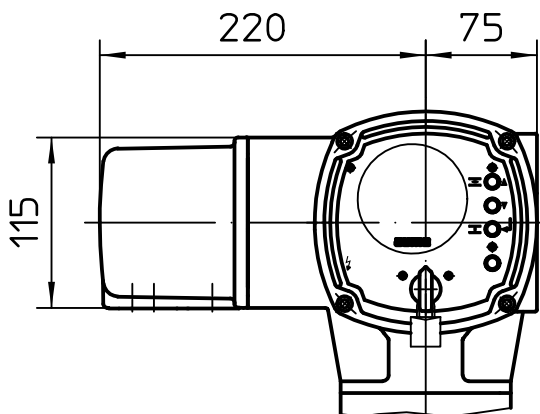


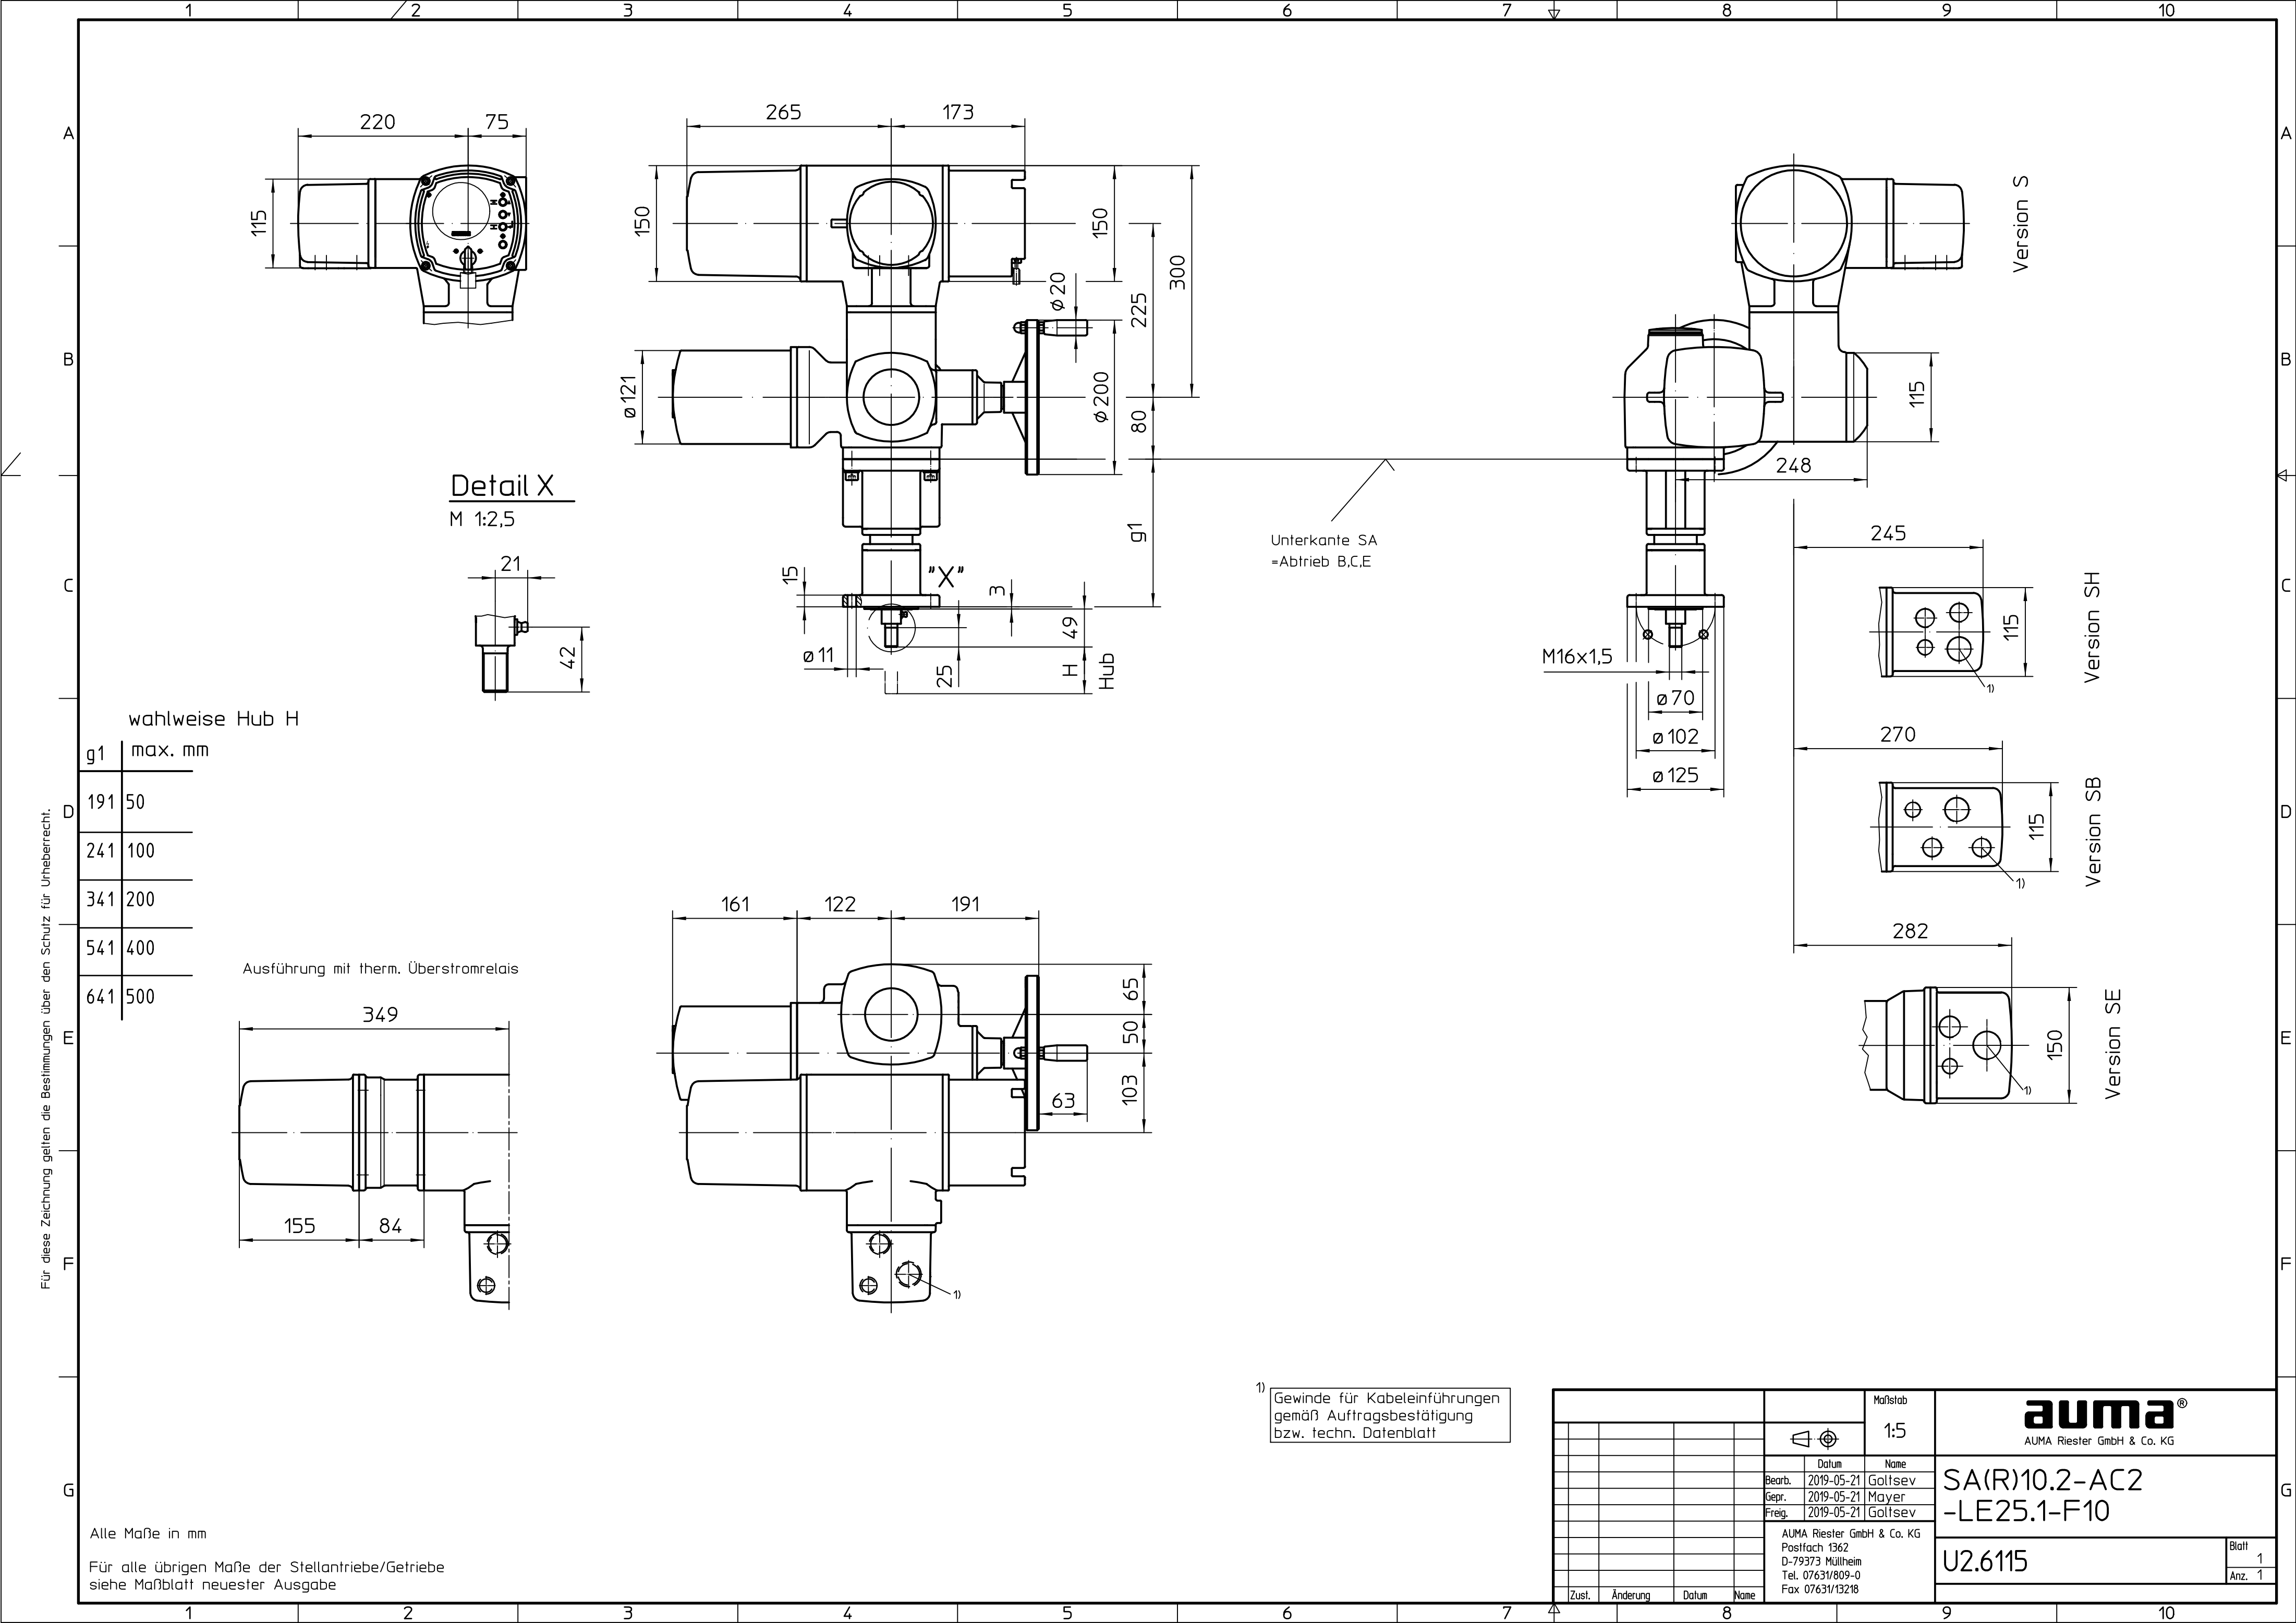

wahlweise Hub H	
g1	max. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Ausführung mit therm. Überstromrelais

Unterkante SA
=Abtrieb B,C,E

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

Alle Maße in mm
Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

				Maßstab	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5	SA(R)10.2-AC2 -LE25.1-F10	
				Bearb. 2019-05-21 Goltsev	U2.6115	
				Gepr. 2019-05-21 Mayer		
				Freig. 2019-05-21 Goltsev		
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218		Blatt 1 Anz. 1
Zust.	Änderung	Datum	Name			