


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

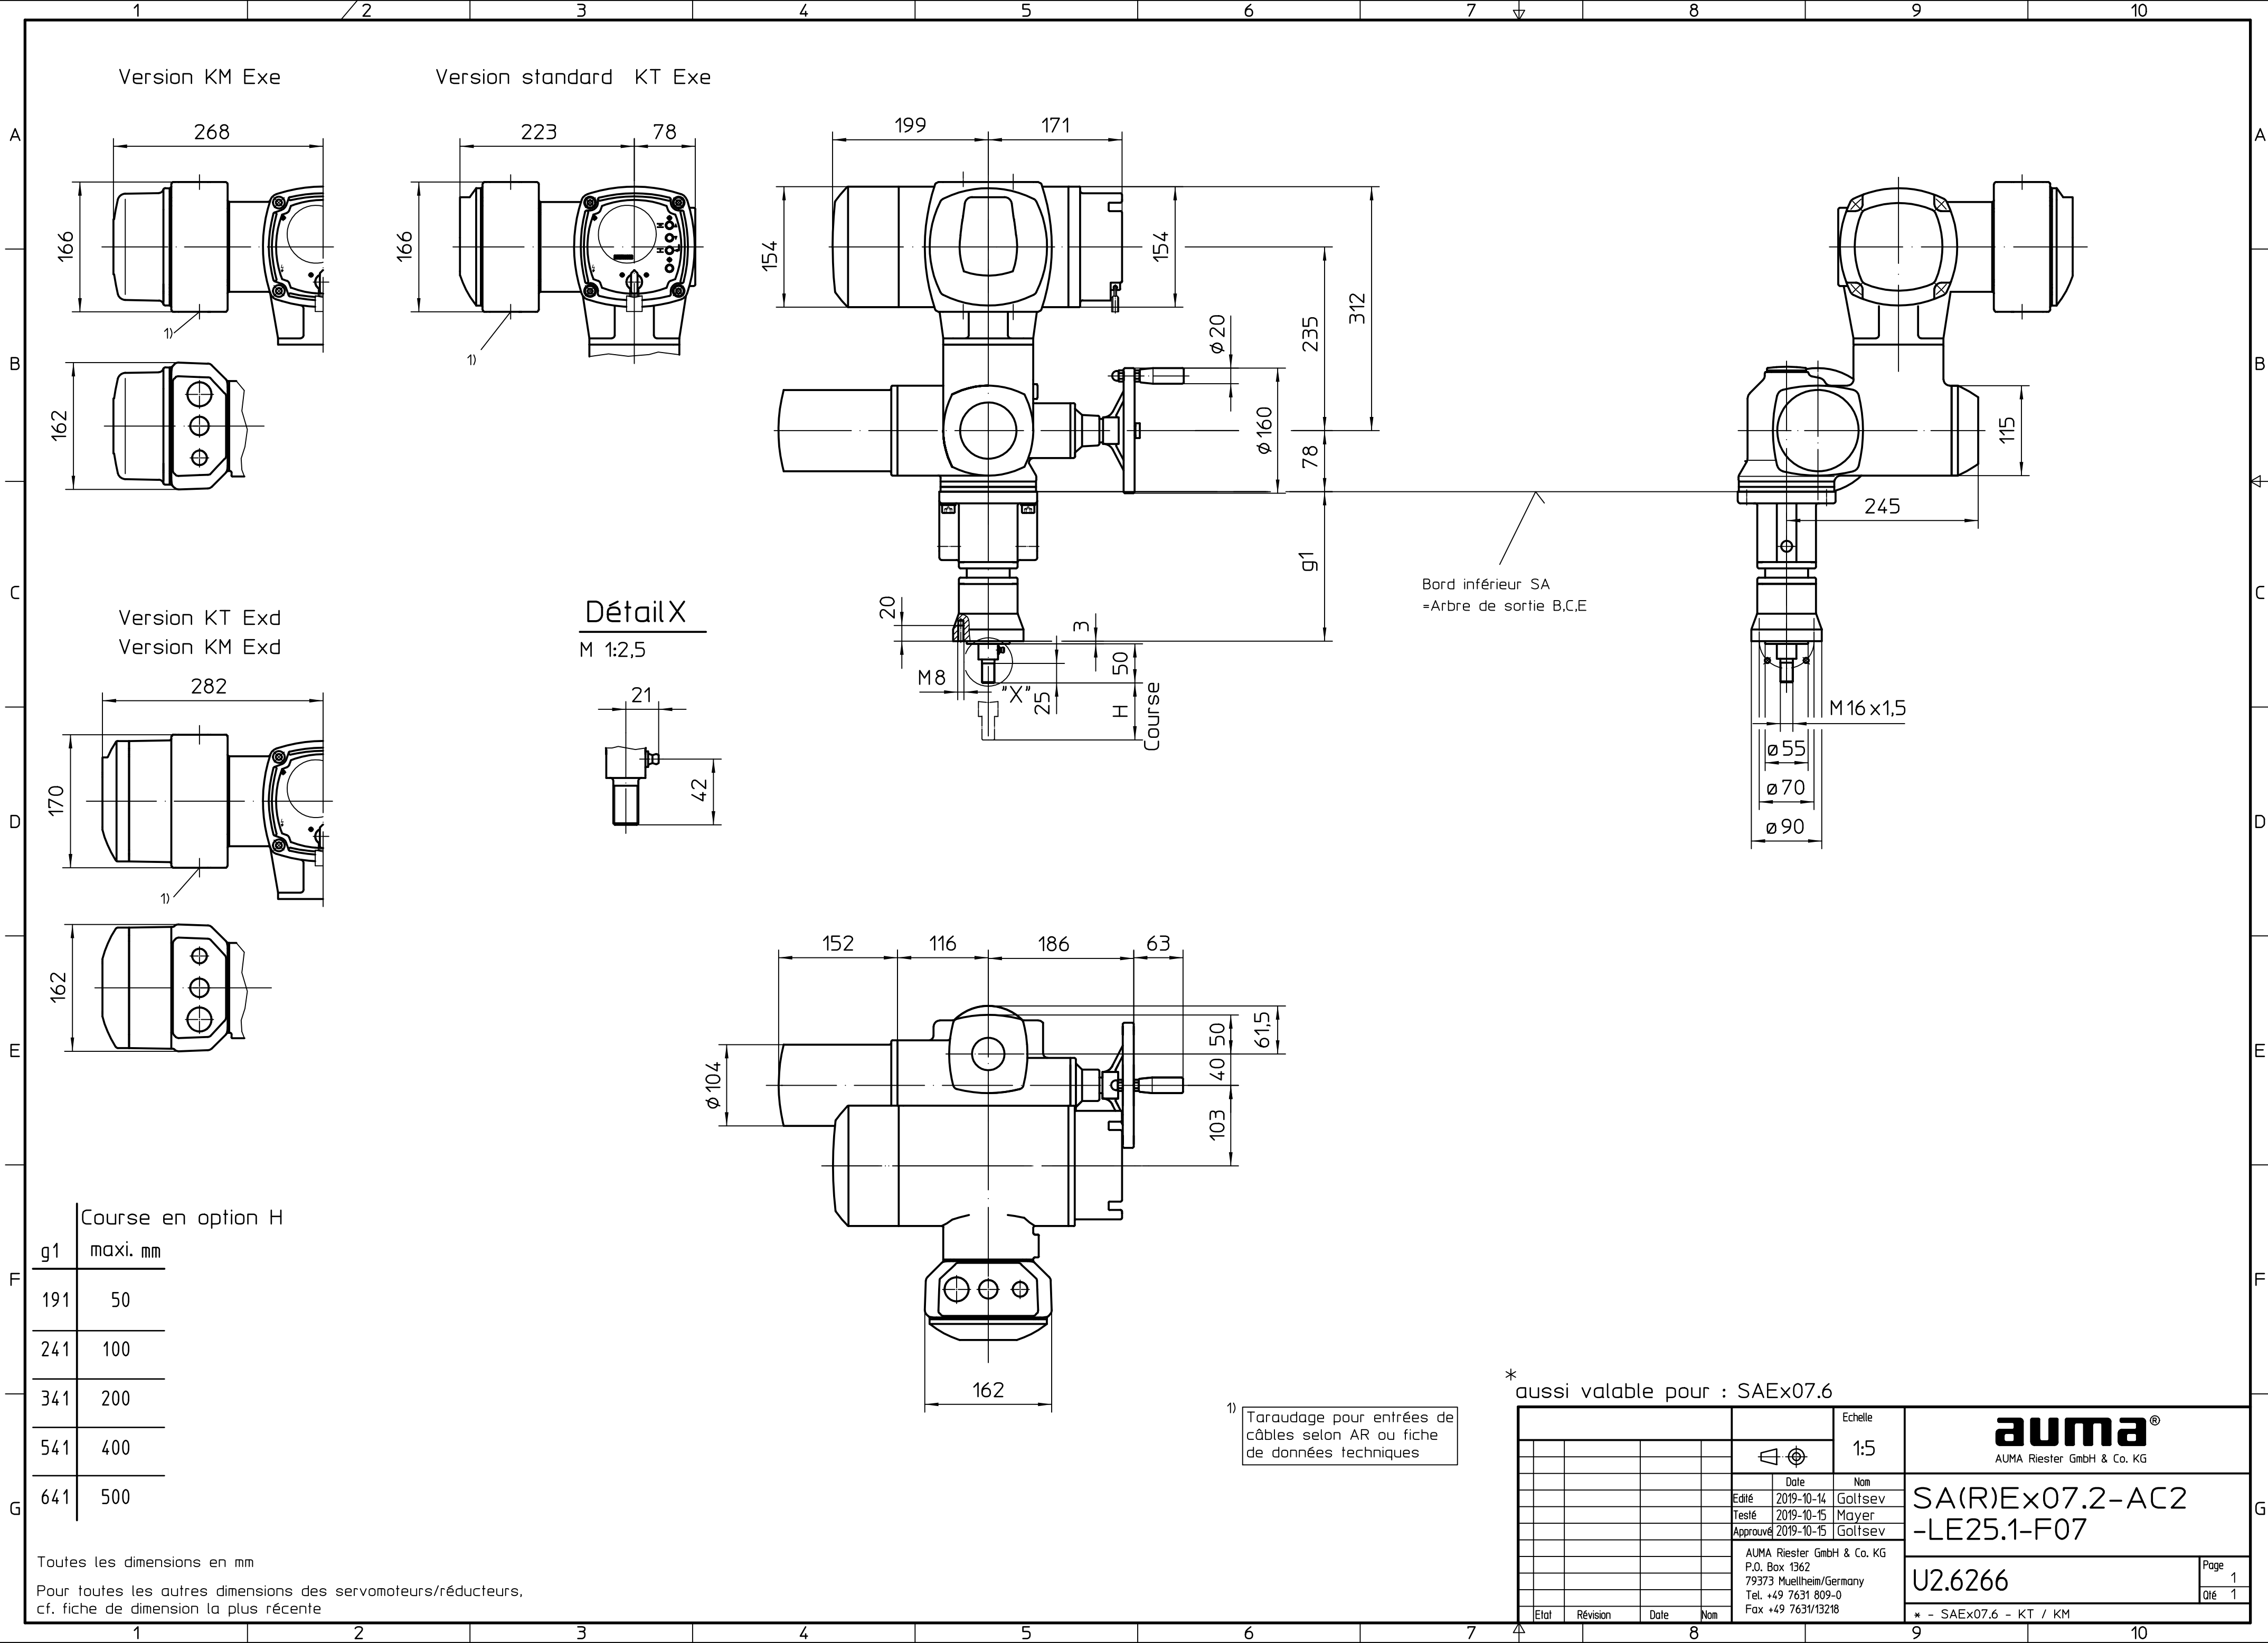

Course en option H	
g1	maxi. mm
191	50
241	100
341	200
541	400
641	500

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG													
						1:5															
												SA(R)Ex07.2-AC2 -LE25.1-F07									
																U2.6266		Page		1	
																				Qlté	1
																				* - SAEx07.6 - KT / KM	
																				</	