
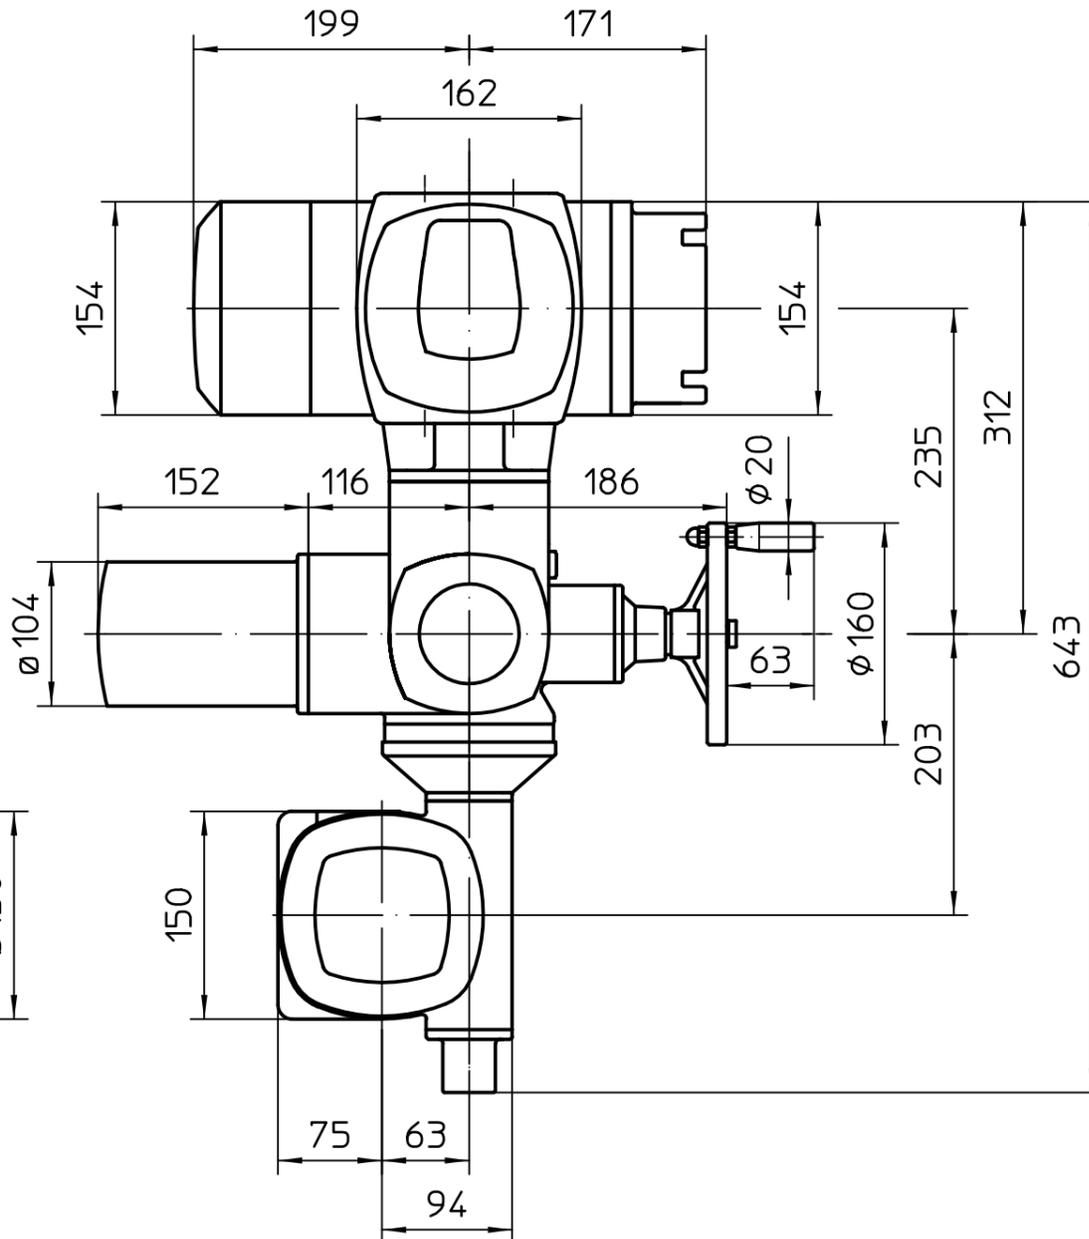
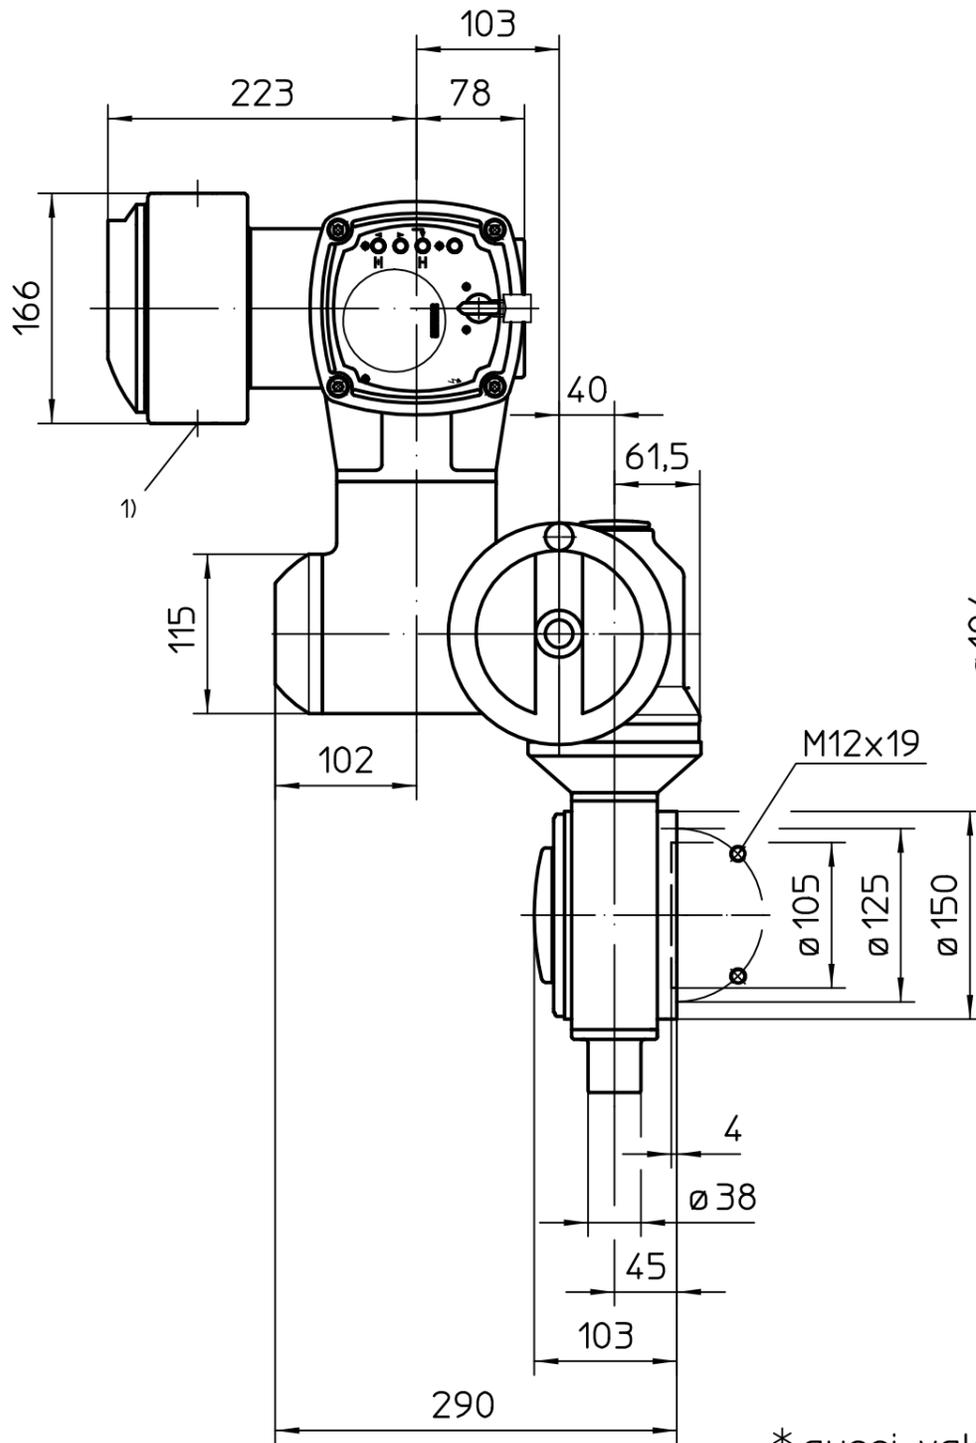



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KM Exe

Version standard KT Exe

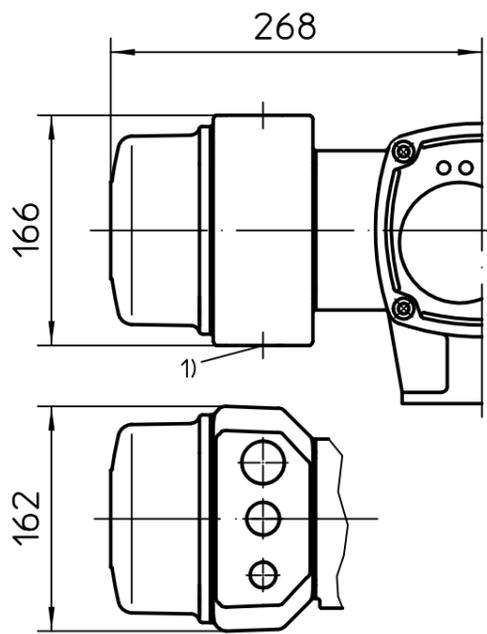

Version KT Exd
Version KM Exd

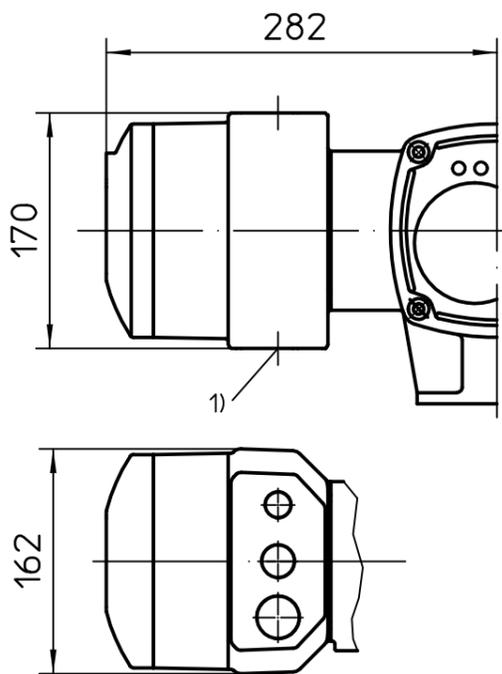


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A



		Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
		Date	Nom	SA(R)Ex07.2-AC2 -GS63.3-F12-RR-RL	
Edité	2019-10-21	Goltsev			
Testé	2019-10-24	Mayer			
Approuvé	2019-10-24	Goltsev		U3.6277	
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom	* - SAEx07.6 - 51:1 / 82:1 - KT / KM	
				Page	1
				Qté	1