
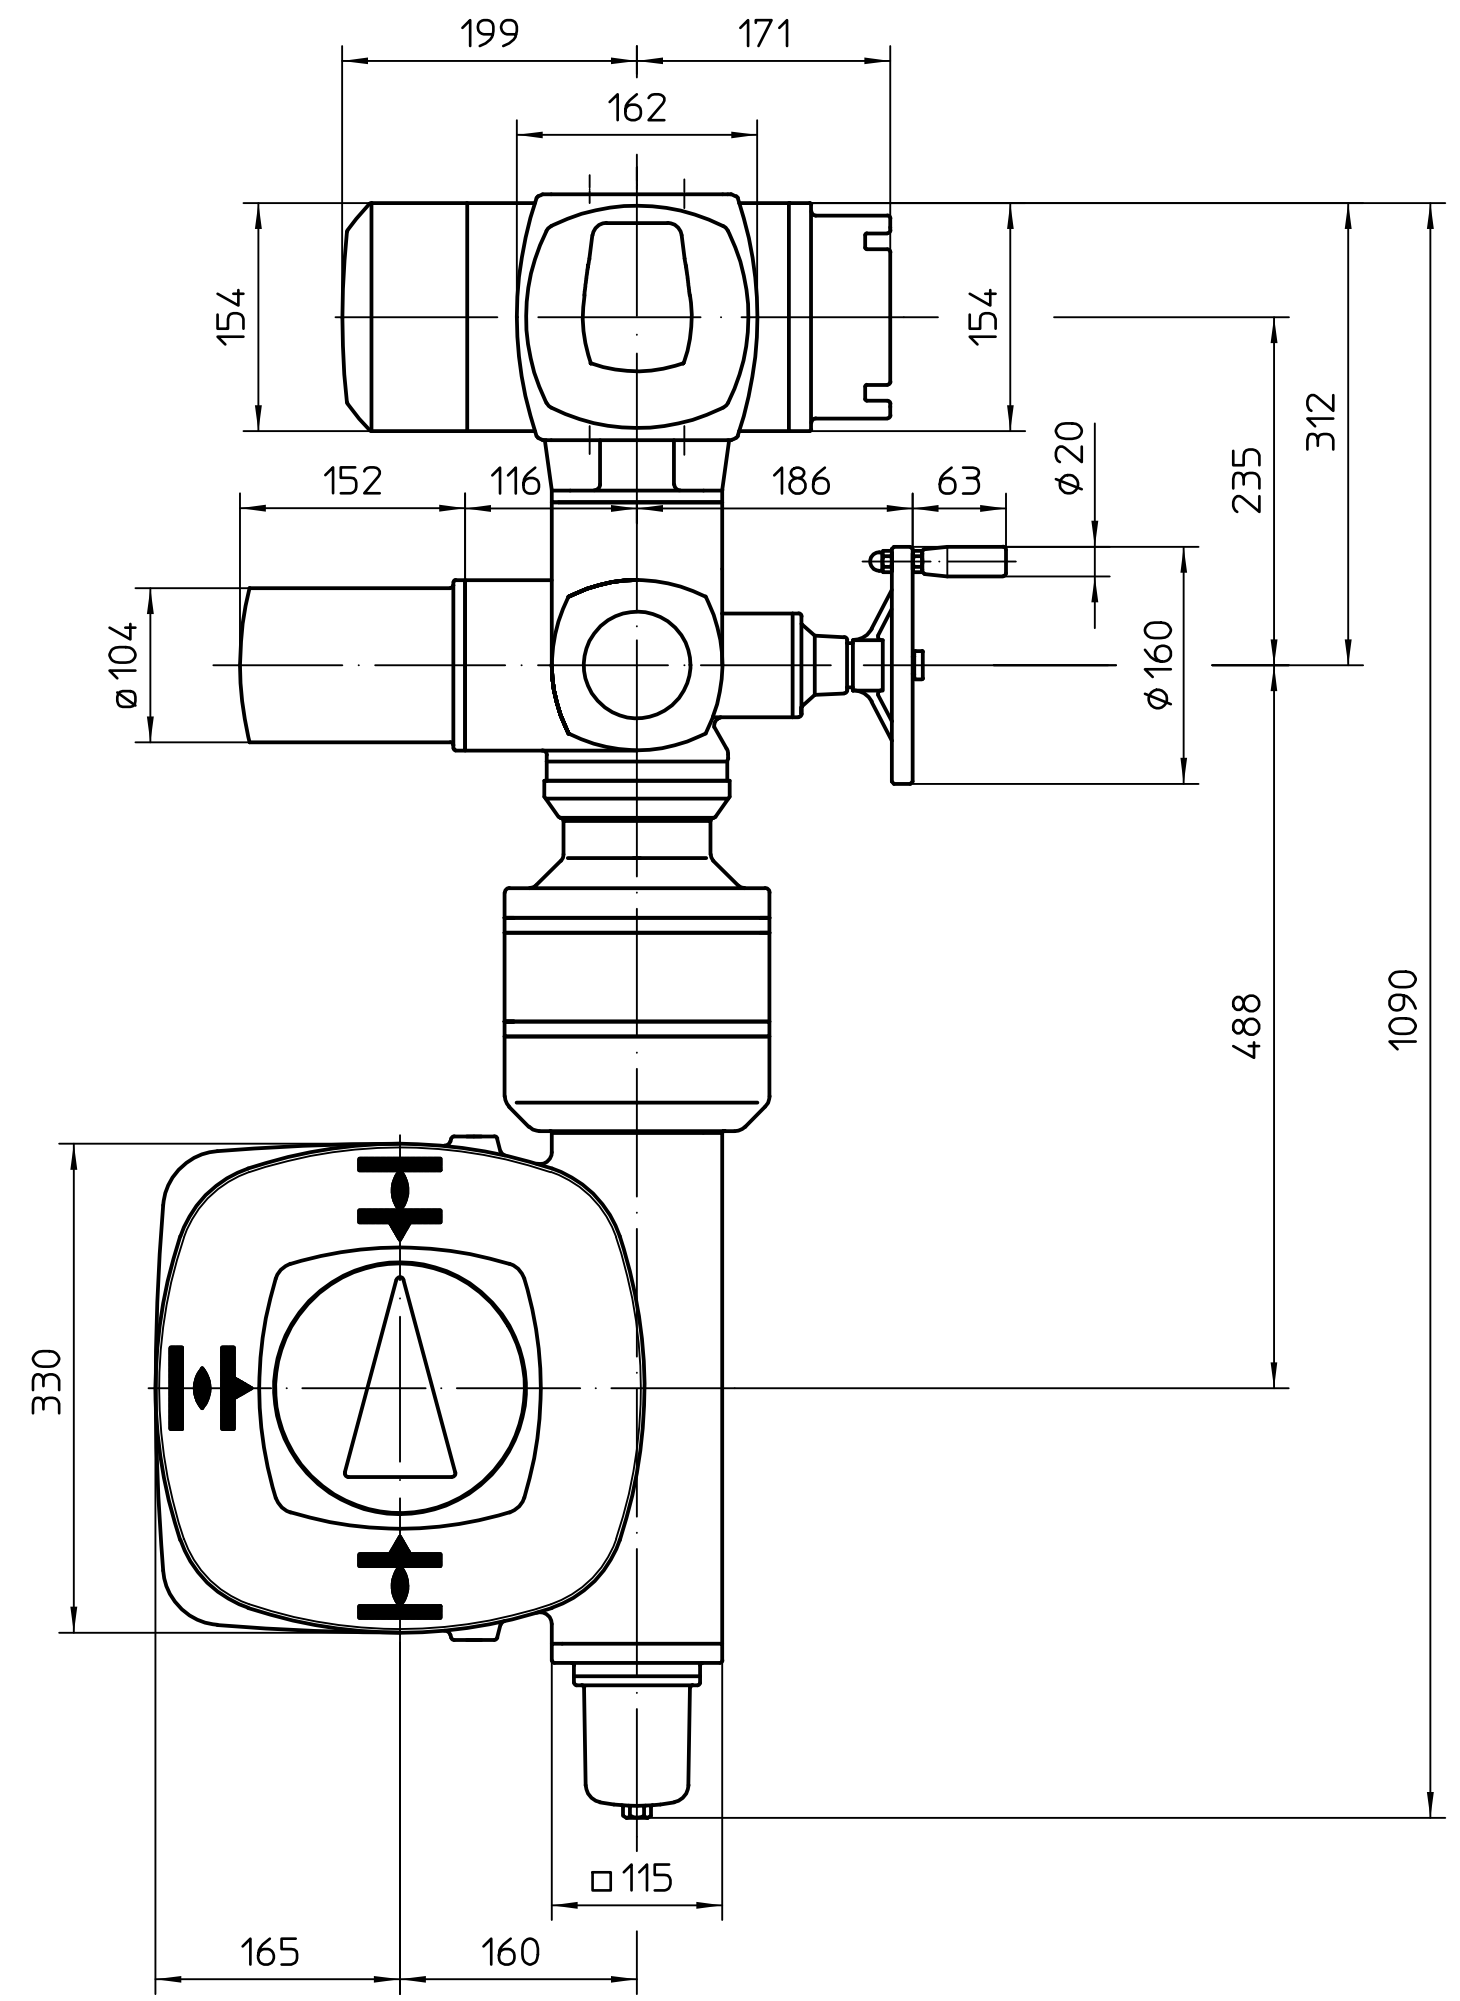
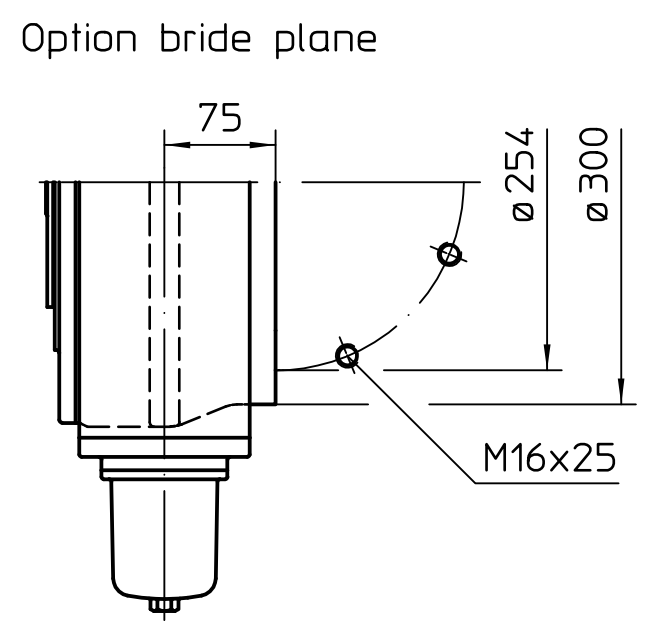
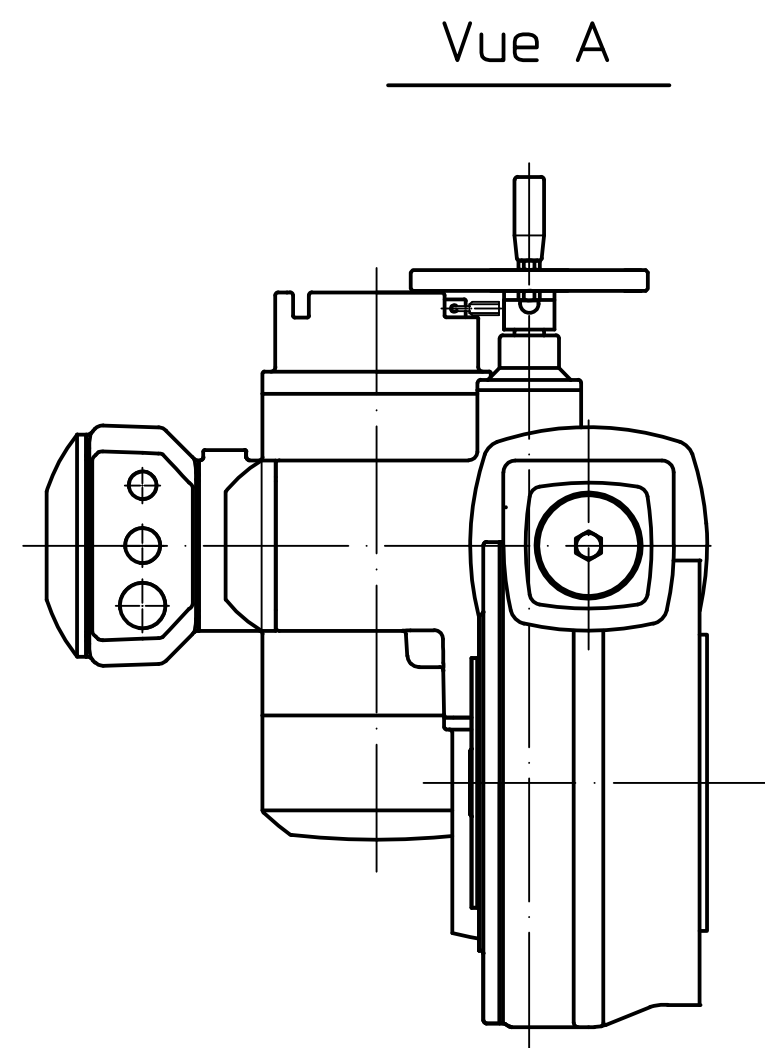
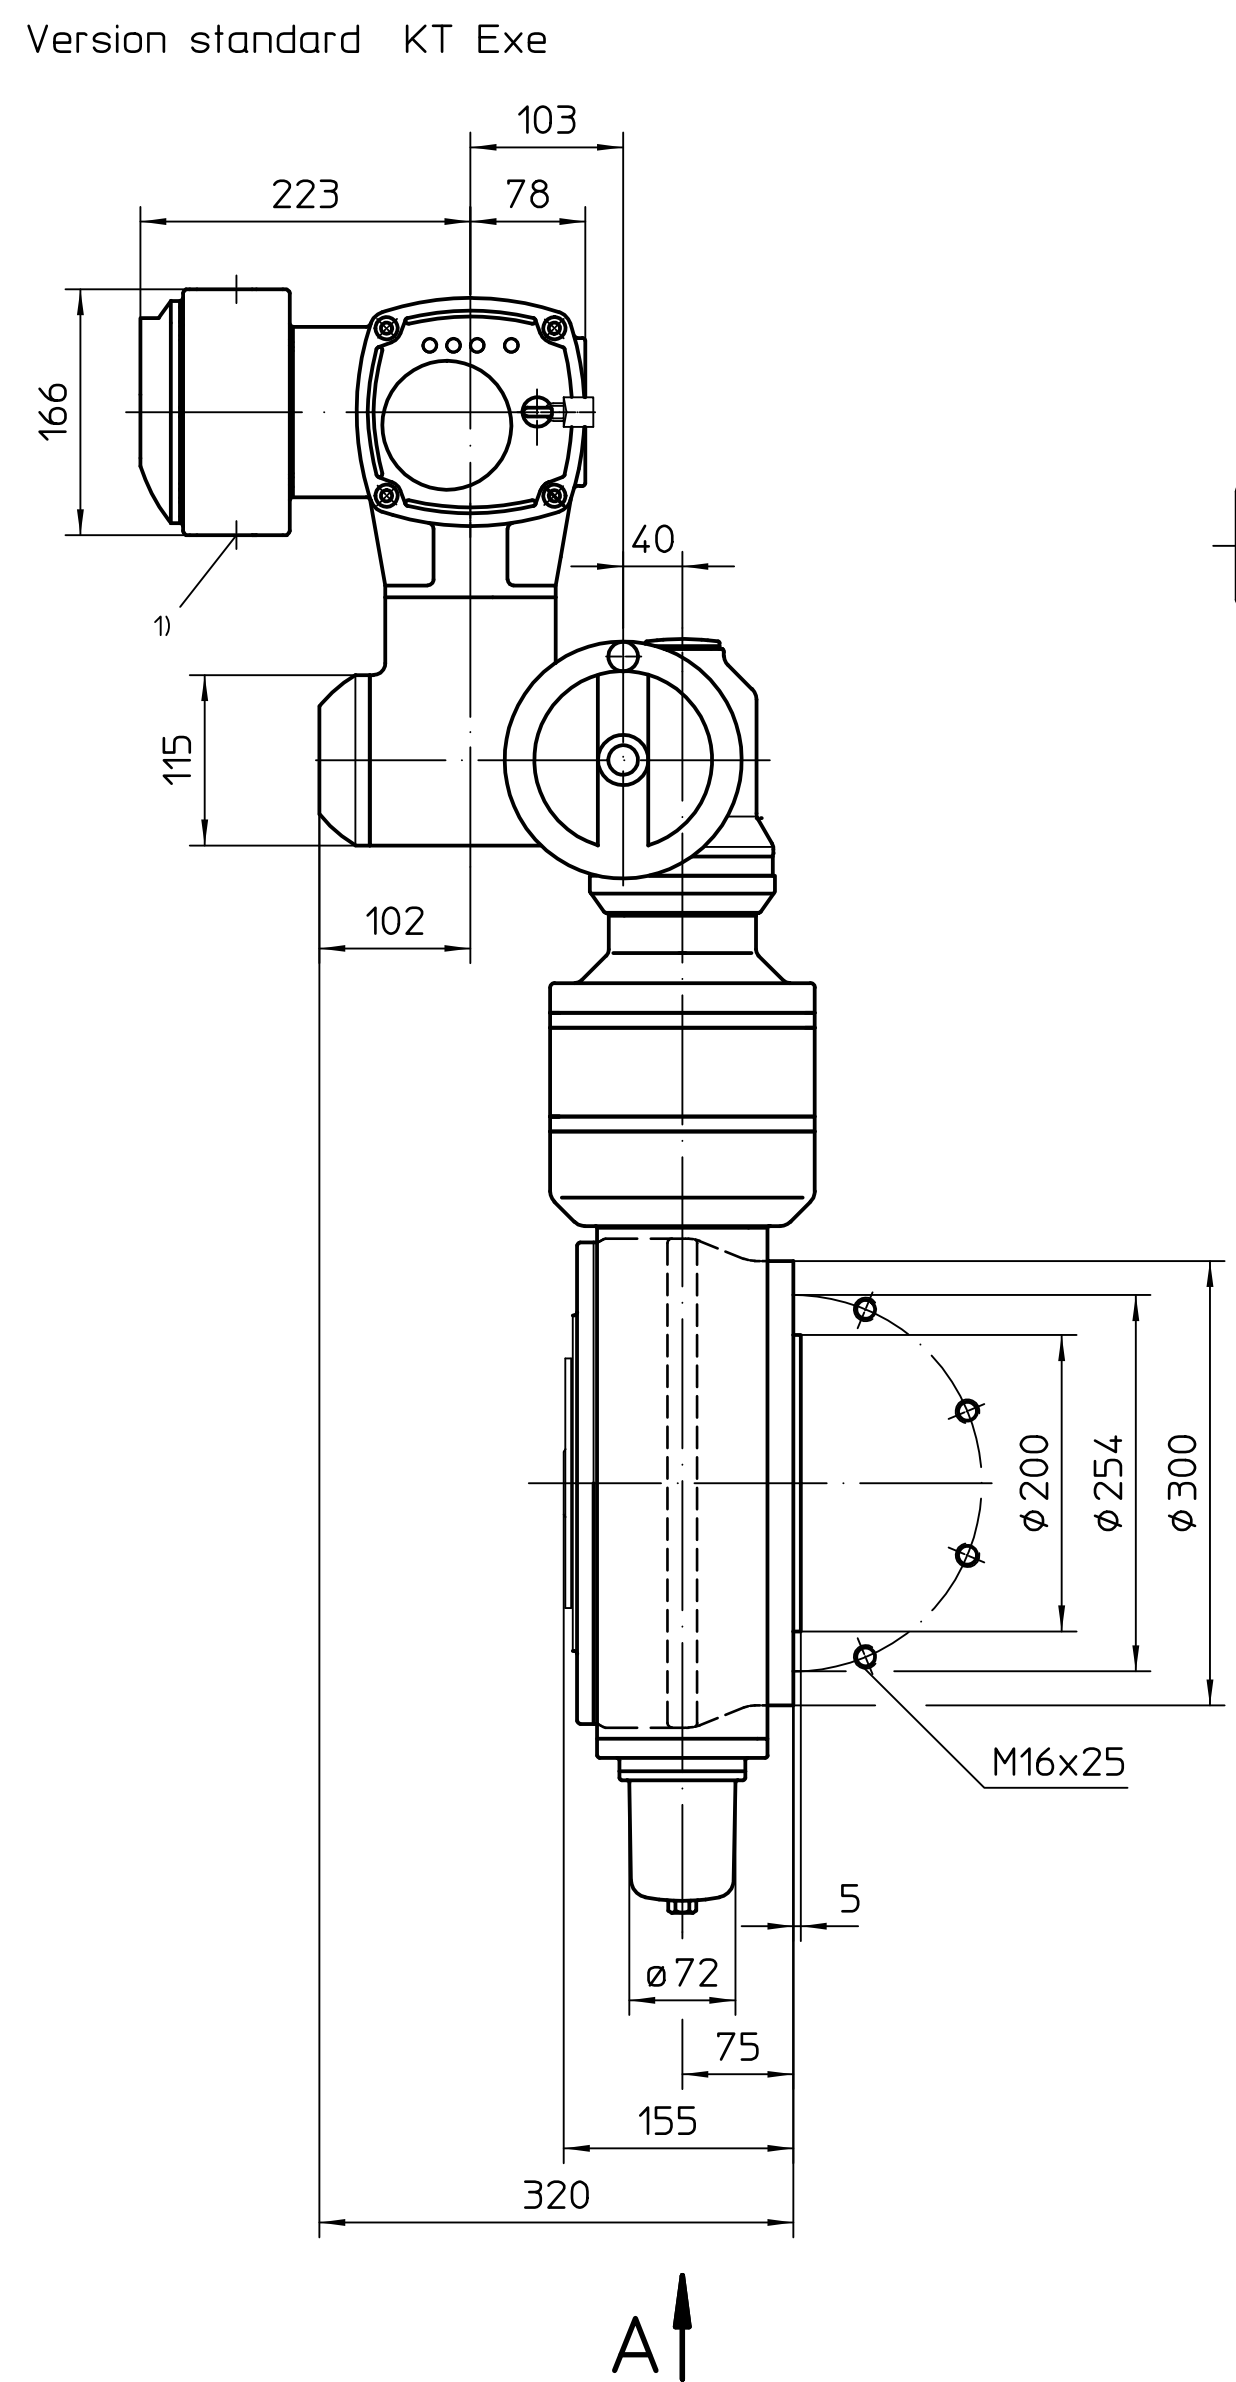
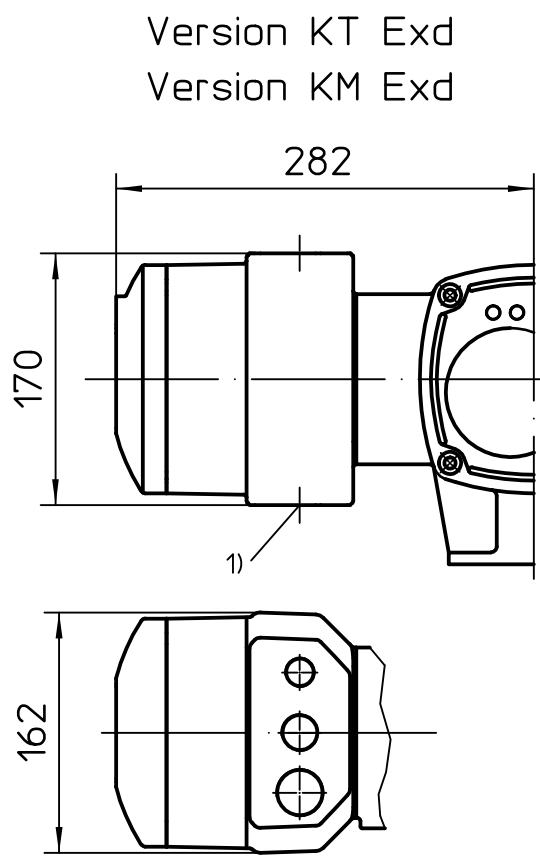


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

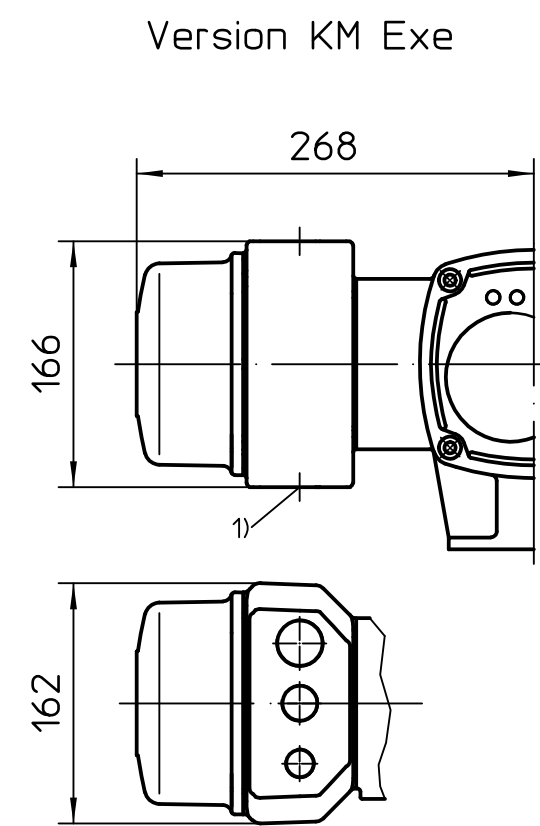

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6

Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS160.3-F25-RR-RL			
				Edité	2023-07-10	Goltsev					
				Testé	2023-07-11	Demir					
				Approuvé	2023-07-11	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6293	
01	0504/2023	2023-07-10	Gal							Page	1
Etat	Révision	Date	Nom							Qté	1
								* - SAEx07.6 - 880:1 - KT / KM			