



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

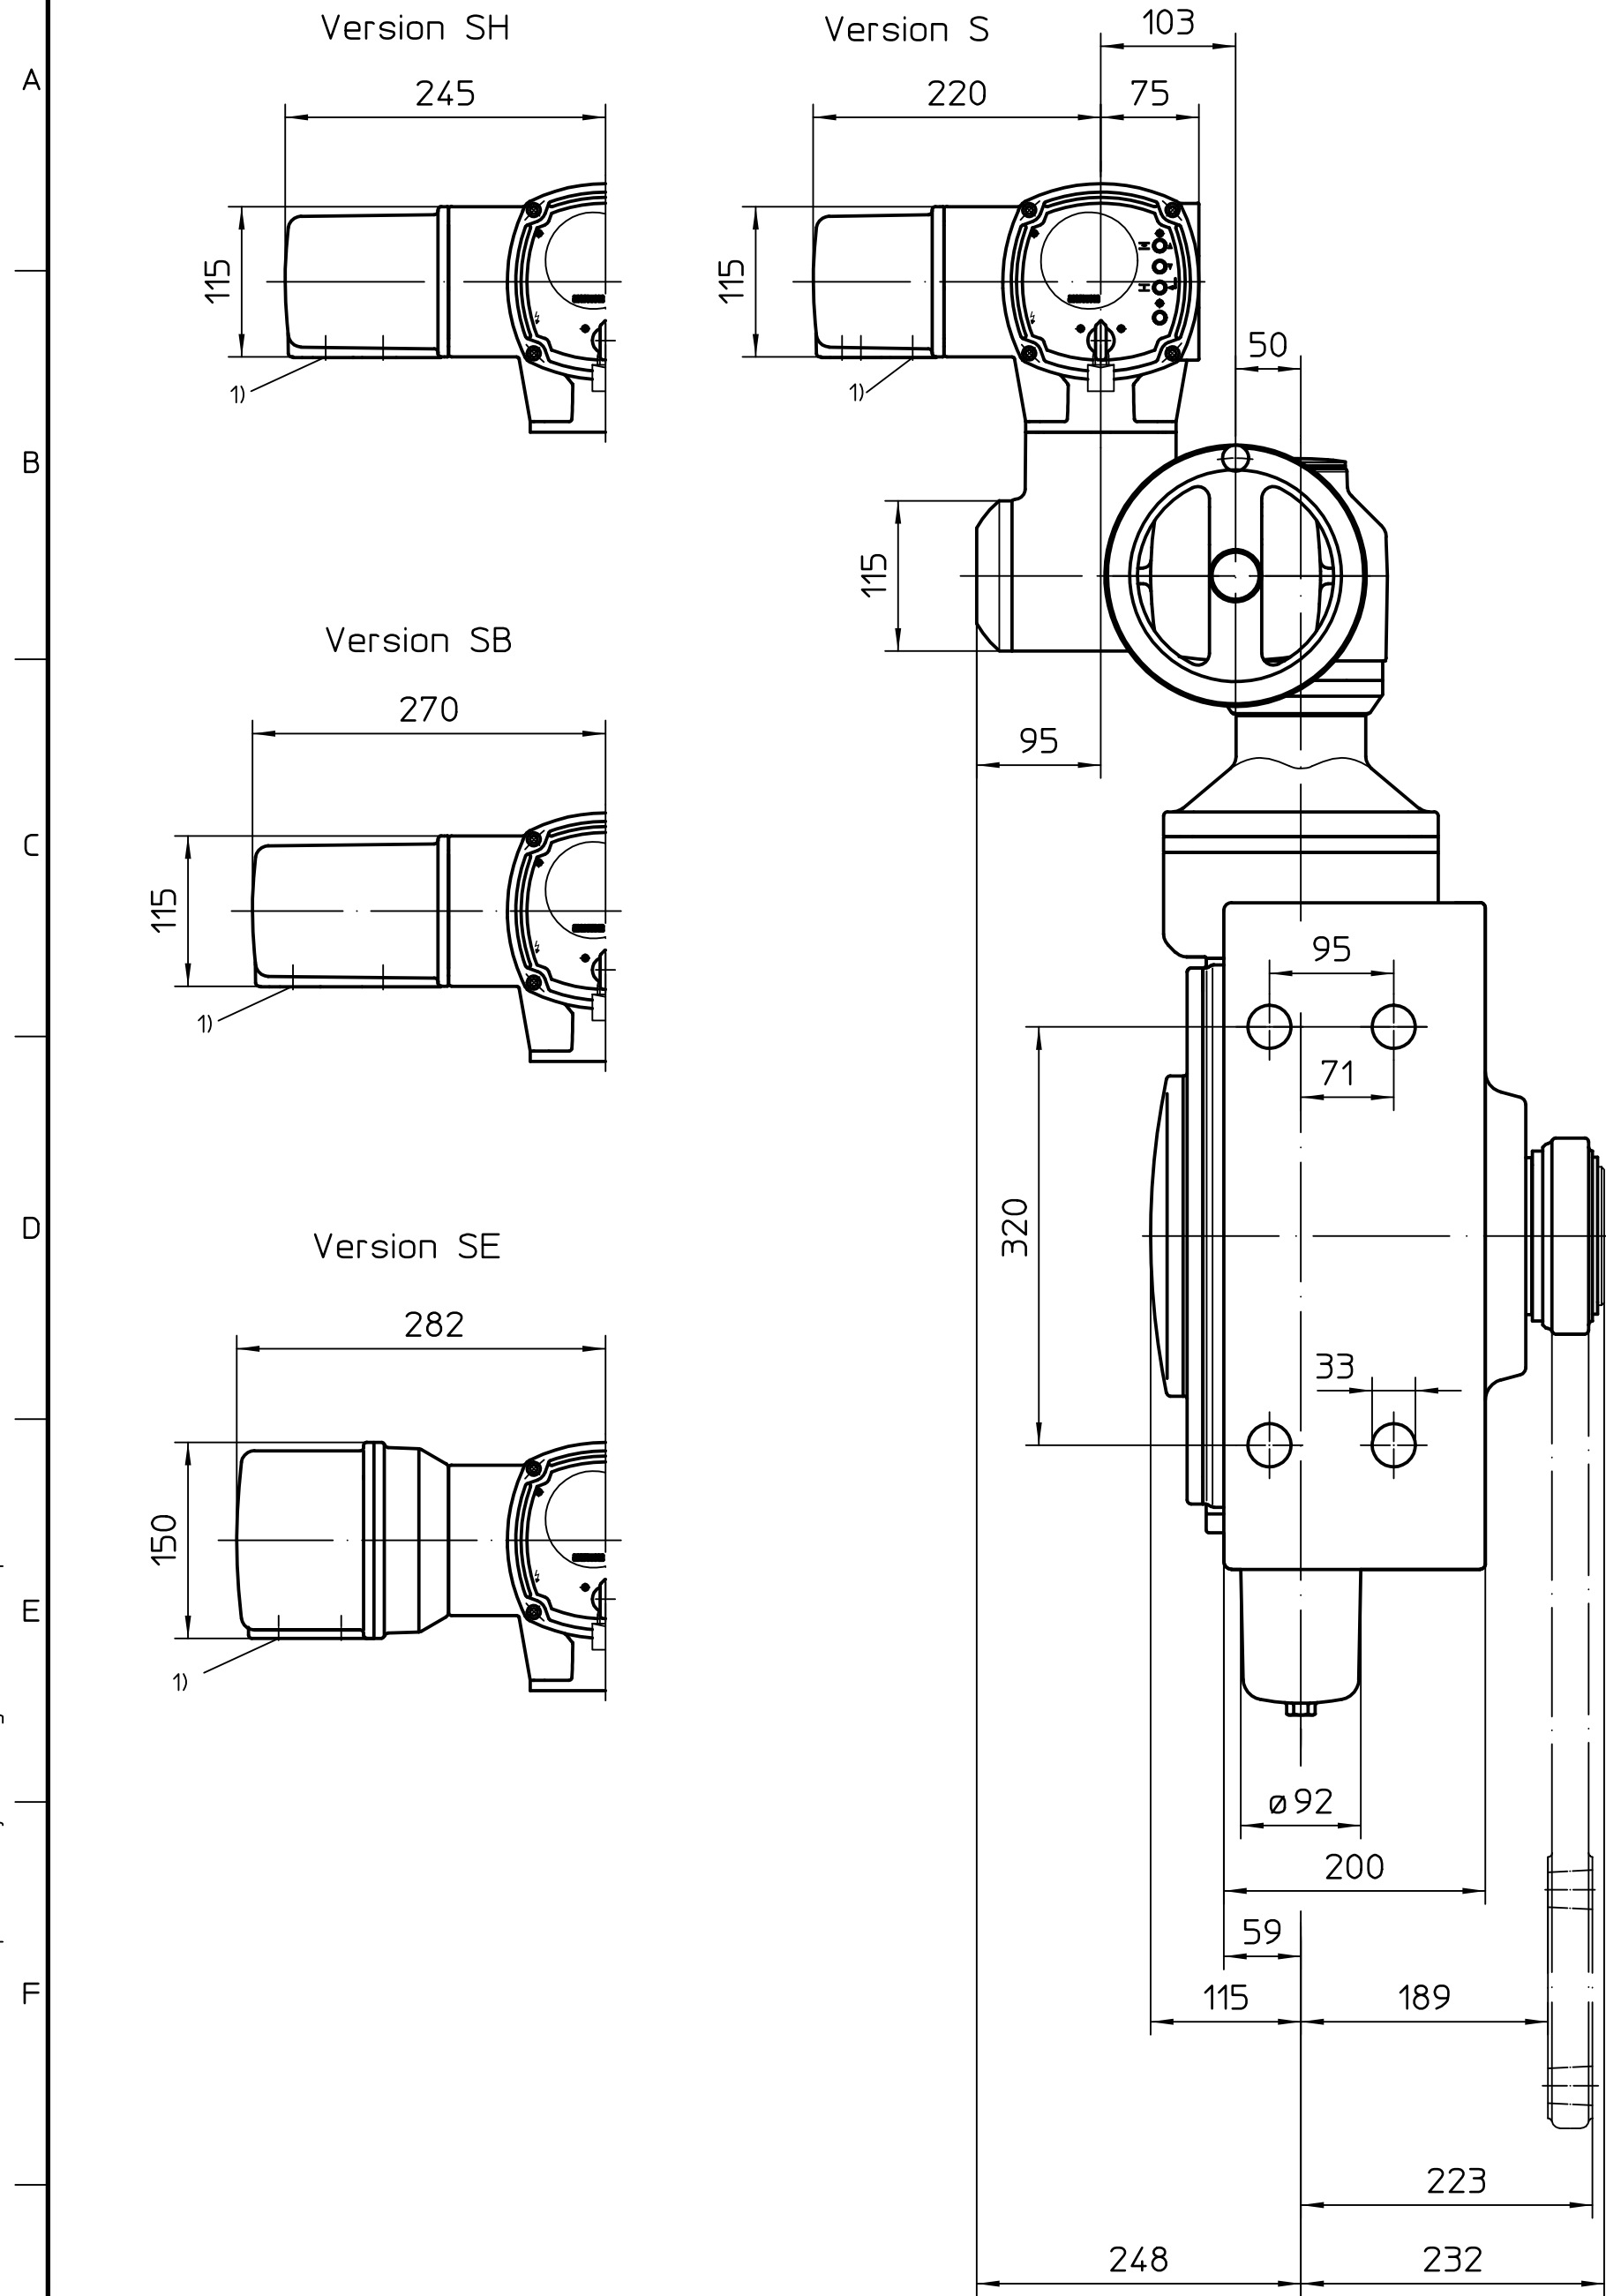

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

Version avec relais de surcharge therm.

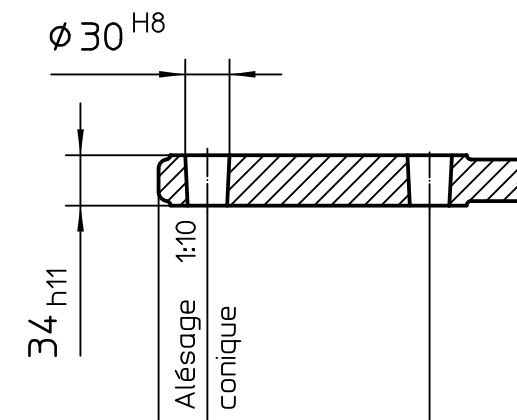

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom		SA(R)10.2-AC2 -GF200.3-LL-LR	
					Edité 2019-11-14	Goltsev			
					Testé 2019-11-15	Demir			
					Approuvé 2019-11-15	Goltsev			
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Mueltheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.6308	
								Page 1	
								Qté 1	
Etat		Révision		Date		Nom		214:1 / 434:1	