



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Version KM Exe

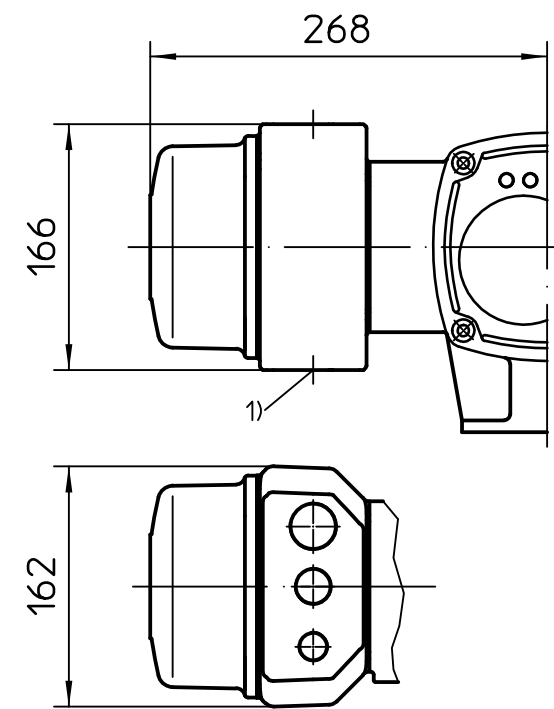

Version KT Exd
Version KM Exd

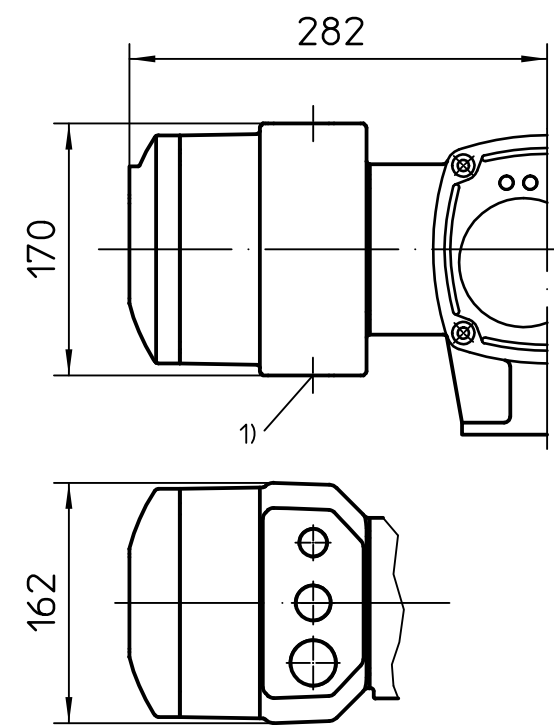

Version standard KT Exe

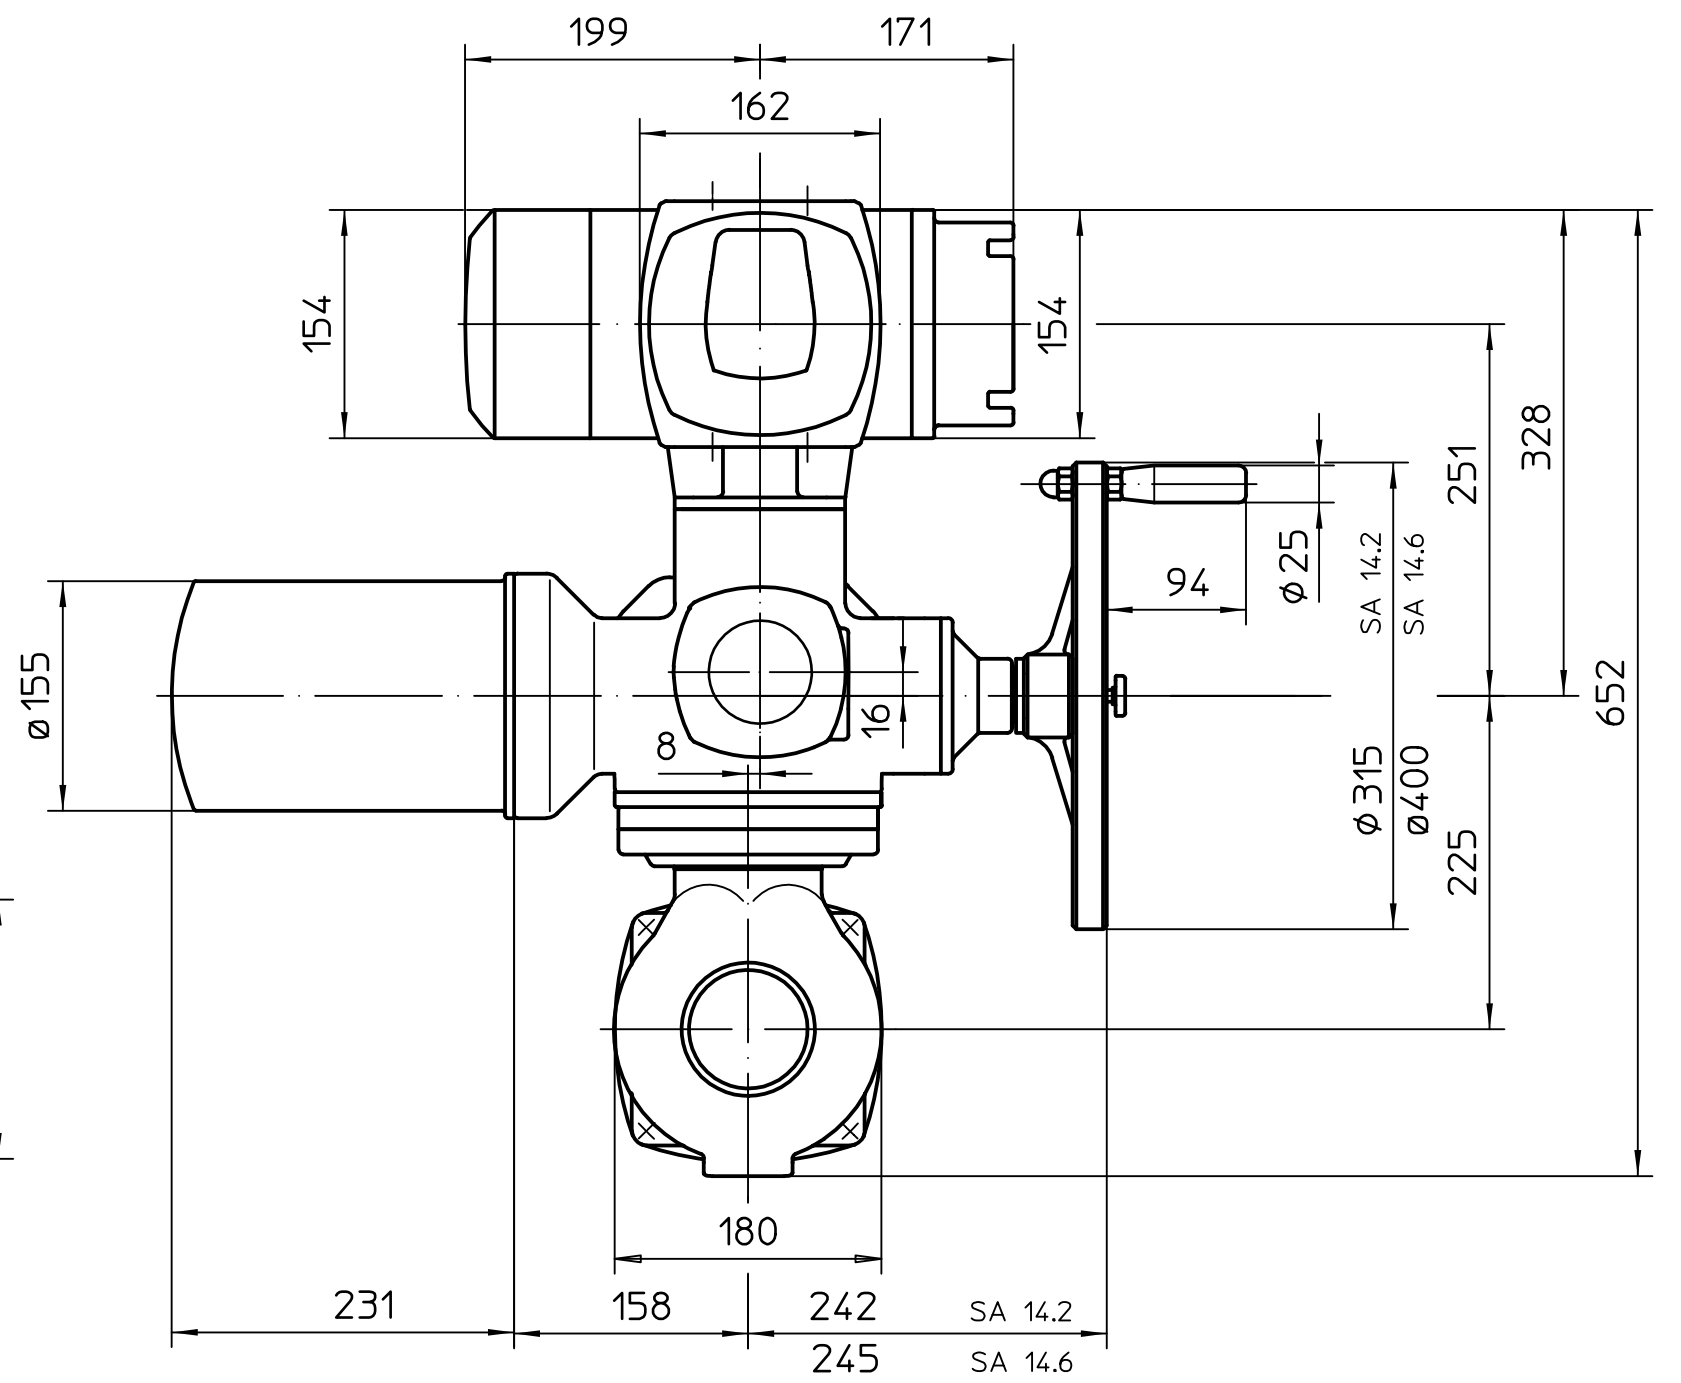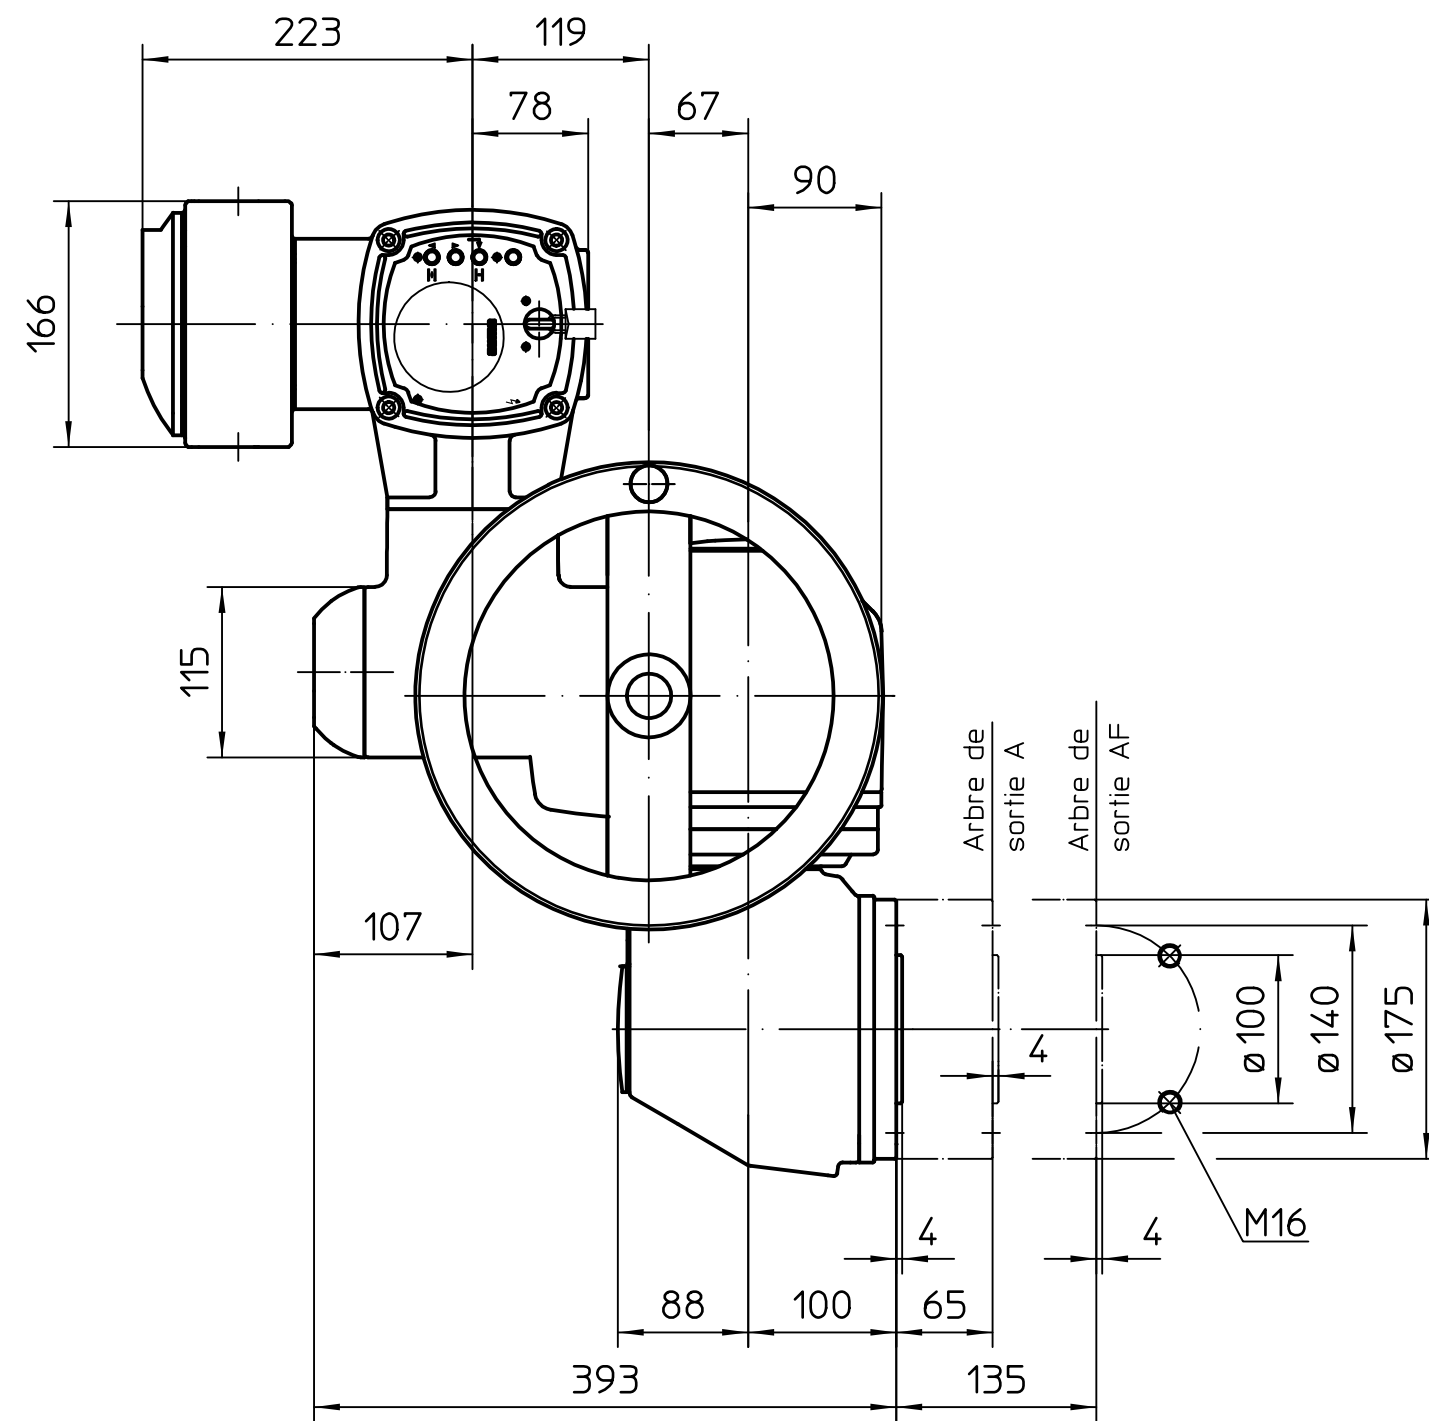

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de
câbles selon AR ou fiche
de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6
aussi valable pour : GK14.6

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5							
						Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AC2 -GK14.2					
					Edité	2020-04-09	Goltsev							
					Testé	2020-04-09	Demir							
					Approuvé	2020-04-09	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.6452			Page 1	
													Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom						* - SA14.6 / GK14.6 - KT/KM				