



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version standard KT Exe

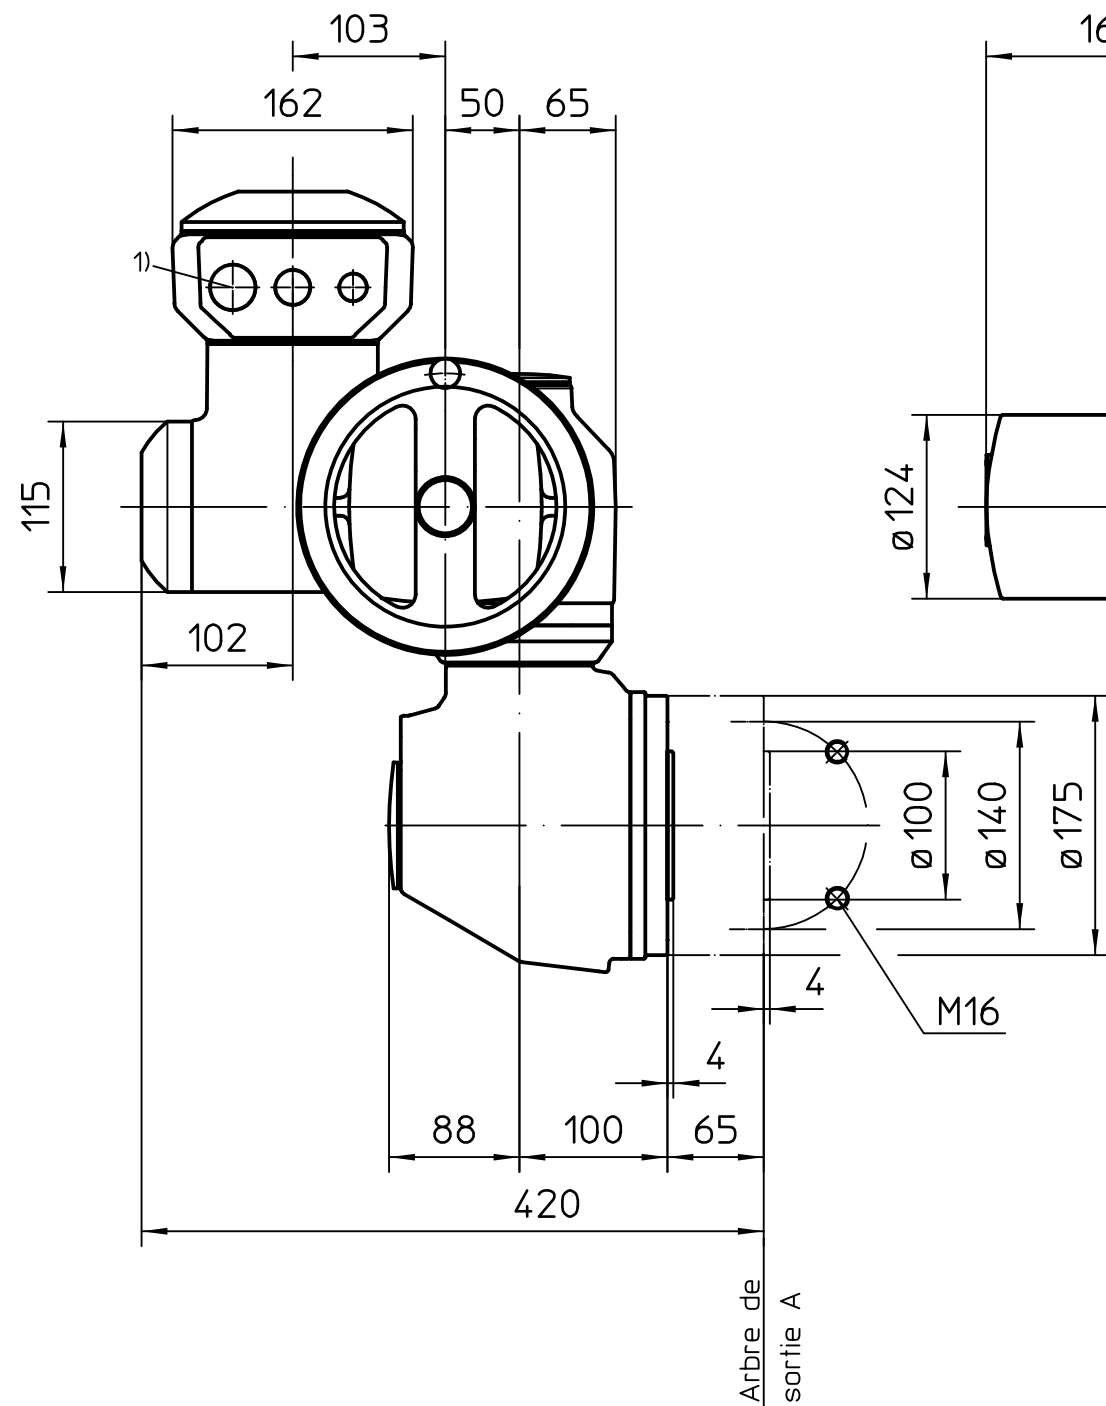

Version KM Exe

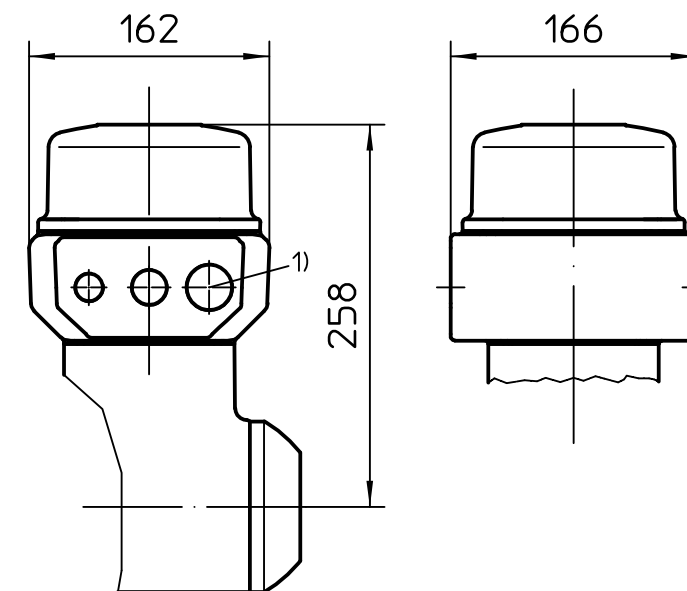

Version KT Exd
Version KM Exd

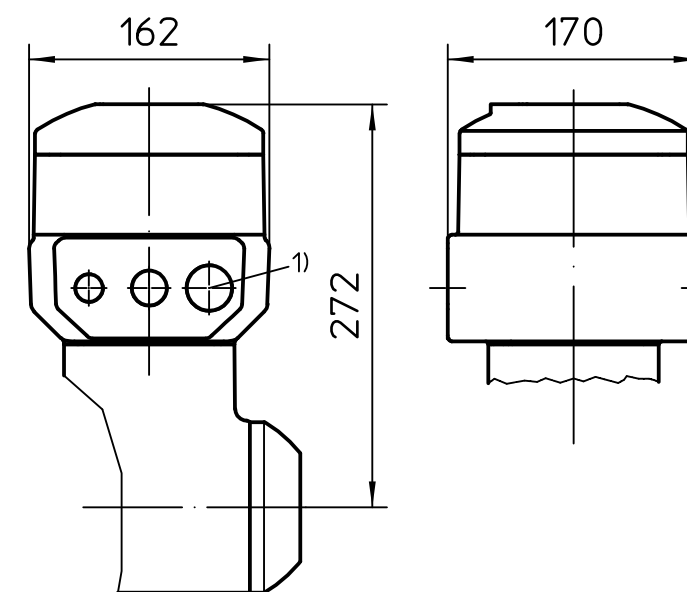

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : GK14.6

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5							
							Date	Nom	SA(R)Ex10.2-GK14.2					
							Edité	2020-04-21						Goltsev
							Testé	2020-04-21						Demir
							Approuvé	2020-04-21						Goltsev
							AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.6467			Page	1
	Etat	Révision	Date	Nom						* - GK14.6 - KT / KM				

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente