

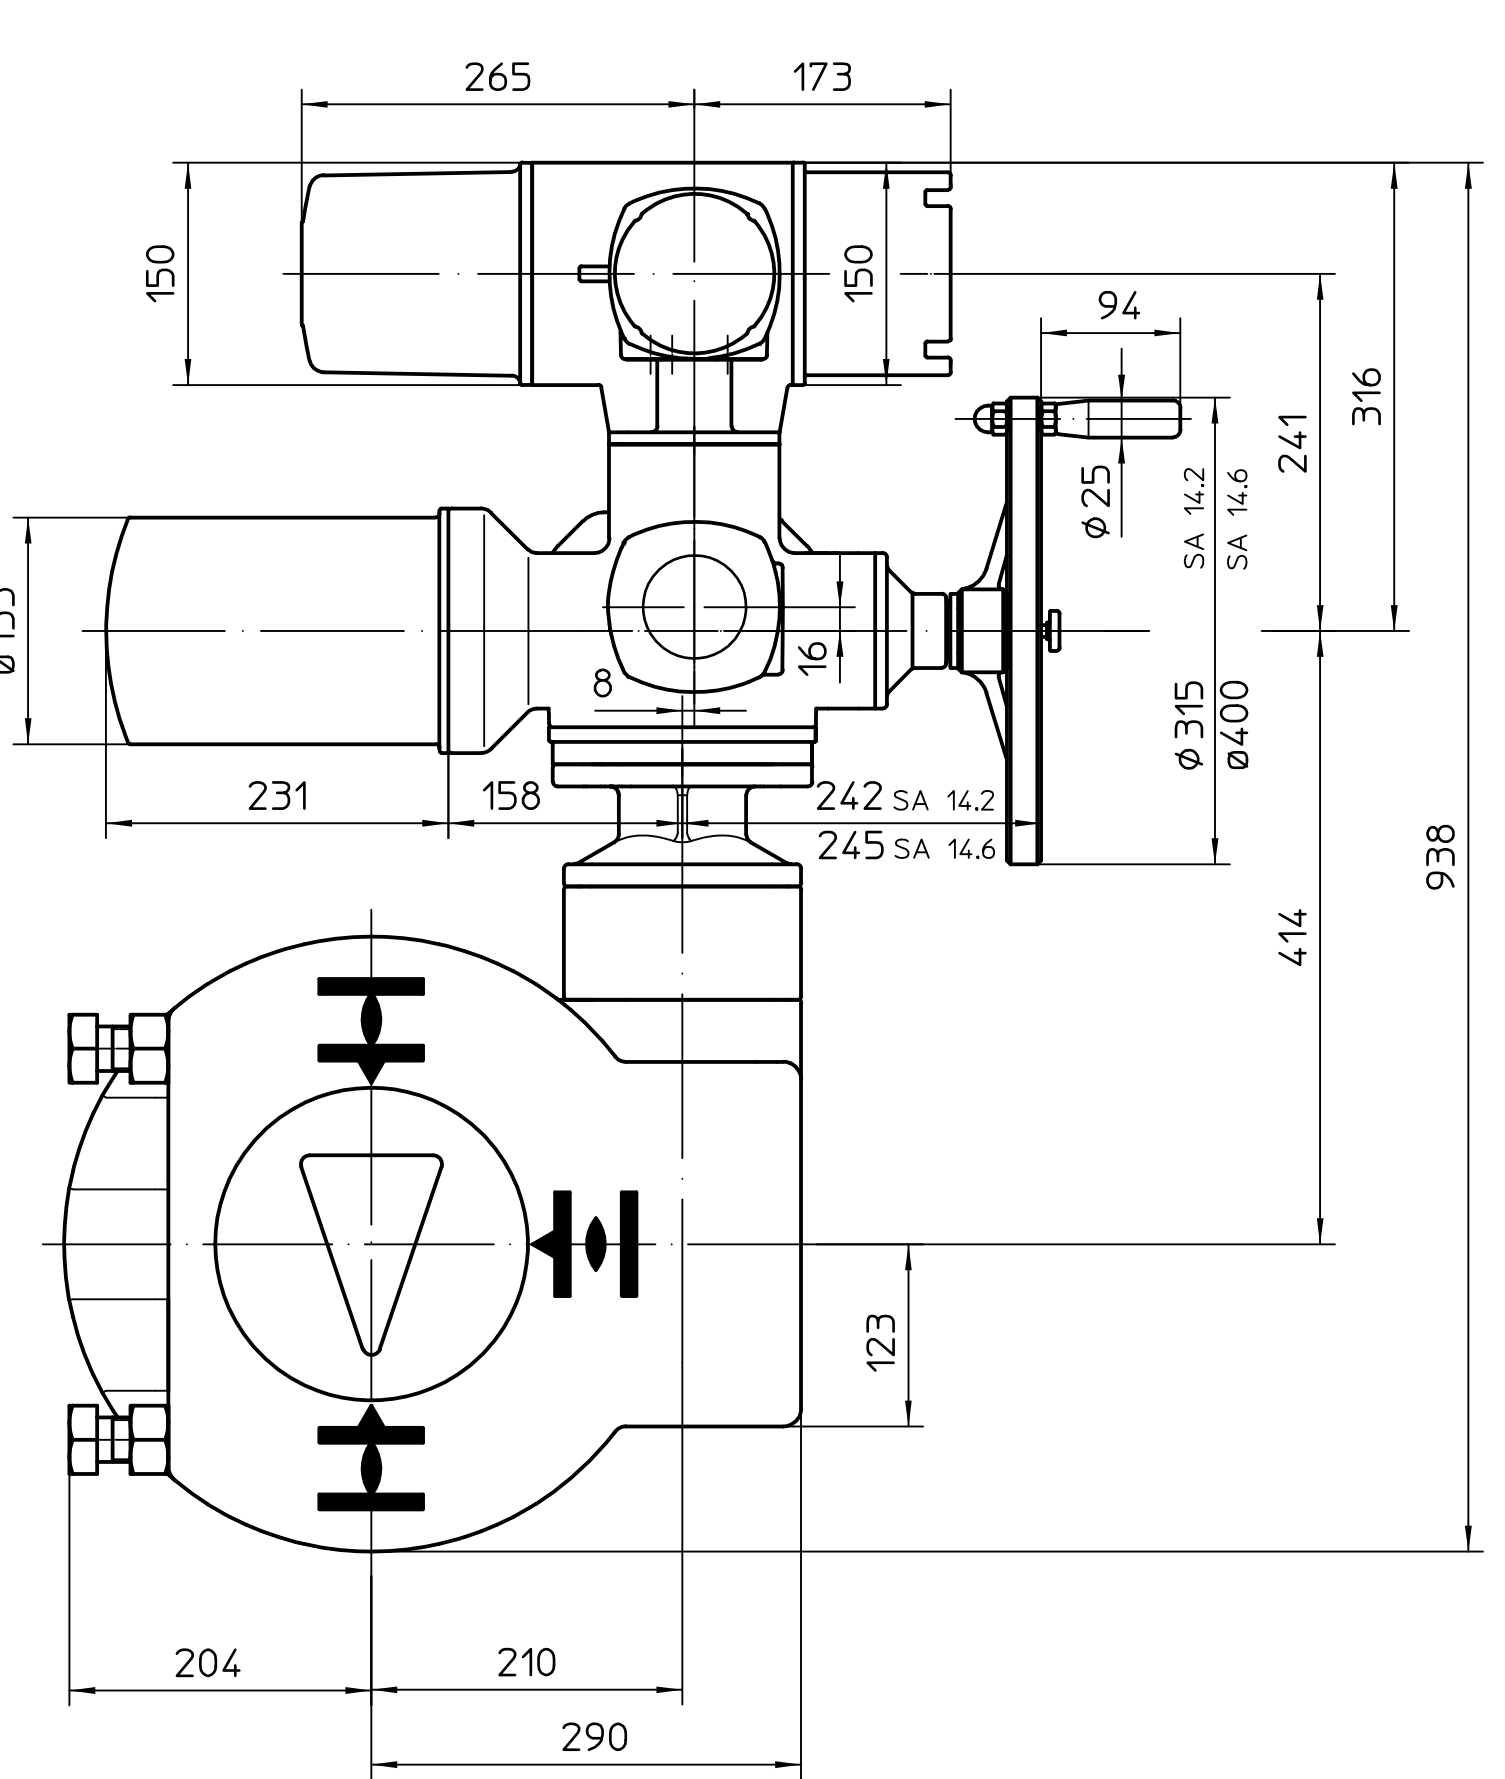


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d’auteur.

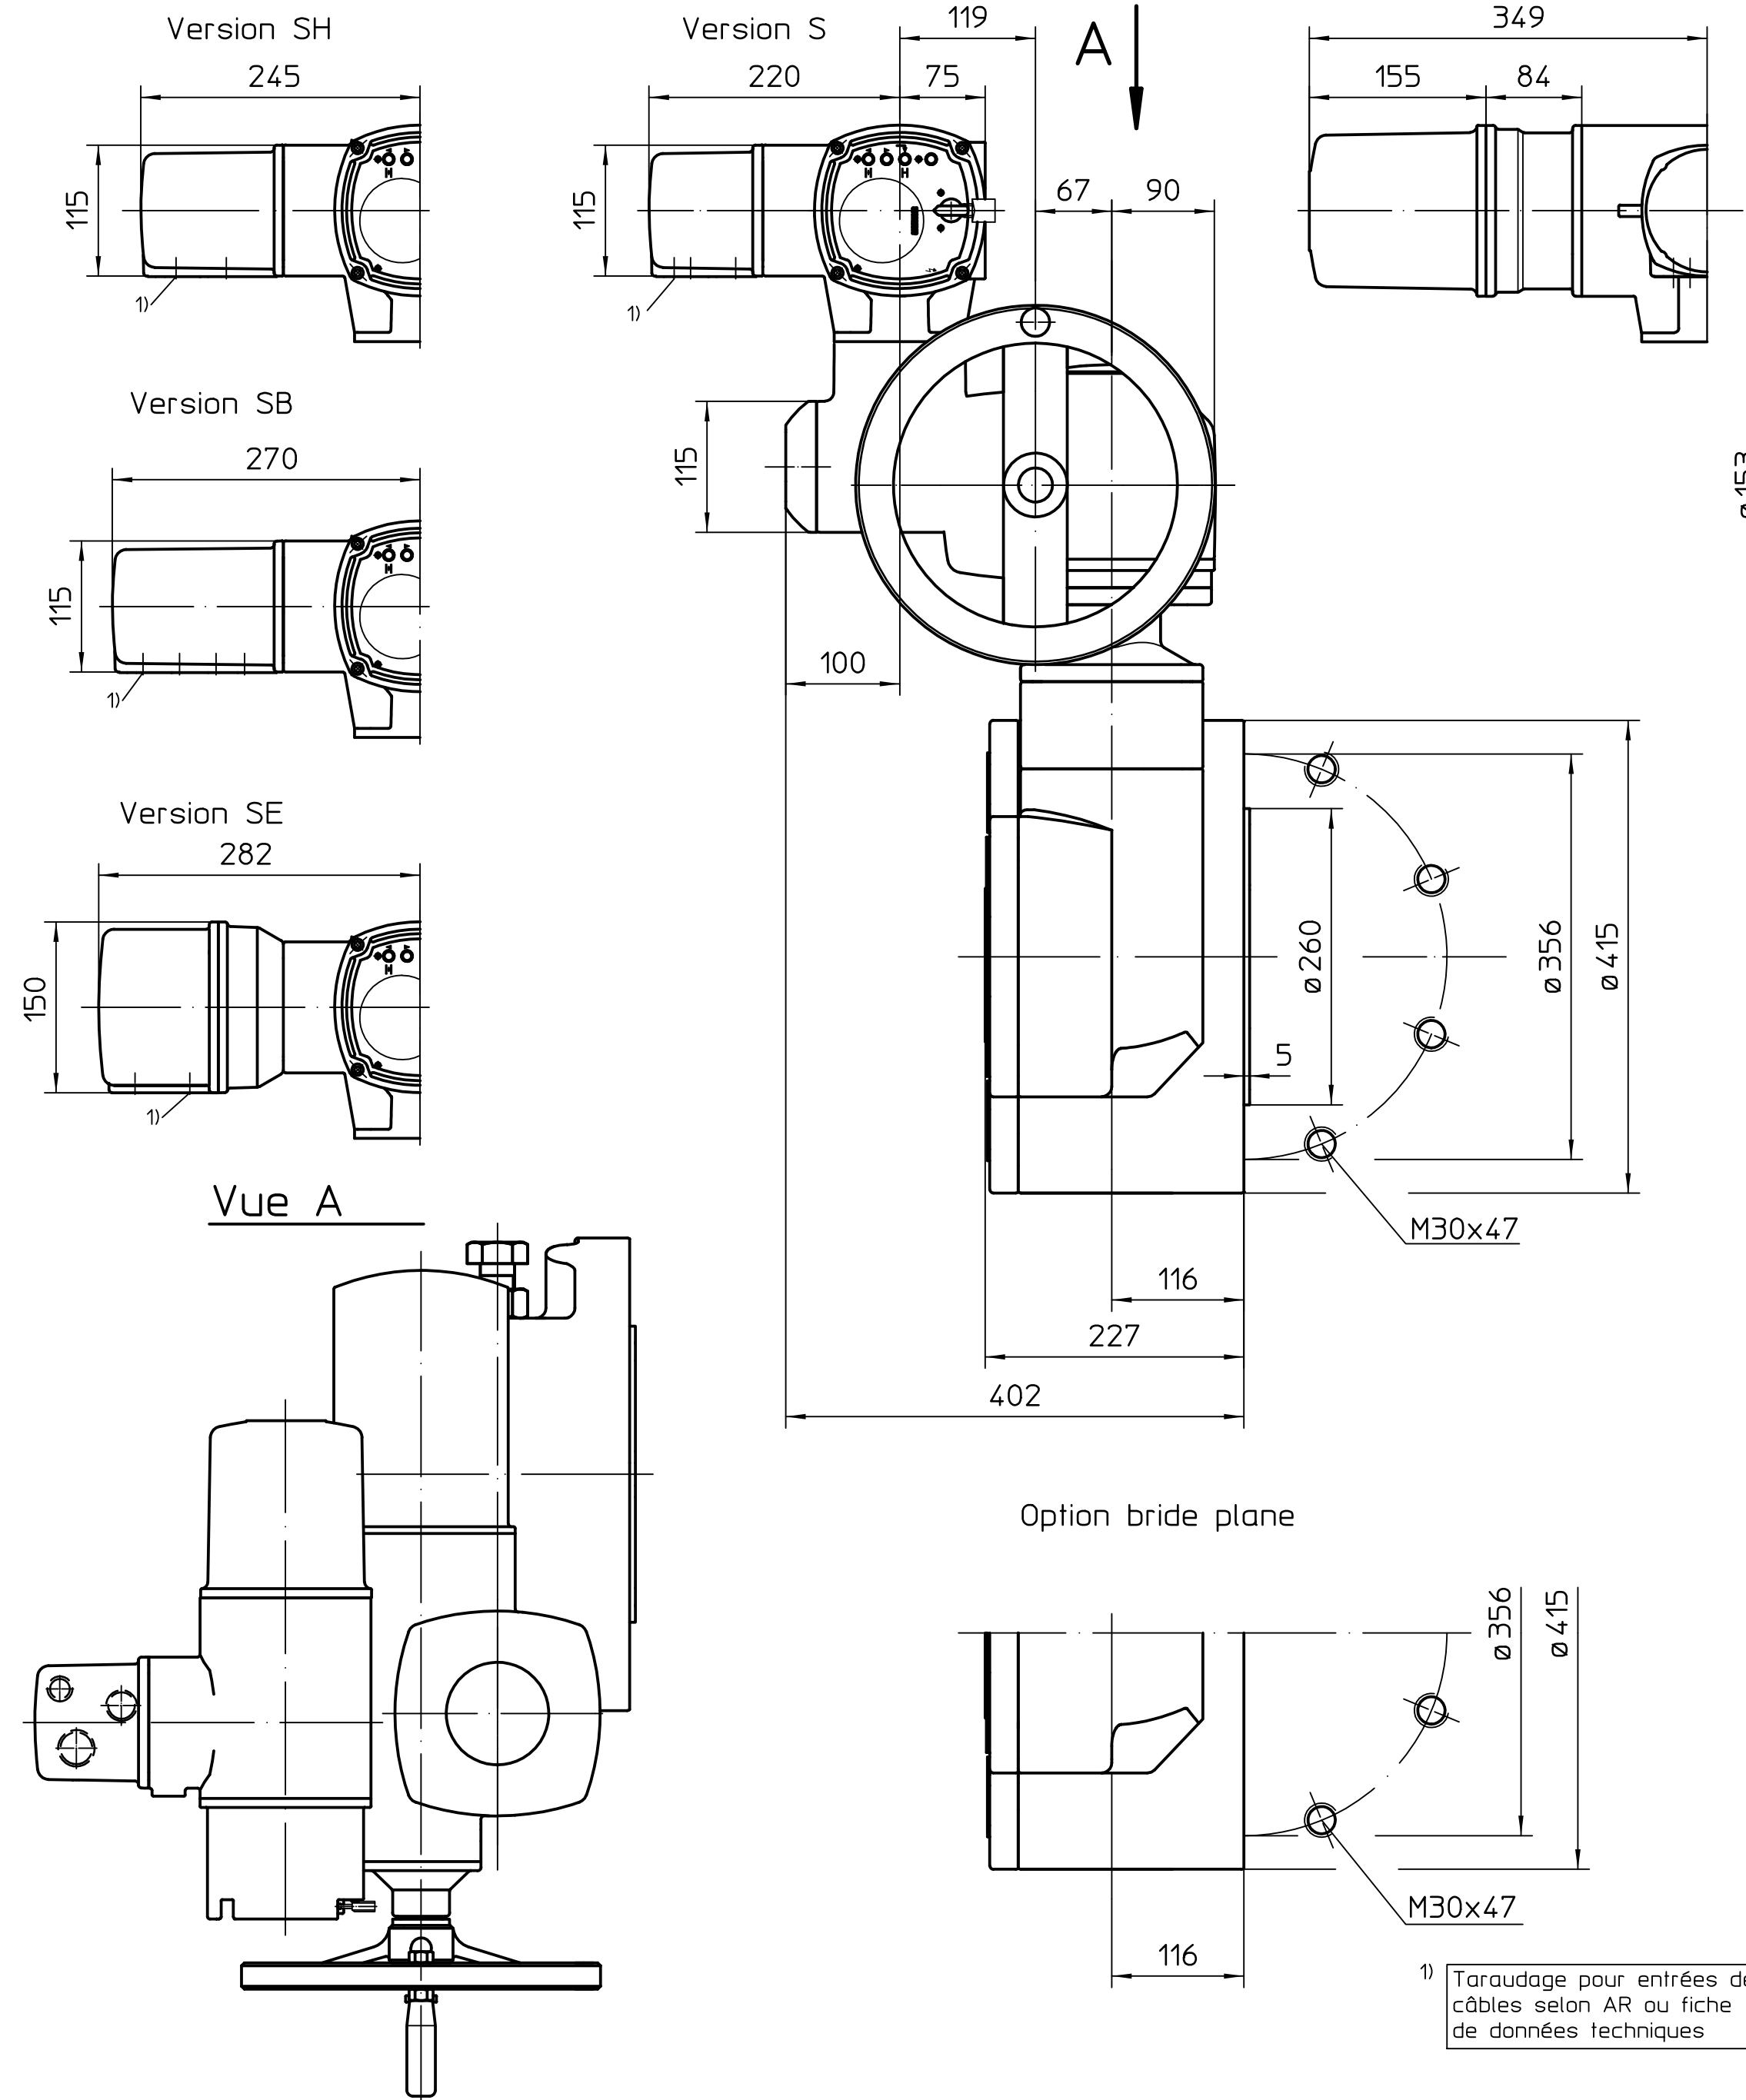

Option bride plane

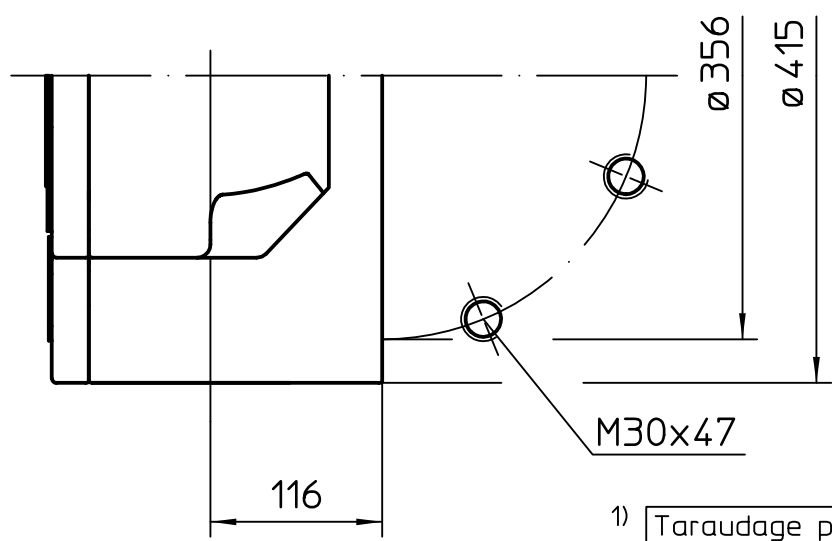

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

					Echelle	1:5	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
					Echelle				
					Date	Nom	SA(R)14.2-AC2 -GQB200.1-F35-RR-RL		
					Edité 2020-07-27	Goltsev			
					Testé 2020-07-28	Demir			
					Approuvé 2020-07-28	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U2.6561	
								Page	1
								Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom				* - SA14.6 - 552:1 / 864:1		

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente