

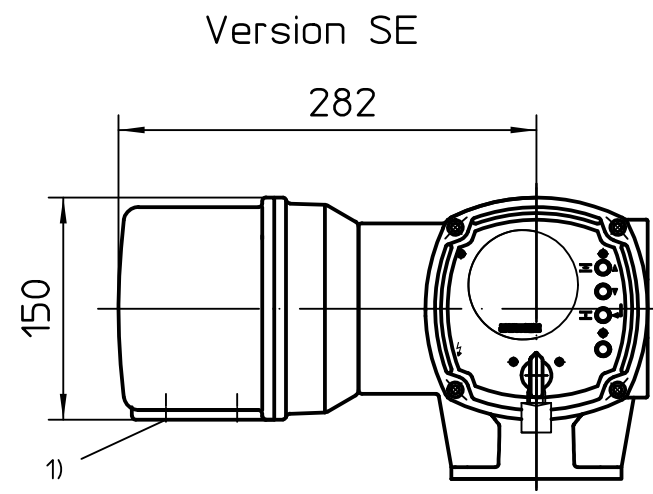
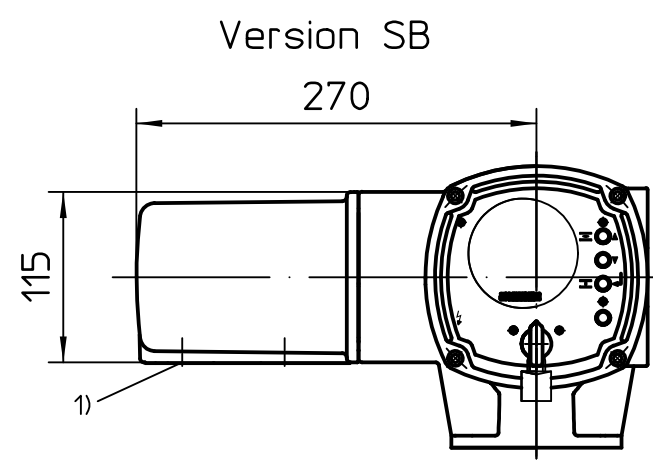
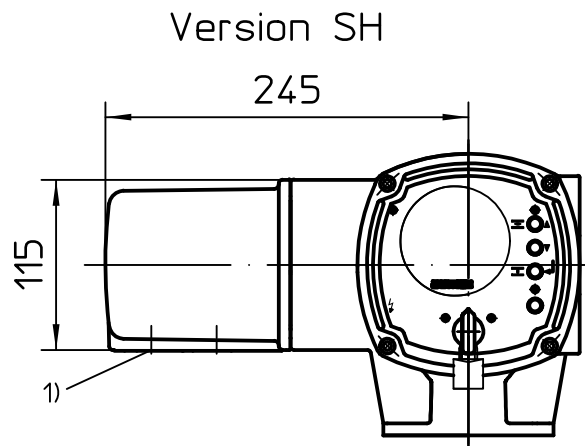


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.




A
B
C
D
E
F
G

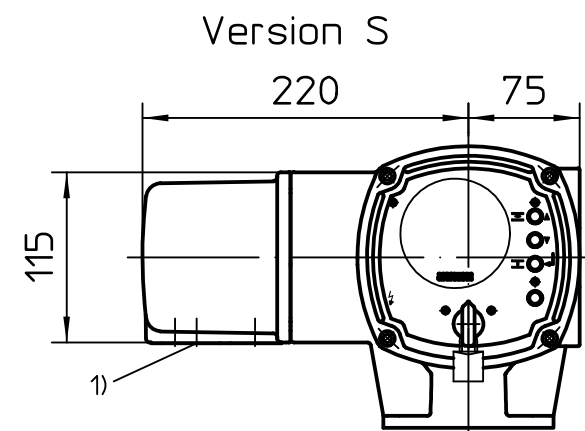


g	wahlweise Hub H max. mm
367	100
467	200
667	400
767	500

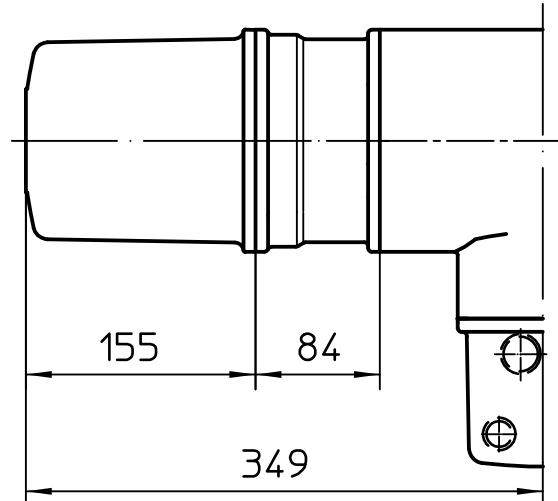

Ausführung mit therm. Überstromrelais

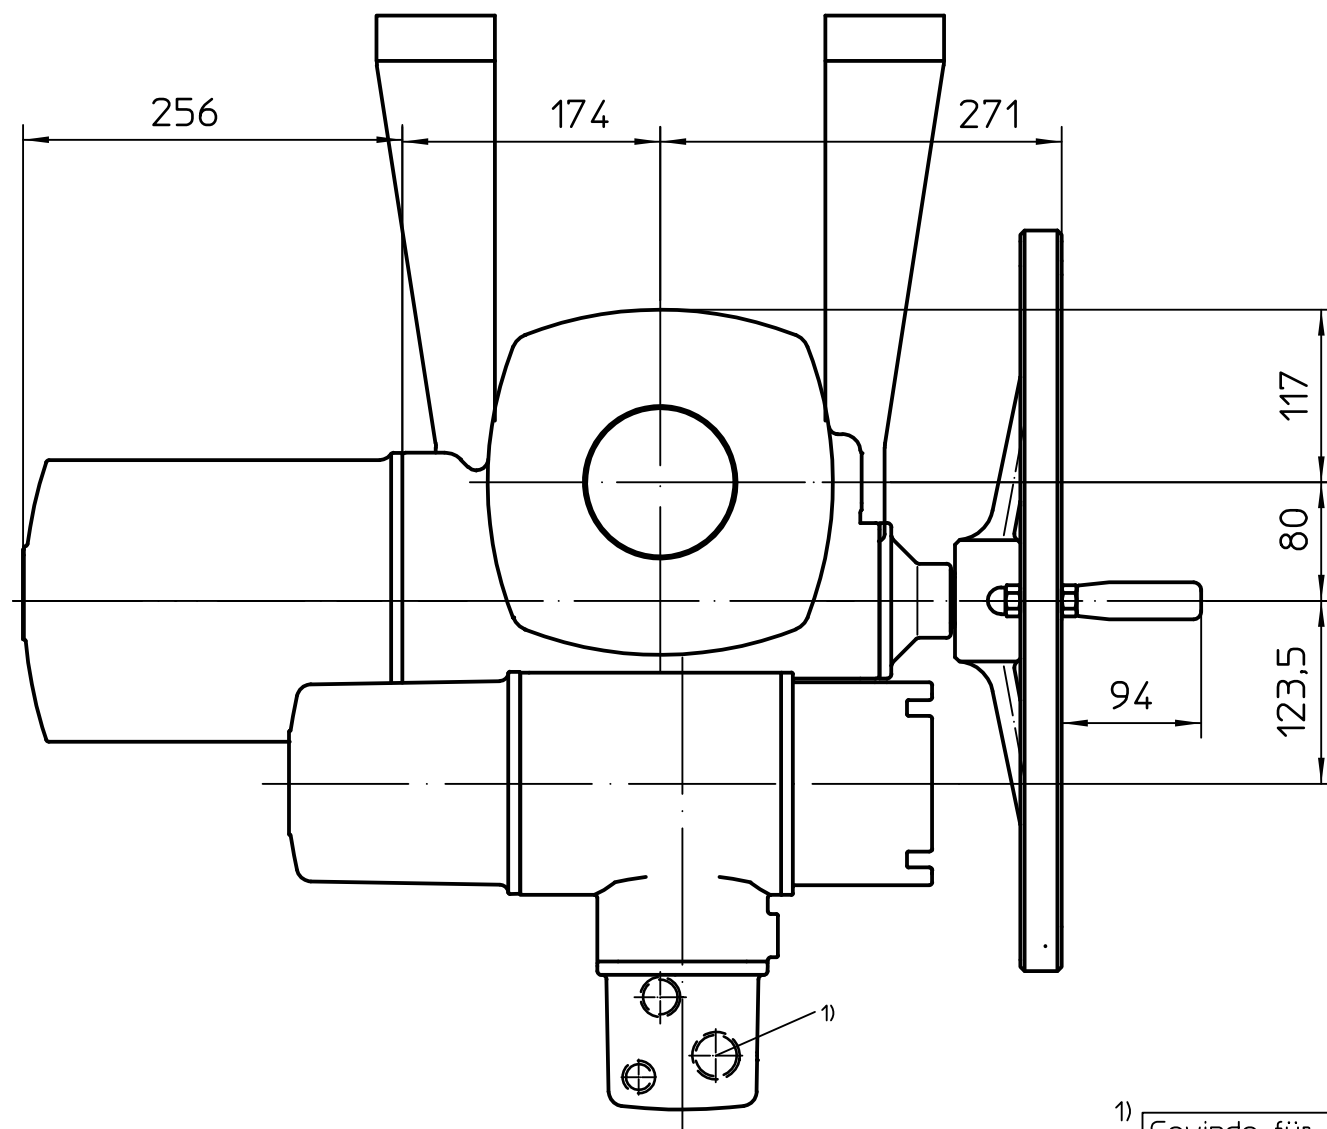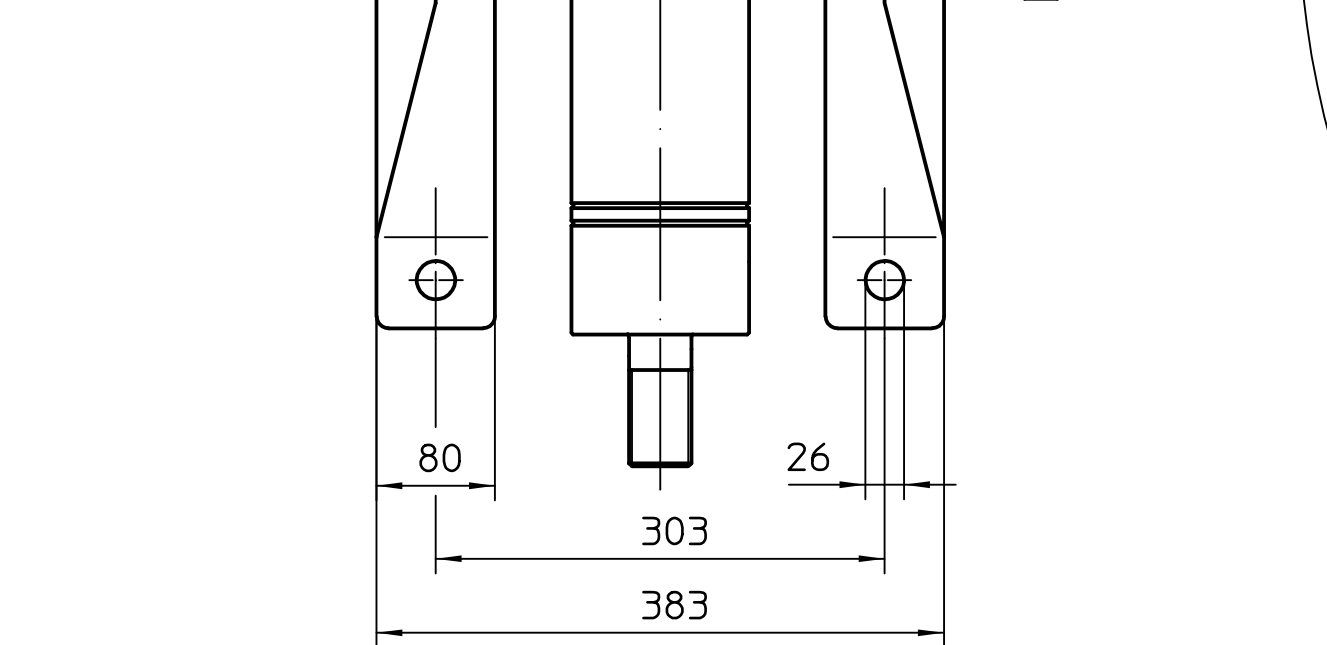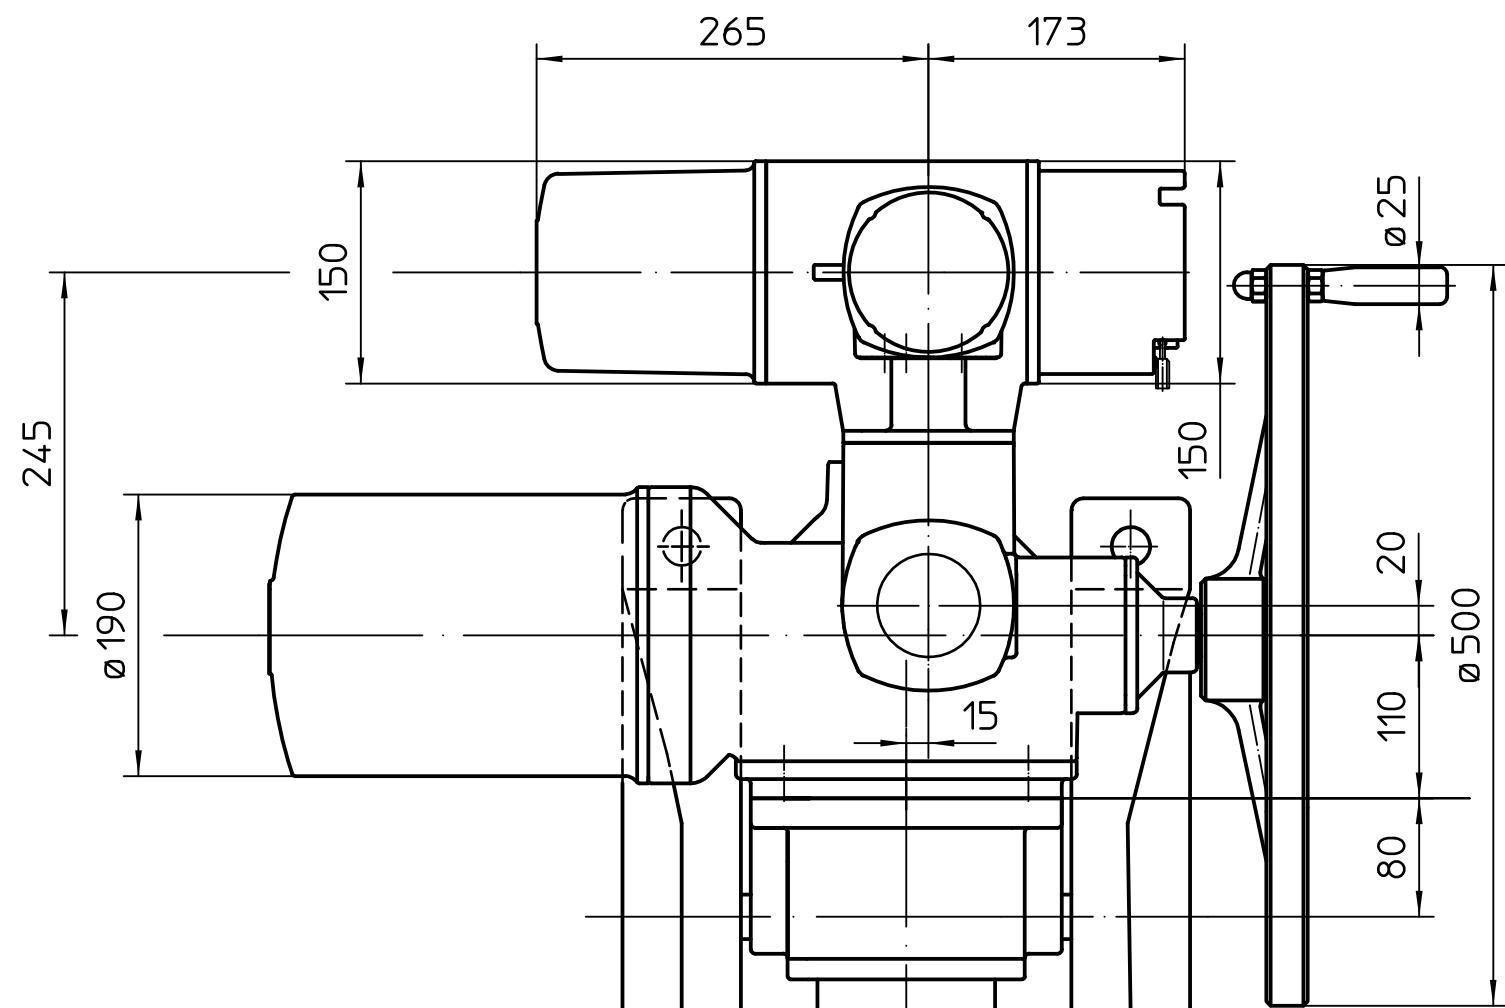

¹⁾ Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

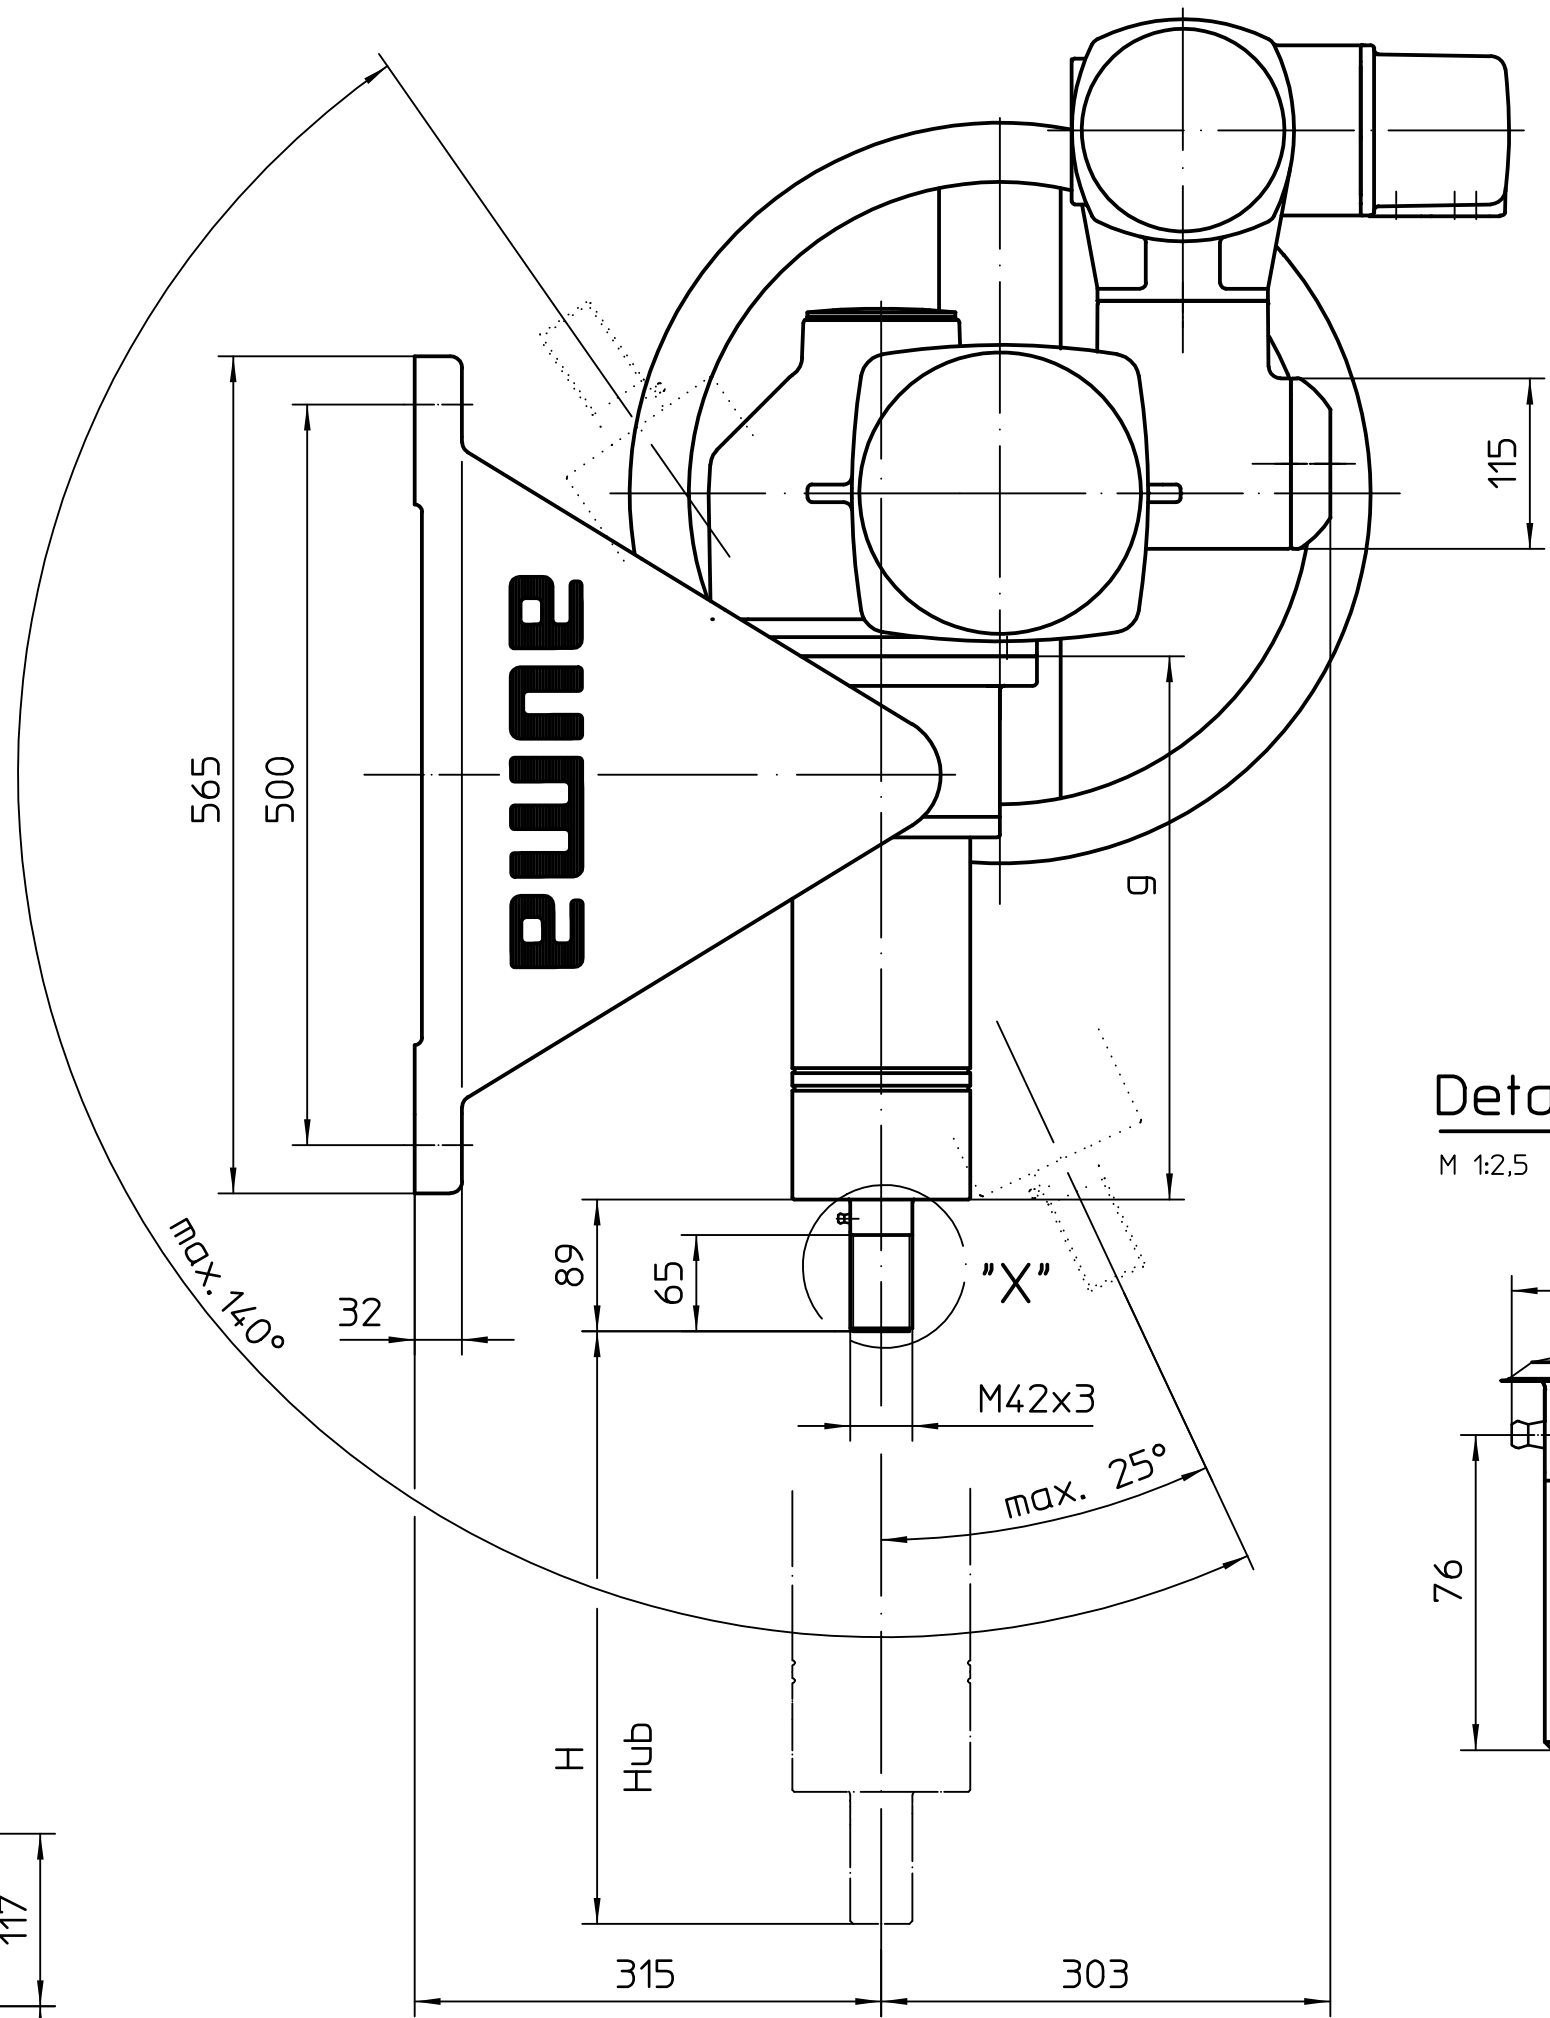

Detail X

M 1:2,5

Alle Maße in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

					Maßstab	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG
					1:5	
						SA(R)16.2-AC2 -LE200.1 mit Fuss