

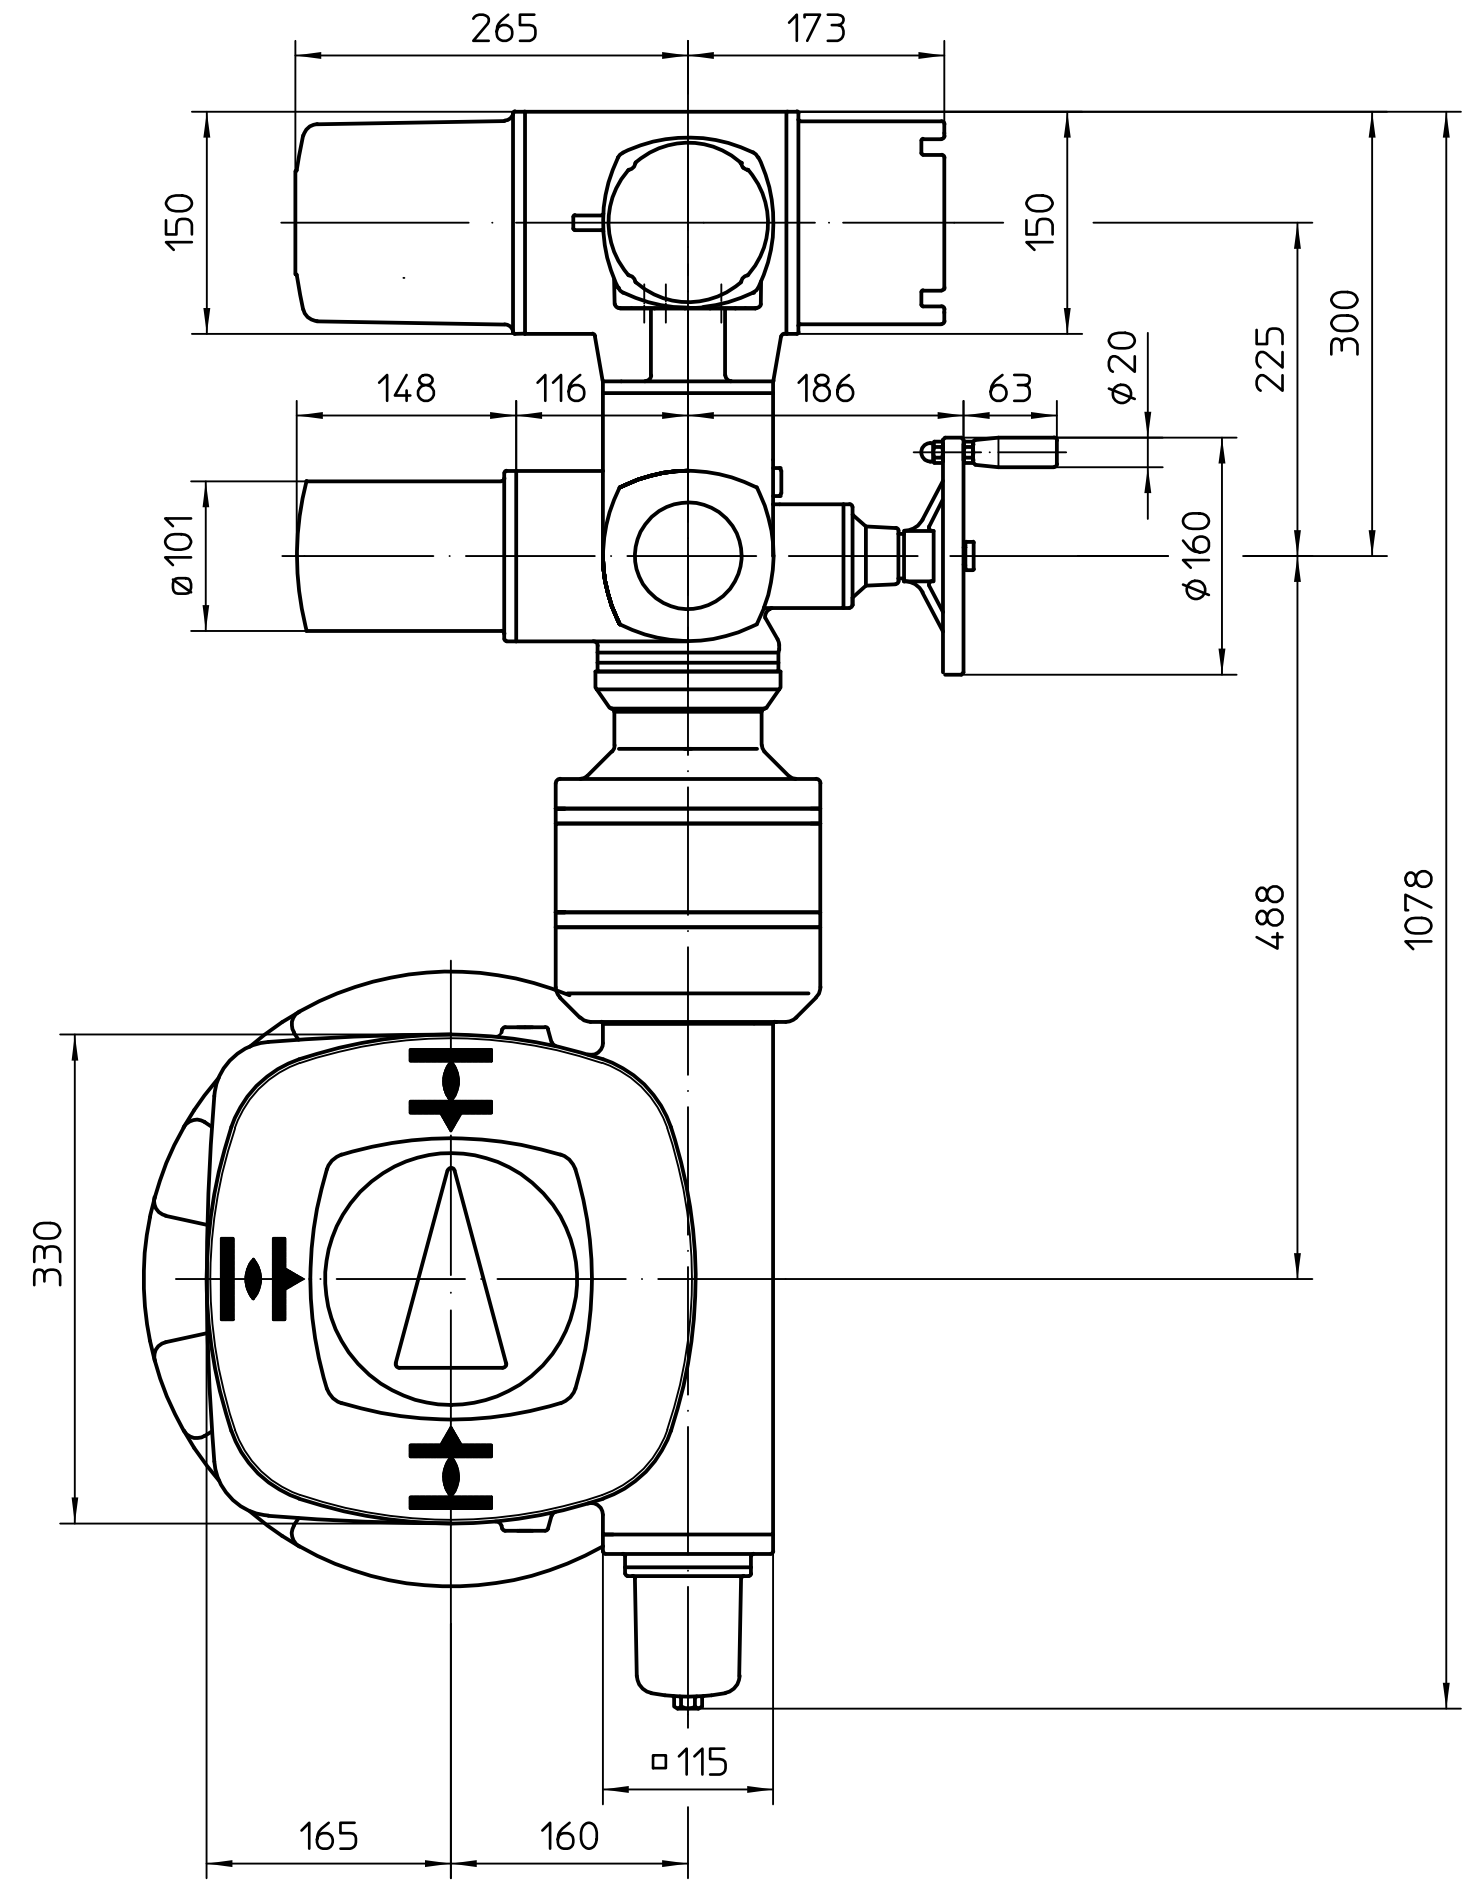
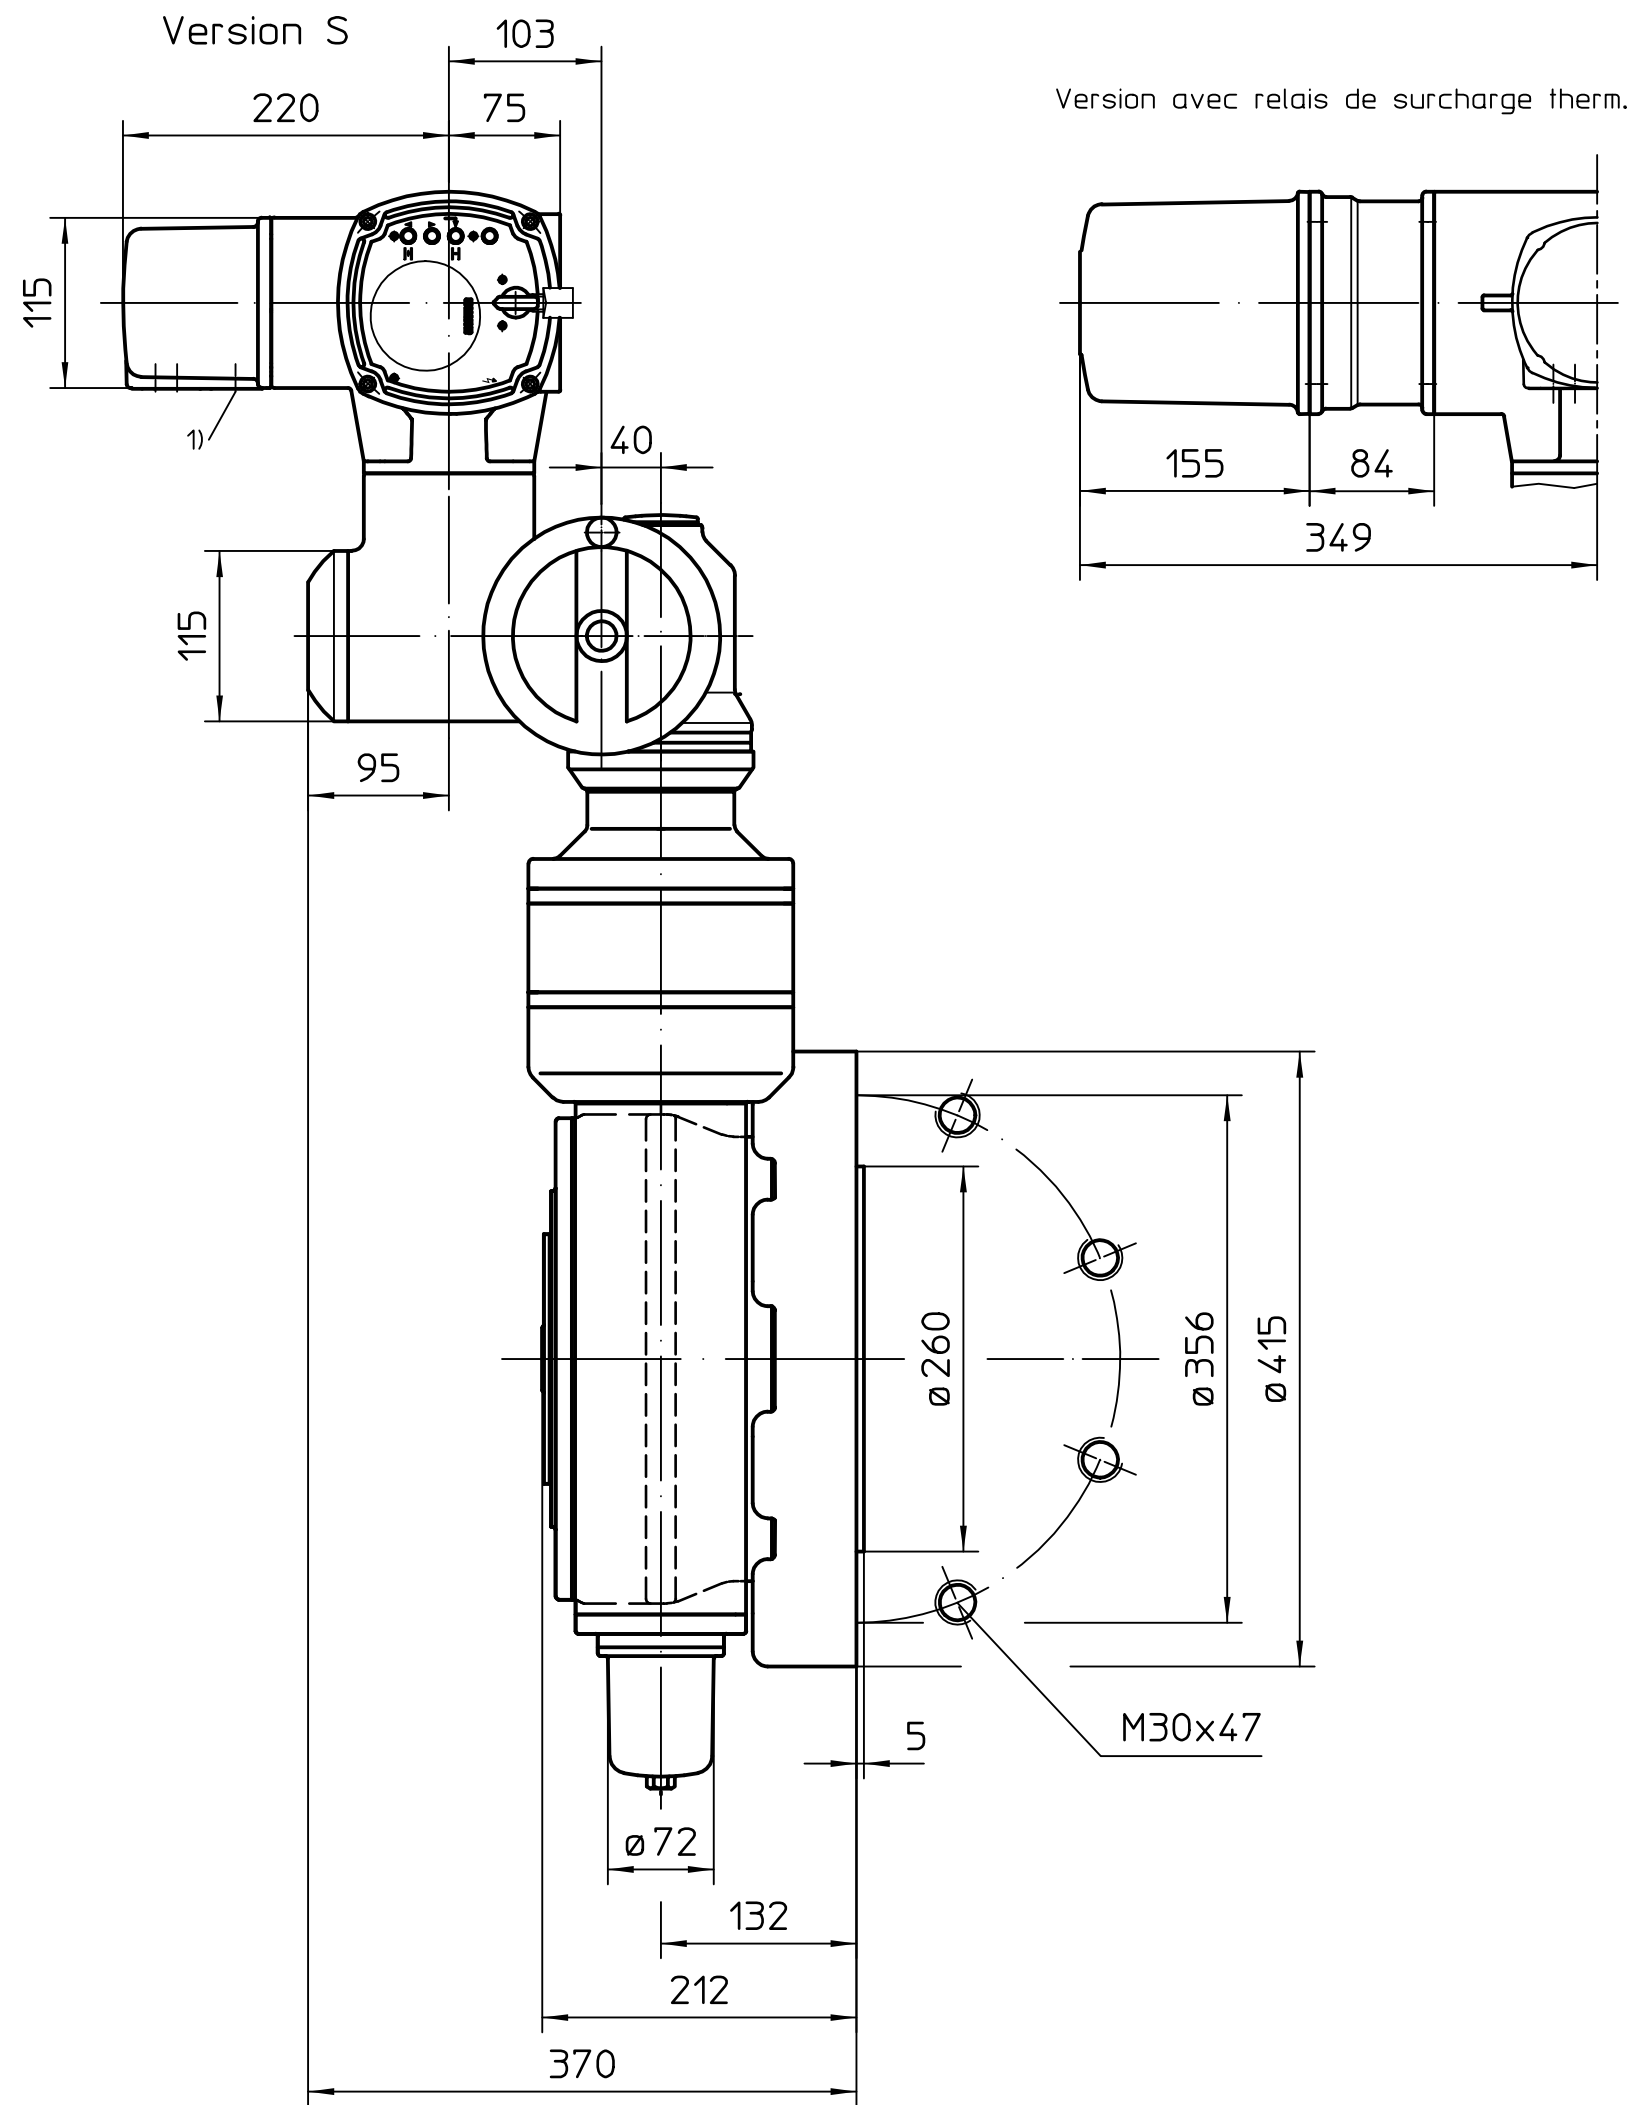


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

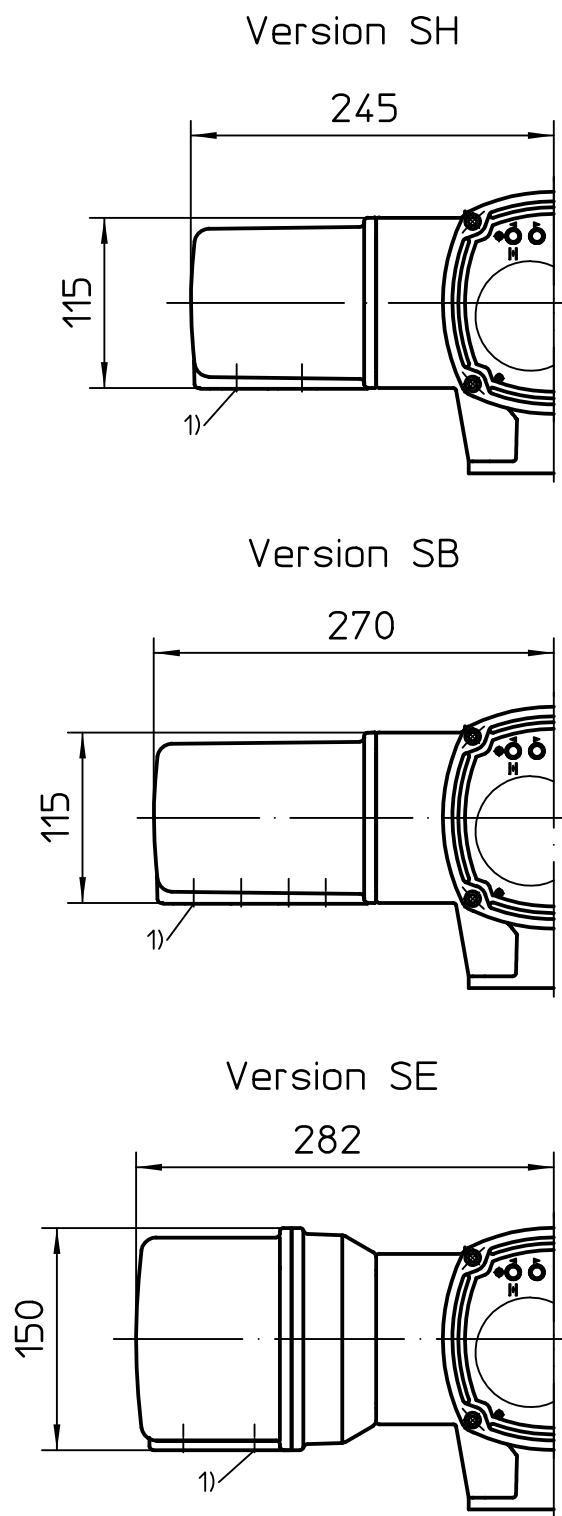

Option bride plane

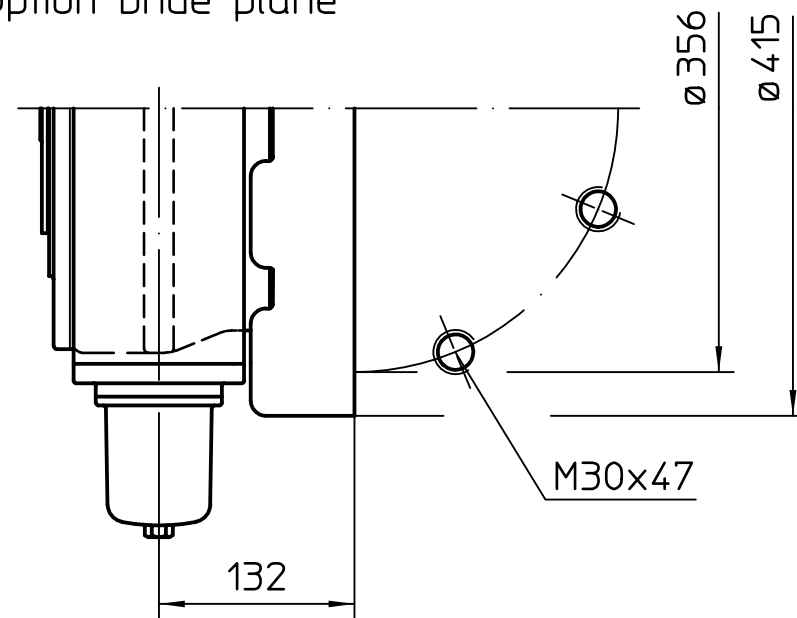

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
				Echelle					
						1:5			
					Date	Nom			
				Édité	2020-11-23	Goltsev			
				Testé	2020-11-23	Demir			
				Approuvé	2020-11-24	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
				U2.6668				Page	1
								Qté	
Etat	Révision	Date	Nom	* - SA07.6 - 880:1					

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente