

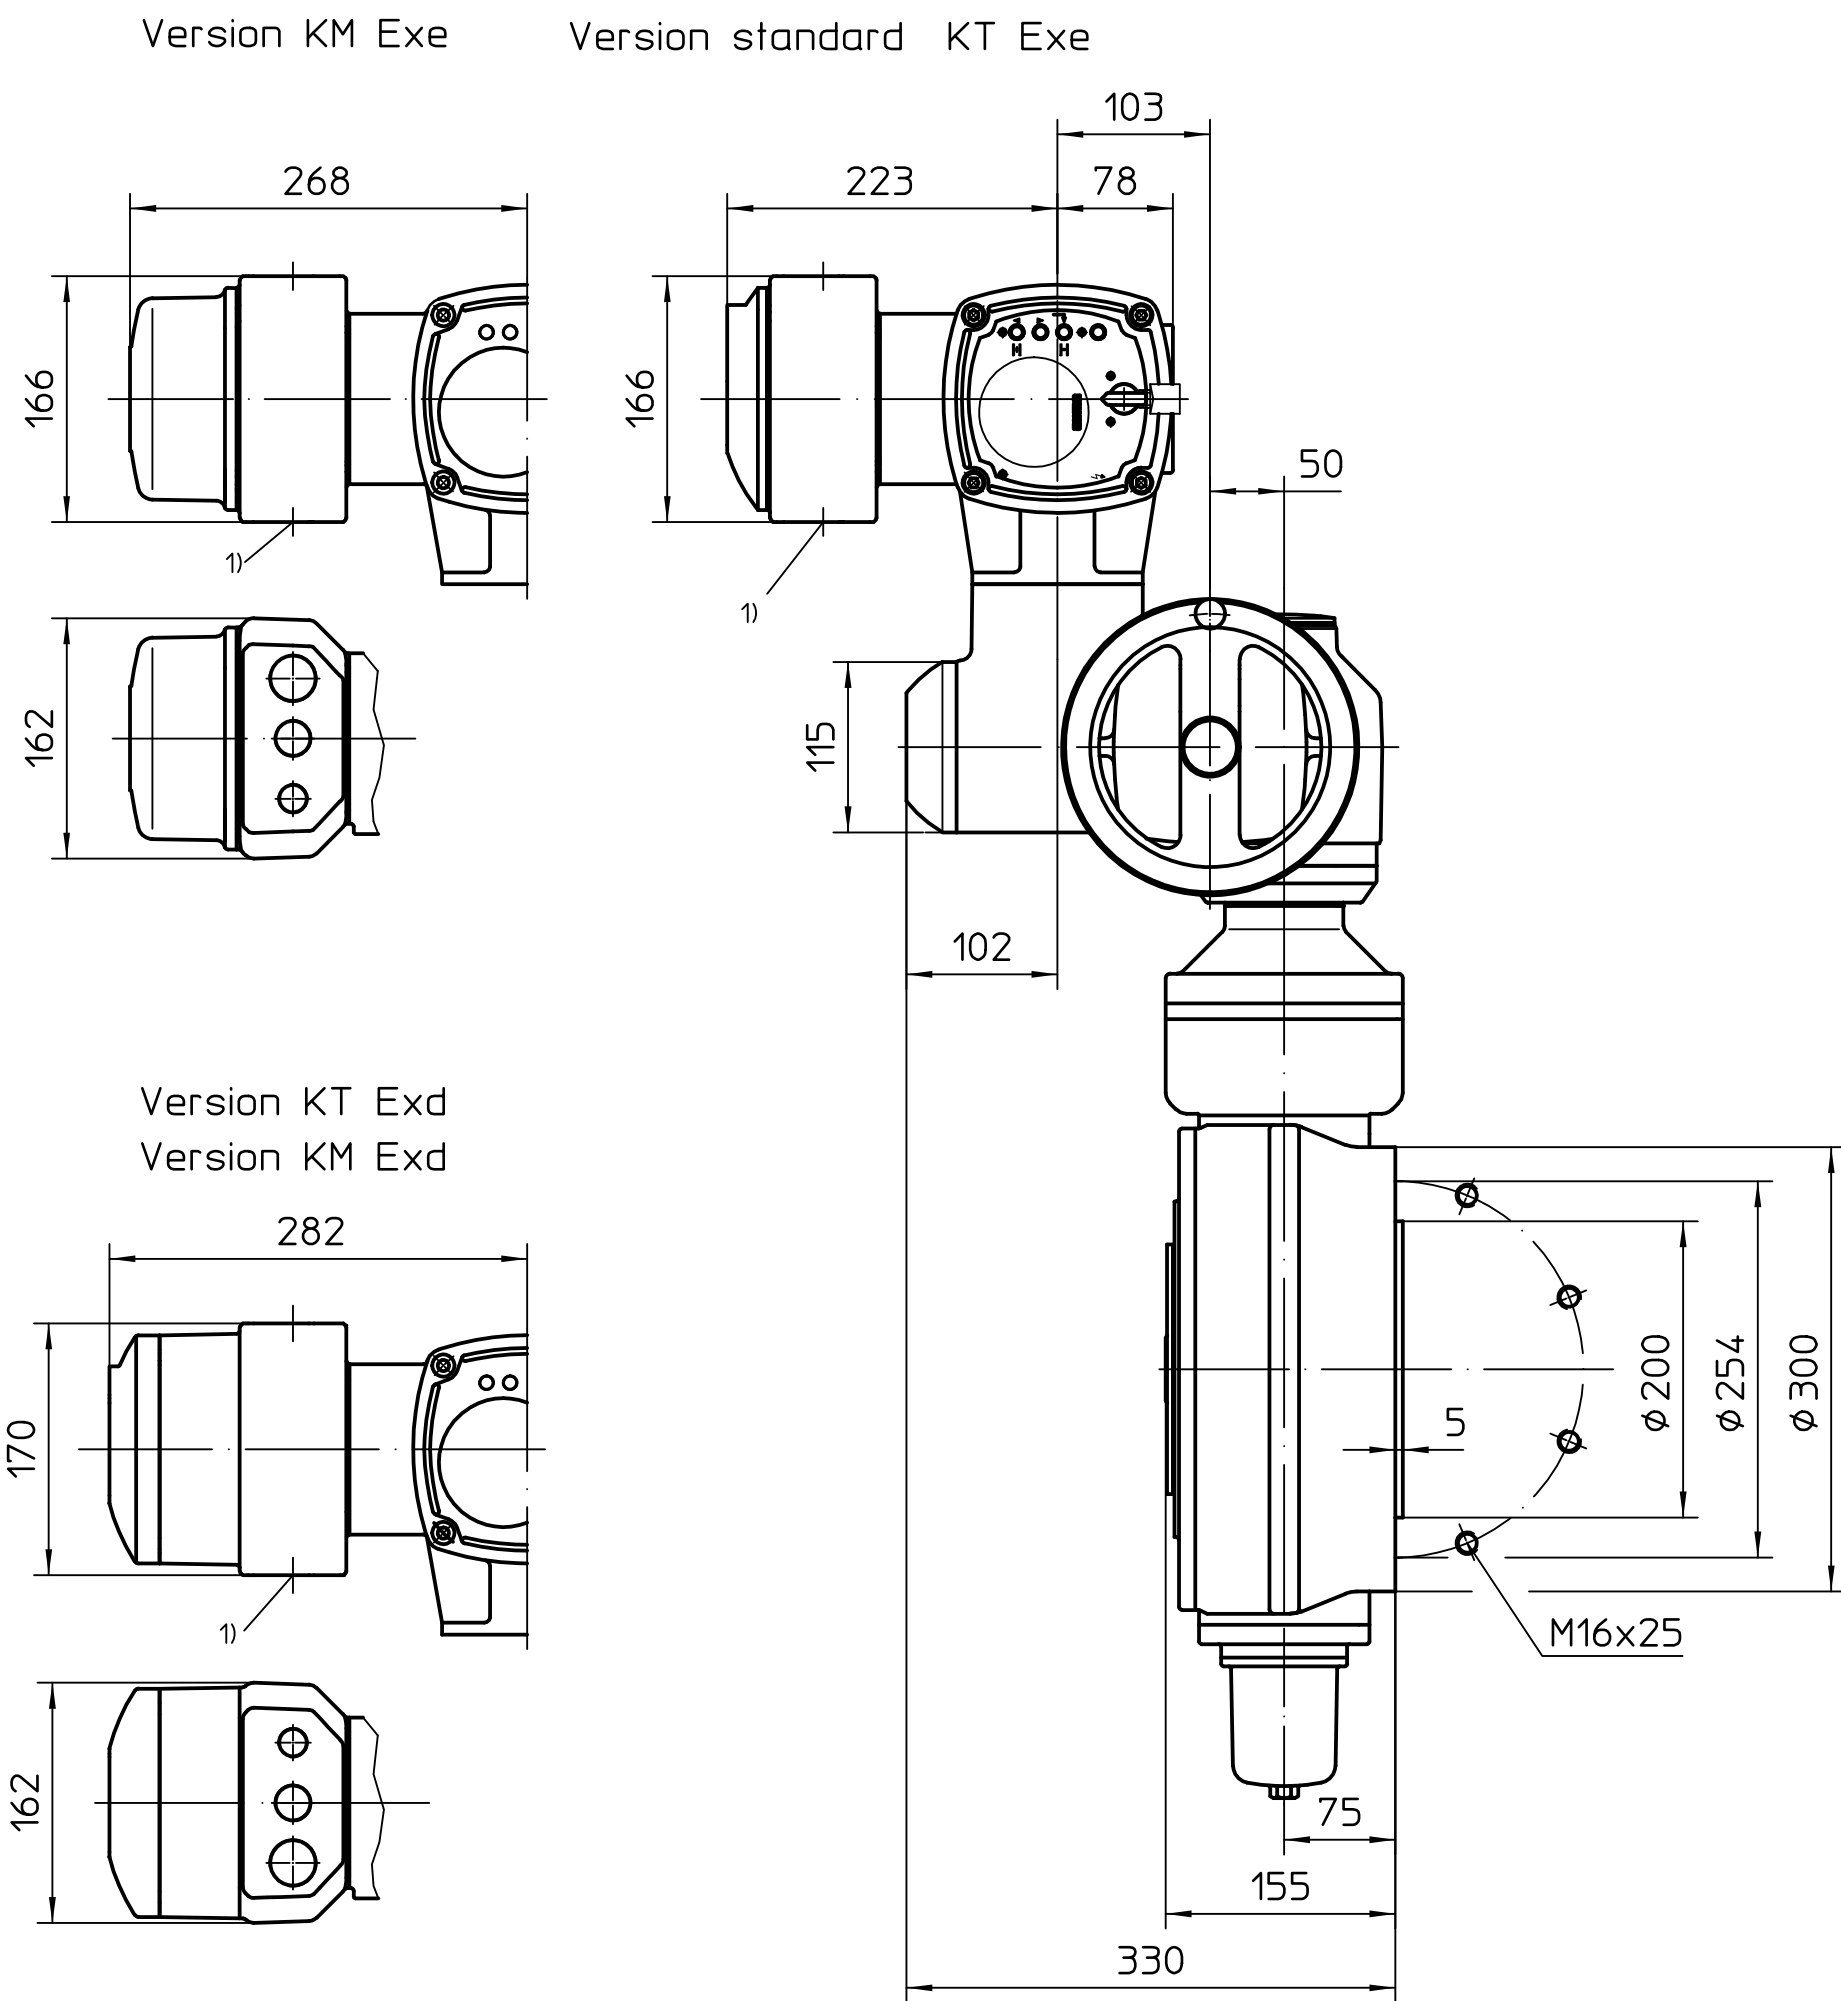


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

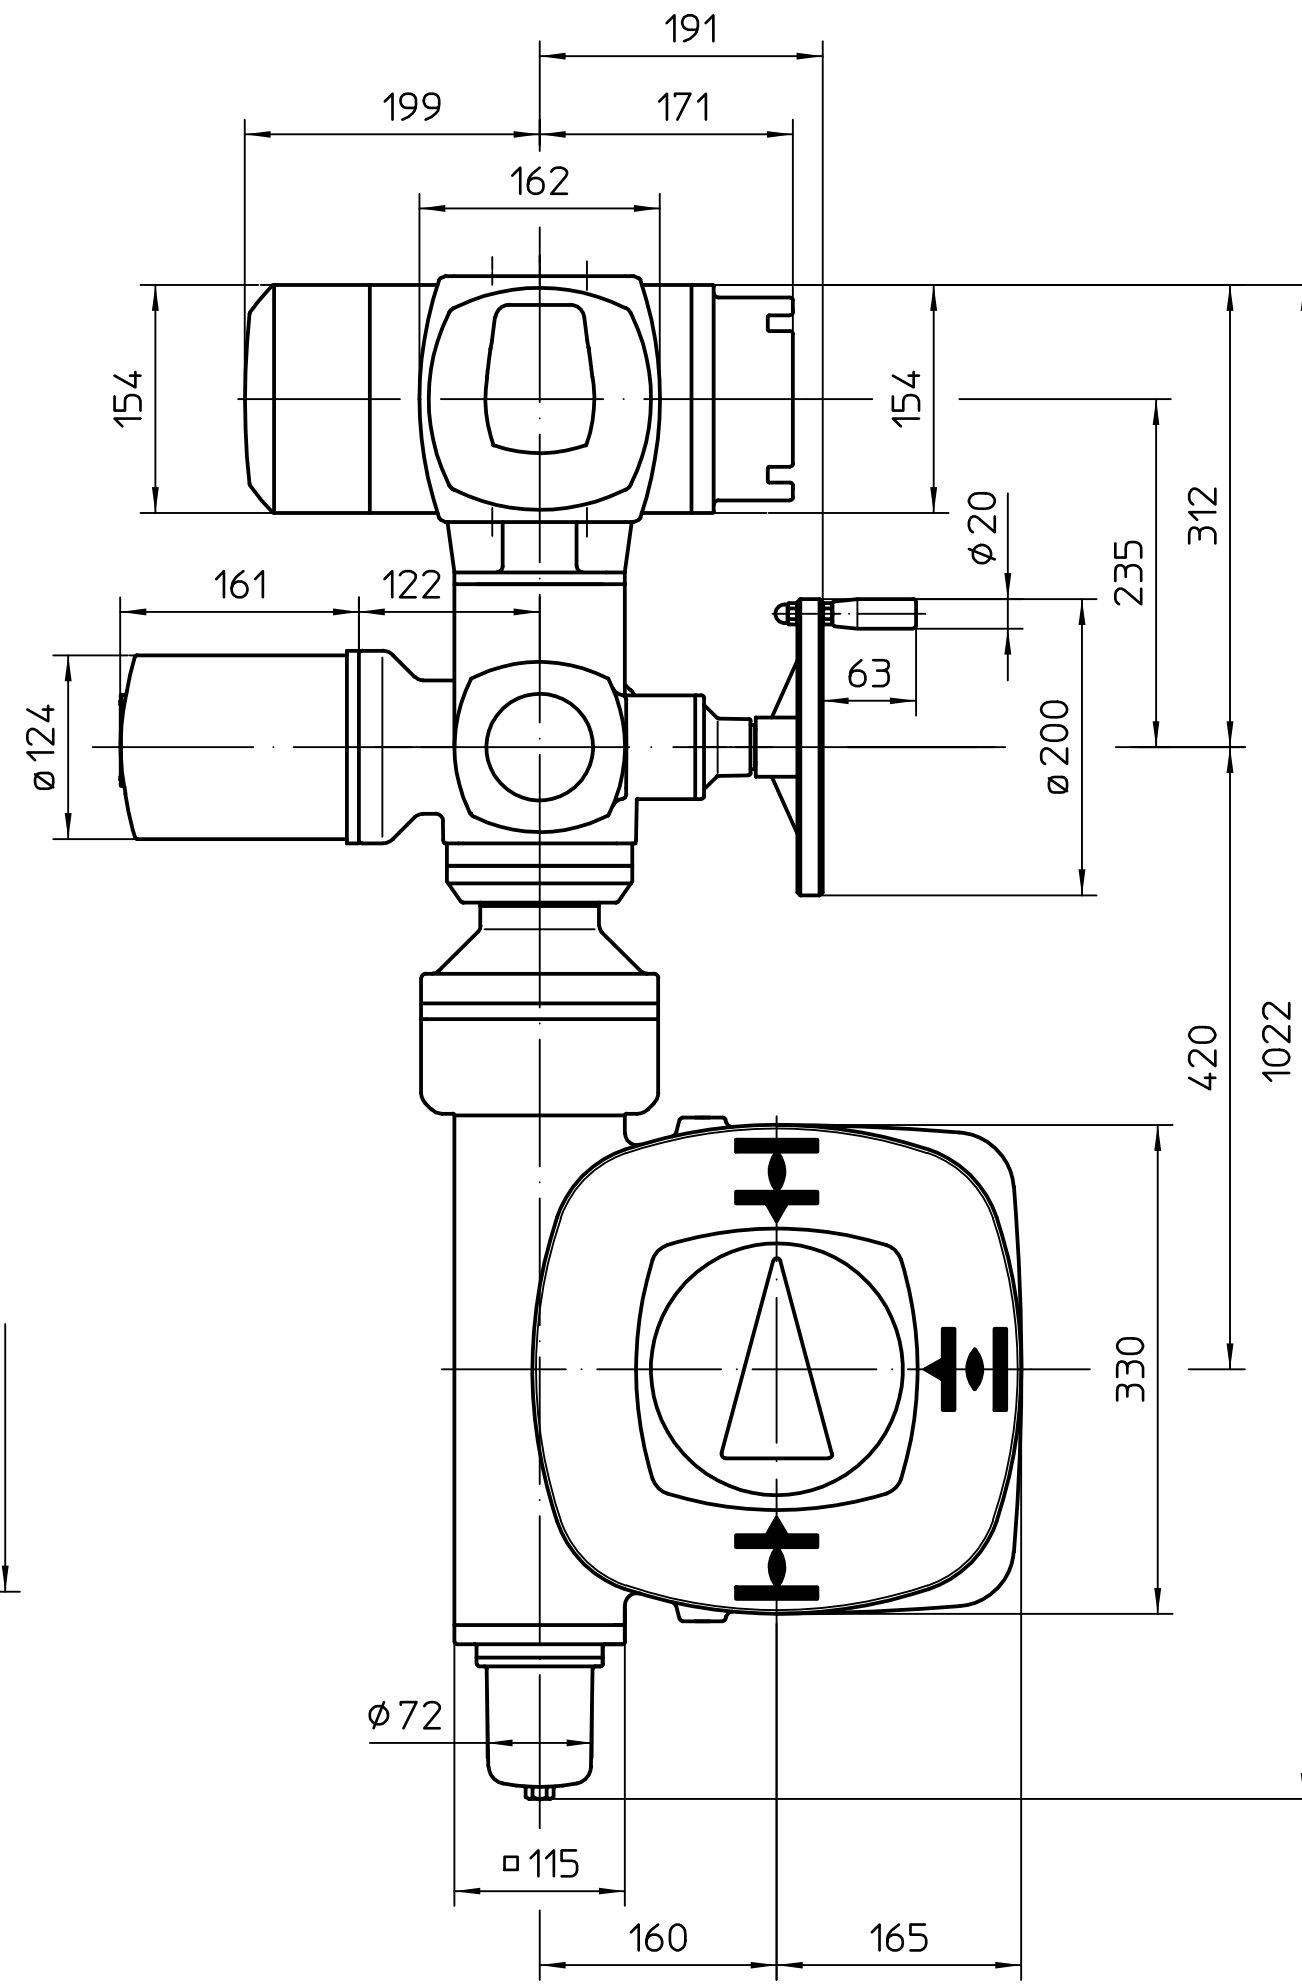

Option bride plane

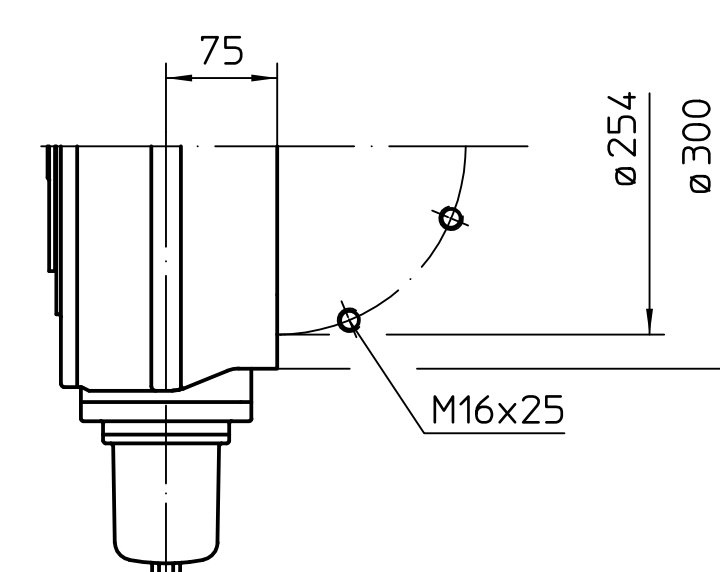

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				Echelle 1:5				
						SA(R)E×10.2-AC2 -GS160.3-F25-LL-LR		
				Edité	2021-01-05			Goltsev
				Testé	2021-01-12			Demir
				Approuvé	2021-01-12	Goltsev	U2.6694 Page 1 Qté 1	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG				
				P.O. Box 1362				
				79373 Muellheim/Germany				
				Tel. +49 7631 809-0			218:1 / 442:1 - KT / KM	
				Fax +49 7631/13218				