




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G

Version KT Exd
Version KM Exd



Version KM Exe

Version standard KT Exe

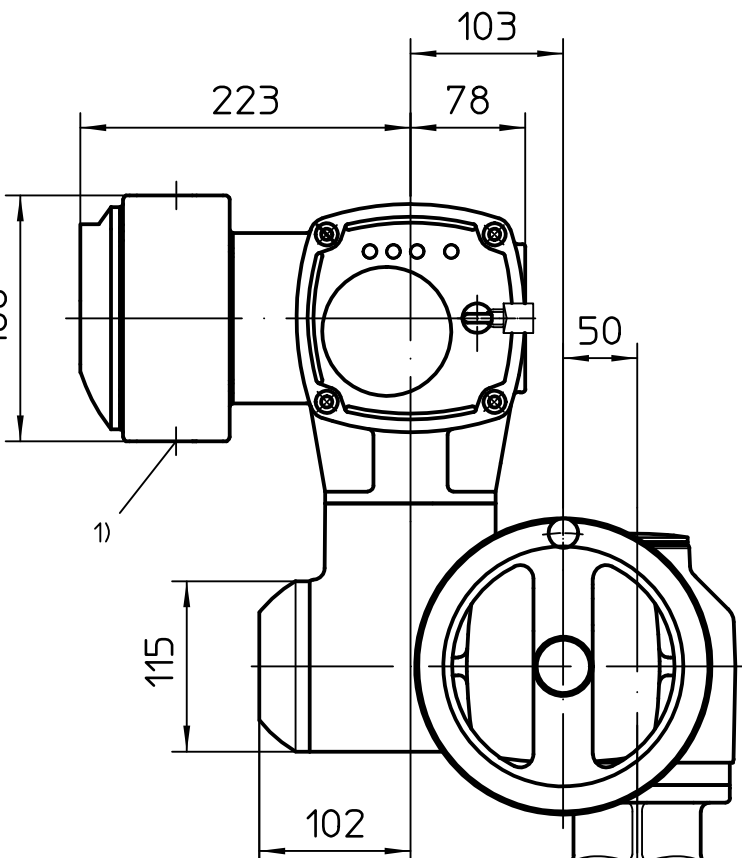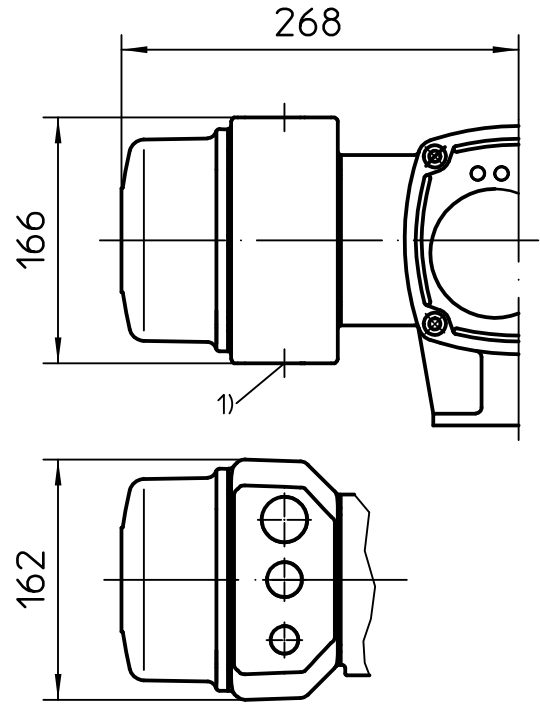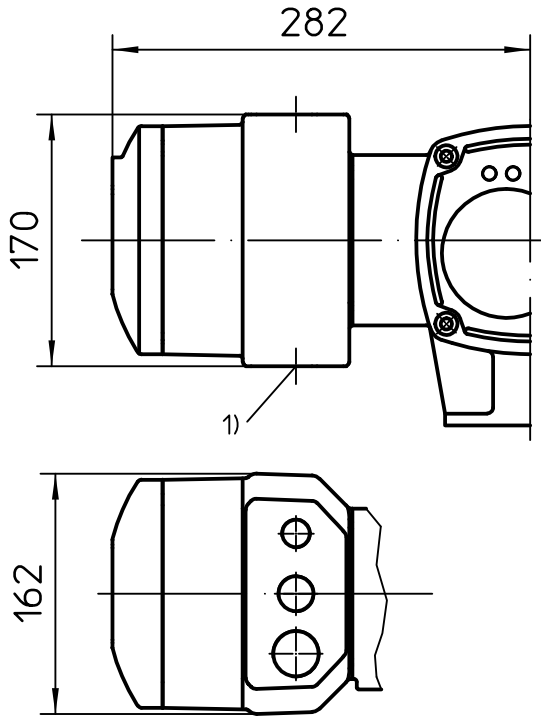


A


Vue A

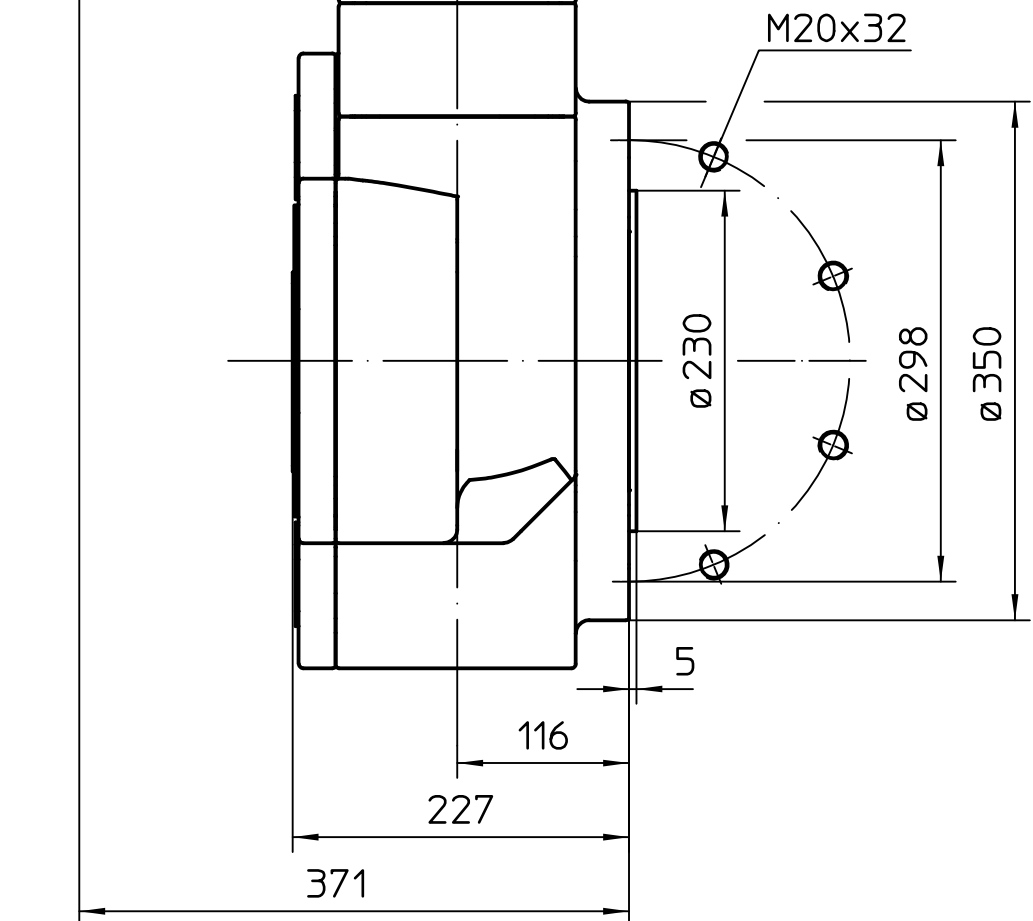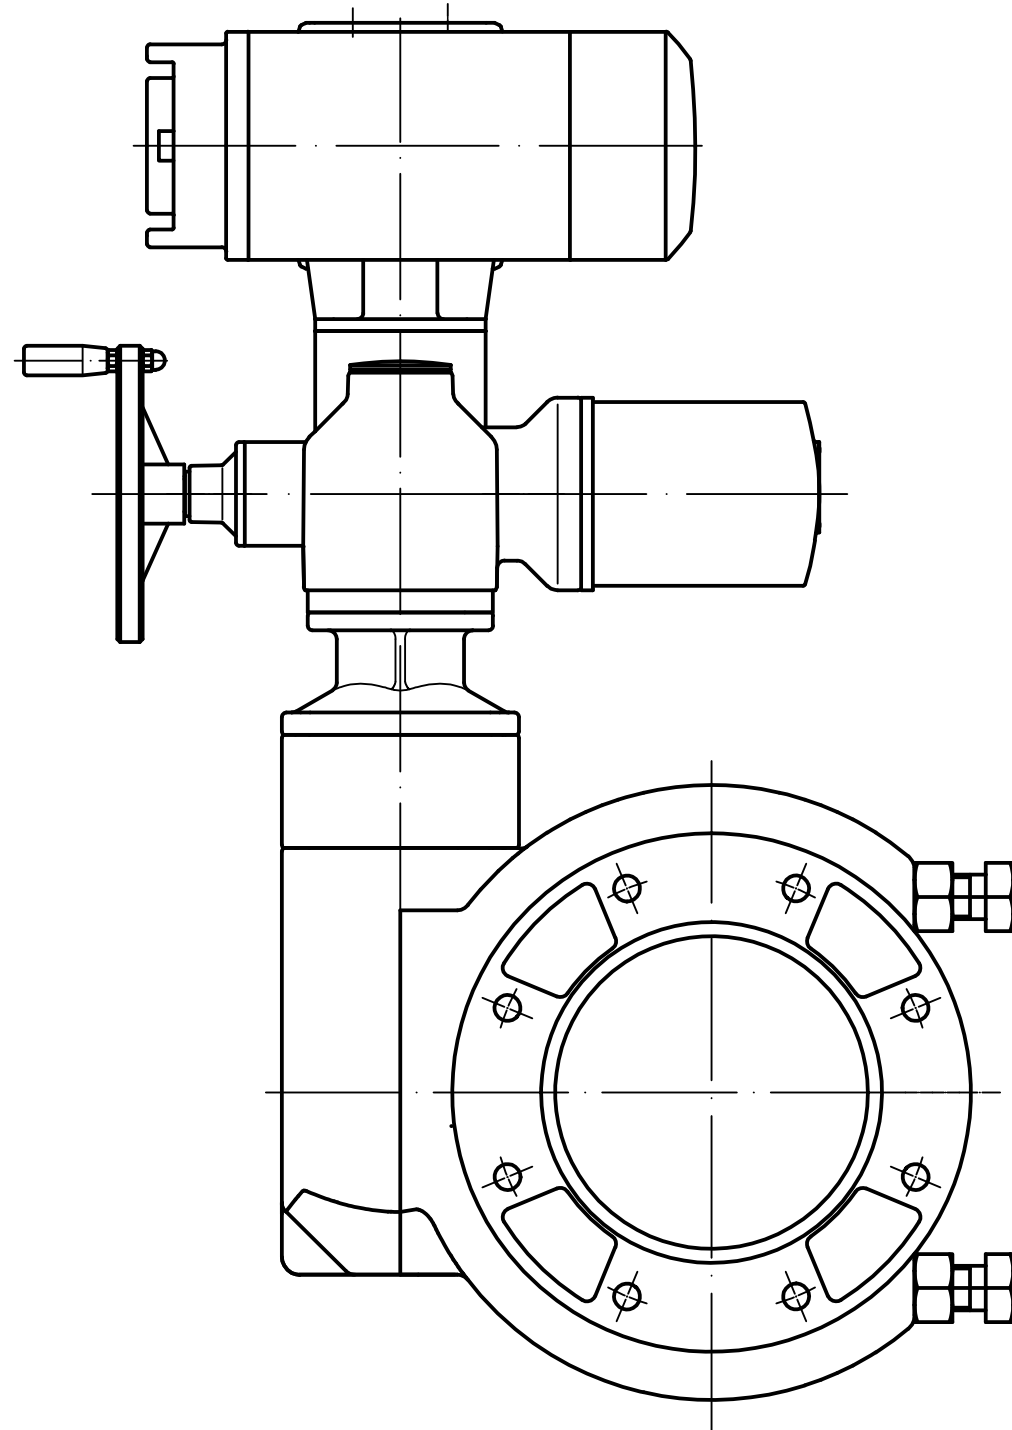

Option bride plane

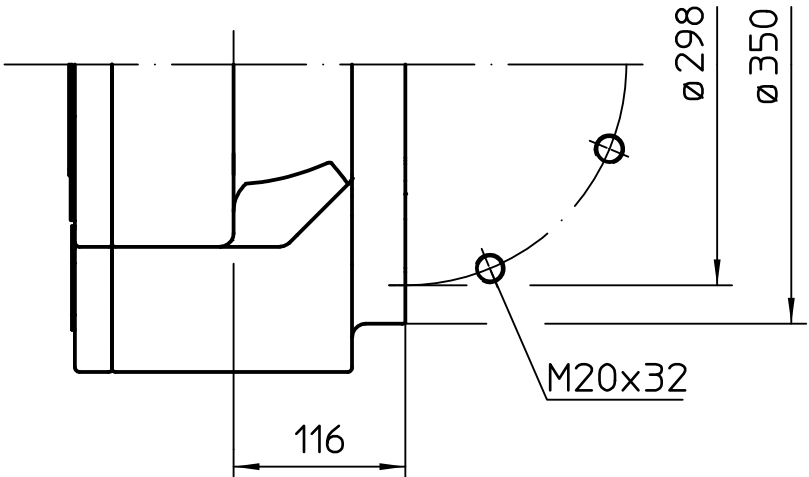

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

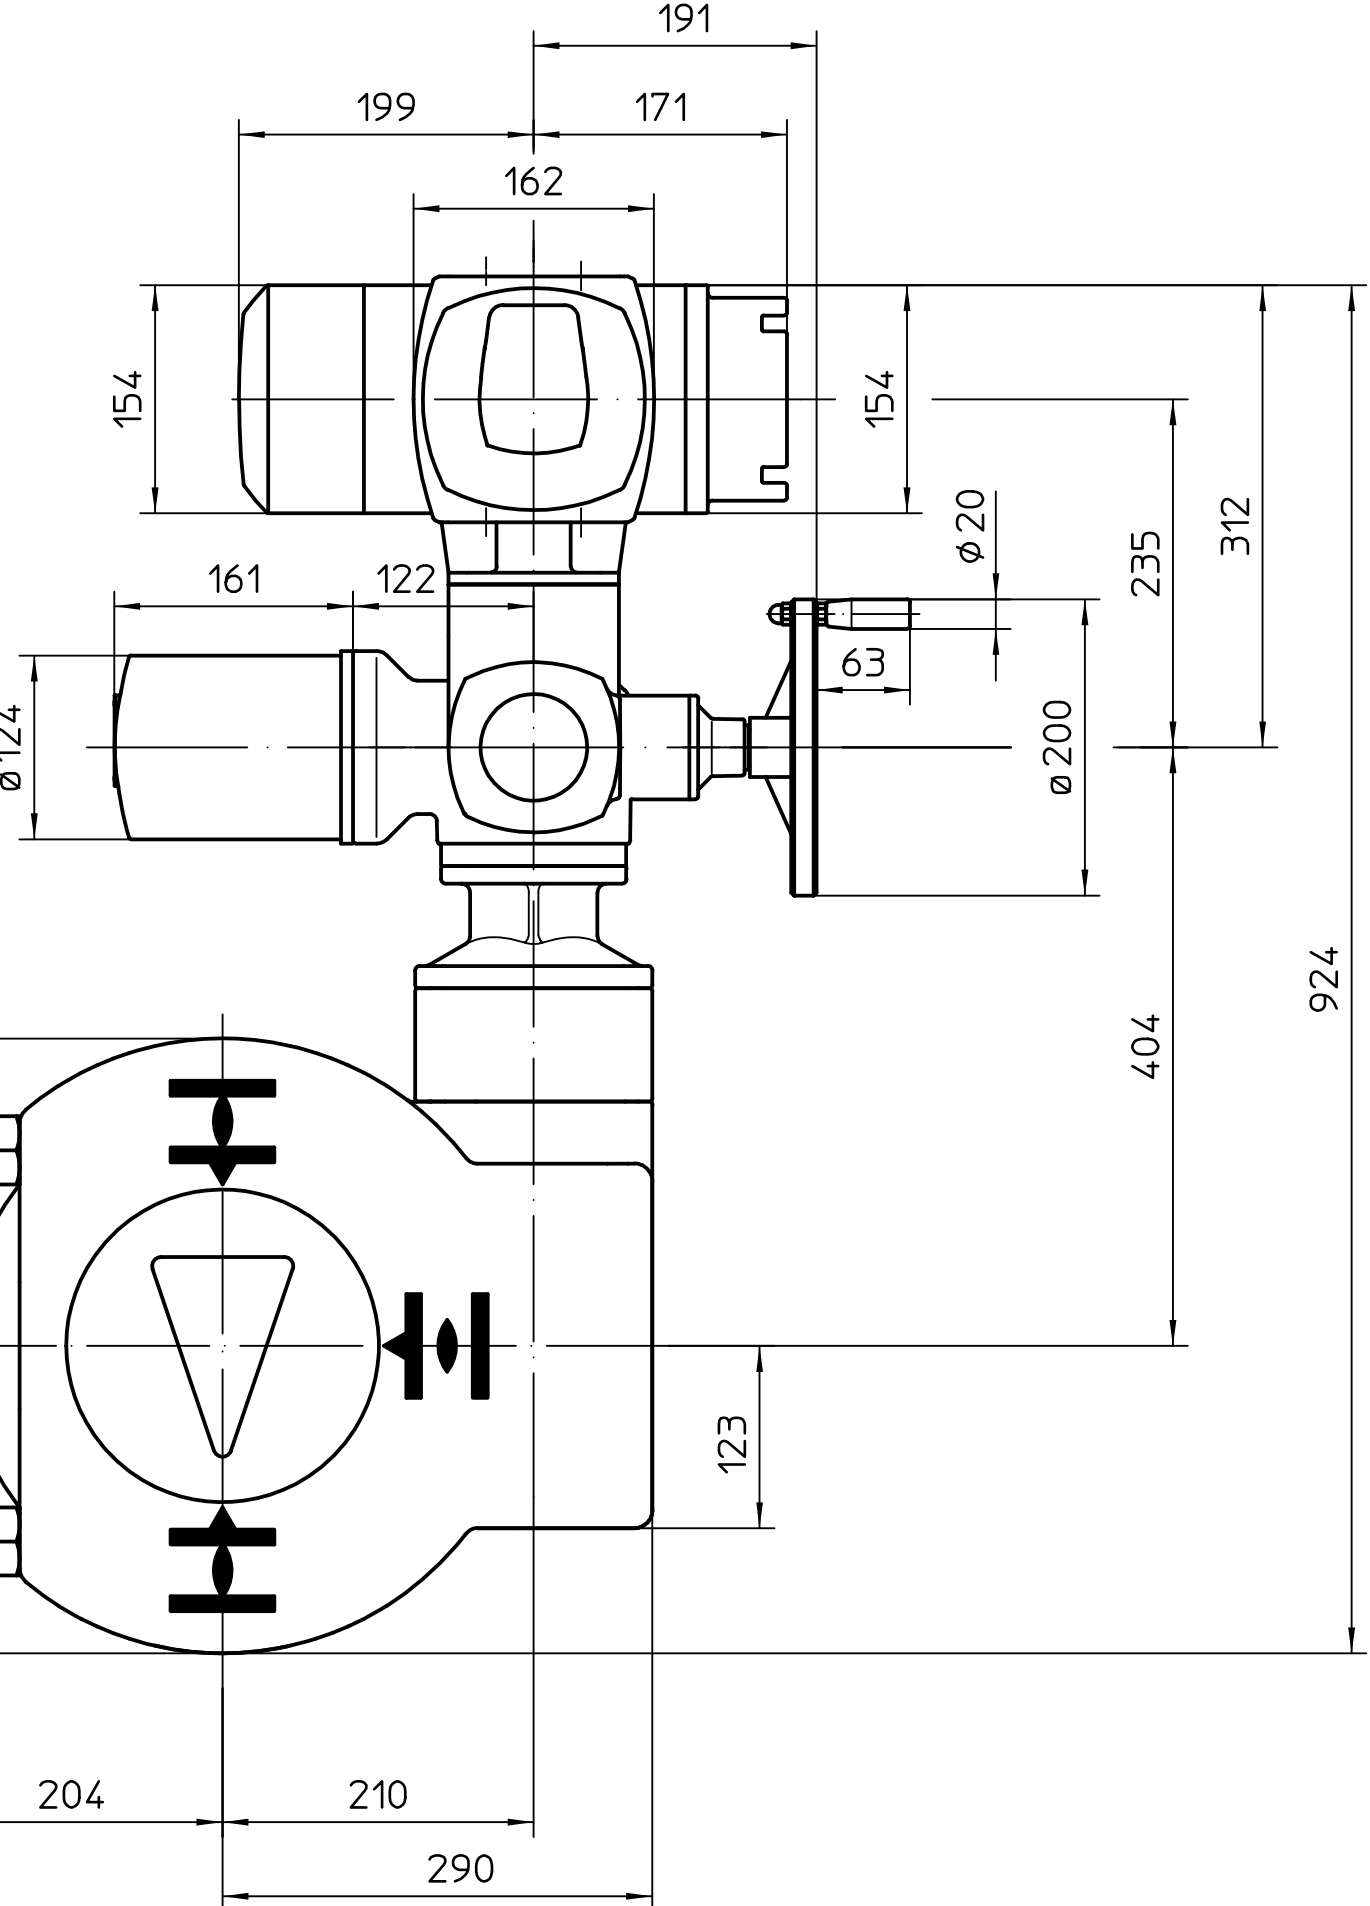

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)Ex10.2-AC2 -GQB200.1-F30-RR-RL	
								U2.5979	
								Page 1	
								Qté 1	
01	491/2020	2020-05-27	Gol	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom					* - 864:1 / 175:1 - KT / KM	