

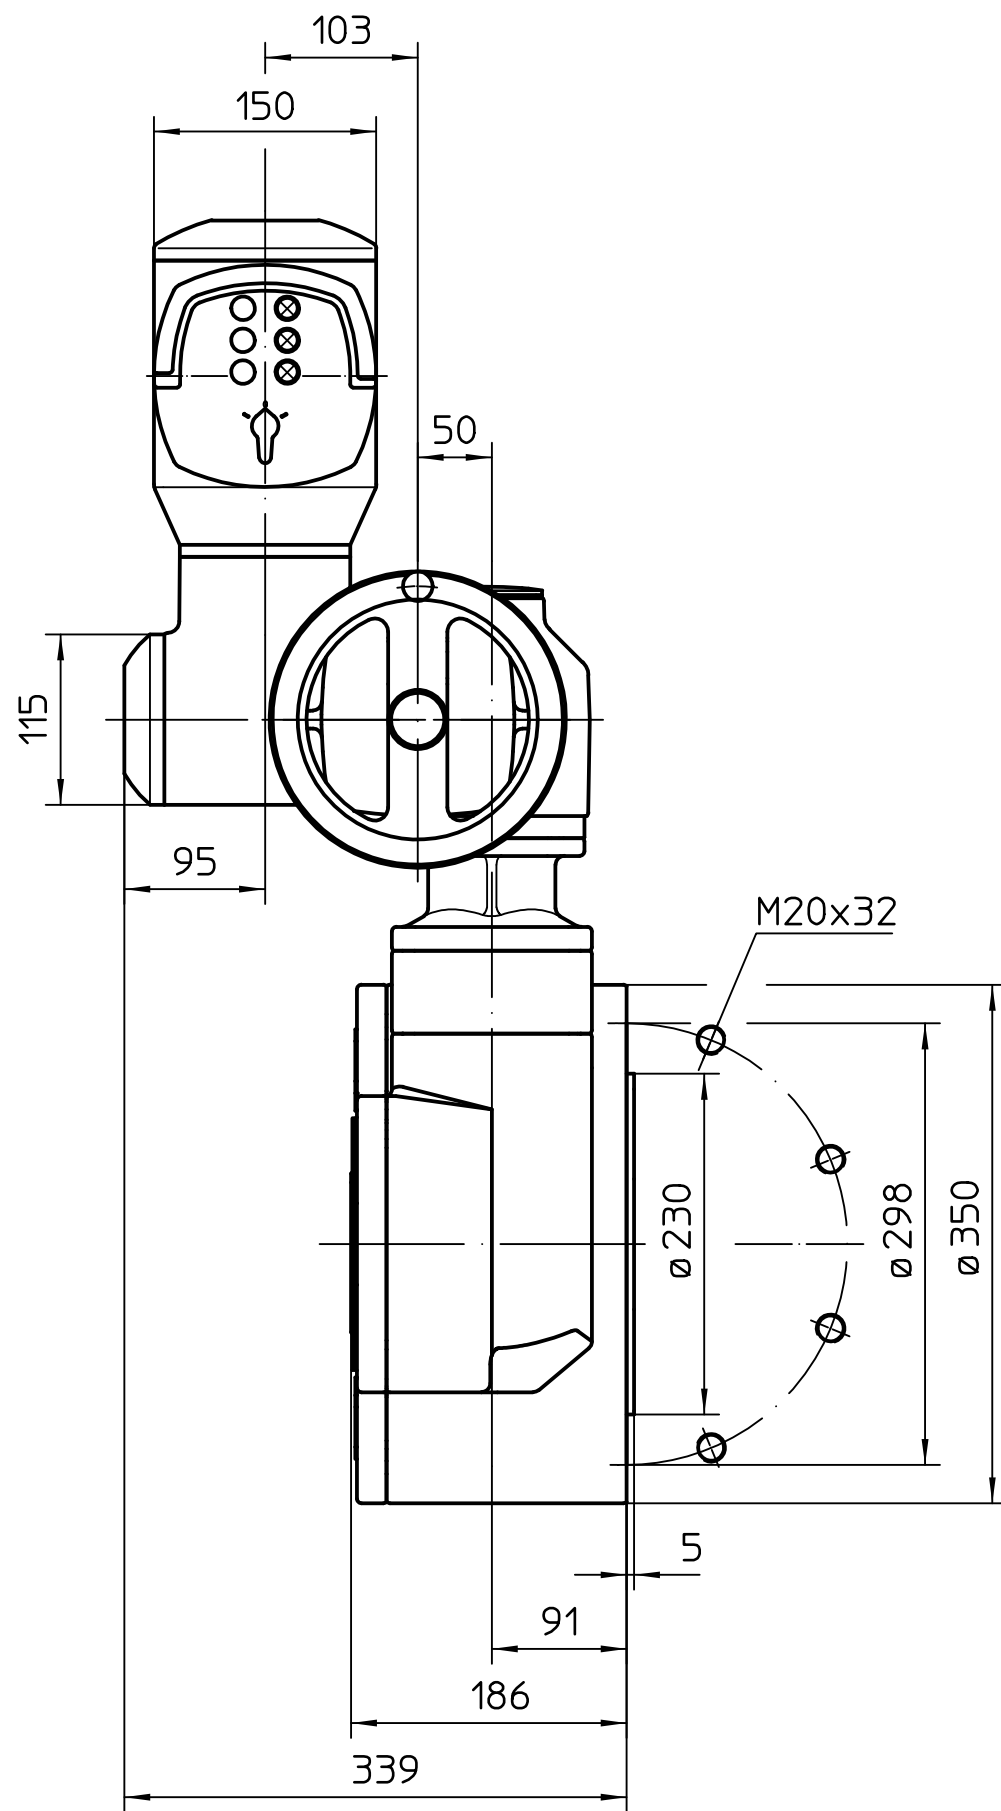


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

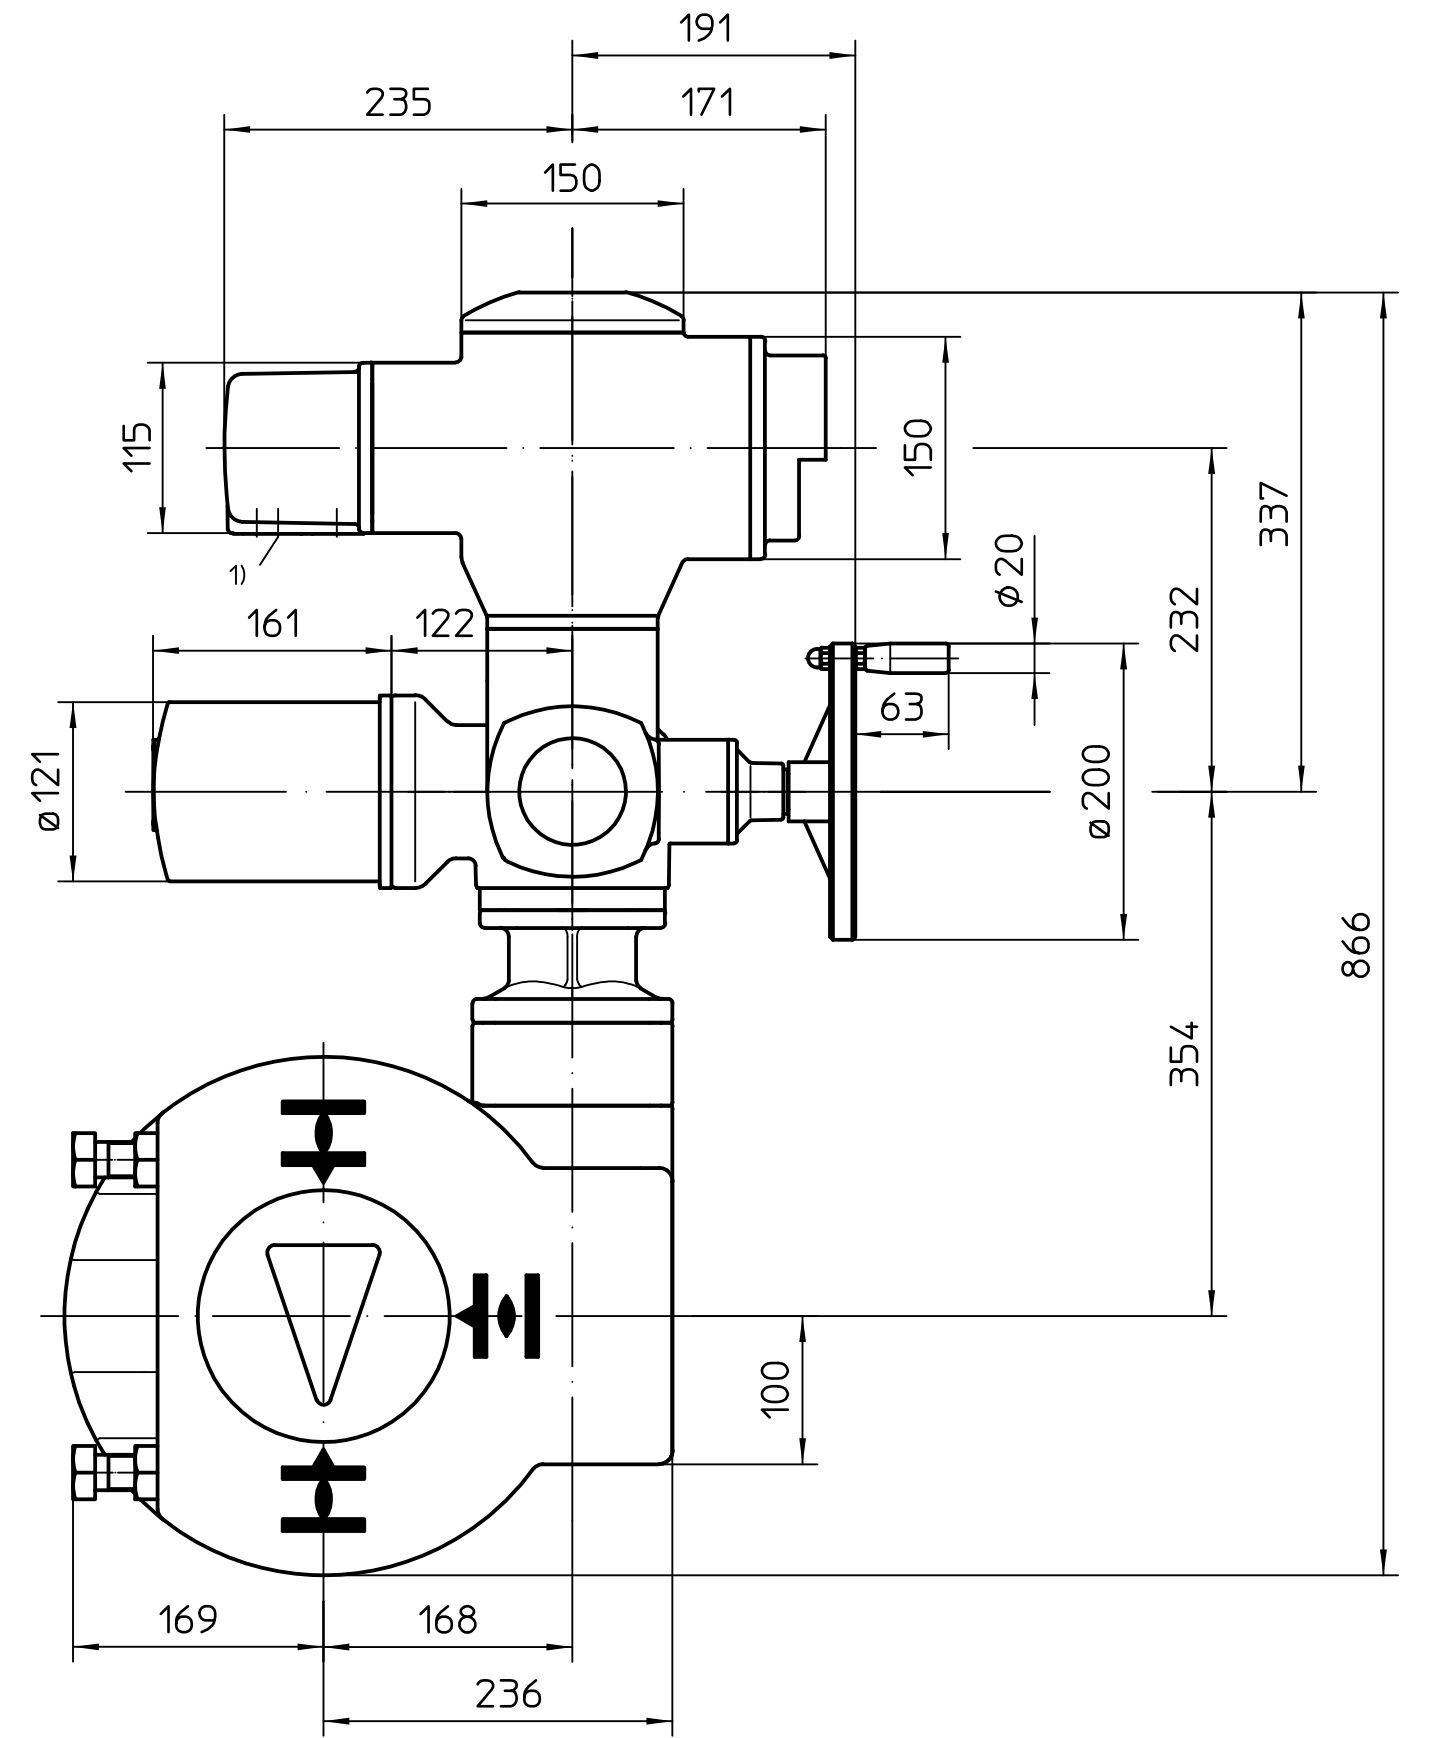

Option bride plane

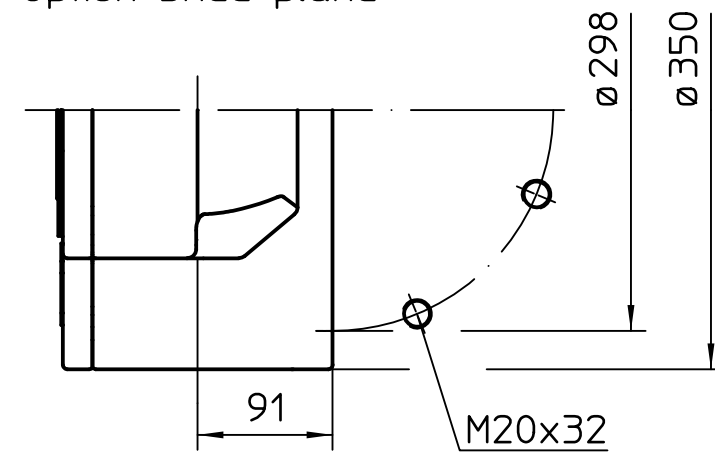

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
				Echelle				
					1:5		SA(R)10.2-AM -GQB160.1-F30-RR-RL	
					Date	Nom		
				Édité 2019-06-25	Goltsev			
				Testé 2019-06-25	Mayer			
				Approuvé 2019-06-25	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		U2.6156		Page 1
								Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom			563:1 / 880:1 / 1784:1		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente