

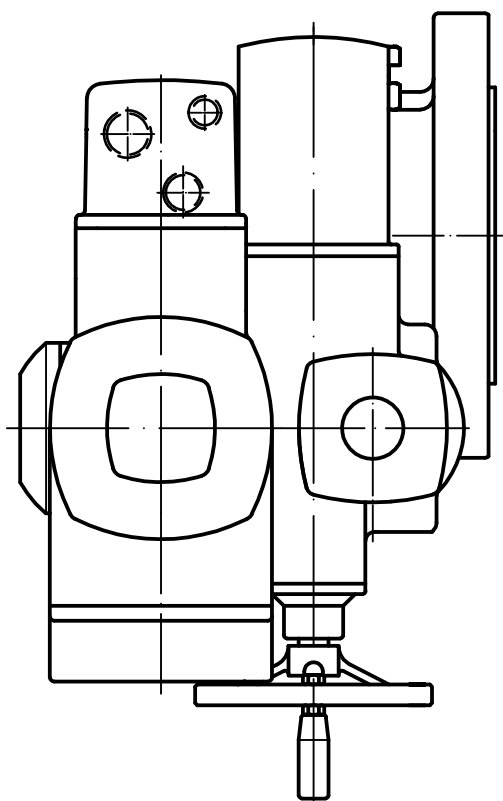
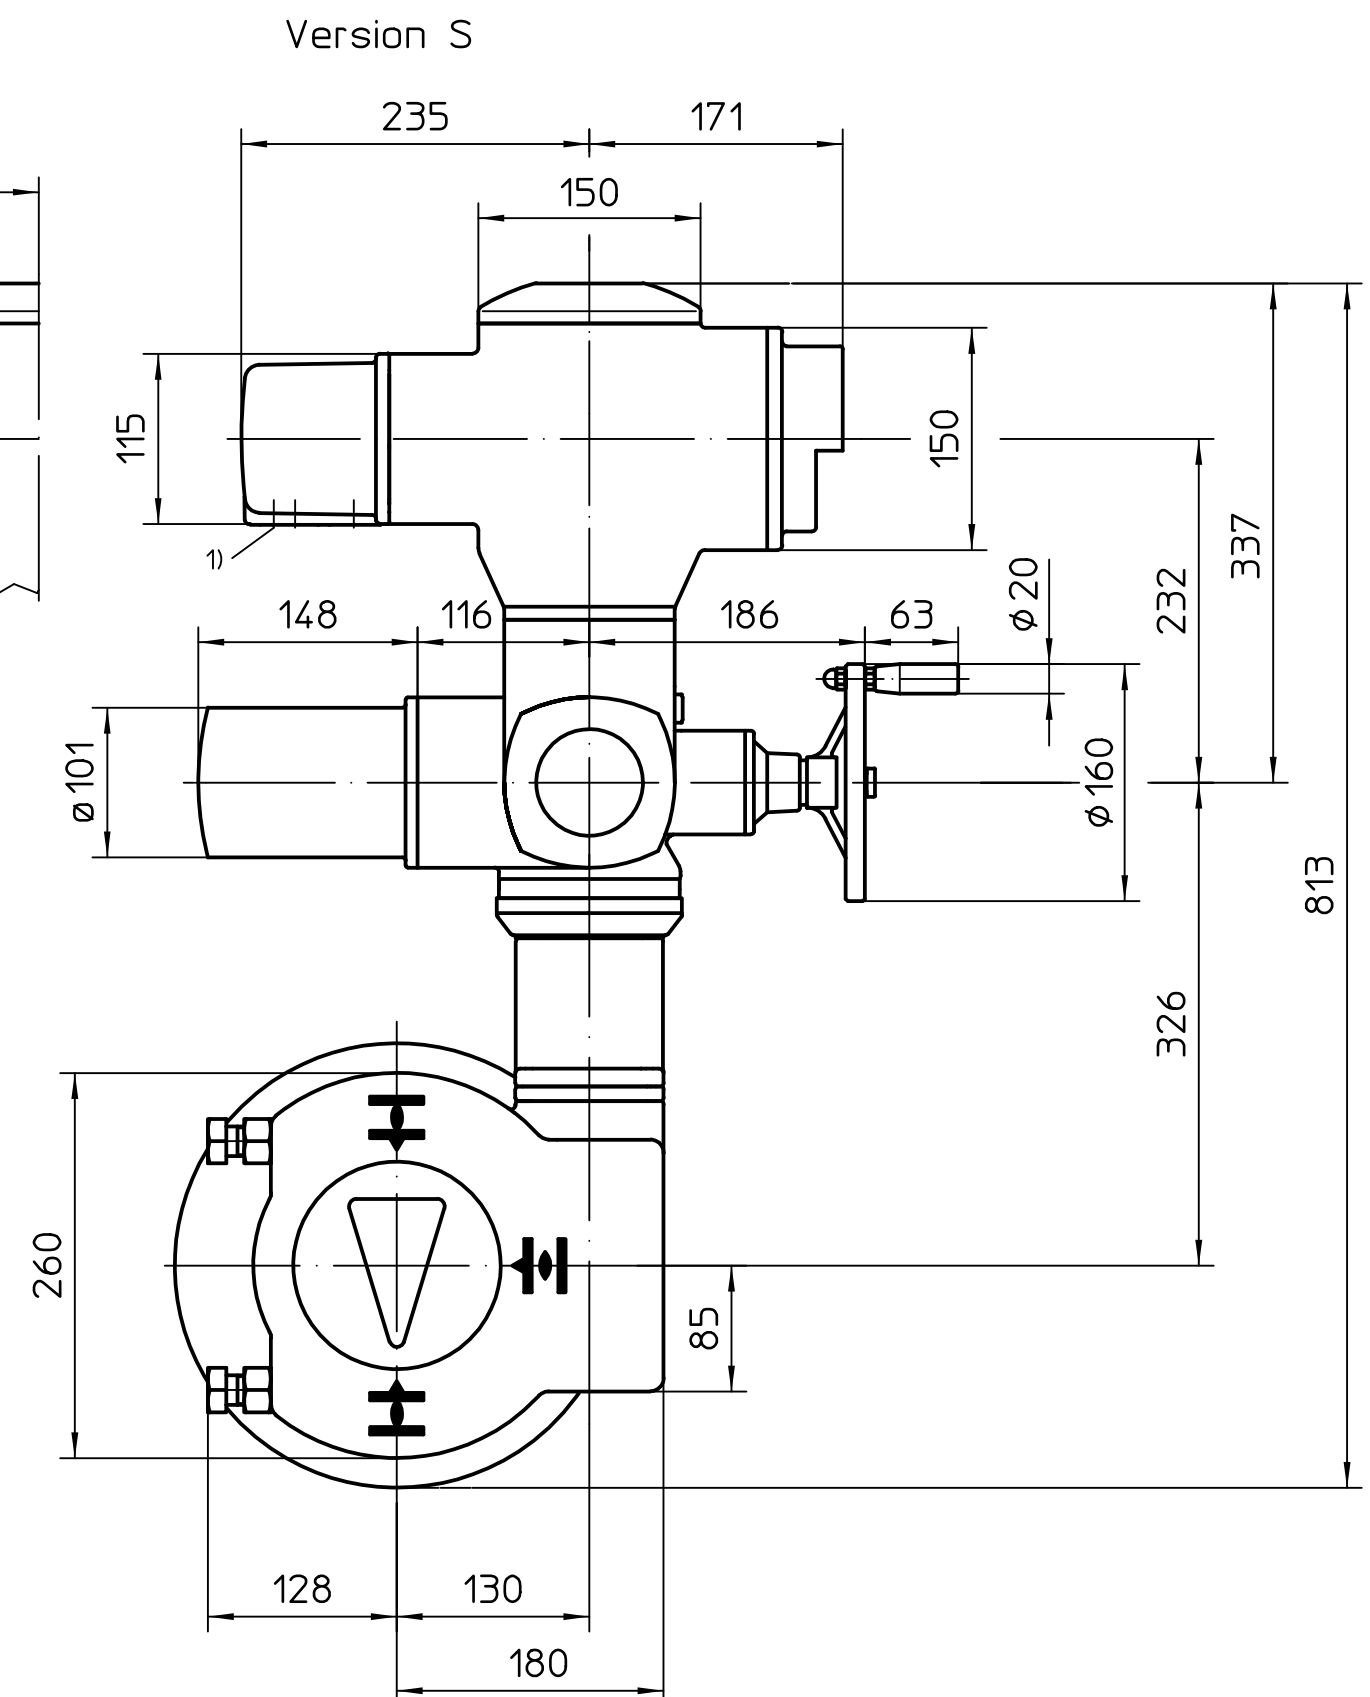


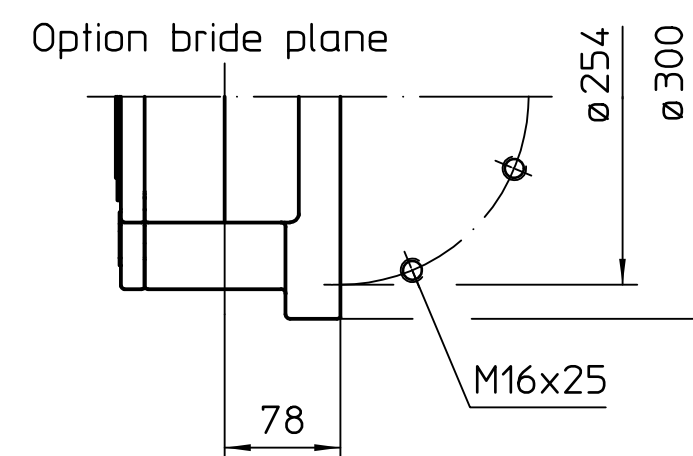

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

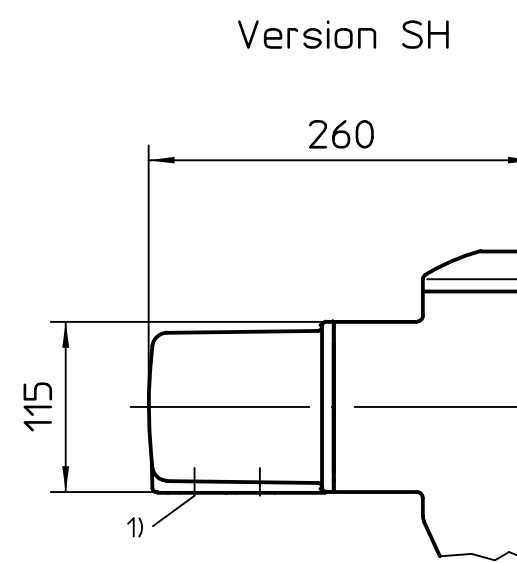

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
									SA(R)07.2-AM -QGB125.1-F25-RR-RL					
					Date	Nom								
					Édité	2019-12-04	Goltsev							
					Testé	2019-12-05	Demir							
					Approuvé	2019-12-05	Goltsev			U2.6327				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218									
														Page 1
Etat	Révision	Date	Nom		* - SA07.6 - 628:1 / 903:1									Qté 1