


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d’auteur.


A
B
C
D
E
F
G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Version SE

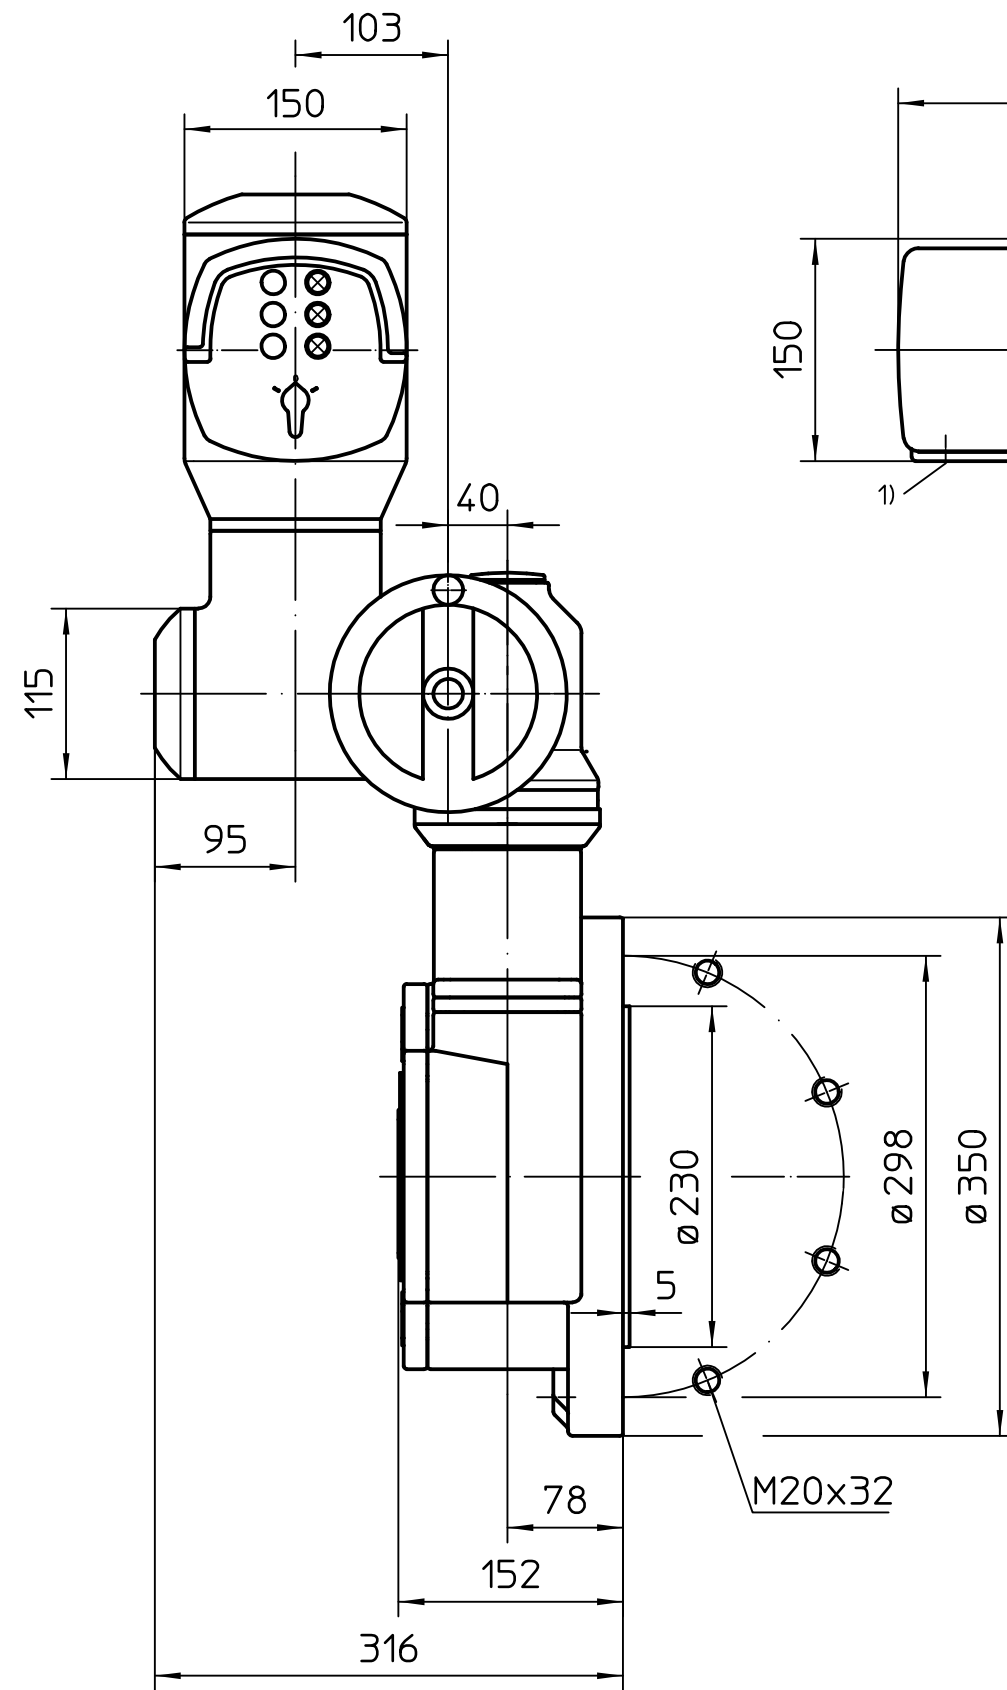


Version SB

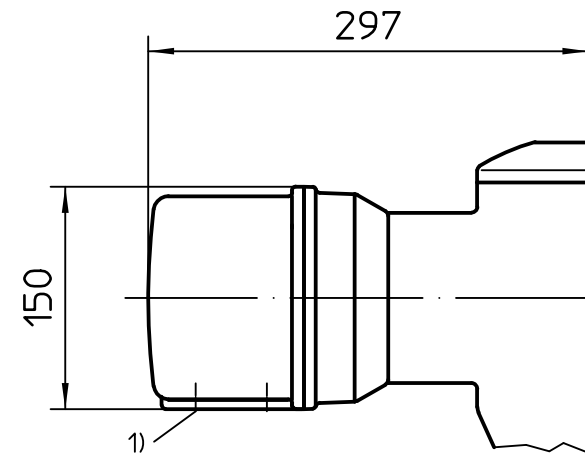


Version SB

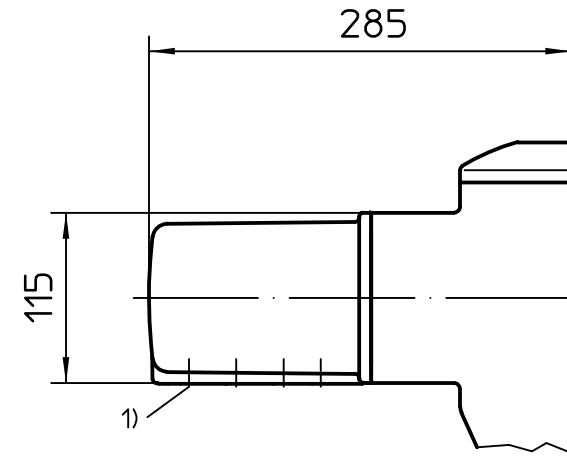



Version SH

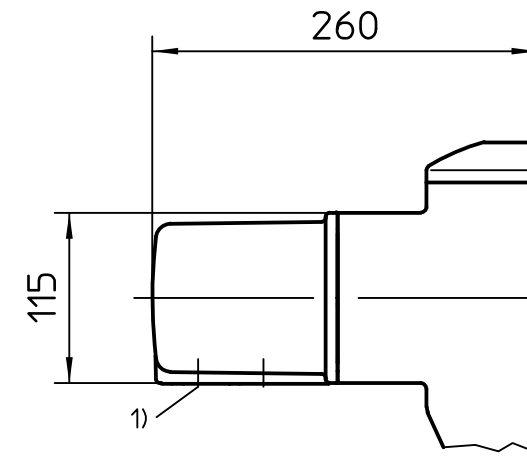

Version S

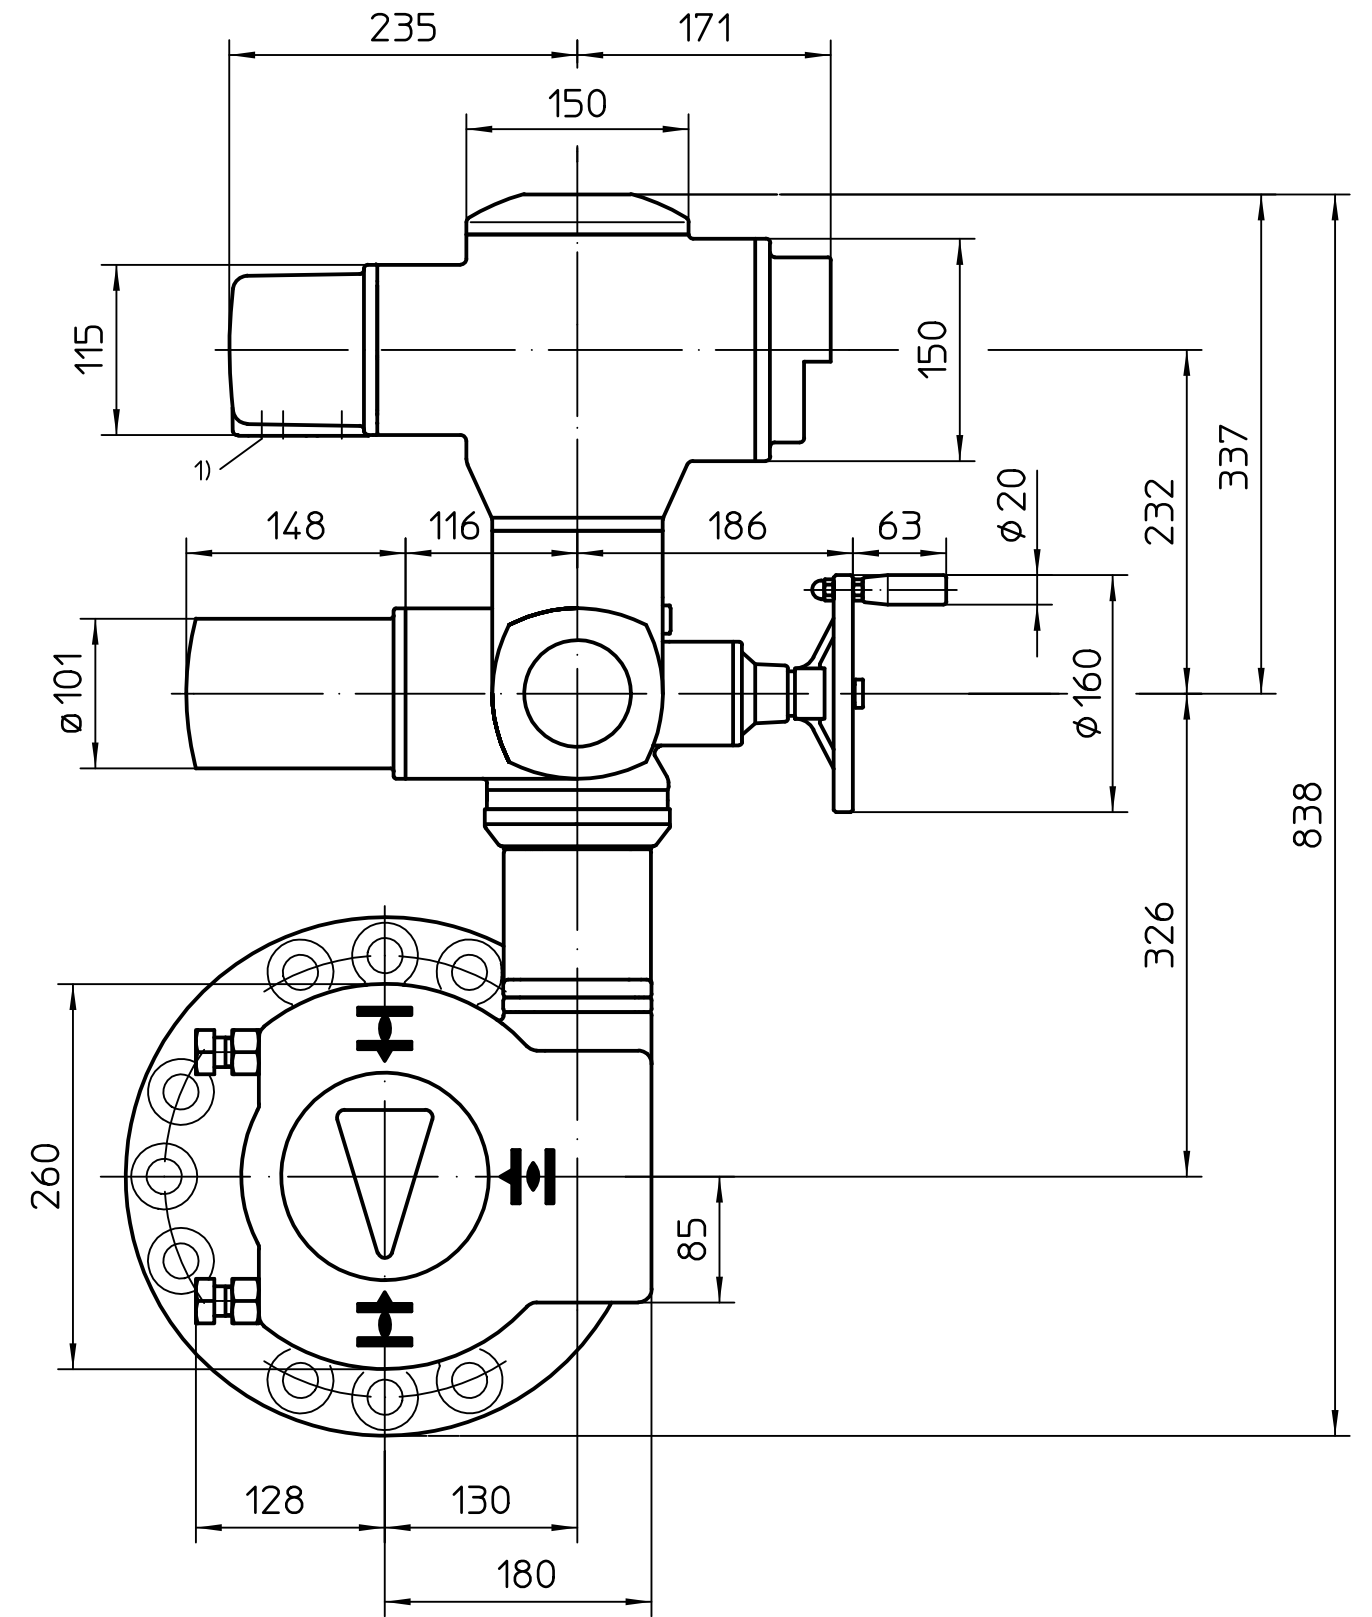

Option bride plane

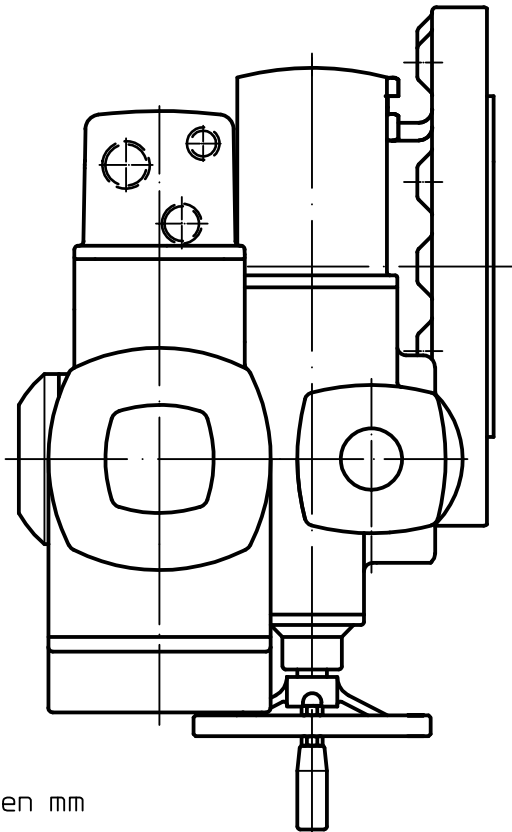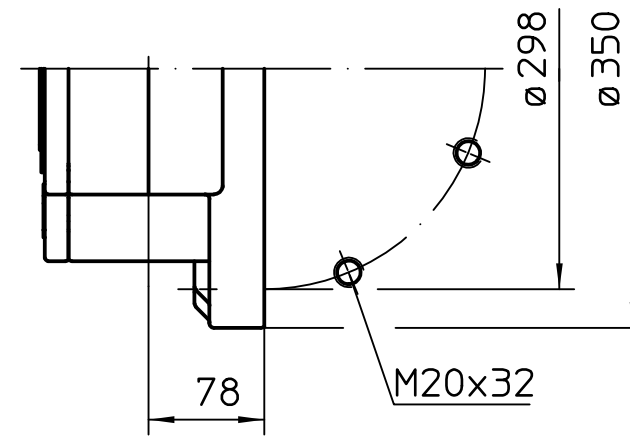

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		SA(R)07.2-AM -GQB125.1-F30-RR-RL				
				Édité	2020-03-06	Goltsev						
				Testé	2020-03-09	Demir						
				Approuvé	2020-03-09	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6411		
										Page	1	
										Qté	1	
	Etat	Révision	Date	Nom							* - SA07.6 - 628:1 / 903:1	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10