

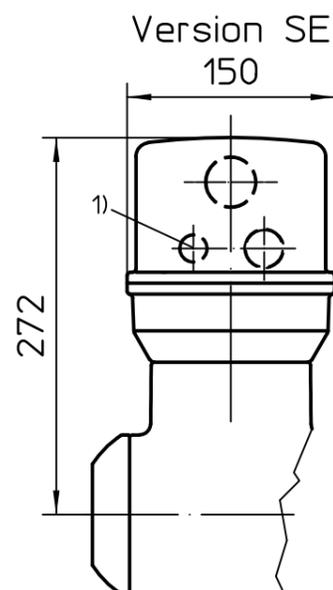
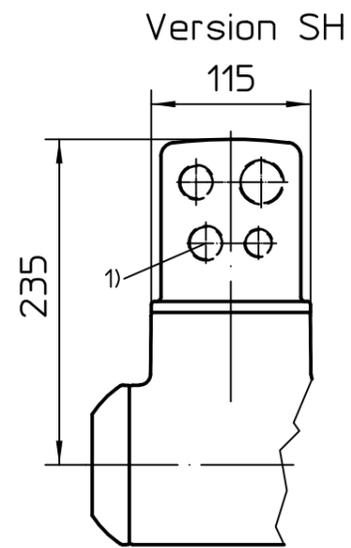
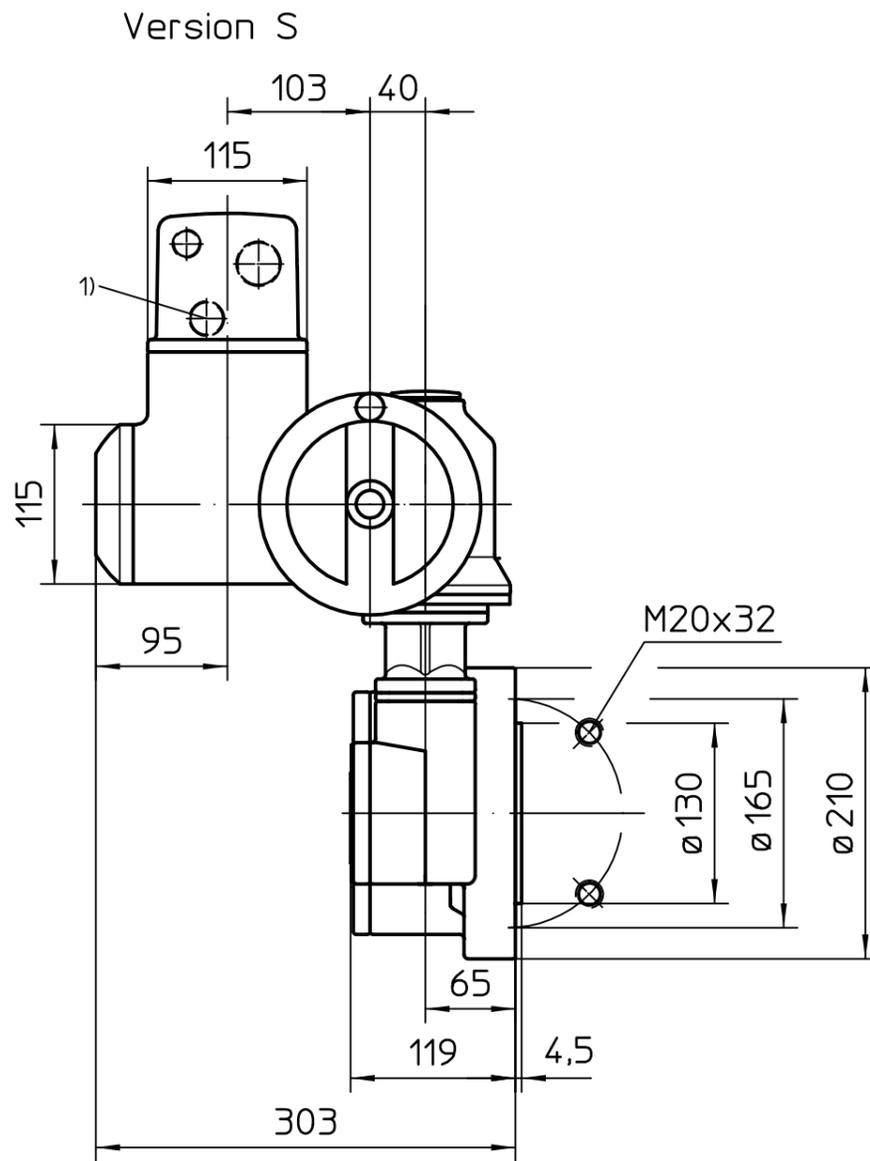



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

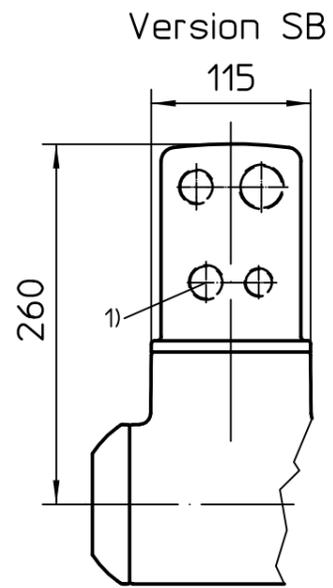

Option bride plane

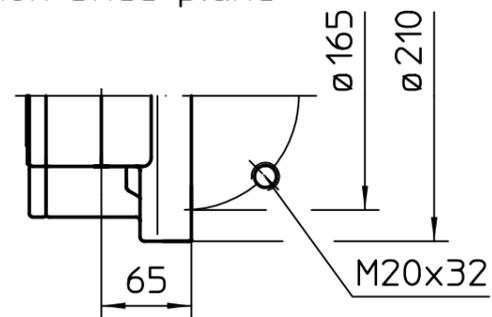

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

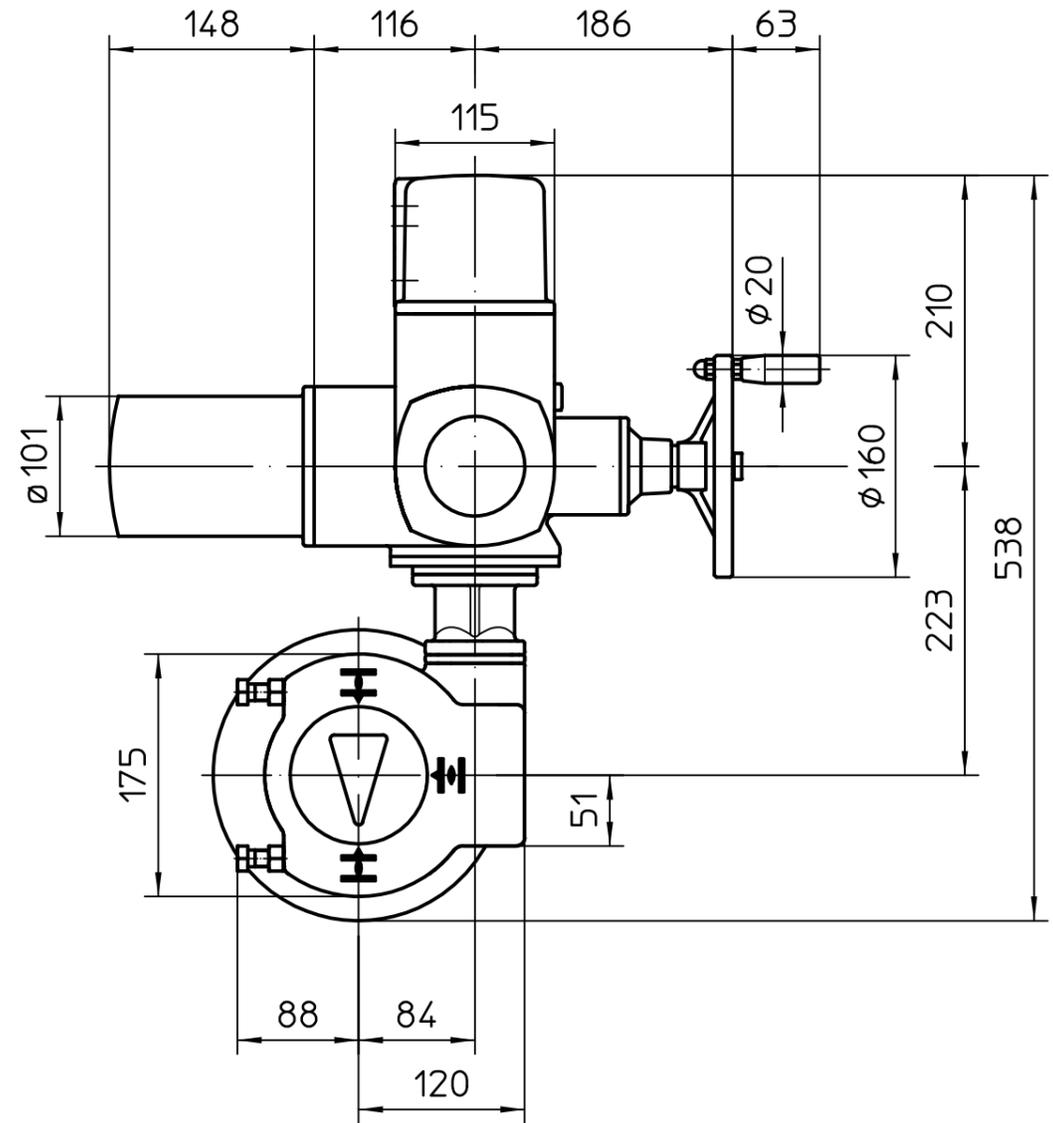

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

				Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5			
				Date	Nom		
				Edité	2020-04-30	Goltsev	
				Testé	2020-05-04	Demir	
				Approuvé	2020-05-04	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom				
							SA(R)07.2-GQB80.1 -F16-RR-RL
							U3.6484
							Page 1 Qté 1
							* - SA07.6 - 225:1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente