



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KPH

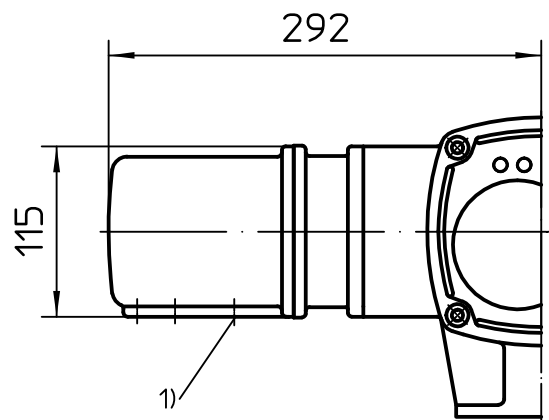




Version KES

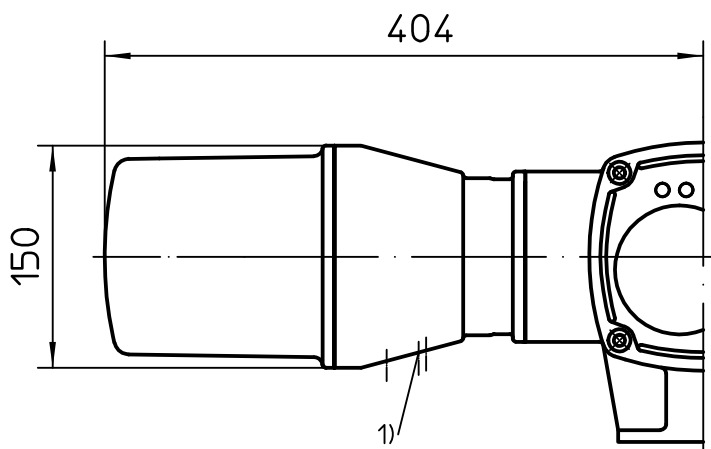

Version standard KP

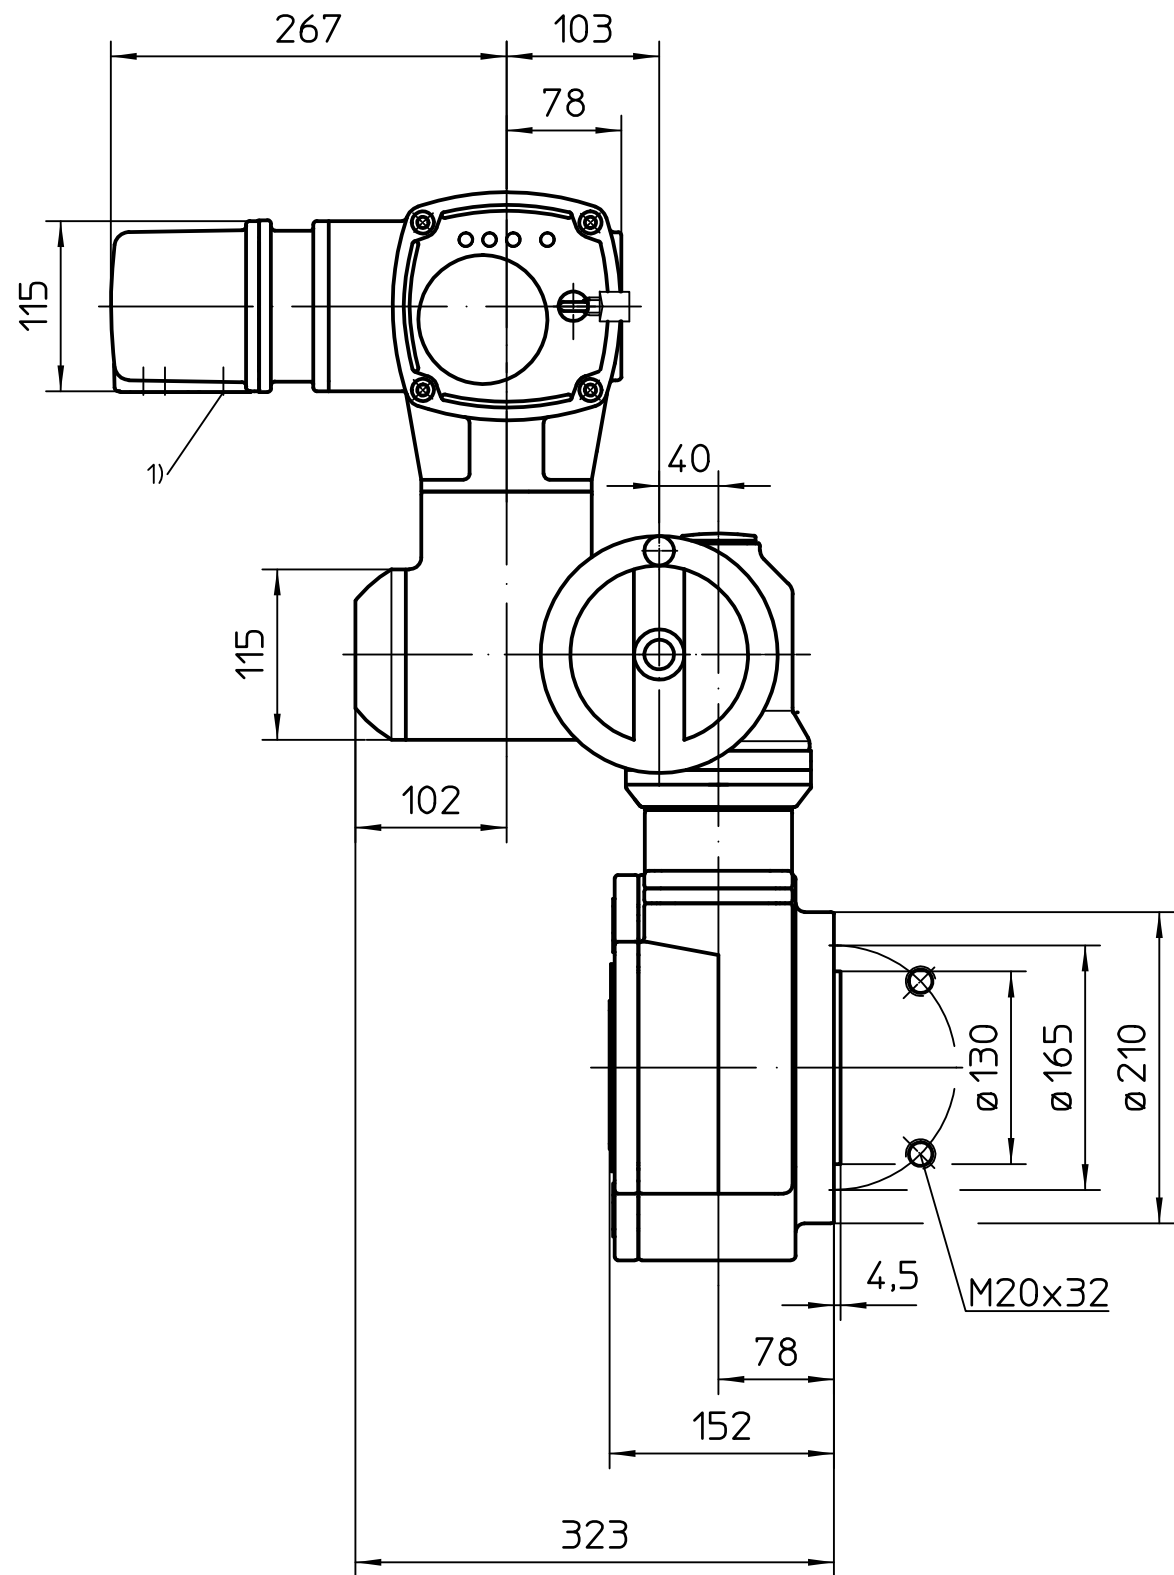

Option bride plane

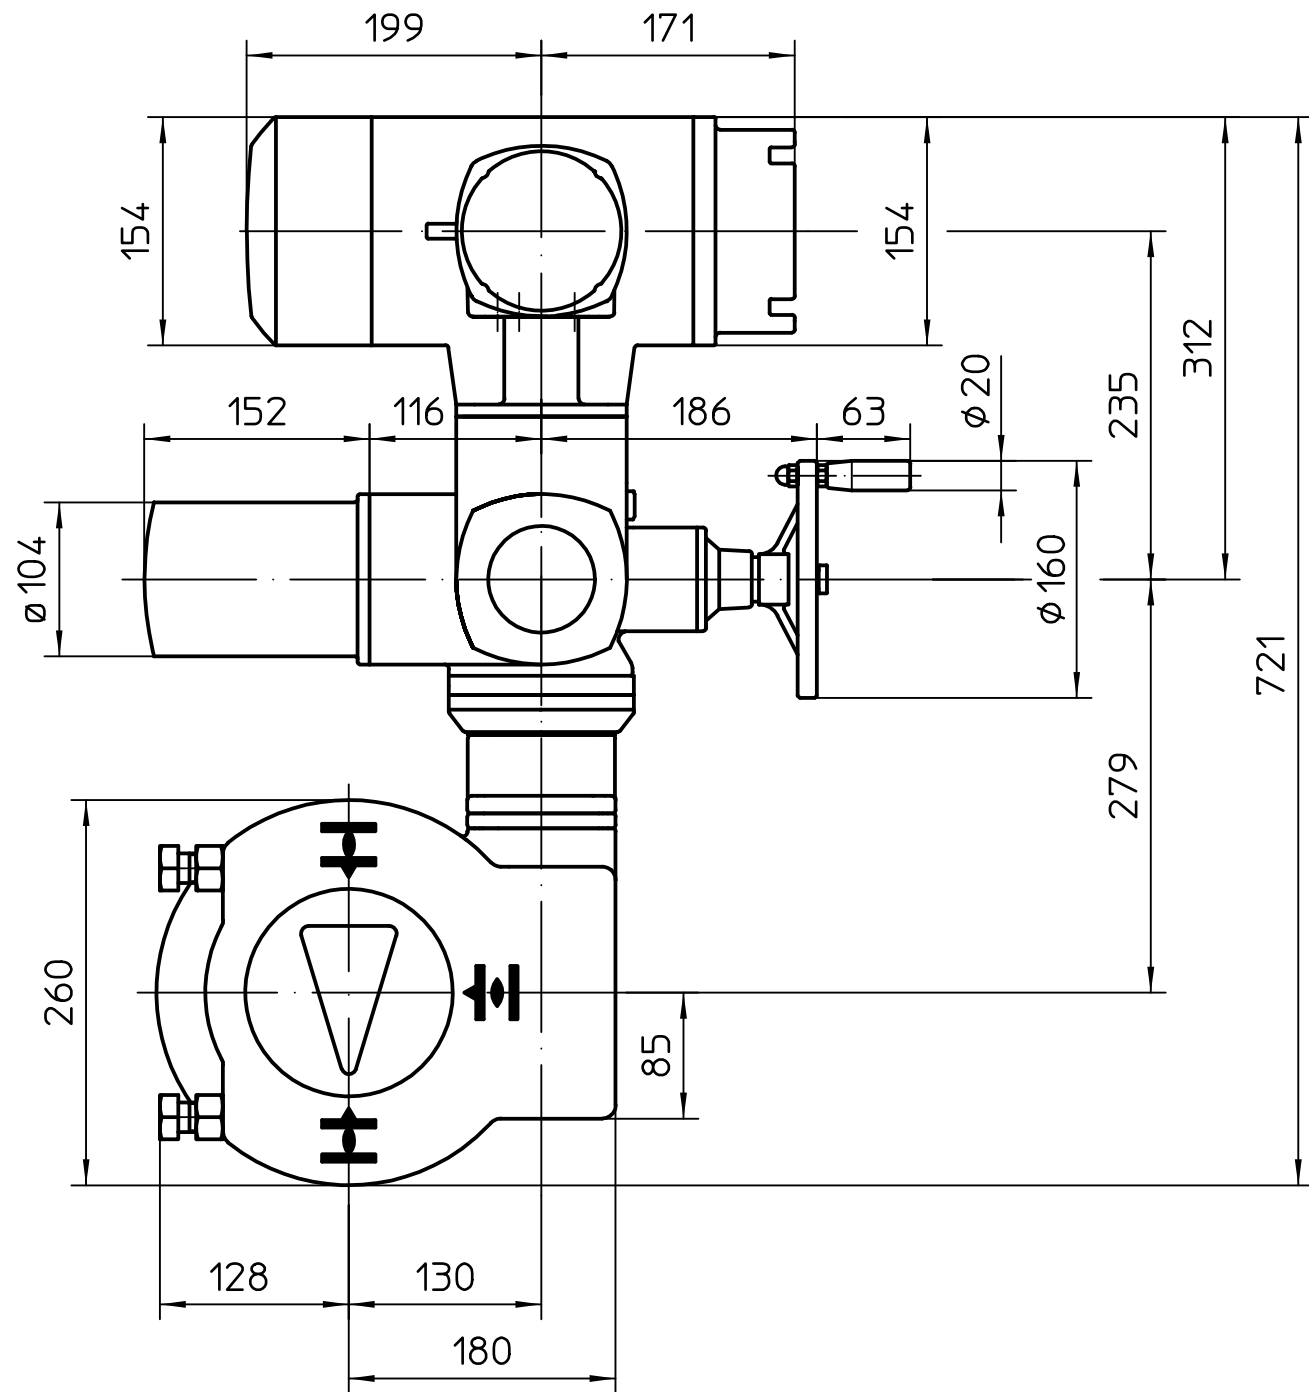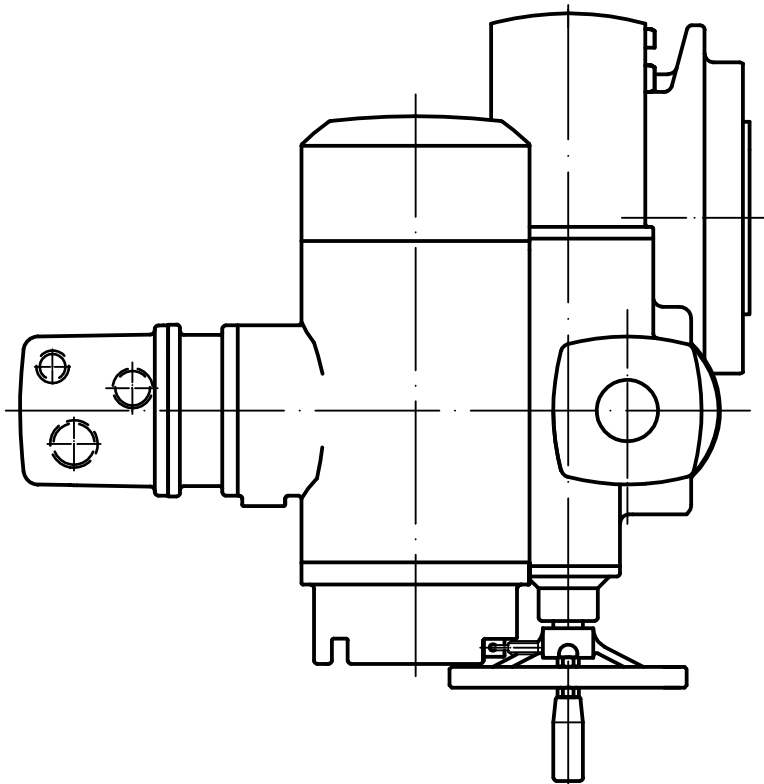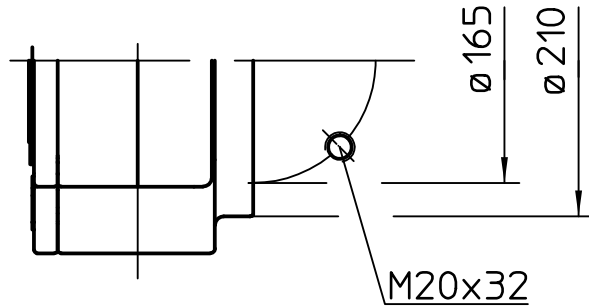

*aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5						
									SA(R)Ex07.2-AC2 -GQB125.1-F16-RR-RL				
									U2.6531				
									* - SAEx07.6 - 217:1				
									Page 1 Qté 1				
									AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
									Etat Révision Date Nom				