

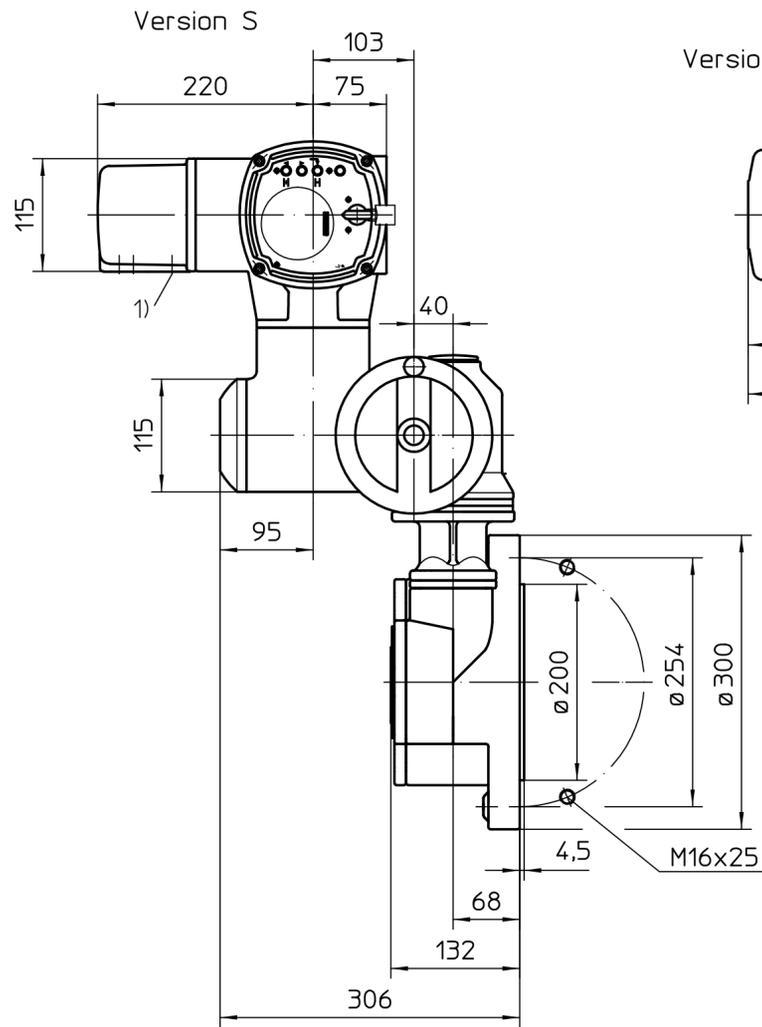





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

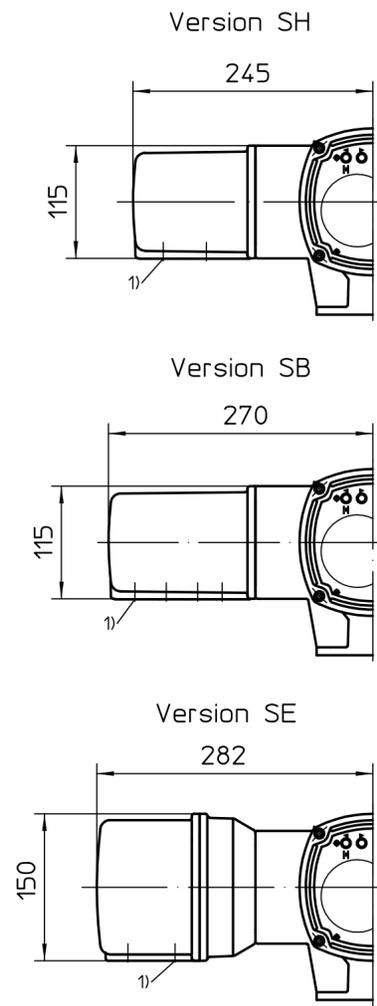

Version avec relais de surcharge therm.

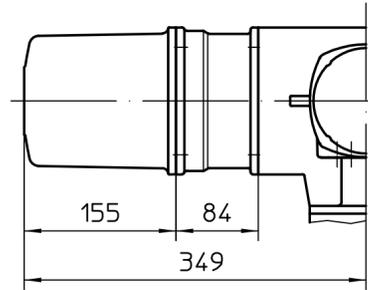

Option bride plane

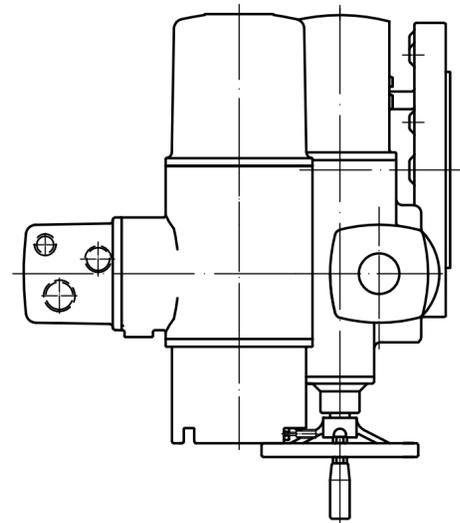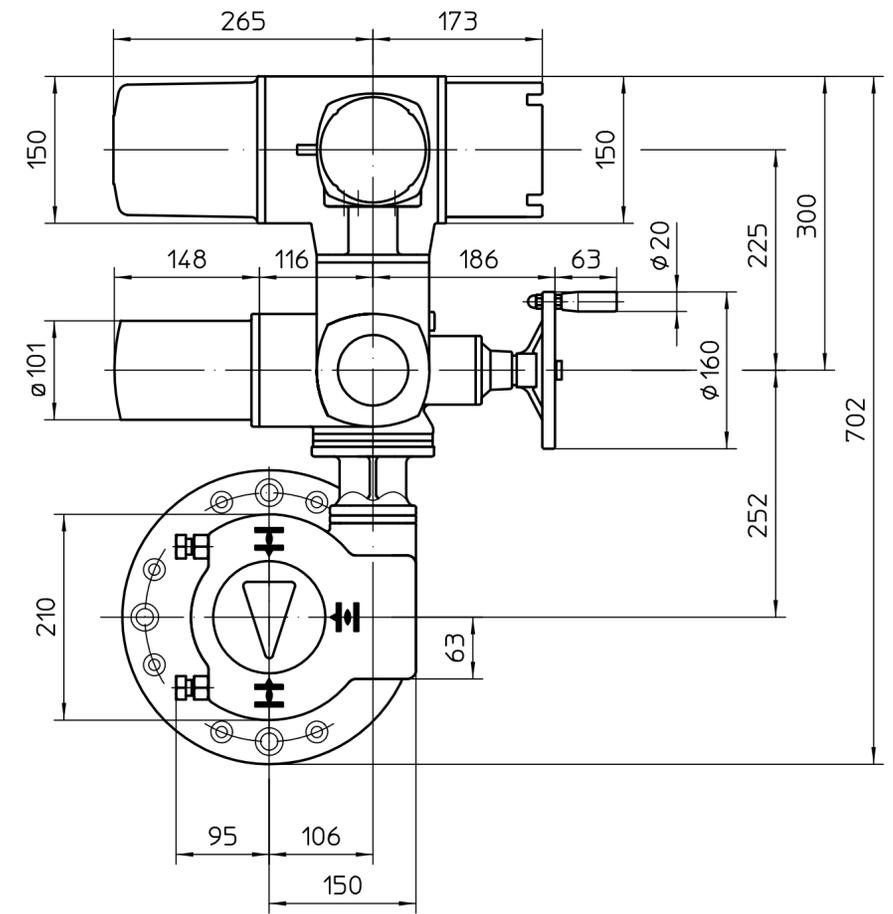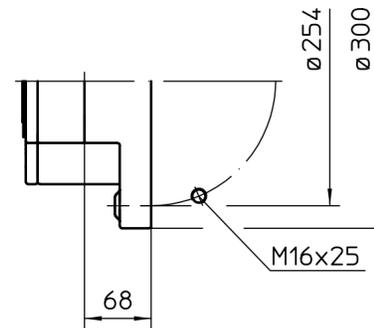

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

		Echelle 1:5		 auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		Nom			
Edité	2021-01-13	Goltsev		SA(R)07.2-AC2 -GQB100.1-F25-RR-RL U2.6702	
Testé	2021-01-19	Demir			
Approuvé	2021-01-19	Goltsev			
AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				Page 1 Q16 1	
Etat	Révision	Date	Nom	* - SA07.6 - 217:1	